



5150 III [®]

LBX-S

15-WATT HEAD

GEBRUIKERSHANDLEIDING | HANDLEIDING DE INSTRUCCIONES
MODE D'EMPLOI | HANDLEIDING DO PROPRIETÁRIO
MANUALE UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK
•••••

INVOERING

Deze professionele buizenversterker is ontwikkeld om te voldoen aan de strenge specificaties van Edward Van Halen, een van de echte levende legendes van de rockgitaar. De tweekanaalsfuncties van de 15 watt 5150III LBX-S versterkerkop zorgen voor een onberispelijke, zuivere klank en woeste gain, wat tot onbeperkte artistieke expressie leidt.

Met zo'n felle klank en compromisloze constructie is het resultaat fenomenale EVH-prestaties voor de komende jaren. Speciale kenmerken van deze onderscheidende versterker zijn onder meer de dubbele concentrische versterkings- en volumeregelaars voor nauwkeurige en onafhankelijke controle van de schone (groene) en volledig brandende (rode) kanalen, samen met een zwart bedieningspaneel, een zwart metalen grillkooi met EVH-gestreepte motief, en meer.



FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL



A. INSERT: Sluit de gitaar hier aan en gebruik alleen een afgeschermd instrumentkabel van hoge kwaliteit.

B. SELECTEREN: Drukknop in positie (GROEN) selecteert schoon kanaal; uit-positie (ROOD) selecteert het volledige brandkanaal.

C. GAIN: Dubbele concentrische versterkingsregelaars. Ronde binnenknop regelt de versterking van het schone kanaal (GROEN); buitenste "kippenkop"-knop regelt de versterking van het volledige verbrandingskanaal (RED).


D. LOW, MID, HIGH: Toonregeling voor lage, midden- en hoge frequenties.

E. VOLUME: Dubbele concentrische volumeregelaars. Ronde binnenknop regelt het volume van het schone kanaal (GROEN); buitenste "chicken-head"-knop regelt het volume van het volledige kanaal (ROOD).

F. PRESENCE: Toonregeling met ultrahoge frequentie voor beide kanalen.

G. POWER-LAMP: Geeft aan dat de versterker aan staat als deze brandt.

EIGENSCHAPPEN VAN HET ACHTERPANEEL

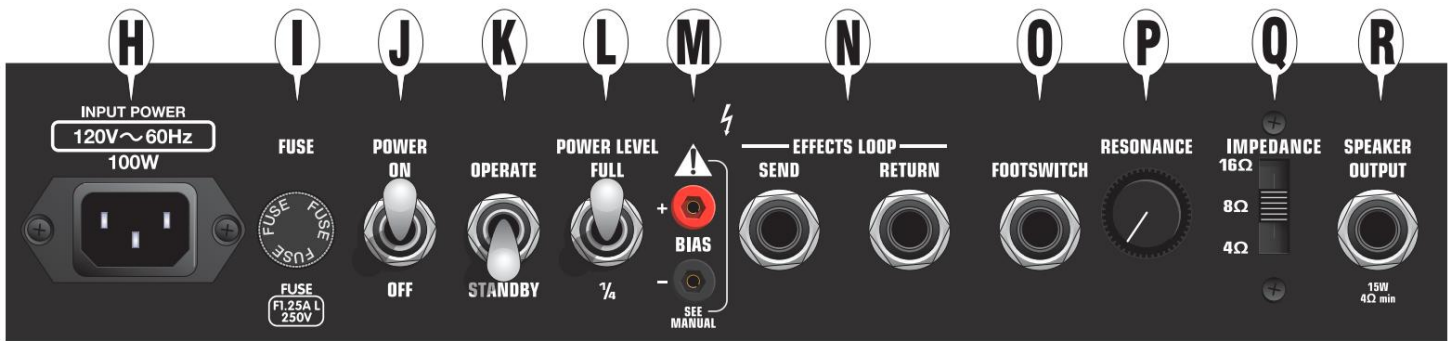

H. STROOMINGANG: Sluit het meegeleverde netsnoer aan op een

geaard stopcontact in overeenstemming met de spannings- en frequentiewaarden vermeld op het achterpaneel van de versterker.

I. ZEKERING: Als de stroom is uitgeschakeld, vervangt u een gesprongen zekering alleen door een zekering van het type en de waarde die op het achterpaneel van de versterker staat aangegeven.

J. POWER: Schakelt de versterker in en uit. Wanneer u de versterker voor het eerst inschakelt, laat u de OPERATE/STANDBY-schakelaar (K) gedurende 30 seconden in de STANDBY-positie (omlaag) staan terwijl de buizen warm zijn. Zet vervolgens de schakelaar op de OPERATE-positie (omhoog) om de versterker uit de STANDBY-modus te halen. Voordat u de POWER-schakelaar uitschakelt (omlaag), zet u de versterker gedurende 10 seconden in de STANDBY-modus

K. OPERATE/STANDBY: Wanneer u een pauze neemt tijdens het spelen en voordat u de versterker uitschakelt zoals hierboven aangegeven (J), moet u de versterker in de STANDBY-modus zetten (wat de levensduur van de buizen verlengt) door deze schakelaar in de STANDBY-positie (omlaag) te zetten. Zet de schakelaar terug naar de OPERATE-positie (omhoog) wanneer u het spel hervat na een pauze. Zoals hierboven vermeld (J), moet de versterker na de eerste keer opstarten gedurende 30 seconden in de STANDBY-modus blijven.

L. VERMOGENSNIVEAU: VOLLEDIGE positie zorgt voor maximale output stroom; 1/4 positie reduceert het vermogen tot ongeveer vier watt.

M. PAS DE BIAS/BIAS TESTPUNTEN AAN: NIET DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN.

Deze functies mogen alleen worden gebruikt door een geautoriseerde servicemonteur om de bias van de versterkerbuizen aan te passen.

N. EFFECTS LOOP: Verbind SEND met effectingang en TERUG naar effectuitvoer.

O. VOETSCHAKELAAR: Sluit hier de meegeleverde voetschakelaar met één knop aan om van kanaal te wisselen (overschrijft de schakelaar op het voorpaneel).

P. RESONANCE: Past de lage frequentie van de eindversterker aan antwoord.

Q. BELASTINGSIMPEDANTIE: Selecteert de uitgangsimpedantie (4, 8 of 16 ohm) om overeen te komen met de luidsprekerbelasting.

R. LUIDSPREKERUITGANG: Voor aansluiting op luidsprekerkast.

OPMERKING: Er moet altijd een luidspreker op de luidsprekeraansluiting worden aangesloten als de versterker is ingeschakeld, anders kan er schade optreden. Schakel de versterker uit of op STANDBY (K) wanneer u luidsprekeraansluitingen of impedantie-instellingen wijzigt.

S. LED AAN/UIT (NIET AFGEBEELD): Druk op de verzonken knop aan de zijkant van het chassis om de groene en rode kanaalachtergrondverlichting te verlichten.



LET OP: Om het gevaar van een elektrische schok te voorkomen, mag u het apparaat niet aansluiten op de netvoeding terwijl de bovenklep is verwijderd.

SPECIFICATIES

TYPE	PR-4837		
ONDERDEELNUMMERS	2256020000 (120V, 60Hz) VS	2256021000 (110V, 60Hz) TW	2256023000 (240V, 50Hz) AUS
	2256024000 (230V, 50Hz) VK	2256025000 (220V, 50Hz) ARG	2256026000 (230V, 50Hz) EUR
	2256027000 (100 V, 50 Hz) JPN	2256029000 (220V, 60Hz) ROK	
BENODIGD VERMOGEN	100 watt		
VERMOGEN	15 watt RMS in 4, 8 of 16 ohm		
INGANGsimpedantie	>1M Ω		
UITGANGsimpedantie	4 Ω /8 Ω /16 Ω (selecteerbaar)		
ZEKERINGEN	100V-eenheden, F1.6A L, 250V	120V-eenheden, F1.25A L, 250V	220-240V-eenheden, F0.63A L, 250V
VOETSCHAKELAAR	Voetschakelaar met kanaalschakeling met één knop (meegeleverd)		
BUIZEN	Twee EL84 uitgangsbuizen, vier ECC83S voorversterkerbuizen		
DIMENSIES	Hoogte: 7" (17,8 cm)	Breedte: 12,5 inch (31,2 cm)	Diepte: 6 inch (15,3 cm)
GEWICHT	15 pond. (6,8 kg)		

Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EEN PRODUCT
VAN FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA-CIRKEL
CORONA, CALIF. 92880 VS

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. A. Kolonel El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, Mexico.
RFC: FVM-140508-CIO
Klantenservice: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® en 5150III® zijn handelsmerken van Edward Van Halen.
Fender® en het Fender "F"-logo zijn handelsmerken van FMIC.
Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Copyright © 2020 FMIC. Alle rechten voorbehouden

PN 7719257000 rev. A