

TONE MASTER[®]

Princeton[®]

Reverb-Amp



GEBRUIKERSHANDLEIDING
HANDMATIG
HANDMATIG
GEBRUIKERSHANDLEIDING

Fender[®]


TONE MASTER® PRINCETON REVERB®

De Tone Master Princeton Reverb-versterker gebruikt enorme digitale verwerkingskracht om één opmerkelijke sonische prestatie te bereiken: het getrouw modelleren van de circuits en het uitgangsvermogen van 12 watt van een originele Princeton-buizenversterker. Met behulp van een hoogwaardige digitale eindversterker van 50 watt om de headroom en het dynamische bereik van een echte vintage Princeton-buizenversterker te bereiken, gecombineerd met de uitgesproken sprankeling en helderheid van een enkele Jensen® C10R-luidspreker en een resonerende grenen kast, is het resultaat tubeless Princeton Reverb toon, volume en dynamiek vrijwel niet te onderscheiden van het origineel met alleen buizen. En met al deze functies weegt de Tone Master Princeton Reverb meer dan 40 procent minder dan een Princeton met alleen buizen.

Functies op het frontpaneel geven gitaristen een speelervaring die identiek is aan de buizenversie, inclusief Fender's wereldstandaard reverb- en tremolo-effecten. Extra functies op het achterpaneel zorgen voor modern gemak en exibiliteit, waaronder een keuzeschakelaar voor het uitgangsvermogen voor volledige en verzwakte instellingen, gebalanceerde XLR-lijuitgang met Impulse Response (IR) kastsimulaties, mute-schakelaar voor stille podium- of opnamegebruik, USB-poort voor rmware upgrades en meer.

Registreer uw Tone Master Princeton Reverb online op start.fender.com.

CONTROLEPANEEL

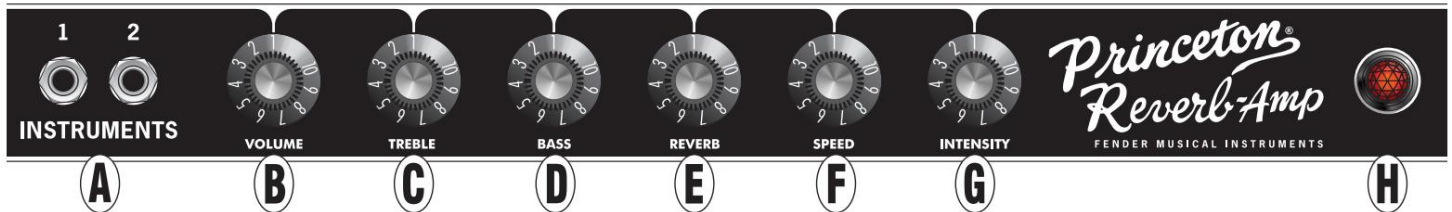

- A. INGANGEN:** Sluit het instrument hier aan. Normale ingang 1 produceert volledige gevoeligheid; normale ingang 2 heeft een aangepaste gevoeligheid (-6dB) voor een iets donkerdere toon en een schonere respons met high-gain instrumenten.
- B. VOLUME:** regelt het volumeniveau van beide ingangen.
- C. TREBLE:** regelt de treble-respons van beide ingangen.
- D. BASS:** regelt de basweergave van beide ingangen.
- E. REVERB:** regelt het niveau van het galmeffect. Er is geen galm te horen wanneer regelaar volledig tegen de wijzers van de klok in is gedraaid. Reverb kan ook worden in- en uitgeschakeld met behulp van de meegeleverde voetschakelaar met twee knoppen.

- F. SPEED:** Regelt de "vibrato" (tremolo) effectsnelheid.
- G. INTENSITY:** Regelt de "vibrato" (tremolo) effectdiepte. Er is geen eect hoorbaar wanneer de knop volledig tegen de klok in wordt gedraaid. Eect kan ook worden in- en uitgeschakeld met behulp van de meegeleverde voetschakelaar met twee knoppen.
- H. POWER JEWEL:** brandt rood als de versterker aan staat; as tussen rood en amber tijdens het opwarmen. Licht oranje op in de MUTE-modus (K).

ACHTER PANEEL



I. IEC-VOEDINGSINGANG: Sluit het meegeleverde netsnoer aan op een geaard stopcontact in overeenstemming met de ingangsspanning en -frequentie die naast de ingang staan vermeld. Universele 100V-240V werking.

J. POWER: Schakelt versterker aan en uit.

K. MUTE: Dempt de eindversterker. In de MUTE-modus blijft de XLR-lijnuitgang actief voor studio- of "stil podium"-gebruik en verandert de POWER JEWEL (H)-verlichting van rood in amber.

L. UITGANGSVERMOGEN: Keuzeschakelaar biedt volledig vermogen (12 watt) en vijf andere instellingen voor gedempt wattage die de algehele luidheid van de kamer/locatie aanpassen. Stel het kanaalvolume op het voorpaneel van de versterker in op persoonlijke voorkeur voor buizen-geëmuleerde respons en stel vervolgens OUTPUT POWER in op het gewenste niveau.

M. CABINET SIM: Bij gebruik van XLR BALANCED LINE OUTPUT (P), biedt deze schakelaar drie verschillende toonopties: een at, ongekleurd versterkersignaal zonder speakerkastemulatie (OFF); en twee Impulse Response (IR)-profielen die verschillende plaatsingscombinaties van luidspreker/microfoon nabootsen:

IR-PROFIEL 1: Dynamische microfoon met gesloten microfoon voor een uitgesproken aanval en definitie. IR gemaakt met een Shure® SM57-microfoon.

IR-PROFIEL 2: Lintmicrofoon, close-mic'ed voor meer zachtheid en basweergave. IR gemaakt met een Royer Labs® R-121 Studio Ribbon-microfoon.

N. BALANCED LINE OUTPUT LEVEL: Past het uitgangsniveau van XLR aan GEBALANCEERDE LIJNUITGANG (P) voor externe apparaten en systemen (bijv. PA en opnameapparatuur), of het nu gaat om microfoon- of lijnniveau.

O. GROUND LIFT: Wanneer u de XLR BALANCED LINE OUTPUT (P) gebruikt, kan het indrukken van deze knop het brommen of zoemen als gevolg van verbinding met onjuist geaarde apparatuur elimineren.

P. XLR GEBALANCEERDE LIJNUITGANG: Voor gebalanceerde aansluiting op externe apparaten en systemen (bijv. PA-systemen en opnameapparatuur). De XLR-lijnuitgang blijft actief wanneer de versterker in de MUTE-modus (K) staat.

Q. FOOTSWITCH: sluit de meegeleverde voetschakelaar met twee knoppen aan voor galm en tremolo aan/uit hier.

R. USB-POORT (NIET GETOOND): Voor firmware-updates bevindt zich een USB-poort aan de onderkant van het chassis onder het OUTPUT POWER-gedeelte. Ga naar

[fender.com/rmware/support](https://www.fender.com/rmware/support) voor periodieke rmware-updates die de Tone Master-ervaring verbeteren en versterken.

Alle niet-FMIC-productnamen en -handelsmerken die in deze handleiding voorkomen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars en worden uitsluitend gebruikt om de producten te identificeren waarvan de geluiden werden bestudeerd tijdens de IR-ontwikkeling van dit product. Het gebruik van deze producten en handelsmerken impliceert geen alias, verbinding, sponsoring of goedkeuring tussen FMIC en met of door een derde partij.

Voor vragen en het oplossen van problemen kunt u contact opnemen met een Fender-specialist via:
1-800-856-9801 (gratis in de VS)
1-480-596-7195 (internationaal)

SPECIFICATIES



TYPE	PR 6126			
ENERGIEBEHOEFTE	300W (maximaal)			
VERMOGENSVERSTERKER UITGANG	50W in 8 Ω (simuleert 12W buizenversterkerprestaties)			
INPUT IMPEDANTIES	Ingang 1: 1M Ω	Ingang 2: 136k Ω		
XLR LIJN UIT IMPEDANTIE	600 Ω			
LUIDSPREKER	1 10" Jensen® C10R, 8 Ω (PN 0069347000)			
VOETSCHAKELAAR	Tone Master met twee knoppen (inbegrepen, PN 7716005000)			
OMSLAG	Gemonteerde hoes (inbegrepen, PN 0075947000)			
DIMENSIES EN GEWICHT	Breedte: 50,5 cm	Hoogte: 40,6 cm	Diepte: 24,13 cm	Gewicht: 19,9 lbs. (9,03 kg)

Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.