Fender®

HAMMERTONE®

BREAKUP DRIVE

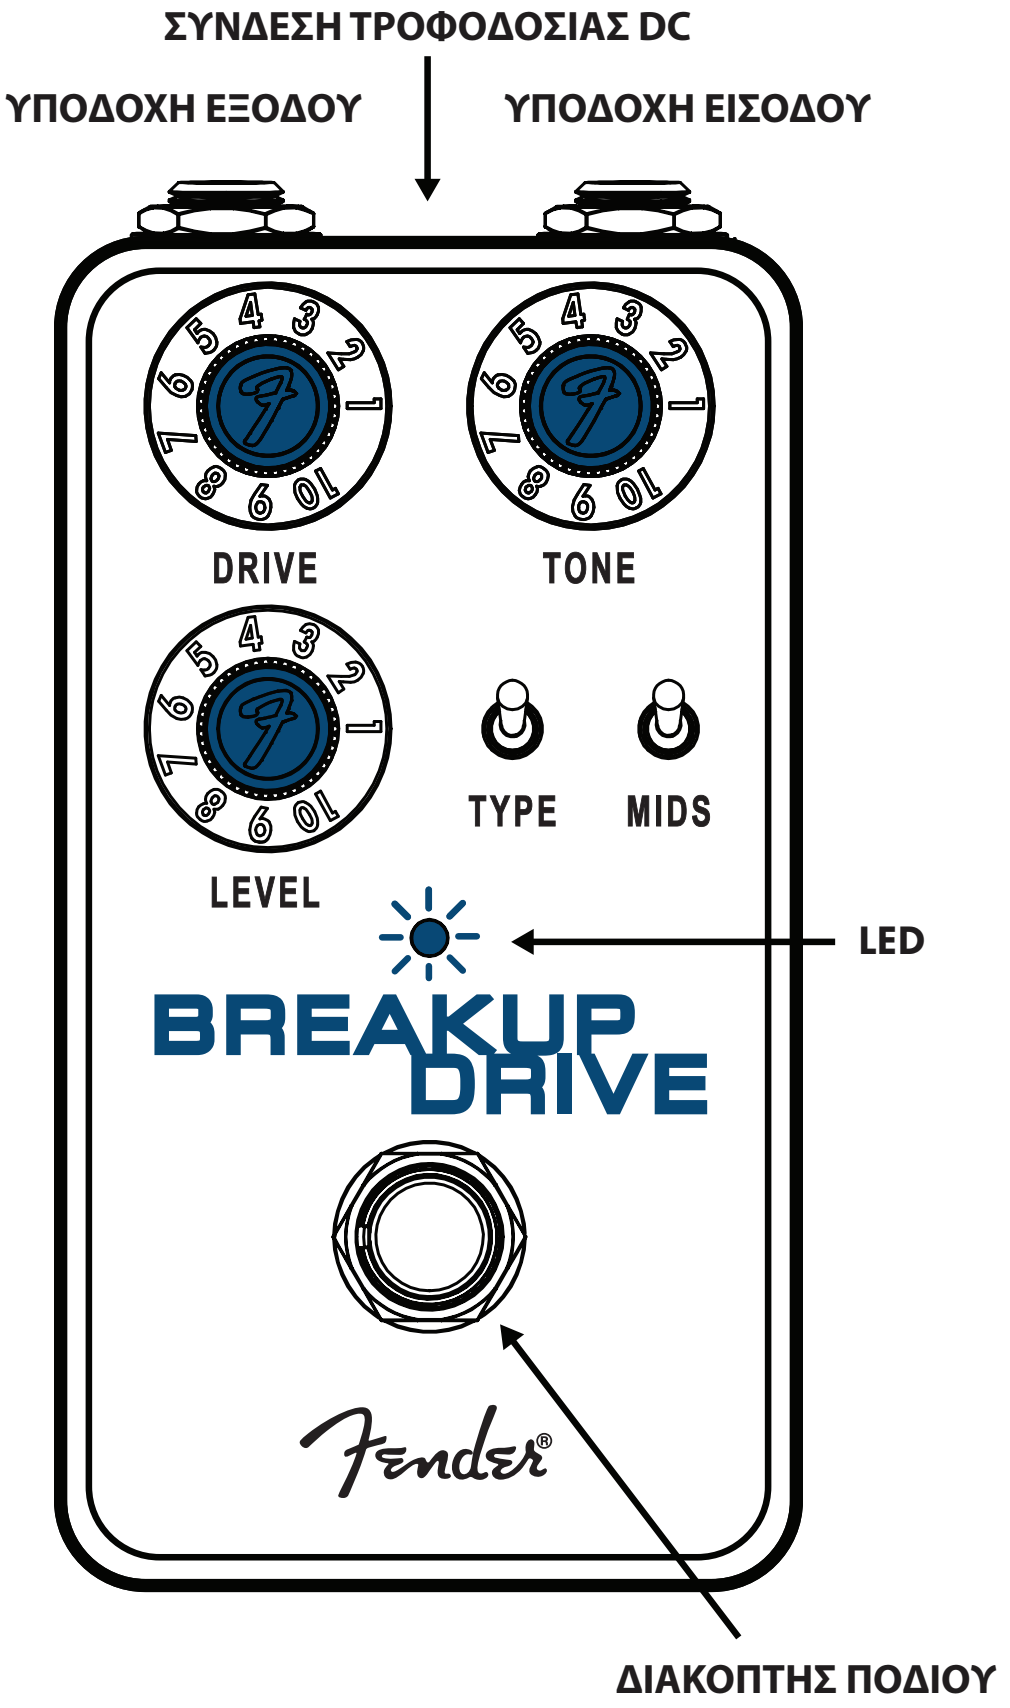

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V ΜΕ ΒΙΔΑ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

HAMMERTONE BREAKUP DRIVE

Το Hammertone Breakup Drive έχει σχεδιαστεί με έναν στόχο: την αναπαραγωγή της δυναμικής απόκρισης των hot tubes ακριβώς στα όρια του κορεσμού.

Δύο επιλέξιμες λειτουργίες clipping προσαρμόζουν τον χαρακτήρα του drive μεταξύ ελαφριάς διάσπασης και χαμηλού gain, καθεμία παρέχοντας μια εκφραστική απόκριση που καθαρίζει με ελαφρύτερο picking και διασπάται περισσότερο όσο πιο δυνατά παίζετε. Ένας εκτεταμένος έλεγχος τόνου και μια εναλλαγή pre-gain μεσαίας ενίσχυσης παρέχουν ισχυρά εργαλεία διαμόρφωσης συχνότητας για να βελτιώσετε τον τελικό σας ήχο. Από την ενίσχυση του καθαρού τόνου του πυρήνα σας έως την παροχή δυναμικού overdrive στα tap, το Hammertone Breakup Drive σας καλύπτει.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ
Η έξοδος χαμηλής σύνθετης αντίστασης συνδέεται στον ενισχυτή ή στο επόμενο πεντάλ στην αλυσίδα σήματος.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
Είσοδος υψηλής σύνθετης αντίστασης για ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, ακουστικές κιθάρες με συστήματα μαγνήτη, πληκτρολόγια και άλλα όργανα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DC
Συνδέστε τον προσαρμογέα DC εδώ. Τυπική υποδοχή κεντρικού αρνητικού για χρήση με κατάλληλα τροφοδοτικά. Δέχεται 9V-18VDC. Η υψηλότερη τάση παρέχει 6dB επιπλέον χώρο.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Ρυθμίζει το επίπεδο κέρδους που υπάρχει στο σήμα.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝΟΥ
Ο έλεγχος τόνου πλήρους συχνότητας ρυθμίζει τον τονικό χαρακτήρα του σήματος. Ρυθμίστε στο 5 για επίπεδη απόκριση συχνότητας. Γυρίστε δεξιόστροφα για να ενισχύσετε τα πρίμα και τις χαμηλές-μεσαίες συχνότητες. αριστερόστροφα για να μειώσετε τα πρίμα και τις χαμηλές-μεσαίες για πιο έντονες μεσαίες συχνότητες.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Ρυθμίζει την ένταση του σήματος εξόδου.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ
Ο διακόπτης δύο θέσεων επιλέγει τον τύπο κορεσμού αποκοπής που εισάγεται αυξάνοντας το χειριστήριο ΟΔΗΓΗΣΗΣ. Η θέση ΚΑΤΩ επιλέγει χαμηλό κορεσμό, παρέχοντας ένα εύρος από έντονη ενίσχυση έως ελαφριά ώθηση. Η θέση ΑΝΩ επιλέγει υψηλότερο κορεσμό, παρέχοντας ένα εύρος από overdrive έως τόνους ενισχυτή μεσαίου κέρδους.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
Παρέχει μια μεσαία ενίσχυση 9dB στο σήμα πριν από το στάδιο αποκοπής.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΔΙΟΥ/LED ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
Ο ποδοδιακόπτης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το εφέ χρησιμοποιώντας την πραγματική παράκαμψη του ρελέ. Η λυχνία LED ανάβει όταν το εφέ είναι ενεργοποιημένο.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ)
Το διαμέρισμα με πρόσβαση με βίδα φιλοξενεί μπαταρία 9V.

ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αφαιρέστε το κάλυμμα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή.

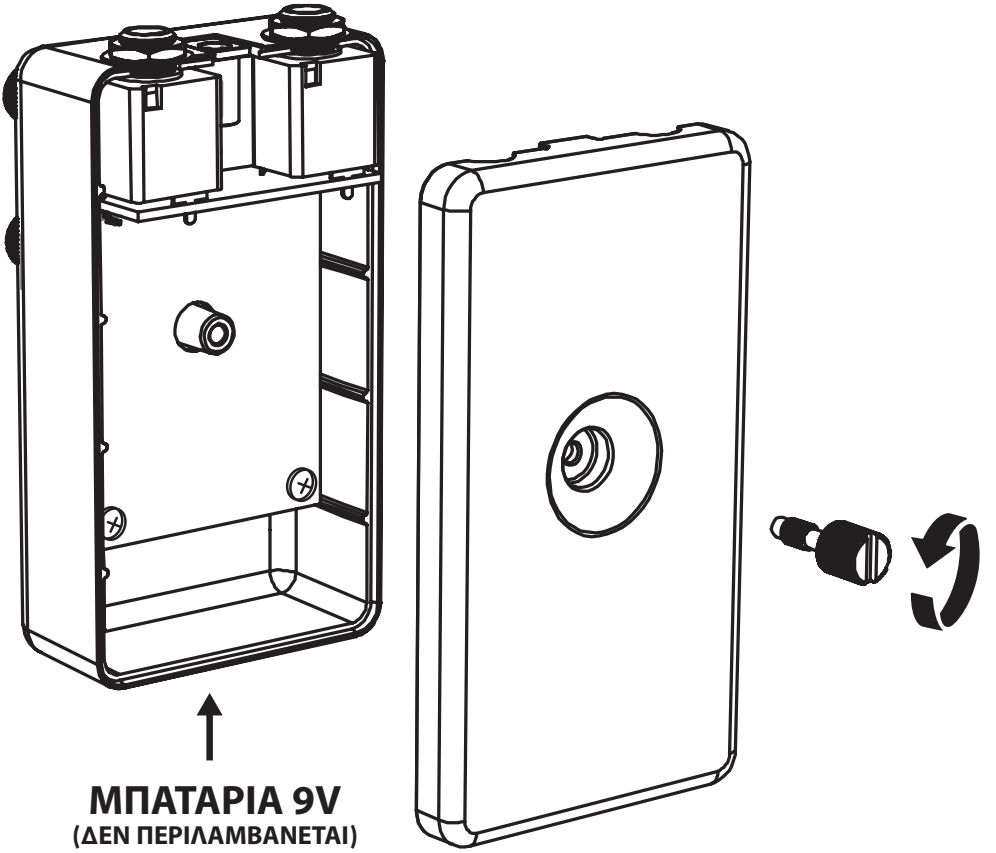

ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ

FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION

311 CESSNA CIRCLE
CORONA, ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ 92878 Η.Π.Α

Τα Fender® και Hammertone® είναι σήματα κατατεθέντα της FMIC.

Πνευματικά δικαιώματα © 2025 FMIC. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

PN 70-82000418 REV A

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη μονάδα ή το τροφοδοτικό AC σε βροχή ή υγρασία.
- Μην αλλάζετε το βύσμα AC του συνδεδεμένου μετασχηματιστή ρεύματος.
- Μην στάζεις και μην πιτσιλάς υγρά στη μονάδα.
- Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη μέσα, παραπέμψτε το σέρβις μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μονάδα πρέπει να συνδέεται μόνο με πιστοποιημένη, ελεγχόμενη πηγή τροφοδοσίας (προσαρμογέας), εγκεκριμένη για χρήση και συμβατή με τις ισχύουσες τοπικές και εθνικές ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφαλείας.
- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC πριν καθαρίσετε το εξωτερικό της μονάδας. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό και στη συνέχεια περιμένετε έως ότου η μονάδα στεγνώσει τελείως πριν τη συνδέσετε ξανά στο ρεύμα.
- Οι ενισχυτές και τα συστήματα ηχείων και τα ακουστικά/ακουστικά (εάν διαθέτουν) είναι ικανά να παράγουν πολύ υψηλά επίπεδα ηχητικής πίεσης πουμπορεί να προκαλέσουν προσωρινή ή μόνιμη βλάβη της ακοής. Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε και ρυθμίζετε τα επίπεδα έντασης ήχου κατά τη χρήση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΛΩΣΣΕΣ

Το εγχειρίδιο διατίθεται σε επιπλέον γλώσσες στη διεύθυνση

www.fender.com/support

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ	Είσοδος: 1MΩ Έξοδος: 470Ω
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	Ρυθμιζόμενος προσαρμογέας 85 mA min @ 9V-18VDC + - 5,5 x 2,1 mm βύσμα κάννης (δεν περιλαμβάνεται)
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ	9V-18VDC
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	2,44” x 4,4” x 2,2” (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
ΒΑΡΟΣ	0,50 λίβρες (0,23 κιλά)

Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。