Champion™ II 100

OMISTAJAN OPAS

Fender®

CHAMPION™ II 100

Etsitpä ensimmäistä harjoitusvahvistintasi tai edullisia, tehokkaita lavavarusteita bändissä soittamiseen, Champion II -vahvistin on ihanteellinen sinulle – yksinkertainen käyttää ja riittävän monipuolinen kaikenlaiseen kitaransoittoon.

Champion II 100 tarjoaa maailmankuulut Fenderin puhtaat ja overdrive-sävyt sekä valikoiman brittiläisiä ja moderneja vääristymiä. Jazzista kantriin, bluesista metalliin on helppo valita oikea ääni.

Siellä on myös sisäänrakennettu tehostevalikoima, mukaan lukien kaiku, viive/kaiku, kuoro, tremolo, vibratone ja paljon muuta. Viiveajat ja tremolonopeudet voidaan helposti asettaa TAP-painikkeella kappaleiden tempoihin sopivaksi.

Muita ominaisuuksia ovat lisätulo, joka helpottaa liittämistä ulkoisiin laitteisiin, kuulokelähtö yksityistreeneihin, takapaneelin USB-portti ja paljon muuta.

Rekisteröi Champion II 100 verkossa osoitteessa start.fender.com.

SUOMALAINEN

OHJAUSPANEELI

A. INPUT: Liitä laite tähän.

B. FTSW: Liitä kaksipainikkeinen jalkakytkin tähän kanavan valintaa ja tehosteiden päälle/poiskytkentää varten.

C. VOLUME 1: Säätää kanavan äänenvoimakkuutta.

D. TREBLE/BASS: Säätää kanavan korkean ja matalan tason sävyominaisuuksia.

E. MUUTTAA: Ohjaa yhtä tai useampaa parametria tehosteelle, joka on valittu FX SELECT (F) -säätimellä (katso taulukko seuraavalla sivulla).

F. FX SELECT: Valitse 16 tehosteasetuksesta modulaatio-, suodatin-, viive-, kaiku- ja multiluokissa (katso taulukko seuraavalla sivulla). Ei vaikutusta OFF-asennossa. Käytä MUUTTAA-säätönuppia (E) määrittääksesi valitun tehosteen kuulemisen.

G. TAP-PAINIKE/LED: Paina kaksi tai useammin halutulla nopeudella asettaaksesi FX SELECT -säätimen (F) avulla valittujen aikaperusteisten tehosteiden tempon. Paina ja pidä painettuna siirtyäksesi neljännessävelistä (punainen LED) katkoviivan kahdeksannen nuotin tempoon (sininen LED).

H. KANAVAVALINTA: Paina vaihtaaksesi vahvistinkanavien välillä; ilmaistaan kanavan merkkivalolla (J). Kanava 1 tarjoaa puhtaan äänen, joka perustuu useisiin klassisiin Fender-vahvistimiin, kuten Twin Reverb®. Kytkin ohitetaan CH SELECT -kytkimellä jalkakytkimessä, kun se on kytketty.

I. SAADA: Säätää kanavan vääristymistasoa; käytä yhdessä kanavan VOLUME-nuppien (C, K) kanssa kokonaisäänenvoimakkuuden säätämiseen.

J. KANAVAN MERKKIVALO: Syttyy, kun kanava 2 on valittu.

K. VOLUME 2: Säätää kanavan 2 äänenvoimakkuutta.

L. ÄÄNI: Valitse 16 vahvistintyypistä Fender Classic-, Fender Modern-, British- ja Hi Gain -kategorioissa; jokainen yhdistettynä kaappisimulaatioon (katso taulukko seuraavalla sivulla).

M. TREBLE/MID/BASS: Säätää huippuluokan, keskialueen ja matalan tason sävyominaisuuksia.

N. MUUTTAA: Ohjaa yhtä tai useampaa parametria tehosteelle, joka on valittu kanavan 2 FX SELECT (O) -säätimellä (katso taulukko seuraavalla sivulla).

O. FX SELECT: Valitse 16 tehosteasetuksesta modulaatio-, suodatin-, viive-, kaiku- ja multiluokissa (katso taulukko seuraavalla sivulla). Ei vaikutusta OFF-asennossa. Käytä MUUTTAA-säätönuppia (N) määrittääksesi valitun tehosteen kuulemisen.

P. TAP-PAINIKE/LED: Paina kahdesti tai useammin halutulla nopeudella asettaaksesi FX SELECT -säätimen (O) avulla valittujen aikaperusteisten tehosteiden tempon. Paina ja pidä painettuna siirtyäksesi neljännessävelistä (punainen LED) katkoviivan kahdeksannen nuotin tempoon (sininen LED).

Q. AUX: 1/8” sisääntulo ulkoisten laitteiden liittämistä varten. Säädä tulotasoa käyttämällä ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta.

R. KUULOKKEET: 1/8” kuulokelähtö (mykistää kaiuttimen lähdön).

S. PRE OUT/PWR IN: 1/4” TRS-liittimet käytettäväksi tehostesilmukan kanssa. Liitä PRE OUT ulkoisen tehosteen tuloon; liitä PWR IN ulkoisen tehosteen lähtöön. Voidaan käyttää tavallisia 1/4” TS-patch-kaapeleita.

T. VIRTAVALO: Syttyy, kun virta on päällä.

TAKAPANEELI

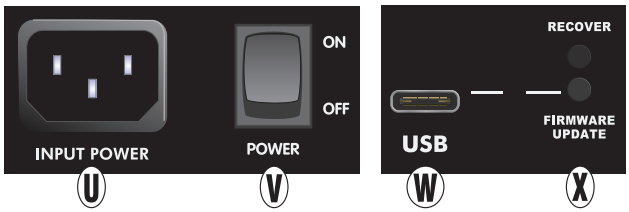

U. IEC POWER INLET: Liitä mukana tuleva virtajohto maadoitettuun pistorasiaan takapaneelissa määritetyn syöttöjännitteen ja -taajuuden mukaisesti.

V. VIRTAKYTKIN: Kytkee vahvistimen päälle ja pois päältä.

W. USB-PORTTI: Liitä Mac- tai PC-tietokoneeseen USB-C-kaapelilla laiteohjelmistopäivityksiä varten.

X. PALAUTA/LAITEOHJELMAN PÄIVITYSPAINIKKEET: Ylempi painike on tarkoitettu vain valtuutetun Fender-huoltohenkilöstön käyttöön. Alempi painike aktivoi laiteohjelmiston päivitystilan (jos saatavilla ohjeiden kanssa osoitteessa https://support.fender.com).

VOICE HALLINTA (L) MALLIT

POSITION	CATEGORY	AMP MODEL
1	FENDER CLASSIC	TWEED DELUXE
2	FENDER CLASSIC	BASSMAN
3	FENDER CLASSIC	'61 DELUXE
4	FENDER CLASSIC	'65 PRINCETON
5	FENDER CLASSIC	'65 DELUXE
6	FENDER CLASSIC	'65 TWIN
7	FENDER MODERN	BLUES JUNIOR W/FAT
8	FENDER MODERN	BASSBREAKER 15
9	FENDER MODERN	SUPER-SONIC 22
10	BRITISH	BRITISH '70s
11	BRITISH	BRITISH '60s
12	BRITISH	BRITISH COLOUR
13	HIGH GAIN	MODDED BRITISH
14	HIGH GAIN	MODERN METAL
15	HIGH GAIN	AMERICAN '90S
16	HIGH GAIN	ULTRA GAIN

FX SELECT HALLINTA (F, O) MALLIT

POSITION	CATEGORY	EFFECT	MODIFY PARAMETER	TAP PARAMETER
1	OFF	BYPASS	NA	NA
2	MODULATION	CHORUS	DEPTH	RATE
3	MODULATION	PHASER	DEPTH	RATE
4	MODULATION	FLANGER	DEPTH	RATE
5	MODULATION	VIBRATONE	DEPTH	RATE
6	MODULATION	VINTAGE TREMOLO	DEPTH	RATE
7	MODULATION	HARMONY TREMOLO	DEPTH	RATE
8	FILTER	ENVELOPE FILTER	SENSITIVITY	NA
9	FILTER	OCTAVE DOWN	LEVEL	NA
10	DELAY	MONO DELAY	LEVEL	TEMPO
11	DELAY	TAPE DELAY	LEVEL	TEMPO
12	REVERB	SPRING REVERB	LEVEL	NA
13	REVERB	SMALL ROOM REVERB	LEVEL	NA
14	REVERB	MOD LARGE HALL REVERB	LEVEL	NA
15	MULTI	TAPE ECHO/REVERB	LEVEL	TEMPO
16	MULTI	MOD DELAY+HALL REVERB	LEVEL	TEMPO

Muita manuaalisia käännöksiä on saatavilla osoitteessa www.fender.com

Kysymyksiä ja vianetsintää varten
ota yhteyttä Fender-asiantuntijaan osoitteessa:
1-800-856-9801 (maksuton Yhdysvalloissa)
1-480-596-7195 (kansainvälinen)

TEKNISET TIEDOT

CE

TYYPPI	PR 4223
VIRRANTARVITTAMINEN	310W (max) 28W (tyypillinen)
TULOimpedanssi	1MΩ, 2,7Vrms max (instrumenttitulo) 10kΩ, 2,0Vrms max (aux-tulo)
VIRTALÄHTÖ	100 W 8Ω @ 5% THD
KUULOKKELÄHTÖ	120mW/kanava (suositeltu minimiimpedanssi 16Ω)
PRE OUT	+10dBV max (-10dBV nimellinen) Impedanssi: 220Ω (balansoitu)
PWR IN	+10dBV max Impedanssi: 50kΩ (balansoitu)
KAIUTTIMET	Kaksi 12 tuuman (16 Ω) lokasuojan erikoismuotoilua (PN 0099529000)
JALKAKYTKIN	Kaksipainikkeinen jalkakytkin (mukana, PN 0071359000)
MITAT/PAINO	Korkeus: 19" (48,5 cm) Leveys: 26" (66 cm) Syvyys: 10,25" (26 cm) Paino: 40 lbs. (18 kg)

Tuotteen tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号 零件號 / НОМЕРА НА ЧАСТИ / BROJEVI DIJELOVA / ONDERDEELNUMMERS / OSANUMBRID / OSIEN NUMEROT ARITHMOI MEROS / DAĻU NUMURI / DALIŲ NUMERIAI / NUMERE DE PIESĂ / ARTIKELNUMMER

CHAMPION™ II 100

2330900000 (120V, 60Hz) NA
2330900900 (120V, 60Hz) DS
2330901900 (110V, 60Hz) TW
2330903900 (240V, 50Hz) AU
2330904900 (230V, 50Hz) UK
2330905900 (220V, 50Hz) ARG
2330906900 (230V, 50Hz) EU
2330907900 (100V, 50/60Hz) JP
2330908900 (220V, 50Hz) CN
2330909900 (220V, 60Hz) ROK
2330913900 (240V, 50Hz) MA
2330914900 (120V, 60Hz) MX

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

TUOTE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

FENDER (EDC) B.V.
Transpolispark, Siriusdreef 17-27, Hoofddorp, 2132 WT
contactemea@fender.com

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender®, Bassbreaker™, Bassman®, Champion™, Deluxe™,
Princeton®, Super-Sonic™, Twin-Amp™ ja EVH® ovat FMIC:n tavaramerkkejä.
Muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Tekijänoikeus © 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

PN 7729676014 REV. D FINNISH