ENGINE ROOM™ LVL 12

MODE D'EMPLOI

ENGINE ROOM™ LVL 12

Merci d'avoir acheté le bloc d'alimentation Engine Room LVL 12. Dynamisez votre cascade d'effets avec ce bloc d'alimentation haut de gamme, esthétique, facile d'utilisation et conçu pour fournir une puissance premium et des performances maximales. Il offre 12 sorties isolées de la terre (dont deux avec tension sélectionnable) et des sorties USB-A et USB-C pour y recharger des périphériques intelligents. Le bloc Engine Room LVL 12 est le bon choix quand il est temps d'organiser vos pédales d'effet comme un pro, de manière ordonnée et efficace.

FACE AVANT

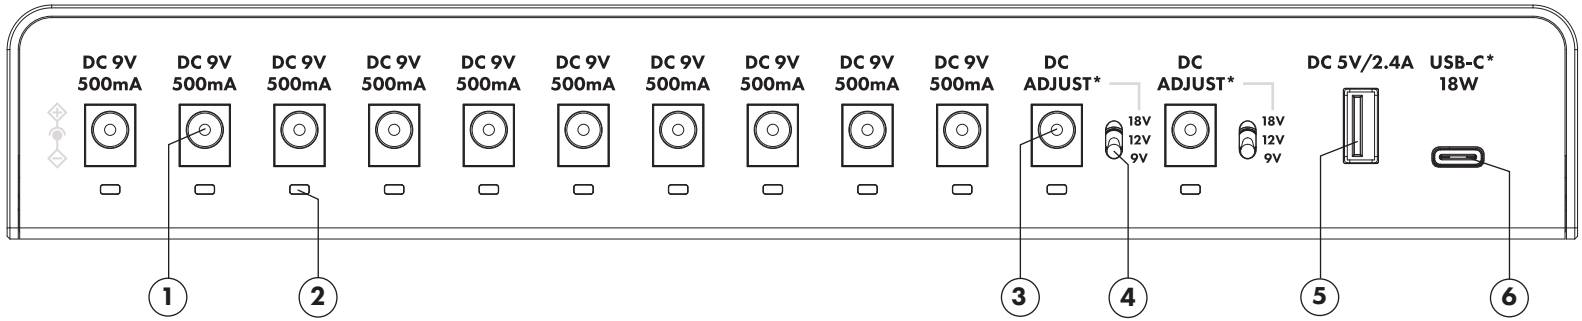

1. Sorties Isolées de la Terre (Tension Fixe)
Dix sorties isolées DC 9 V, 500 mA.

2. LED D'État
LED bicolore d'état de la tension en sortie. LED verte = tension de sortie conforme aux spécifica tions. LED rouge = surtension.

3. Sorties « Tension Sélectionnable »
Deux sorties isolées avec tension sélectionnable (9, 12 et 18 V) à l'aide d'un commutateur 3 positions.

4. Commutateurs de la Tension de Sortie
Un commutateurs 3 positions (9, 12 et 18 V) pour chaque sortie « tension sélectionnable ».

5. Sortie USB-A
Prise USB-A pour chargement de périphériques intelligents.

6. Sortie USB-C
Prise USB-C pour chargement de périphériques intelligents.

FACE ARRIÈRE

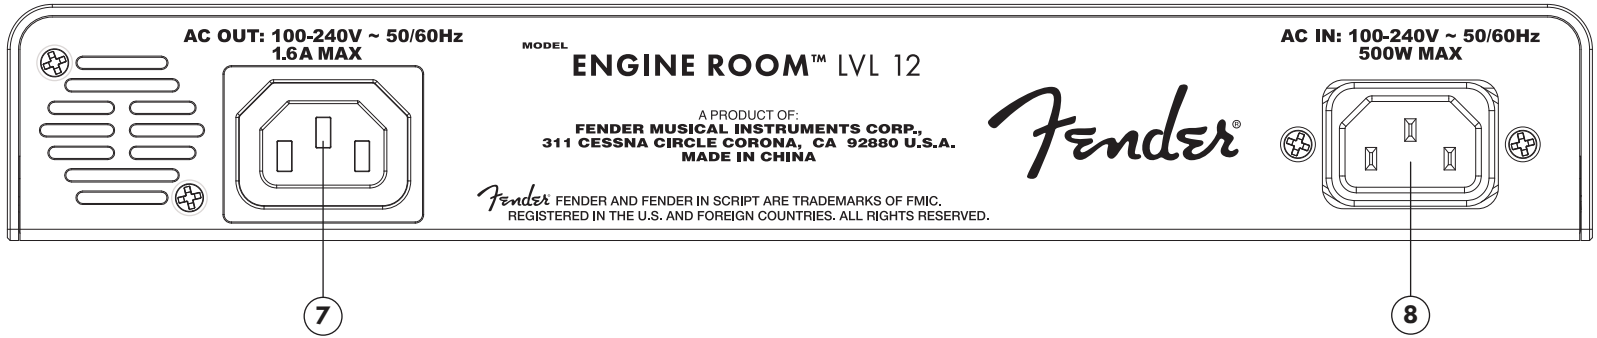

7. Prise d'Alimentation IEC

De sortie pour connexion en cascade d'un autre appareil compatible avec le câble IEC mâle/femelle de 12" inclus.

8. Prise d'Alimentation IEC

D'entrée 100 V-240 V pour une utilisation partout à travers le monde.

KIT DE CÂBLES ET D'ACCESSOIRES - ENGINE ROOM™ LVL 12

Le bloc d'alimentation ENGINE ROOM LVL 12 est fourni avec un kit de câbles et d'accessoires contenant les éléments suivants :

- 1 câble 60 cm (6 X 24"), connecteur cylindrique 2,1 mm
- 1 câble 45 cm (4 X 18"), connecteur cylindrique 2,1 mm
- 1 câble 30 cm (2 X 12"), connecteur cylindrique 2,1 mm
- 1 câble 45 cm (18"), connecteur cylindrique 2,1 mm - 2,5 mm (vert)
- 1 câble 45 cm (81"), connecteur cylindrique 2,1 mm - 2,5 mm, polarité inversée (rouge)
- 1 câble 45 cm (18"), connecteur cylindrique TS - 2,1 mm - 3,5 mm
- 1 câble 45 cm (18"), pince de batterie 9 V - connecteur cylindrique 2,1 mm
- 1 câble IEC de 30 cm (12") pour alimentation en cascade mâle-femelle
- 1 câble IEC pour alimentation secteur de 2 m (78,7")
- 4 pieds en caoutchouc avec adhésif

CARACTÉRISTIQUES

TYPE	PR5897
SORTIES TENSION FIXE	9 V 500 mA
SORTIES TENSION SÉLECTIONNABLE	9 V 500 mA, 12 V 375 mA, 18 V 250 mA
SORTIES USB CHARGEMENT	USB-A : 12 W USB-C : 18 W
DIMENSIONS	Largeur : 282 mm (11,1″) Hauteur : 42 mm (1,65″) Profondeur : 93 mm (3,66″)
POIDS	835 g (1,84 lbs.)

Produit sujet à modification sans notice préalable.

NOTES

UN PRODUIT DE LA SOCIÉTÉ
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
CORONA, CALIF. U.S.A.

Fender® est une marque déposée de FMIC.
Copyright © 2021 FMIC. Tous droits réservés.

PN 7720281000 REV. A

Ce manuel est disponible en d'autres langues sur
www.fender.com/support

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。