Fender®

HAMMERTONE®

BOOST

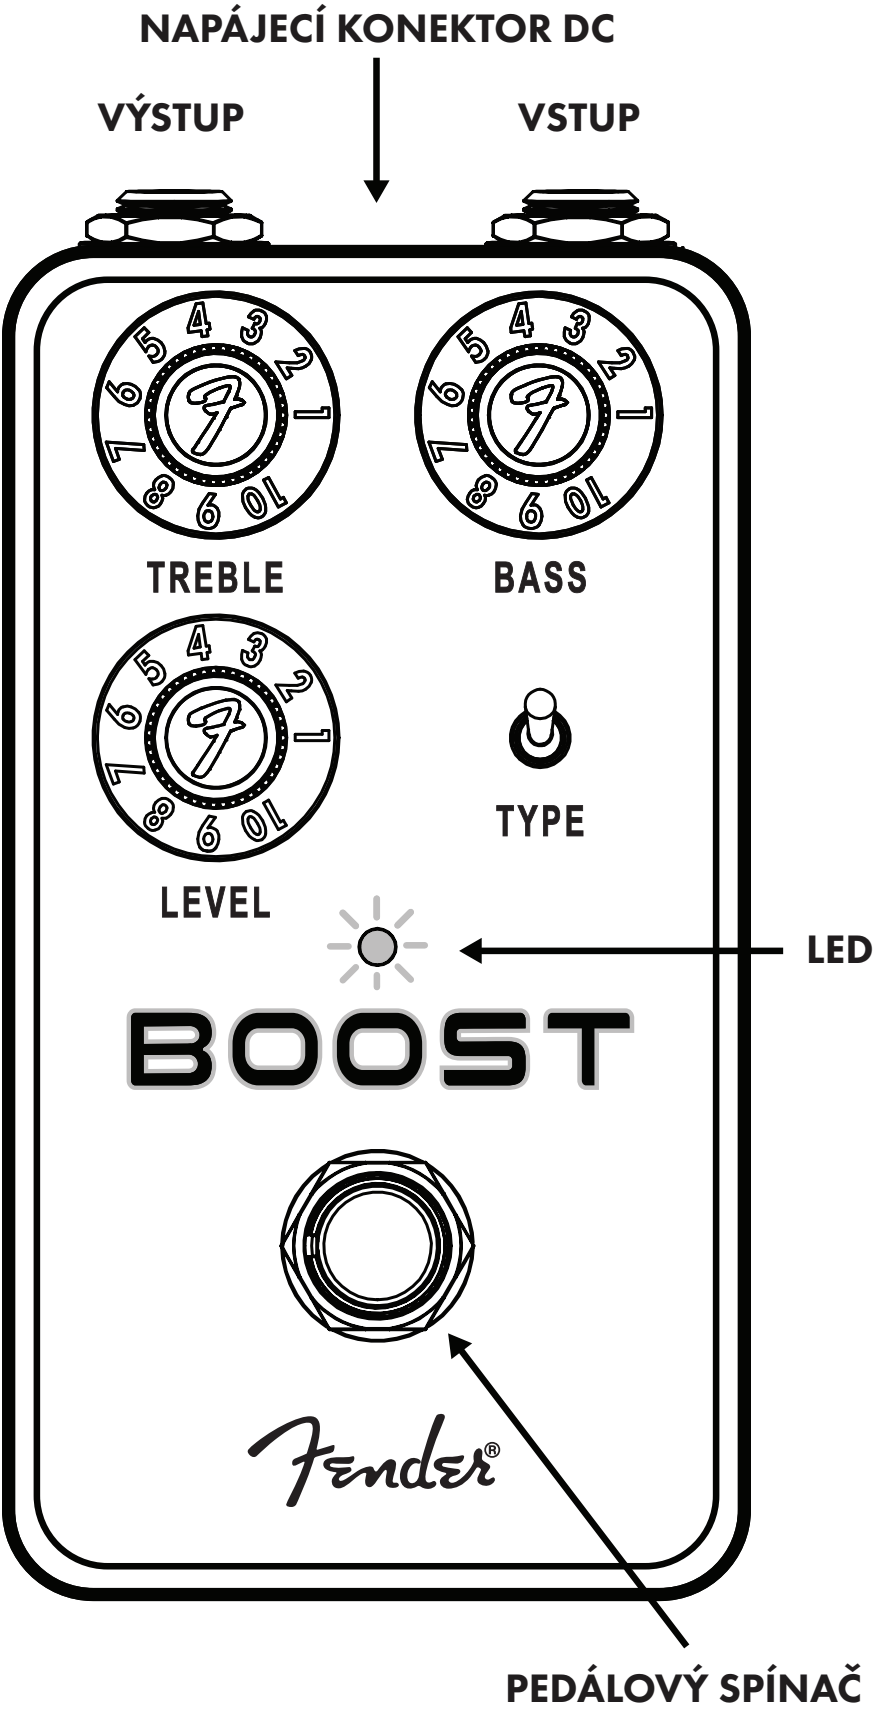

VZADU ŠROUB PRO PŘÍSTUP K 9V BATERII

HAMMERTONE BOOST

Hammertone Boost vynese váš signál do nových výšin. Jedna krabička, dvě barvy zesíleného signálu, a to až o 20 dB.

Můžete si vybrat mezi obvodem pro tzv. opamp boost, který zvyšuje hlasitost, aniž by jakkoliv měnil barvu zvuku, nebo obvodem založeným na JFET, jehož působením tón nástroje zmohutní a získá příchuť harmonicky bohaté komprese charakteristické pro předzesilovače v historických páskových zařízeních. Díky citelně vyznačené středové pozici potenciometrů basů a výšek snadno nastavíte perfektně ploché zesílení nebo si můžete s potenciometry pohrát tak, abyste posílili nebo potlačili frekvence dle své představy.

OUTPUT (VÝSTUP)
Signál se z tohoto nízkoimpedančního výstupního konektoru přivádí do zesilovače nebo dalšího pedálu v signálovém řetězci.

INPUT (VSTUP)
Vysokoimpedanční vstup signálu z elektrické kytary, basy, akustické kytary s vestavěnými snímači, kláves nebo dalších nástrojů.

NAPÁJENÍ
Sem připojte adaptér stejnosměrného proudu. Jedná se o standardní konektor se záporným pólem uprostřed, jaký používají odpovídající napájecí systémy. Konektor zvládá stejnosměrné napětí 9 až 18 V. Vyšším napětím vzniká zvuková rezerva dalších 6 dB.

TREBLE (VÝŠKY)
Při pohybu vyznačuje citelně patrná středová pozice polohu, při níž dochází k plochému nastavení ekvalizéru. Otáčením potenciometru doprava výšky zesilujete a doleva potlačujete.

BASS (BASY)
Při pohybu vyznačuje citelně patrná středová pozice polohu, při níž dochází k plochému nastavení ekvalizéru. Otáčením potenciometru doprava basy zesilujete a doleva potlačujete.

LEVEL (HLASITOST)
Potenciometr nastavující hlasitost výstupního signálu. Na minimu nedochází k žádnému zesílení, zesilovat lze až o 20 dB.

PŘEPÍNAČ TYPE

Přepíná mezi dvěma vestavěnými obvody. V dolní poloze aktivuje obvod na bázi JFET, který má při zesilování čím dál plnější zvuk a harmonicky bohatou kompresi, zatímco v horní poloze aktivuje obvod typu „opamp“ (operational amplifier), který produkuje čisté zesílení s co nejmenším zabarvením zvuku.

SPÍNAČ A LEDKA BYPASS

Pedálový spínač zapíná a vypíná efekt, a to za použití relé pro plnohodnotný bypass. V době, kdy je efekt aktivní, ledka svítí.

PROSTOR PRO BATERII (ZESPODU)

Efekt používá 9V baterii, kryt baterie je zajištěný šroubem.

PROSTOR PRO BATERII

Plochým šroubovákem vyšroubujte šroub a sejměte kryt.

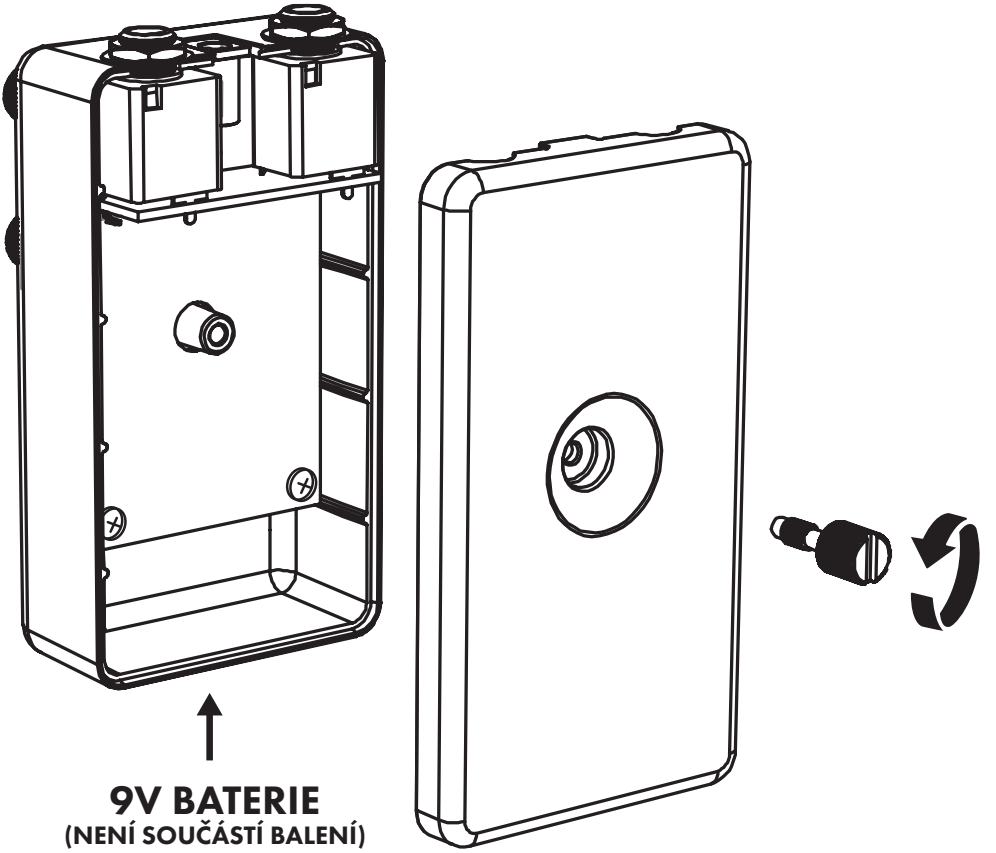

VÝROBEK FIRMY
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, KALIF. 92878 U.S.A.

Fender® a Hammertone® jsou registrovaná obchodní značka firmy FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Všechna práva vyhrazena.

PN 70-82000388 REV A

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTÍ POKYNY

- UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození, požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte efekt ani jeho napájecí adaptér AC dešti nebo vlhkosti.
- Neupravujte síťovou zástrčku napájecího adaptéru AC.
- Efekt chraňte před kapajícími nebo odstřikujícími tekutinami.
- Uvnitř efektu nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel opravit. Servis svěřte výhradně kvalifikovaným odborníkům.
- UPOZORNĚNÍ: Efekt se smí napájet pouze homologovaným zdrojem (adaptérem) se stabilizovaným napětím splňujícím platné bezpečnostní normy a zákonná nařízení.
- Před čištěním vnějšího povrchu efektu odpojte adaptér AC. K čištění používejte pouze vlhký hadřík, před opětovným připojením ke zdroji proudu počkejte, dokud zcela neuschne.
- Zesilovače, reprodukční systémy a sluchátka (jsou-li součástí) mohou vytvářet velmi vysoké hladiny akustického tlaku, které mohou způsobit dočasné nebo trvalé poškození sluchu. Při nastavování hlasitostí postupujte proto opatrně.

DALŠÍ JAZYKY

Návod je dostupný i v dalších jazycích na www.fender.com/support

SPECIFIKACE

IMPEDANCE	Vstup: 1 MΩ Výstup: 470 Ω
PNAPÁJENÍ	85mA min stabilizovaný adaptér 9 V-18 V DC +—⊙—- válcovitý konektor 5,5 × 2,1 mm (není v ceně)
POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ	9 V-18 V DC
ROZMĚRY	62 × 111,8 × 55,9 mm
HMOTNOST	0,23 kg

Specifikace produktu se může bez oznámení měnit

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。