Fender®

HAMMERTONE®

BOOST

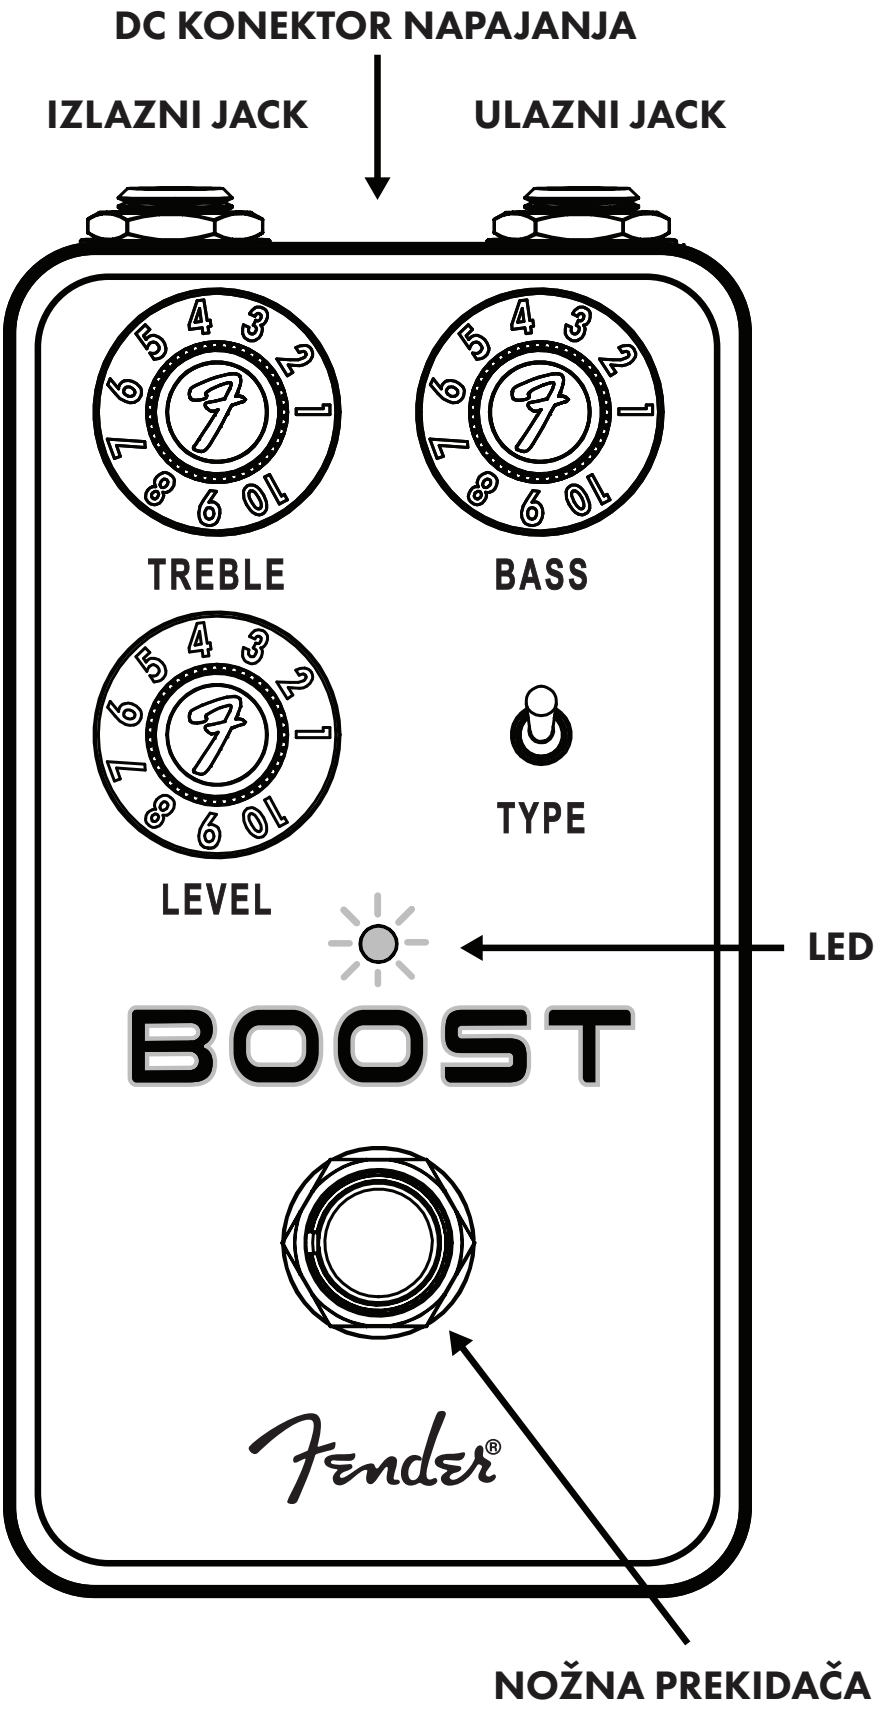

9V PRISTUP VIJKU ZA BATERIJU STRAŽNJE

HAMMERTONE BOOST

Hammertone Boost podiže vaš signal na nove razine s dva različita okusa pojačanja u jednom kućištu i do 20dB pojačanja glasnoće jednim dodirom.

Odaberite između besprijekornog, čistog opamp boost sklopa za povećanje glasnoće bez uvođenja tonske boje ili JFET-baziranog sklopa za pojačanje tona okusom harmonijski bogate kompresije karakteristične za pretpojačala koja se nalaze u vintage kasetofonima. Lako postignite potpuno ravno pojačanje zahvaljujući središnjim zapornica-ma na kontrolama visokih i niskih tonova ili prilagodite svaki gumb za pojačavanje ili smanjenje frekvencija kako god želite.

IZLAZNI PRIKLJUČAK
Izlaz niske impedancije spaja se na pojačalo ili sljedeću pedalu u signalnom lancu.

ULAZNI PRIKLJUČAK
Ulaz visoke impedancije za električnu gitaru, bas, akustične gitare sa sustavima pickupova, klavijature i druge instrumente.

DC PRIKLJUČAK ZA NAPAJANJE
Ovdje spojite DC adapter. Standardni središnje-negativni priključak za korištenje s odgovarajućim izvorima napajanja. Prihvaća 9V-18VDC. Viši napon pruža 6dB dodatnog prostora za glasnoću.

GUMB ZA KONTROLU VISOKIH TONOVA
Središnji zasun označava ravni EQ. Okrenite u smjeru kazaljke na satu za pojačavanje visokih frekvencija i suprotno od kazaljke na satu za smanjenje visokih frekvencija.

GUMB ZA KONTROLU BASA
Središnji zasun označava ravni EQ. Okrenite u smjeru kazaljke na satu za pojačavanje basova i suprotno od kazaljke na satu za smanjenje basova.

GUMB ZA KONTROLU RAZINE
Podešava glasnoću izlaznog signala. Minimalno pojačanje od jednog. Pruža pojačanje do 20 dB.

PREKIDAČ TIPA

Odabire između dva kruga pojačanja. Donji položaj odabire krug baziran na JFET-u koji pojačava signal harmonijski bogatom kompresijom kako se razina pojačava; gornji položaj odabire krug operacijskog pojačala dizajniran za snažno čisto pojačanje s što manje tonske obojenosti.

NOŽNA PREKIDAČ/LED ZA ZAOBILAZAK

Nožna prekidač uključuje i isključuje efekt pomoću releja true bypass. LED svijetli kada je efekt uključen.

PRETINAC ZA BATERIJE (STRAŽNJA STRANA)

Pretinac s vijčanim pristupom sadrži 9V bateriju.

PRETINAC ZA BATERIJE

Uklonite poklopac pomoću odvijača s ravnim vrhom.

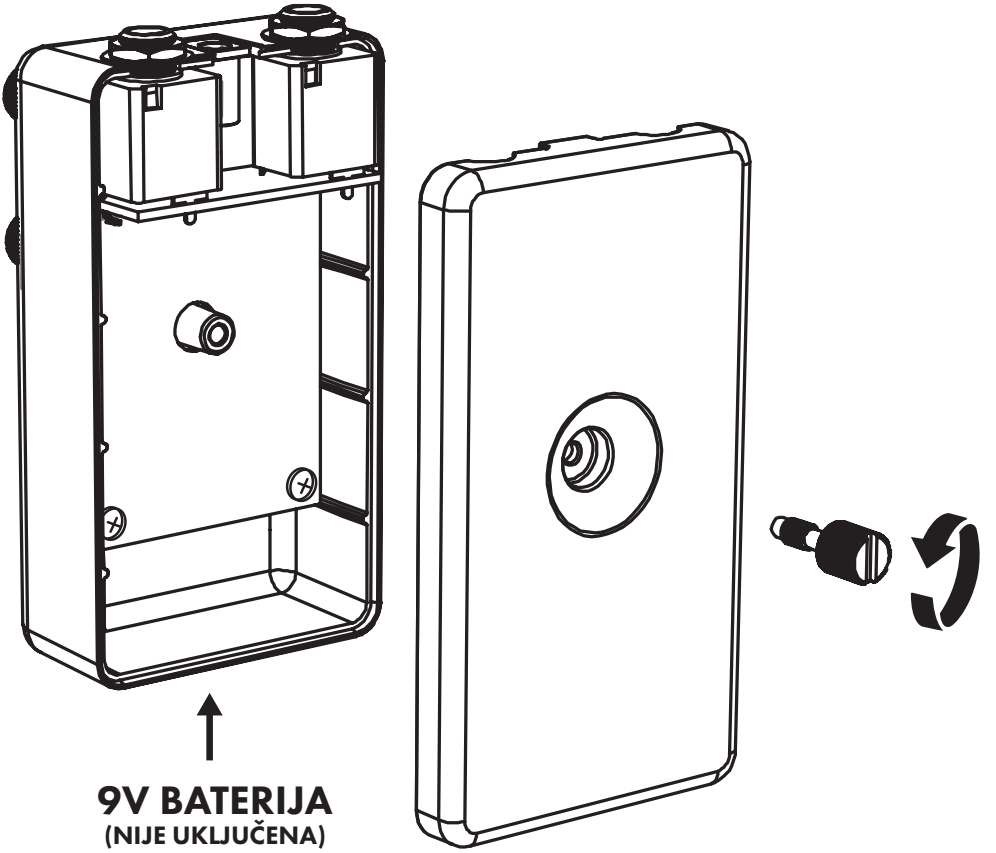

PROIZVOD OD
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, KALIFORNIJA 92878 SAD

Fender® i Hammertone® registrirani su zaštitni znakovi FMIC-a.
Autorska prava © 2025 FMIC. Sva prava pridržana.
PN 70-82000394 REV A

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- UPOZORENJE: Kako biste spriječili opasnost od oštećenja, požara ili strujnog udara, ne izlažite jedinicu ili njezino napajanje izmjeničnom strujom kiši ili vlazi.
- Nemojte mijenjati AC utikač spojenog adaptera.
- Nemojte kapati ili prskati tekućine po jedinici.
- Unutar nema dijelova koje korisnik može servisirati, servisiranje prepustite samo kvalificiranom osoblju.
- UPOZORENJE: Jedinica se smije priključiti samo na certificirani, regulirani izvor napajanja (adapter) agencije za sigurnost, odobren za uporabui u skladu s primjenjivim lokalnim i nacionalnim regulatornim sigurnosnim zahtjevima.
- Isključite adapter izmjenične struje prije čišćenja vanjskog dijela jedinice. Koristite samo vlažnu krpu za čišćenje i zatim pričekajte da se jedinica potpuno osuši prije nego što je ponovno spojite na napajanje.
- Pojačala i sustavi zvučnika te uho/slušalice (ako su u opremi) mogu proizvesti vrlo visoke razine zvučnog tlaka što može uzrokovati privremeno ili trajno oštećenje sluha. Budite oprezni pri postavljanju i podešavanju glasnoće tijekom uporabe.

DODATNI JEZICI

Priručnik dostupan na dodatnim jezicima na

www.fender.com/support

TEHNIČKI PODACI

IMPEDANCIJE	Ulaz: 1MΩ Izlaz: 470Ω
NAPAJANJE	85mA min @ 9V-18VDC regulirani adapter 5,5 x 2,1 mm bačvasti konektor (nije uključen)
ZAHTJEVI NAPAJANJA	9V-18VDC
DIMENZIJE	2,44” x 4,4” x 2,2” (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
TEŽINA	0,50 lbs (0,23 kg)

Specifikacije proizvoda podložne su promjenama bez prethodne najave

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。