Fender®

HAMMERTONE®

BOOST

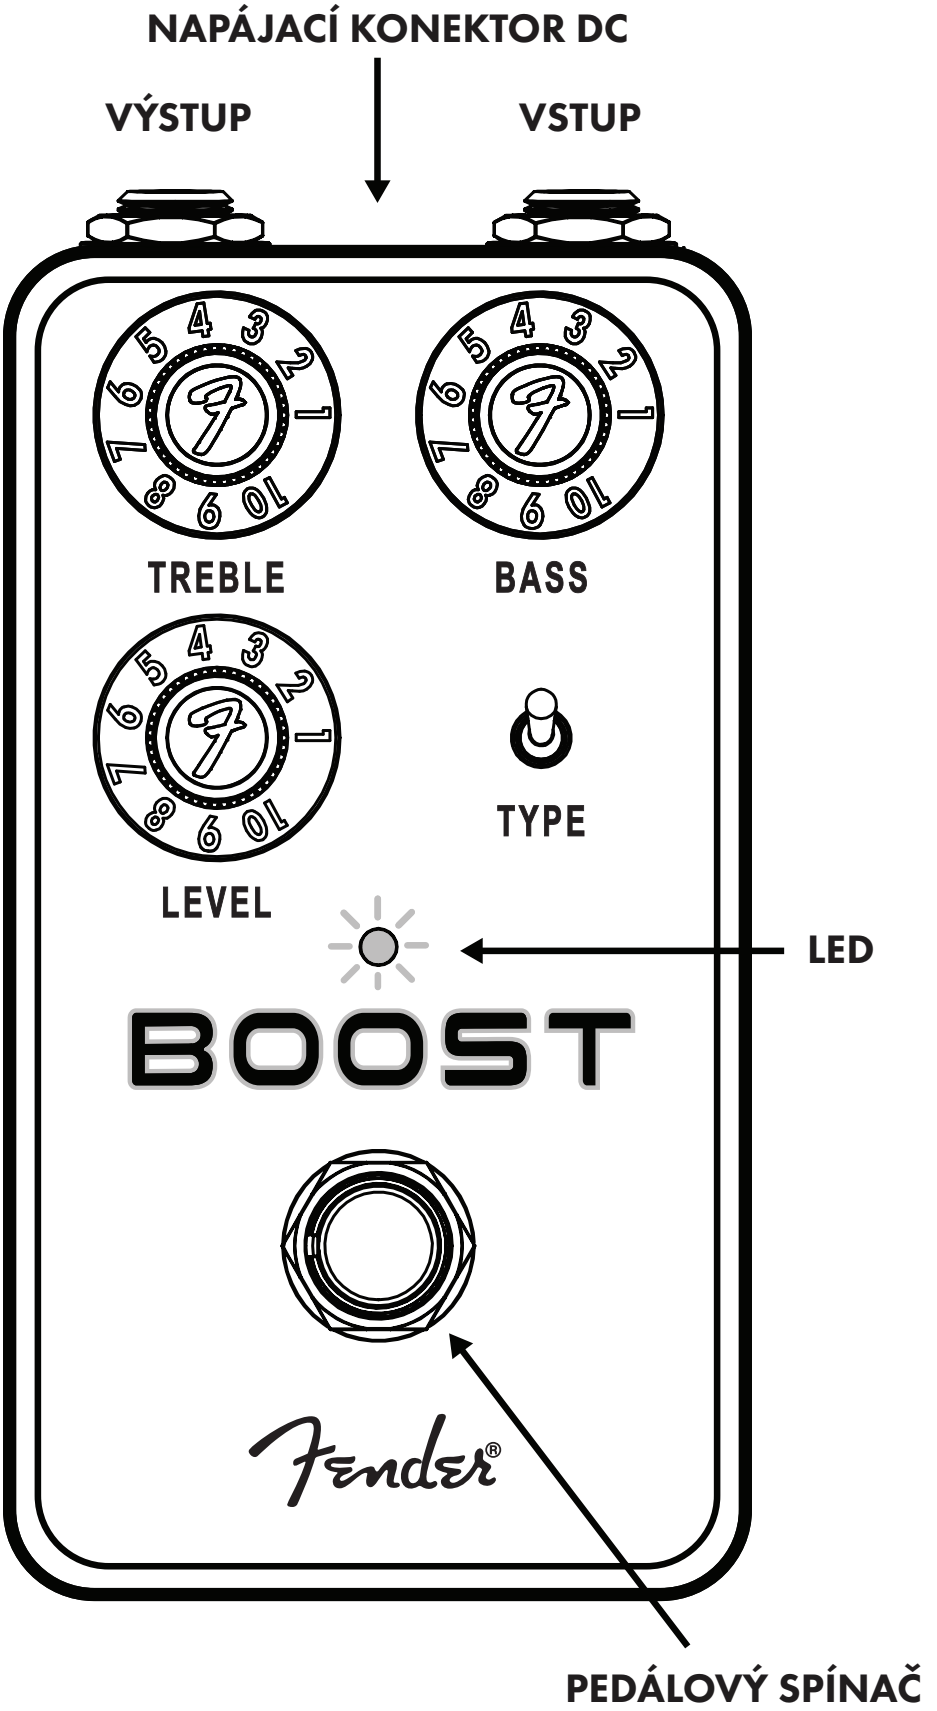

VZADU SKRUTKA NA PRÍSTUP K 9V BATÉRII

HAMMERTONE BOOST

Hammertone Boost vynesie váš signál do nových výšin. Jedna krabička, dve farby zosilneného signálu, a to až o 20 dB.

Môžete si vybrať medzi obvodom pre tzv. opamp boost, ktorý zvyšuje hlasitosť bez toho, aby akokoľvek menil farbu zvuku, alebo obvodom založeným na JFET, ktorého pôsobením tón nástroja zmohutnie a získa príchuť harmonicky bohatej kompresie charakteristickej pre predzosilňovače v historických páskových zariadeniach. Vďaka citeľne vyznačenej stredovej pozícii potenciometrov basov a výšok ľahko nastavíte perfektne ploché zosilnenie alebo sa môžete s potenciometrami pohrať tak, aby ste posilnili alebo potlačili frekvencie podľa svojej predstavy.

OUTPUT (VÝSTUP)
Signál sa z tohto nízkoimpedančného výstupného konektora privádza do zosilňovača alebo ďalšieho pedála v signálovom reťazci.

INPUT (VSTUP)
Vysokoimpedančný vstup signálu z elektrickej gitary, basy, akustickej gitary so vstavanými snímačmi, klávesov alebo ďalších nástrojov.

NAPÁJANIE
Sem pripojte adaptér jednosmerného prúdu. Jedná sa o štandardný konektor so záporným pólom uprostred, aký používajú zodpovedajúce napájacie systémy. Konektor zvláda jednosmerné napätie 9 až 18 V. Vyšším napätím vzniká zvuková rezerva ďalších 6 dB.

TREBLE (VÝŠKY)
Pri pohybe vyznačuje citeľne viditeľná stredová pozícia polohu, pri ktorej dochádza k plochému nastaveniu ekvalizéra. Otáčaním potenciometra doprava výšky zosilňujete a doľava potláčate.

BASS (BASY)
Pri pohybe vyznačuje citeľne viditeľná stredová pozícia polohu, pri ktorej dochádza k plochému nastaveniu ekvalizéra. Otáčaním potenciometra doprava basy zosilňujete a doľava potláčate.

LEVEL (HLASITOSŤ)
Potenciometer nastavujúci hlasitosť výstupného signálu. Na minime nedochádza k žiadnemu zosilneniu, zosilňovať sa dá až o 20 dB.

PREPÍNAČ TYPE

Prepína medzi dvoma vstavanými obvodmi. V dolnej polohe aktivuje obvod na báze JFET, ktorý má pri zosilňovaní čím ďalej plnší zvuk a harmonicky bohatú kompresiu, zatiaľ čo v hornej polohe aktivuje obvod typu „opamp“ (operational amplifier), ktorý produkuje čisté zosilnenie s čo najmenším zafarbením zvuku.

SPÍNAČ A LEDKA BYPASS

Pedálový spínač zapína a vypína efekt, a to za použitia relé pre plnohodnotný bypass. V čase, keď je efekt aktívny, ledka svieti.

PRIESTOR NA BATÉRIU (ZOSPODU)

Efekt používa 9V batériu, kryt batérie je zaistený skrutkou.

PRIESTOR NA BATÉRIU

Plochým skrutkovačom vyskrutkujte skrutku a odoberte kryt.

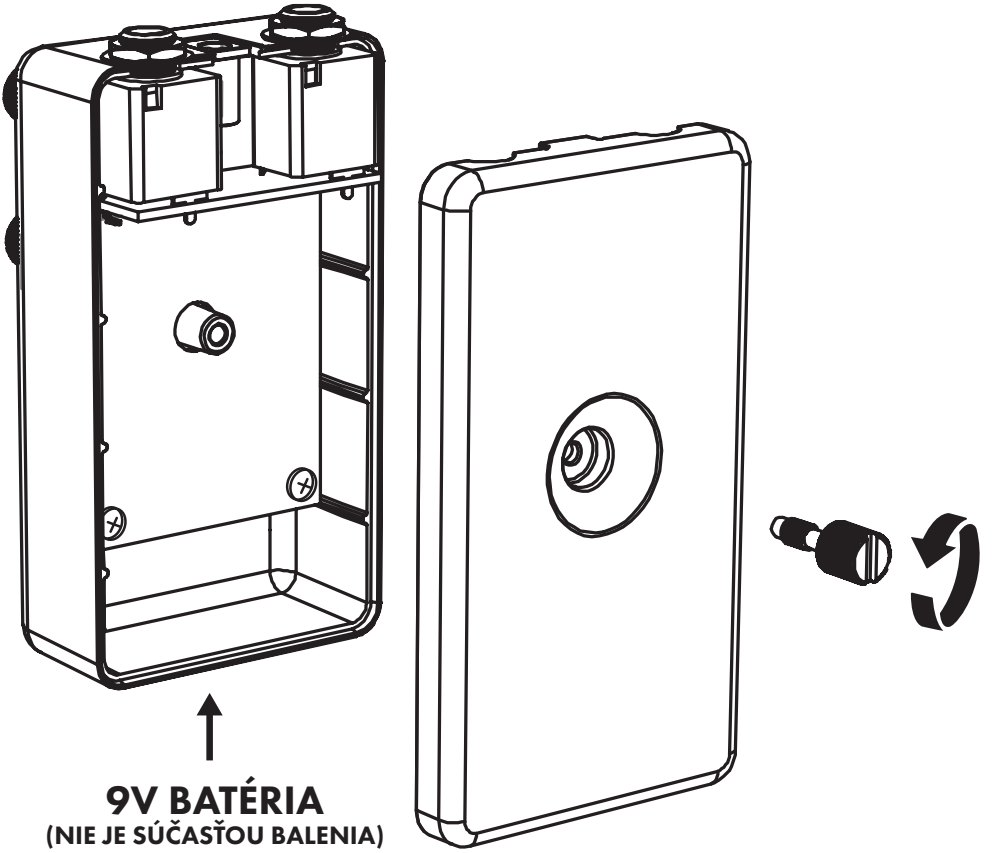

VÝROBOK FIRMY
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, KALIF. 92878 U.S.A.

Fender® a Hammertone® sú registrovaná obchodná značka firmy FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Všetky práva vyhradené.

PN 70-82000390 REV A

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- UPOZORNENIE: Aby nedošlo k poškodeniu, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte efekt ani jeho napájací adaptér AC dažďu alebo vlhkosti.
- Neupravujte sieťovú zástrčku napájacieho adaptéra AC.
- Efekt chráňte pred kvapkajúcimi alebo odstrekujúcimi tekutinami.
- Vnútri efektu nie sú žiadne súčasti, ktoré by mohol používateľ opraviť. Servisom poverte výhradne kvalifikovaného odborníka.
- UPOZORNENIE: Efekt sa smie napájať iba homologovaným zdrojom (adaptérom) so stabilizovaným napätím spĺňajúcim platné bezpečnostné normy a zákonné nariadenia.
- Pred čistením vonkajšieho povrchu efektu odpojte adaptér AC. Na čistenie používajte iba vlhkú handričku, pred opätovným pripojením k zdroju prúdu počkajte, kým úplne neuschne.
- Zosilňovače, reprodukčné systémy a slúchadlá (ak sú súčasťou) môžu vytvárať veľmi vysoké hladiny akustického tlaku, ktoré môžu spôsobiť dočasné alebo trvalé poškodenie sluchu. Pri nastavovaní hlasitosti preto postupujte opatrne.

ĎALŠIE JAZYKY

Návod je dostupný aj v ďalších jazykoch
na www.fender.com/support

ŠPECIFIKÁCIE

IMPEDANCIA	Vstup: 1 MΩ Výstup: 470 Ω
NAPÁJANIE	Stabilizovaný adaptér 85mA min pri 9 V-18 VDC +—◎—- valcovitý konektor 5,5 × 2,1 mm (nie je súčasťou balenia)
POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE	9 V-18 VDC
ROZMERY	62 × 111,8 × 55,9 mm
HMOTNOSŤ	0,23kg

Špecifikácia produktu sa môže bez oznámenia meniť

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。