Fender®

HAMMERTONE®

BREAKUP DRIVE

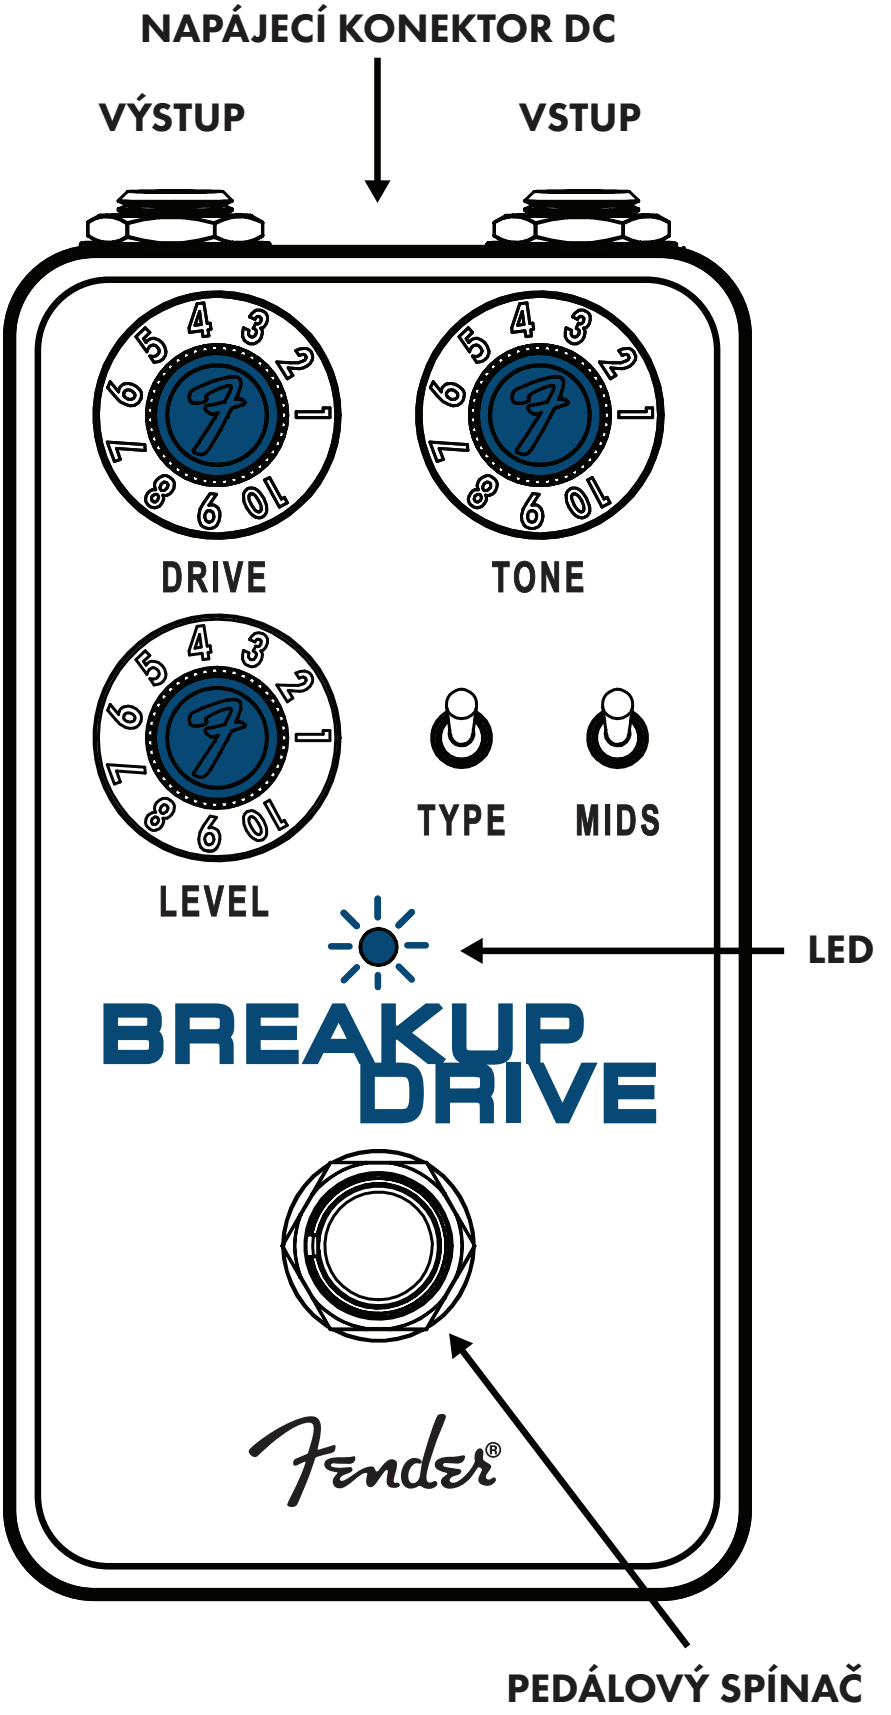

VZADU ŠROUB PRO PŘÍSTUP K 9V BATERII

HAMMERTONE BREAKUP DRIVE

Hammertone Breakup Drive byl vyvinut s jediným cílem: napodobit dynamické chování nažhavených elektronek na hranici saturace.

Dva volitelné režimy clippingu pro vyladění charakteru zvuku od nízkého vybuzení po lehké zkreslení. Oba mají výraznou odezvu, která zní při vybrnkávání čistě a čím víc se do strun v opřete v akordech (strumming), tím drsněji se projeví. K dispozici je navíc širokospektrální tónová clona a přepínatelný pre-gain pro posílení středů, což jsou výkonné nástroje pro frekvenční vyladění výsledného tónu. Ať už potřebujete jemně dochutit svůj základní čistý zvuk nebo ho řádně opepřit dynamickým přebuzením, Hammertone Breakup Drive se o to postará.

OUTPUT (VÝSTUP)
Signál se z tohoto nízkoimpedančního výstupního konektoru přivádí do zesilovače nebo dalšího pedálu v signálovém řetězci.

INPUT (VSTUP)
Vysokoimpedanční vstup signálu z elektrické kytary, basy, akustické kytary s vestavěnými snímači, kláves nebo dalších nástrojů.

NAPÁJENÍ
Sem připojte adaptér stejnosměrného proudu. Jedná se o standardní konektor se záporným pólem uprostřed, jaký používají odpovídající napájecí systémy. Konektor zvládá stejnosměrné napětí 9 až 18 V. Vyšším napětím vzniká zvuková rezerva dalších 6 dB.

DRIVE (VYBUZENÍ)
Nastavuje míru vybuzení signálu (gain).

TONE (TÓNOVÁ CLONA)
Tónová clona působí v celé frekvenci a upravuje zvukovou charakteristiku signálu. Nastavením na hodnotu 5 vytvoříte plochou frekvenční charakteristiku. Otáčením doprava budete posilovat výšky a nižší středy, otáčením doleva budete výšky a nižší středy potlačovat, aby víc vynikly střední frekvence.

LEVEL (HLASITOST)
Nastavuje hlasitost výstupního signálu.

PŘEPÍNAČ TYPE

Dvoupolohový přepínač, který volí typ saturace při přebuzení (clipping), kterého se dosahuje otáčením potenciometrem DRIVE. V dolní poloze zapíná nízkou saturaci, která nabízí rozsah od mírně zdrsněného zvuku pro lehké vybuzení, v horní poloze zapíná vyšší saturaci a ta zajišťuje rozsah zvuku od středního vybuzení po přebuzení (overdrive).

PŘEPÍNAČ MIDS

Nabízí posílení středů o 9 dB, než signál dojde do stavu clipping (reakce na přebuzení).

SPÍNAČ A LEDKA BYPASS

Pedálový spínač zapíná a vypíná efekt, a to za použití relé pro plnohodnotný bypass. V době, kdy je efekt aktivní, ledka svítí.

PROSTOR PRO BATERII (ZESPODU)

Efekt používá 9V baterii, kryt baterie je zajištěný šroubem.

PROSTOR PRO BATERII

Plochým šroubovákem vyšroubujte šroub a sejměte kryt.

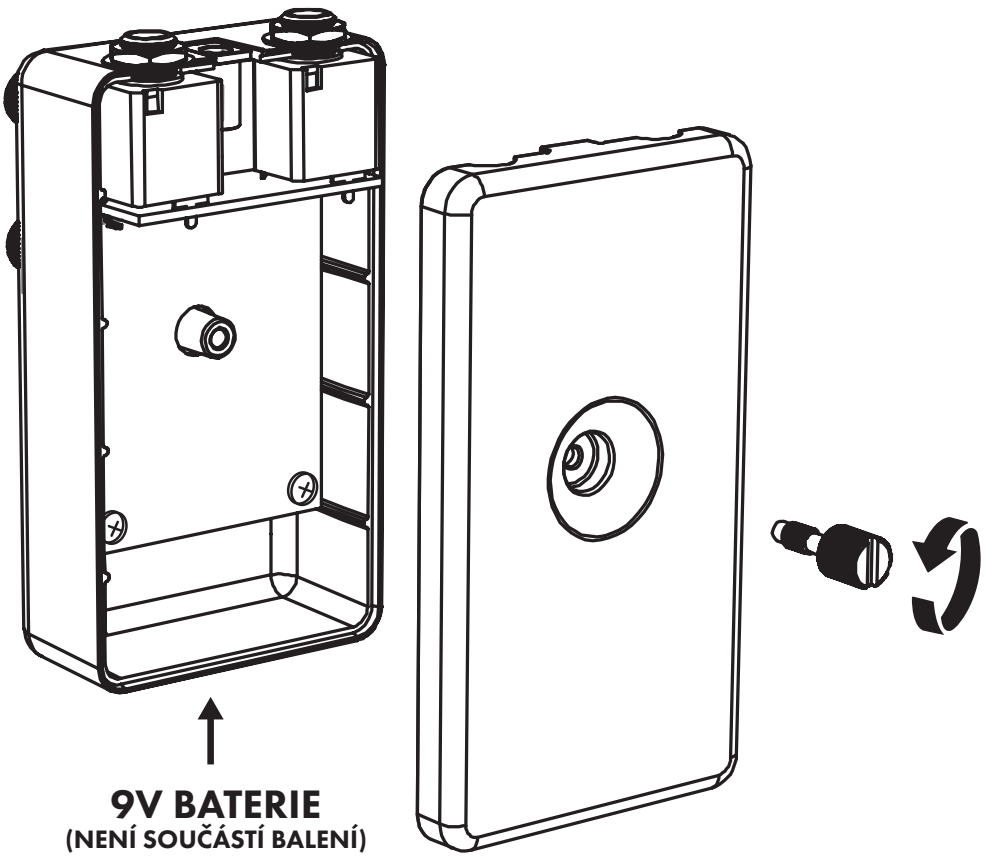

9V BATERIE
(NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ)

VÝROBEK FIRMY
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, KALIF. 92878 U.S.A.

Fender® a Hammertone® jsou registrovaná obchodní značka firmy FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Všechna práva vyhrazena.

PN 70-82000408 REV A

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTÍ POKYNY

- UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození, požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte efekt ani jeho napájecí adaptér AC dešti nebo vlhkosti.
- Neupravujte síťovou zástrčku napájecího adaptéru AC.
- Efekt chraňte před kapajícími nebo odstřikujícími tekutinami.
- Uvnitř efektu nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel opravit. Servis svěřte výhradně kvalifikovaným odborníkům.
- UPOZORNĚNÍ: Efekt se smí napájet pouze homologovaným zdrojem (adaptérem) se stabilizovaným napětím splňujícím platné bezpečnostní normy a zákonná nařízení.
- Před čištěním vnějšího povrchu efektu odpojte adaptér AC. K čištění používejte pouze vlhký hadřík, před opětovným připojením ke zdroji proudu počkejte, dokud zcela neuschne.
- Zesilovače, reprodukční systémy a sluchátka (jsou-li součástí) mohou vytvářet velmi vysoké hladiny akustického tlaku, které mohou způsobit dočasné nebo trvalé poškození sluchu. Při nastavování hlasitostí postupujte proto opatrně.

DALŠÍ JAZYKY

Návod je dostupný i v dalších jazycích na www.fender.com/support

SPECIFIKACE

IMPEDANCE	Vstup: 1 MΩ Výstup: 470 Ω
PNAPÁJENÍ	85mA min stabilizovaný adaptér 9 V-18 V DC +—◎—- válcovitý konektor 5,5 × 2,1 mm (není v ceně)
POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ	9 V-18 V DC
ROZMĚRY	62 × 111,8 × 55,9 mm
HMOTNOST	0,23 kg

Specifikace produktu se může bez oznámení měnit

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。