

Fender®


HAMMERTONE™

METAL

NAPAJALNI PRIKLJUČEK DC

IZHOD

VHOD

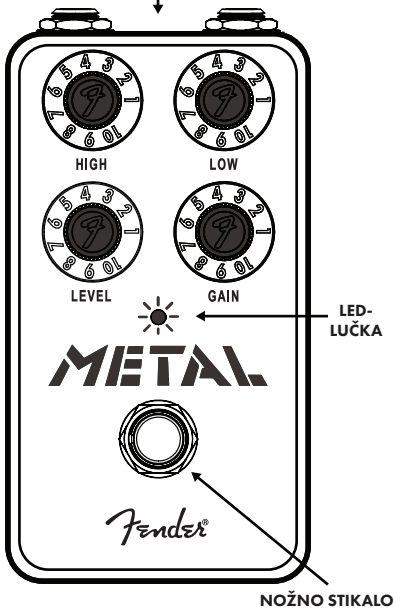

ZADAJ VIJAK ZA DOSTOP DO BATERIJE 9V



HAMMERTONE METAL

Zahvaljujemo se vam za nakup efekta Hammer-tone Metal – praktične škatlice, ki ustvarja klasično ostro popačenje.

Ustvarite svoj lasten popačen zvok z nastavitvijo visokih in nizkih tonov, glasnosti in vhodne vzburjenosti, efekt pa lahko dodatno uglasite še z notranjima trimerjema. Odličen metal zvok iščejo in cenijo vsi navdušenci ostrih kitarskih zvokov. Hammertone Metal polaga oster zvok k vašim nogam v vseh možnih odtenkih: od previdnega do konkretnega.

IZHOD

Nizkoimpedančni izhod se priključuje na ojačevalnik ali drugi pedal v sklopu.

VHOD

Visokoimpedančni vhod za vhodni signal iz električne kitare, bas kitare, akustične kitare s pickupom, klaviature ali drugega instrumenta.

NAPAJALNI PRIKLJUČEK DC

Sem priključite napajalni adapter DC. Standardna vtičnica za napajanje iz zunanjega vira prek valjastega konektorja 9 VDC z negativnim polom na sredi.

HIGH – VISOKI TONI

Nastavlja glasnost višjih frekvenc.

LOW – NIZKI TONI

Nastavlja glasnost nizkih frekvenc.

LEVEL – GLASNOST

Nastavlja glasnost popačenja.

GAIN – VHODNA OBČUTLJIVOST

Nastavlja nivo vhodne vzburjenosti.

LED-LUČKA

Pri vklopljenem efektu sveti.

NOŽNO STIKALO

Vklaplja in izklaplja efekt.

PREDALČEK ZA BATERIJO (ZADAJ)


Predalček za eno baterijo 9V je dostopna po odvrtju vijaka.

NOTRANJA TRIMERJA (DOSTOPNA PO DEMONTAŽI POKROVA)

Trimer MIDRANGE jača ali duši zvok srednjih tonov. Če je nastavljen na srednjo vrednost, je izenačevalnik izravnana.

Trimer FILTER je nizkopasovni filter, ki pomaga iz ojačevalnikov z ostrejšim zvokom odstraniti presežno energijo visokih frekvenc (»svist« okoli 4 kHz in višje).

Pokrov demontirajte s pomočjo ploščatega izvijača. Trimerja nastavljajte s pomočjo križnega izvijača.

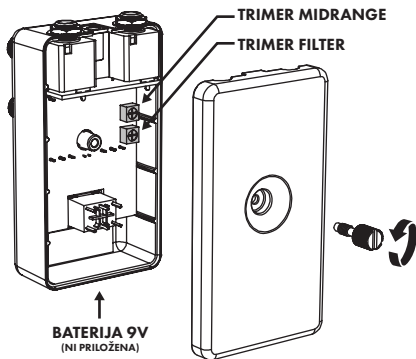

IZDELEK PODJETJA
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
CORONA, KALIFORNIJA, ZDA

Fender® je registrirana blagovna znamka družbe FMIC.

Copyright © 2021 FMIC. Vse pravice pridržane.

PN 7724433000 REV B

IPOMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

- **OPOZORILO:** Zaradi preprečevanja poškodb, požara ali električnega udara efekta in njegovega napajalnega adapterja AC ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Ne spreminjajte električnega vtiča napajalnega adapterja AC..
- Efekt varujte pred kapljanjem ali brizganjem tekočin.
- Znotraj efekta ni nobenih sestavnih delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil sam. Popravilo zaupajte izključno usposobljenim strokovnjakom.
- **OPOZORILO:** Efekt se lahko napaja samo prek homologiranega vira (adapterja) s stabilizirano napetostjo, ki izpolnjuje veljavne varnostne standarde in zakonske uredbe.
- Pred čiščenjem zunanje površine efekta odklopite adapter AC. Za čiščenje uporabljajte samo vlažno krpo, pred ponovnim priklopom na vir napajanja počakajte, da se povsem posuši.
- Ojačevalniki, sistemi zvočnikov in slušalke (če so sestavni del opreme) lahko ustvarjajo zelo visoke ravni zvočnega tlaka, ki lahko povzročijo začasno ali trajno poškodbo sluha. Pri nastavljanju glasnosti bodite zato previdni.

DRUGI JEZIKI

Navodilo je na voljo tudi v drugih jezikih
na www.fender.com/support

TEHNIČNI PODATKI

IMPEDANCA NAPAJANJE

Vhod: 500 kΩ Izhod: 470 Ω
Stabilizirani adapter 80 mA min pri 9 VDC + — — — — —
valjasti konektor 5,5 × 2,1 mm (ni vključen)
ali 9V alkalna baterija (ni vključen)

ZAHTEVJE ZA NAPAJANJE DIMENZIJE MASA

9 VDC
62 × 111,8 × 55,9 mm
0,25kg



Tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila





© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2021

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注: 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。