Fender®

HAMMERTONE®

BREAKUP DRIVE

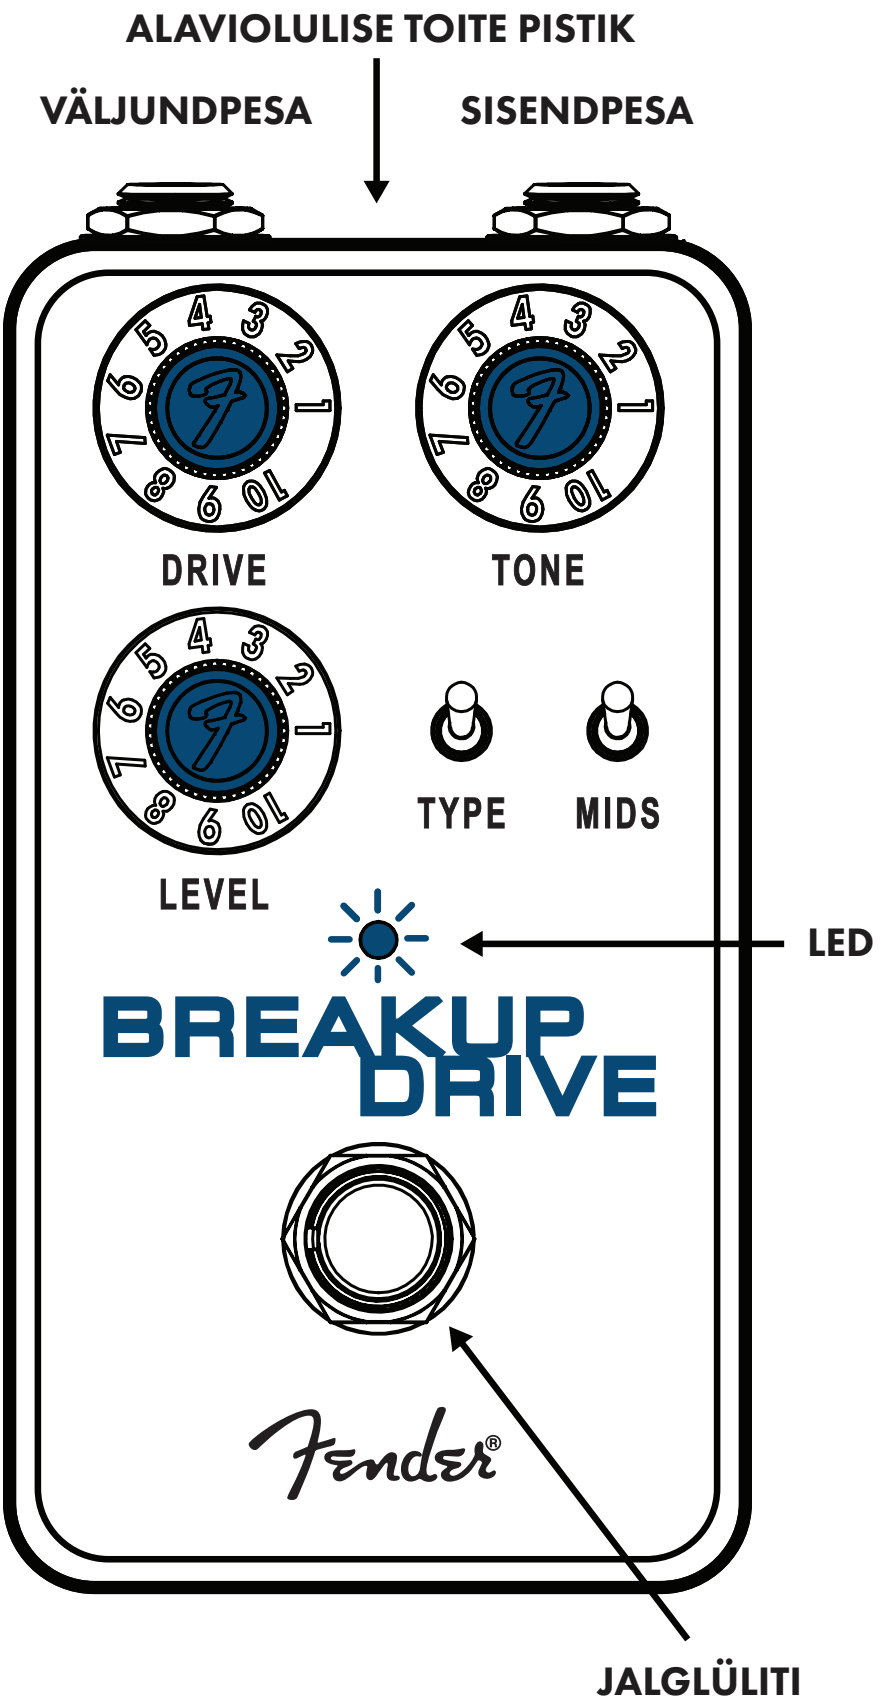

9 V PATAREI KEERMEGA LIGIPÄÄS TAGAKÜLJEL

HAMMERTONE BREAKUP DRIVE

Hammertone Breakup Drive on loodud ühte eesmärki silmas pidades: kopeerida kuumade lampide dünaamilist vastust küllastuse äärel.

Kaks valitavat lõikerežiimi kohandavad draiveri iseloomu kerge katkestuse ja madala võimenduse vahel, millest igaüks pakub väljendusrikast vastust, mis puhastab kergema näppimisega ja katkeb rohkem kõvema löögiga. Lai tooniregulaator ja lülitatav eelvõimenduse kesksageduste võimendus pakuvad võimsaid sageduse kujundamise tööriistu lõpliku heli lihvimiseks. Alates puhta põhitooni maitsestamisest kuni dünaamilise overdrive'i edastamiseni – Hammertone Breakup Drive katab kõik, mida vajad.

VÄLJUNDPESA
Madala impedantsiga väljund ühendatakse võimendi või signaaliahela järgmise pedaaliga.

SISENDPESA
Suure impedantsiga sisend elektrikitarri, bassi, akustiliste kitarride koos helipistoolega, klahvpillide ja muude instrumentide jaoks.

ALALIIKSUSE TOITEPESA
Ühendage siia alalisvooluadapter. Standardne kesk-negatiivne pesa kasutamiseks sobivate toiteallikatega. Aktsepteerib 9V-18VDC. Kõrgem pinge annab 6dB lisaruumi.

DRIVE JUHTNUPP
Reguleerib signaali võimenduse taset.

TOONIPESA
Täissagedusliku tooni reguleerimine reguleerib signaali toonikarakteristikut. Määrake 5-le lameda sagedus-karakteristiku saamiseks. Keerake päripäeva, et võimendada kõrgeid ja madalaid-keskmisi sagedusi; vastupäeva, et vähendada kõrgeid ja madalaid-keskmisi sagedusi selgemate keskmiste sageduste saavutamiseks.

TASEME JUHTNUPP
Reguleerib väljundsignaali helitugevust.

TÜÜBI LÜLITI
Kaheasendiline lüliti valib DRIVE-nupu üleskeeramisega tekitatava kärpimisküllastuse tüübi. ALASE asendi valimisel valitakse madal küllastus, pakkudes vahemikku teravast võimendusest kuni kerge draivini. ÜLES asendi valimisel valitakse kõrgem küllastus, pakkudes vahemikku ülekoormusest kuni keskmise võimendusega võimendi toonideni.

KESKSAAGEDUSTE LÜLITI
Annab signaalile enne kärpimisastet 9dB kesksagedusvõimenduse.

MÖÖDAVISTE JALGLÜLITI/LED
Jalglüliti lülitab efekti sisse ja välja relee abil. LED põleb, kui efekt on sisse lülitatud.

PATAREISAHT (TAGA)
Kruviga ligipääsetavas sahtlis on 9V patarei.

PATAREISAHT

Eemaldage kaas lameda kruvikeerajaga.

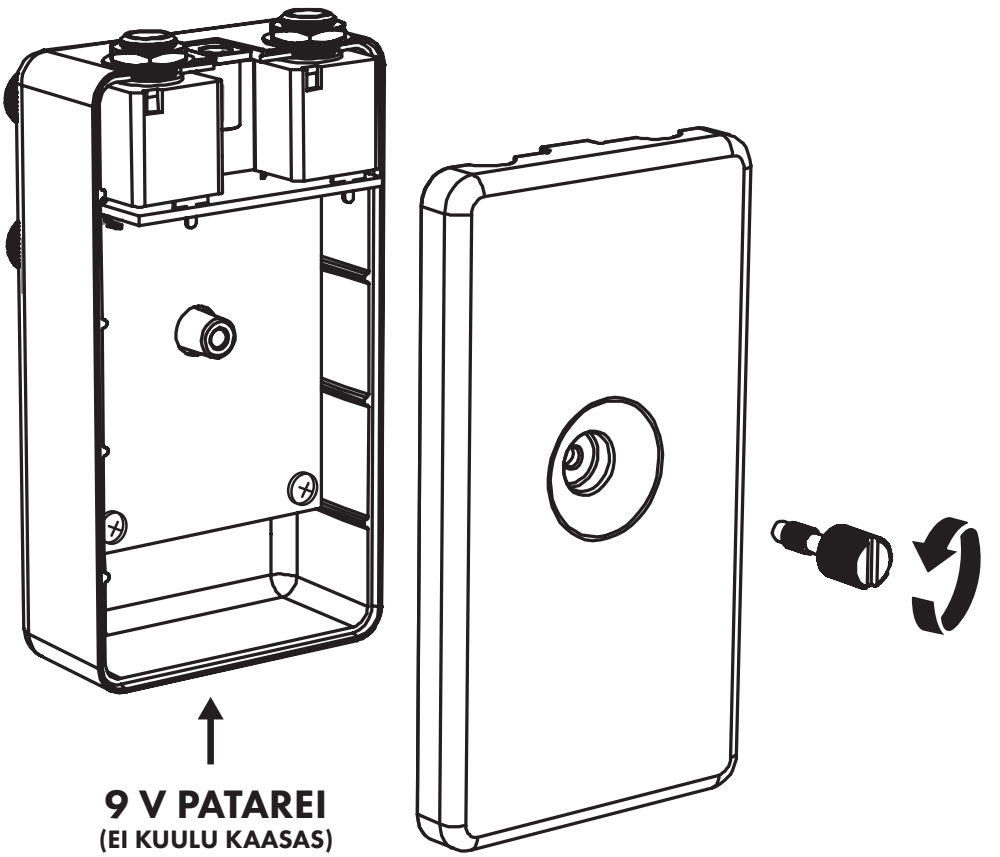

TOODE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIFORNIA 92878 USA
Fender® ja Hammertone® on FMIC registreeritud kaubamärgid.

Autoriõigus © 2025 FMIC. Kõik õigused kaitstud.

PN 70-82000416 REV A

OLULISED OHUTUSJUHISED

- HOIATUS. Kahjustuste, tulekahju või elektrilöögiohu vältimiseks ärge jätke seadet ega selle vahelduvvooluallikat vihma või niiskuse katte.
- Ärge muutke ühendatud toiteadapteri vahelduvvoolu pistikut.
- Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.
- Sees pole kasutaja poolt hooldatavaid osi, tehke hooldust ainult kvalifitseeritud personal.
- HOIATUS: Seadet tohib hendada ainult ohutusagentuuri sertifitseeritud, reguleeritud toiteallikaga (adapteriga), mis on heaks kiidetud kasutamiseks ja vastab kehtivatele kohalikele ja riiklikele ohutusnõuetele.
- Enne seadme valispinna puhastamist eemaldage vahelduvvooluadapter vooluvorgust. Kasutage puhastamiseks ainult niisket lappi ja seejärel oodake, kuni seade on täielikult kuivanud, enne kui ühendate selle uesti vooluvorku.
- Võimendid ja kõlarisüsteemid ning korvaklapid/kõrvaklapid (kui on varustuses) on võimelised tekitama väga kõrge heliõhutaseme, mis vib põhjustada ajutisi või püsivaid kuulmiskahjustusi. Olge kasutamise ajal helitugevuse määramisel ja reguleerimisel ettevaatlik.

LISAKEELED

Käsiraamat on saadaval muudes keeltes aadressil
www.fender.com/support

SPETSIFIKATSIOONID

IMEDANTSID	Sisend: 1Mÿ Väljund: 470ÿ
TOITEALLIKAS	85mA min @ 9V-18VDC reguleeritud adapter +—◉— - 5,5 x 2,1 mm silindripistik (ei kuulu komplekti)
VÕIMSUSNÕUDED	9V-18VDC
MÕÕTMED	2,44 x 4,4 x 2,2 tolli (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
KAAL	0,50 naela (0,23 kg)

Toote spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。