



5150 III [®]

LBX II

15-Watt Head

KÄYTTÖOPAS | MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODE D'EMPLOI | MANUAL DO PROPRIETÁRIO
MANUALE UTENTE | BEDIENTUNGSHANDBUCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK


JOHDANTO

Tämä ammattimainen all-putkivahvistin on kehitetty täyttämään Edward Van Halenin, yhden rockkitaran todellisista elävistä legendoista, tiukat vaatimukset. 15 watin 5150III LBXII -vahvistinpään kaksikanavaiset ominaisuudet tuottavat kimaltelevan puhtaan äänen ja voimakkaan vahvistuksen, inspiroivat rajattomasti taiteellista ilmaisua.

Tällaisella rajulla sävyllä ja tinkimättömällä rakenteella tuloksena on ilmiömäinen EVH-suorituskyky tulevinä vuosina. Tämän ainutlaatuisen vahvistimen erikoisominaisuuksiin kuuluvat kaksoiskeskiset vahvistuksen ja äänenvoimakkuuden säätimet puhtaiden (vihreä) ja crunch (sininen) kanavien tarkkaan ja itsenäiseen ohjaukseen sekä musta ohjauspaneeli, valkoinen metallinen grillihäkki, jossa on EVH-raidallinen kuvio, ja enemmän.



OHJAUSPANEELIN OMINAISUUDET

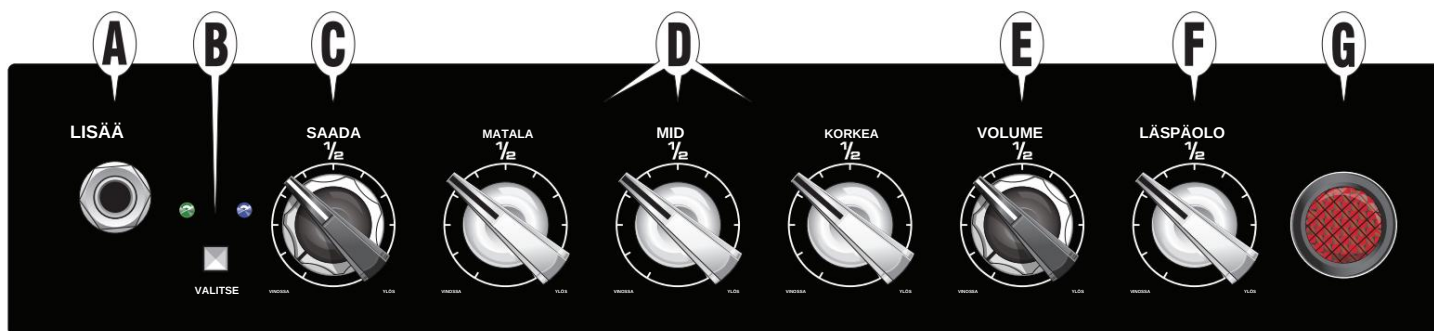

A. INSERT: Liitä kitara tähän käyttämällä vain korkealaatuista suojattua instrumentikaapelia.

B. SELECT: Painike asennossa (VIHREÄ) valitsee puhtaan kanavan; ulkoasento (SININEN) valitsee crunch-kanavan.

C. GAIN: Kaksi samankeskistä vahvistuksen säädintä. Sisäinen pyöreä nuppi ohjaa puhtaan kanavan (VIHREÄ) vahvistusta; ulompi "kanapää"-nuppi ohjaa crunch-kanavan (SININEN) vahvistusta.


D. LOW, MID, HIGH: Matalan, keskitason ja korkean taajuuden äänen säätimet.

E. VOLUME: Kaksi samankeskistä äänenvoimakkuuden säädintä. Sisäinen pyöreä nuppi säätelee puhtaan kanavan (VIHREÄ) äänenvoimakkuutta; ulompi "kanapää" säätelee crunch channel (SININEN) äänenvoimakkuutta.

F. PRESENCE: Ultrakorkeataajuinen sävynsäätö molemmille kanaville.

G. POWER LAMP: Osoittaa, että vahvistin on päällä, kun se palaa.

TAKAPANEELIN OMINAISUUDET

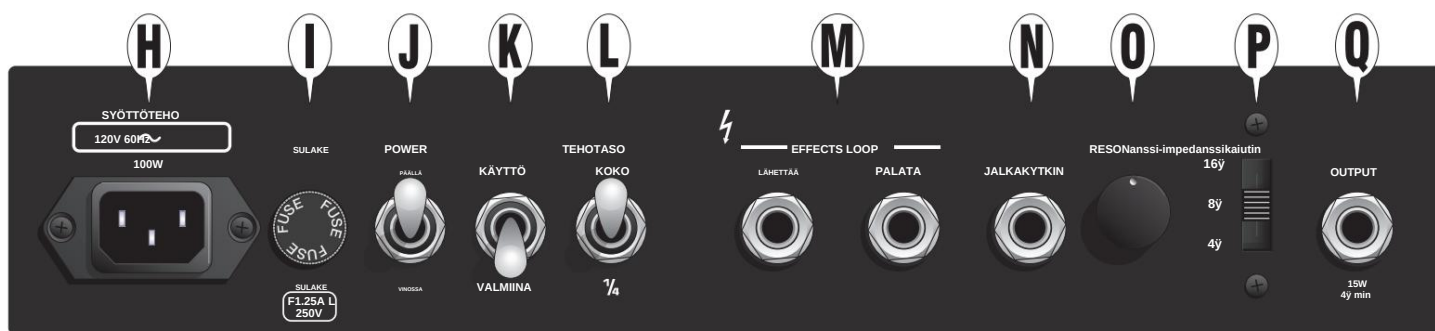

H. VIRTATULO: Liitä mukana toimitettu virtajohto a maadoitettu pistorasia vahvistimen takapaneelissa olevien jännite- ja taajuusarvojen mukaisesti.

I. SULAKE: Kun virta on katkaistu, vaihda palanut sulake vain johonkin vahvistimen takapaneelissa ilmoitettuun tyyppiin ja arvoon.

J. POWER: Kytkee vahvistimen päälle ja pois päältä. Kun kytket vahvistimen päälle ensimmäisen kerran, jätä OPERATE/STANDBY-kytkin (K) STANDBY-asentoon (alas) 30 sekunniksi putkien lämmitessä ja aseta sitten kytkin OPERATE (ylös) -asentoon, jotta vahvistin poistuu STANDBY-tilasta. Ennen kuin kytket POWER-kytkimen pois päältä (alas-asentoon), aseta vahvistin STANDBY-tilaan 10 sekunniksi

K. OPERATE/STANDBY: Kun pidät tauon soittamisesta ja ennen kuin sammutat vahvistimen yllä (J) kuvatulla tavalla, aseta vahvistin STANDBY-tilaan - mikä auttaa pidentämään putken käyttöikää - asettamalla tämä kytkin STANDBY (alas) -asentoon. Palauta kytkin OPERATE (ylös) -asentoon, kun jatkat peliä tauon jälkeen. Kuten edellä mainittiin (J), vahvistimen tulisi pysyä STANDBY-tilassa 30 sekuntia ensimmäisen käynnistytksen jälkeen.



VAROITUS: Sähköiskuvaaran välttämiseksi älä liitä verkkovirtaan, kun yläkansi on irrotettu.

L. POWER LEVEL: FULL-asento tarjoaa suurimman tehon 15W; 1/4-asento vähentää tehon noin neljään wattiin.

M. EFFECTS LOOP: Yhdistä SEND efektituloon ja 2.0:aan PALAA efektilähtöön.

N. JALKAKYTKIN: Liitä mukana toimitettu yksipainikkeinen jalkakytkin tähän kanavan vaihtoa varten (ohjaa etupaneelin kytkimen).

O. RESONANSI: Säättää päätevahvistimen matalataajuutta vastaus.

P. LOAD IMPEDANCE: Valitsee lähtöimpedanssin (4, 8 tai 16 ohmia) vastaamaan kaiuttimen kuormitusta.

K. SPEAKER OUTPUT: Kytetään kaiutinkoteloon.

HUOMAUTUS: Kaiutin on aina kytkettävä kaiutlinliitántään, kun vahvistin on päällä, muuten se voi vaurioitua. Kytke vahvistin pois päältä tai asentoon STANDBY (K), kun muutat kaiutlinliitántöjä tai impedanssiasetuksia.

TEKNISET TIEDOT

TYYPPI	PR 4837		
OSIEN NUMEROT	2256010000 (120V, 60Hz) US	2256011000 (110V, 60Hz) TW	2256013000 (240V, 50Hz) AUS
	2256014000 (230V, 50Hz) Iso-Britannia	2256015000 (220V, 50Hz) ARG	2256016000 (230V, 50Hz) euroa
	2256017000 (100V, 50Hz) JPN	2256019000 (220V, 60Hz) ROK	
TEHOVAATIMUS	100 wattia		
VIRTALÄHTÖ	15 watin RMS 4, 8 tai 16 ohmiin		
TULOIMPEdanssi	> 1 M Ω		
LÄHTÖIMPEdanssi	4 Ω /8 Ω /16 Ω (valittavissa)		
SULAKKEET	100V yksiköt, F1.6A L, 250V	120V yksiköt, F1.25A L, 250V	220-240V yksiköt, F0.63A L, 250V
JALKAKYTKIN	Yhden painikkeen kanavanvaihto jalkakytkin (sisältyy)		
PUTKET	Kaksi EL84-lähtöputkea, neljä ECC83S-esivahvistinputkea		
MITAT	Korkeus: 7" (17,8 cm)	Leveys: 12,5" (31,2 cm)	Syvyys: 15,3ycm
PAINO	15 lbs. (6,8 kg)		

Tuotteen tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

FENDER MUSICAL
INSTRUMENTS OYJ:N TUOTE.
311 CESSNA-YMpyrä
CORONA, Kalifornia 92880
USA

AUDIO IMPORTADO POR:
Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. Eversti El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Asiakaspalvelu: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® ja 5150III® ovat Edward Van Halenin tavaramerkkejä.
Fender® ja Fender "F" -logo ovat FMIC:n tavaramerkkejä.
Muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Tekijänoikeus © 2017 FMIC. Kaikki oikeudet pidätetään.