Fender®

HAMMERTONE®

BREAKUP DRIVE

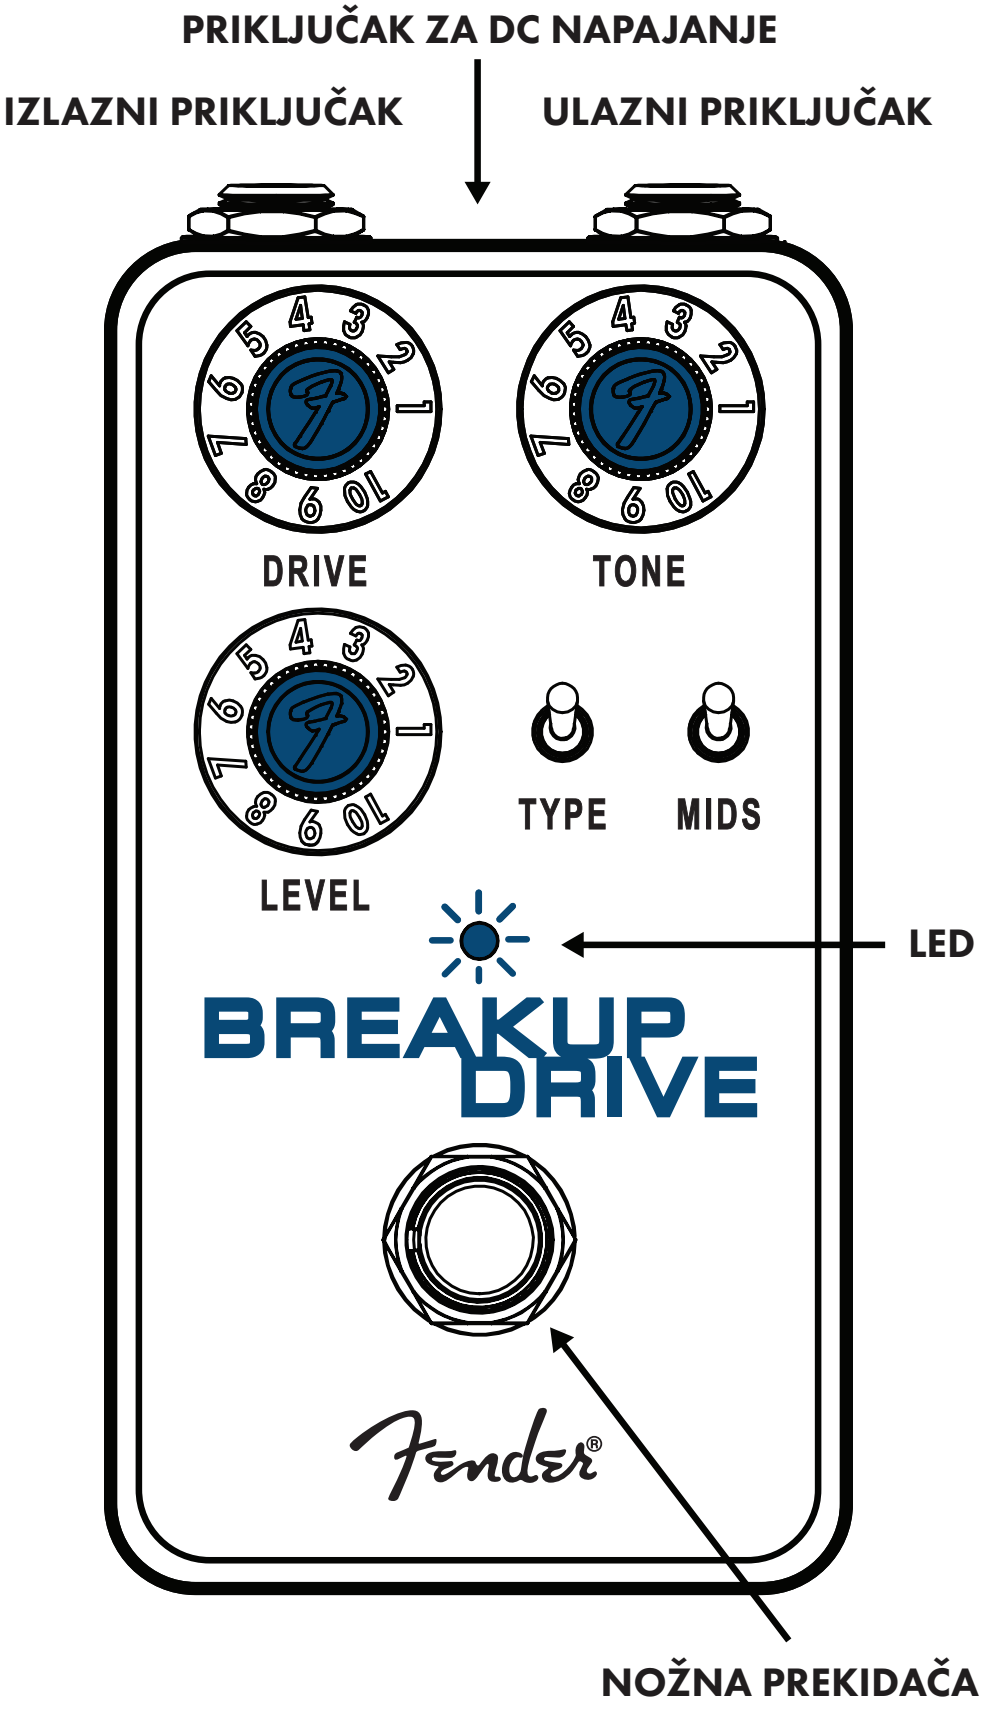

PRISTUP VIJKU ZA 9V BATERIJE NA STRAŽNJOJ STRANI

HAMMERTONE BREAKUP DRIVE

Hammertone Breakup Drive dizajniran je s jednim fokusom na umu: repliciranje dinamičkog odziva vrućih cijevi na samom rubu zasićenja.

Dva odabirljiva načina clippinga prilagođavaju karakter drivea između laganog breakupa i niskog gaina, pri čemu svaki pruža ekspresivan odziv koji se čisti lakšim trzanjem i više se lomi što jače svirate. Ekspanzivna kontrola tona i preklopivo pojačanje srednjih tonova prije gaina pružaju snažne alate za oblikovanje frekvencija kako biste usavršili svoj konačni zvuk. Od dodavanja aroma vašem čistom tonu do isporuke dinamičkog overdrivea na dodir, Hammertone Breakup Drive pokriva sve što vam treba.

IZLAZNI PRIKLJUČAK
Izlaz niske impedancije spaja se na pojačalo ili sljedeću pedalu u signalnom lancu.

ULAZNI PRIKLJUČAK
Ulaz visoke impedancije za električnu gitaru, bas, akustične gitare sa sustavima pickupova, klavijature i druge instrumente.

PRIKLJUČAK ZA DC NAPAJANJE
Ovdje spojite DC adapter. Standardni centralno-negativni priključak za korištenje s odgovarajućim izvorima napajanja. Prihvaća 9V-18VDC. Viši napon pruža 6dB dodatnog prostora za glavu.

GUMB ZA KONTROLU POGONA
Podešava razinu pojačanja prisutnog u signalu.

GUMB ZA KONTROLU TONOVA
Kontrola tona pune frekvencije podešava tonski karakter signala. Postavite na 5 za ravni frekvencijski odziv. Okrenite u smjeru kazaljke na satu za pojačavanje visokih i nisko-srednjih frekvencija; suprotno od kazaljke na satu za smanjenje visokih i nisko-srednjih frekvencija za izraženije srednje frekvencije.

GUMB ZA KONTROLU RAZINE
Podešava glasnoću izlaznog signala.

PREKIDAČ VRSTE
Prekidač s dva položaja odabire vrstu zasićenja klipinga koja se uvodi pojačavanjem kontrole POGONA. DONJA pozicija odabire nisku zasićenost, pružajući raspon od hrapavog pojačanja do laganog pogona. GORNJA pozicija odabire višu zasićenost, pružajući raspon od overdrivea do tonova pojačala sa srednjim pojačanjem.

PREKIDAČ ZA SREDNJE TONOVE
Pruža pojačanje srednjih tonova od 9 dB signalu prije faze clippinga.

NOŽNA PREKIDAČ/LED ZA BYPASS
Nožna prekidač uključuje i isključuje efekt pomoću relejnog true bypassa. LED svijetli kada je efekt uključen.

PRETINAC ZA BATERIJE (STRAŽNJA)
Pretinac s vijčanim pristupom sadrži 9V bateriju.

PRETINAC ZA BATERIJE

Uklonite poklopac pomoću odvijača s ravnim vrhom.

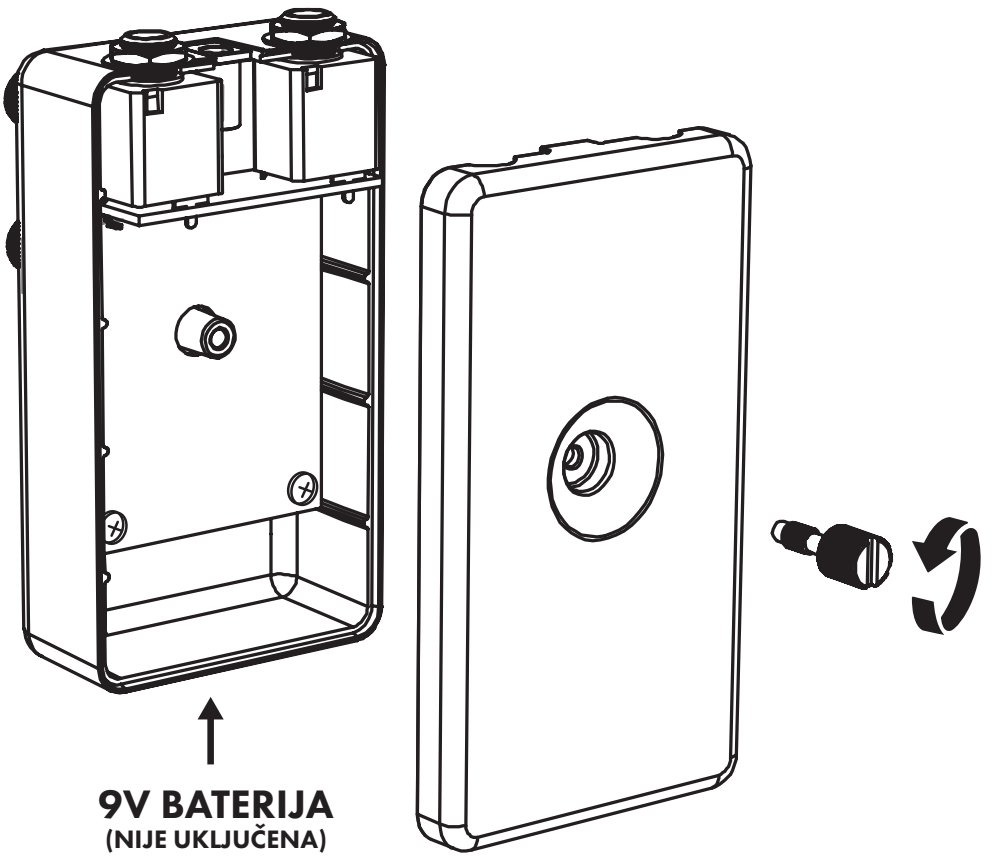

PROIZVOD OD
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, KALIFORNIJA 92878 SAD

Fender® i Hammertone® registrirani su zaštitni znakovi FMIC-a.
Autorska prava © 2025 FMIC. Sva prava pridržana.
PN 70-82000414 REV A

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- UPOZORENJE: Kako biste spriječili opasnost od oštećenja, požara ili strujnog udara, ne izlažite jedinicu ili njezino napajanje izmjeničnom strujom kiši ili vlazi.
- Nemojte mijenjati AC utikač spojenog adaptera.
- Nemojte kapati ili prskati tekućine po jedinici.
- Unutar nema dijelova koje korisnik može servisirati, servisiranje prepustite samo kvalificiranom osoblju.
- UPOZORENJE: Jedinica se smije priključiti samo na certificirani, regulirani izvor napajanja (adapter) agencije za sigurnost, odobren za uporabui u skladu s primjenjivim lokalnim i nacionalnim regulatornim sigurnosnim zahtjevima.
- Isključite adapter izmjenične struje prije čišćenja vanjskog dijela jedinice. Koristite samo vlažnu krpu za čišćenje i zatim pričekajte da se jedinica potpuno osuši prije nego što je ponovno spojite na napajanje.
- Pojačala i sustavi zvučnika te uho/slušalice (ako su u opremi) mogu proizvesti vrlo visoke razine zvučnog tlaka što može uzrokovati privremeno ili trajno oštećenje sluha. Budite oprezni pri postavljanju i podešavanju glasnoće tijekom uporabe.

DODATNI JEZICI

Priručnik dostupan na dodatnim jezicima na

www.fender.com/support

TEHNIČKI PODACI

IMPEDANCIJE	Ulaz: 1MΩ Izlaz: 470Ω
NAPAJANJE	85mA min @ 9V-18VDC regulirani adapter 5,5 x 2,1 mm bačvasti konektor (nije uključen)
ZAHTJEVI NAPAJANJA	9V-18VDC
DIMENZIJE	2,44” x 4,4” x 2,2” (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
TEŽINA	0,50 lbs (0,23 kg)

Specifikacije proizvoda podložne su promjenama bez prethodne najave

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。