THE BENDS

COMPRESSOR

Fender® | EFFECTS

HRVATSKI

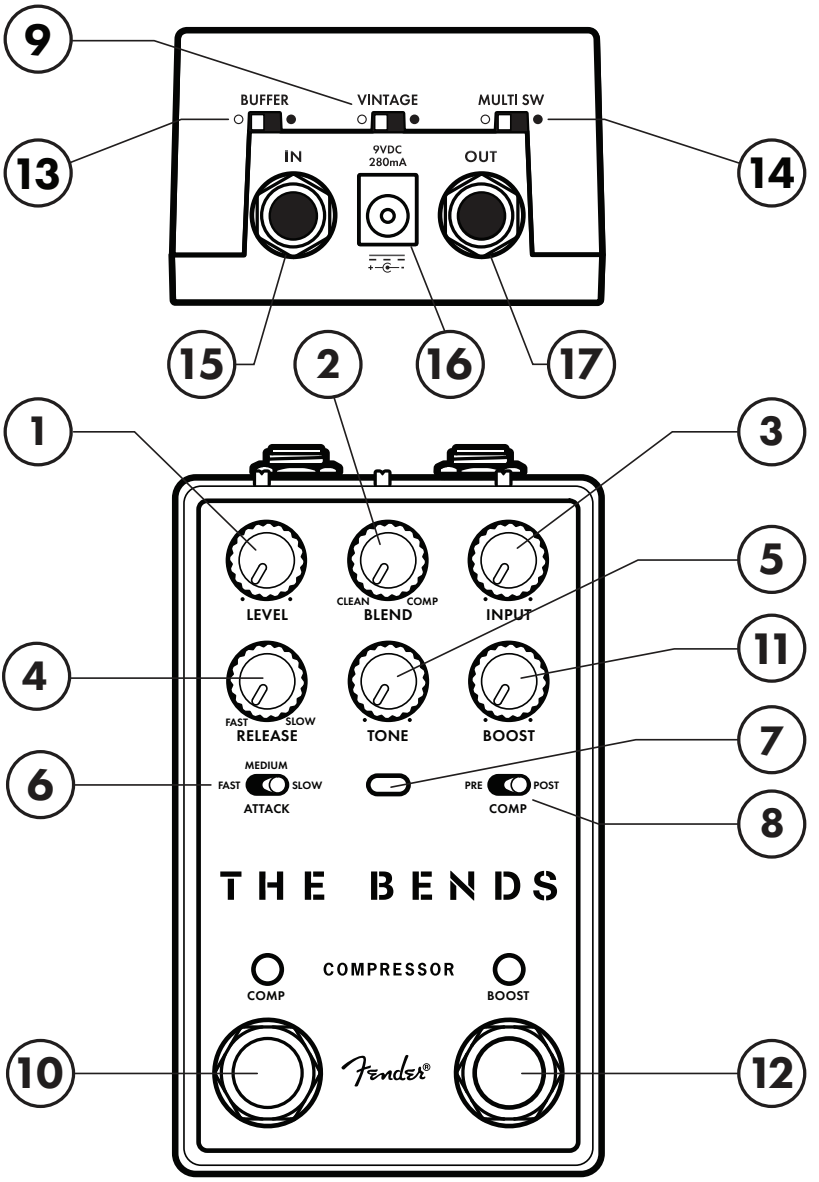

UPRAVLJAČI KOMPRESORA

1. Level
2. Blend
3. Input
4. Release
5. Tone
6. Attack Switch
7. Compression LED
8. Comp Position Switch
9. Vintage Switch
10. Footswitch/LED

UPRAVLJAČI POJAČANJA

11. Boost
12. Footswitch/LED

GLOBALNI UPRAVLJAČI

13. Buffered Bypass Switch
14. Multiswitch
15. Input Jack
16. Power Jack
17. Output Jack

THE BENDS V2

Intuitivna kombinacija kompresora i pojačala koja nudi tihu kompresiju u modernom i vintage cijevnom tonu, Bends V2 idealan je za gitaru i bas, a koristi tehnologiju operacijskog transkonduktancijskog pojačala za kontrolu pojačanja u stvarnom vremenu na temelju razine signala vašeg sviranja. Jednostavno rečeno, komprimira dinamiku vašeg signala glatko i prirodno, uravnotežujući glasnoću glasnijih i tiših dionica, dok dodaje sustain i puninu zvuka.

Bends V2 pojednostavljuje kompresiju na tri jasno označena regulatora — prekidač napada s tri brzine, precizno podešen regulator otpuštanja i ulazni regulator. Koristite aktivni tonski regulator kako biste nadoknadili eventualni izgubljeni sjaj, te podesite regulator miješanja za savršenu ravnotežu čiste dinamike i kompresije. Vintage prekidač preusmjerava sklop s preciznog, kirurškog djelovanja na lijepo obojenu, glatku kompresiju s naznakama prirodne saturacije. Pomoću Comp Pre/Post sklopovlja, postavite ultra-čisto pojačanje prije kompresije za uzletan Nashville-style sustain, ili ga postavite iza kompresora kao solo pojačanje za aktiviranje sljedećih efekata.

Sa zasebnim pojačalnim sklopom, fleksibilnim višenamjenskim nožnim prekidačima, puferskim i true bypass načinima rada, Bends V2 je potpuno opremljeni kompresor koji donosi prirodan osjećaj dinamičke kontrole svakom instrumentu.

UPRAVLJAČI KOMPRESORA

RAZINA (LEVEL): Podešava izlaznu glasnoću kompresijskog sklopa.

MIJEŠANJE (BLEND): Podešava omjer komprimiranog signala i neobrađenog čistog signala. Potpuno okrenuto suprotno od kazaljke sata daje isključivo čist signal; potpuno okrenuto u smjeru kazaljke sata daje isključivo komprimirani signal. Pokušajte postaviti regulator na punu kompresiju (u smjeru kazaljke sata) dok podešavate ostale upravljače, a zatim ga okrenite suprotno od kazaljke sata kako biste umiješali čisti ton.

ULAZ (INPUT): Podešava razinu signala koji se dovodi na ulaz kompresijskog sklopa. Povećanje ulazne razine (u smjeru kazaljke sata) dovodi više signala na okidač kompresije i generira agresivniju kompresiju.

OTPUŠTANJE (RELEASE): Podešava vrijeme otpuštanja kompresijskog djelovanja, mijenjajući vrijeme koje je potrebno kompresoru da se vrati na originalnu razinu pojačanja nakon što je sviranje prestalo. Okrenite u smjeru kazaljke sata za duže vrijeme otpuštanja.

TON (TONE): Aktivni regulator visokih tonova utječe na izlaz kompresijskog sklopa prije regulatora MIJEŠANJA. Srednji usjek označava ravni frekvencijski odziv; okrenite suprotno od kazaljke sata za smanjenje visokih tonova, a u smjeru kazaljke sata za njihovo pojačanje.

PREKIDAČ NAPADA (ATTACK SWITCH): Trobridni prekidač bira između tri brzine napada kompresijskog sklopa (vrijeme potrebno da kompresijsko djelovanje utječe na signal). Što je brzina napada kraća, to je djelovanje kompresora brže.

LED KOMPRESIJE (COMPRESSION LED): Svijetli crveno kako bi označio aktivnu kompresiju; korisno pri podešavanju upravljača ULAZ, PREKIDAČ NAPADA i OTPUŠTANJE. Postavite regulator ULAZ tako da glasno sviranje uzrokuje paljenje LED-a, ali da ostaje ugašen pri tihom do srednje glasnom sviranju, a zatim podesite vremena napada i otpuštanja, obraćajući pažnju kada se LED pali (napad) i gasi (otpuštanje).

PREKIDAČ POLOŽAJA KOMPRESORA (COMP POSITION SWITCH): Određuje redoslijed signala kompresijskog/pojačalnog sklopa. Postavite kompresor prije pojačala kako biste koristili pojačalni sklop za povećanje ukupne glasnoće, ili iza pojačala kako biste koristili pojačanje za povećanje sustaina.

VINTAGE PREKIDAČ (VINTAGE SWITCH): Kada je uključen (•), omekšava koljenicu kompresora i mijenja frekvencijski odziv za glađi i prirodno saturirani ton kompresije.

NOŽNI PREKIDAČ/LED (FOOTSWITCH/LED): Uključuje i isključuje kompresiju korištenjem bypass načina rada određenog stražnjim PREKIDAČEM PUFERSKOG BYPASSA. LED svijetli kada je efekt uključen. Kada je stražnji MULTIOPREKIDAČ uključen, nožni prekidač radi kao zaskokovni pri kratkom pritisku, a kao trenutačni pri držanju. Držanje prekidača pritisnutim uključuje/isključuje efekt za onoliko dugo koliko je prekidač pritisnut

UPRAVLJAČI POJAČANJA

(POJAČANJE) BOOST: Podešava razinu glasnoće pojačalnog sklopa.

NOŽNI PREKIDAČ/LED (FOOTSWITCH/LED): Uključuje i isključuje efekt pojačanja korištenjem bypass načina rada određenog stražnjim PREKIDAČEM PUFERSKOG BYPASSA. LED svijetli kada je efekt uključen. Kada je stražnji MULTIOPREKIDAČ uključen, nožni prekidač radi kao zaskokovni pri kratkom pritisku, a kao trenutačni pri držanju. Držanje prekidača pritisnutim uključuje/isključuje efekt za onoliko dugo koliko je prekidač pritisnut.

GLOBALNI UPRAVLJAČI

PREKIDAČ PUFERSKOG BYPASSA (BUFFERED BYPASS SWITCH): Odabire bypass stanje u koje pedala ulazi kada je isključena. UKLJUČENO (•) odabire puferski bypass; ISKLJUČENO (◦) odabire true bypass.

MULTIOPREKIDAČ (MULTISWITCH): Kada je omogućen (•), oba nožna prekidača imaju zaskokovnu i trenutačnu funkcionalnost. Kada je onemogućen (◦), oba nožna prekidača imaju isključivo zaskokovnu funkcionalnost.

ULAZNA UTIČNICA (INPUT JACK): Visokoimpadancijski ulaz za gitaru i druge instrumente.

UTIČNICA NAPAJANJA (POWER JACK): Ovdje priključite DC adapter. Standardna utičnica 9VDC s negativnim središnjim kontaktom za upotrebu s odgovarajućim izvorima napajanja.

IZLAZNA UTIČNICA (OUTPUT JACK): Niskoimpadancijski izlaz koji se spaja na pojačalo ili na sljedeću pedalu u signalnom putu.

LAGANA KOMPRESIJA

Postavljanje regulatora ULAZ i OTPUŠTANJE na sredinu njihovih raspona pružit će laganu kompresiju za većinu instrumenata, uz uvođenje prirodnog produženog sustaina. Umiješajte dio svog čistog tona za još prirodniji odziv; suptilno uravnotežujući dinamiku vašeg sviranja.

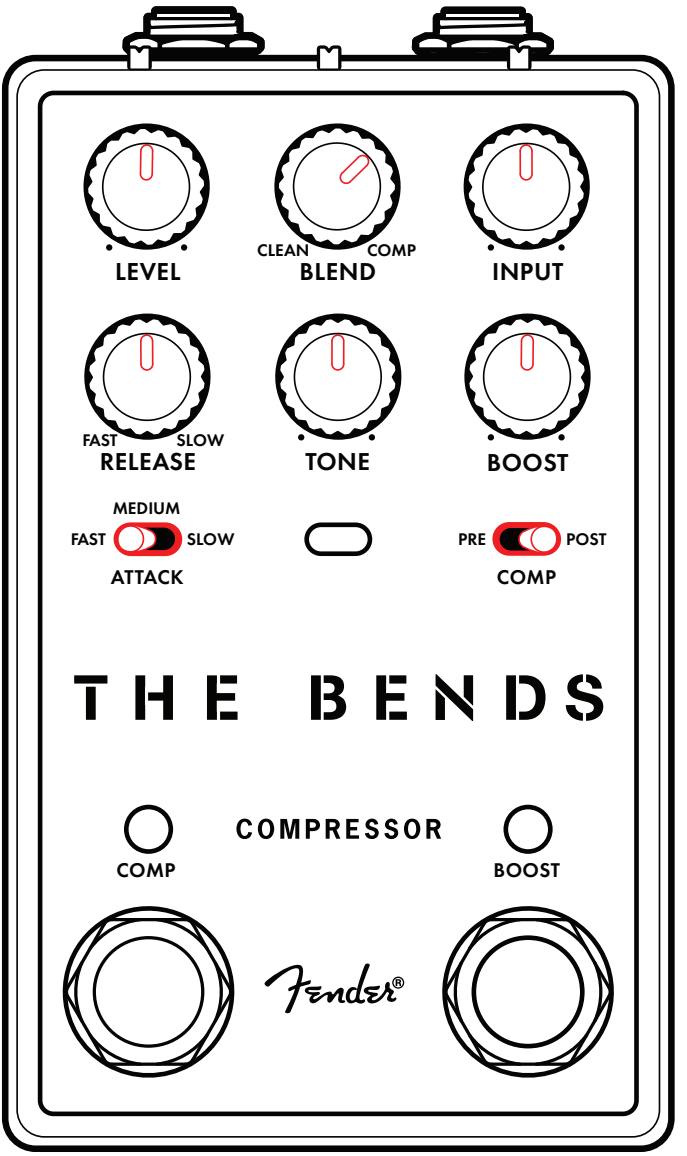

NASHVILLE STIL

Iskoristite stari Nashville trik i postavite kompresijski sklop iza pojačanja radi povećane jasnoće i sustaina postavljanjem COMP prekidača na POST. Postavljanje regulatora POJAČANJA na srednji raspon pomoći će u pokretanju okidača kompresije, pružajući odličnu podlogu za sjajne čiste gitarske tonove koji održavaju svaku notu zvučećom.

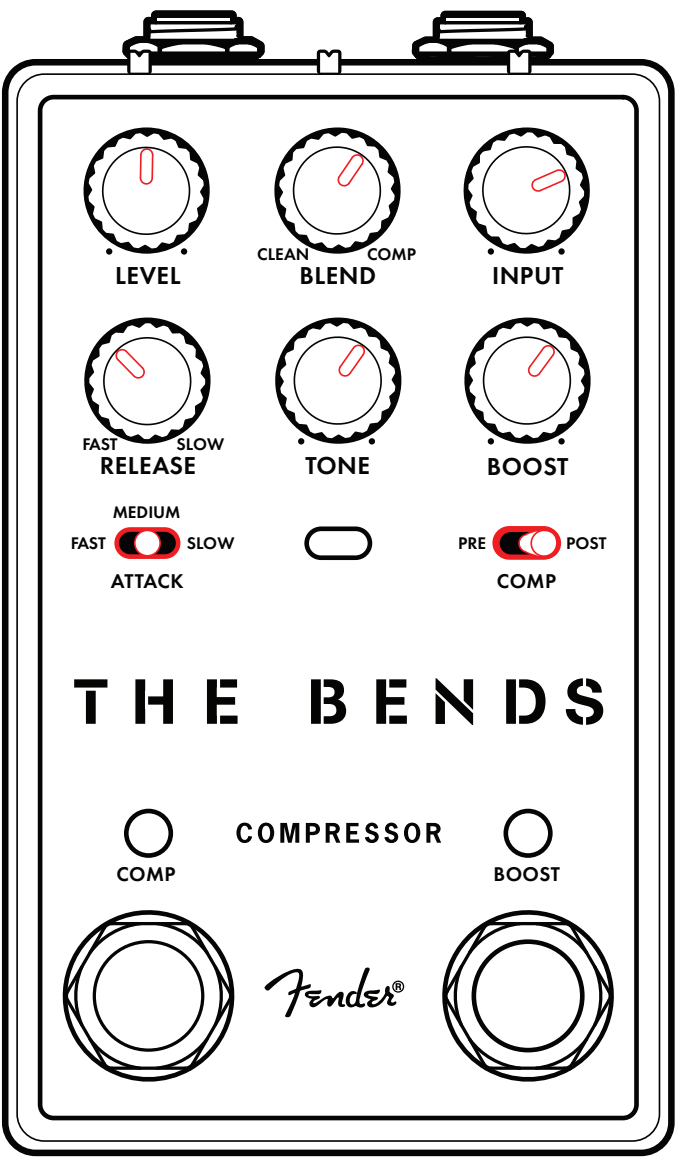

GLATKA VINTAGE KOMPRESIJA

Aktiviranjem VINTAGE PREKIDAČA na stražnjoj strani uređaja dodaje se analogna toplina i mekša koljenica kompresiji. Koristite više postavke ULAZA te sporija vremena napada i otpuštanja u vintage načinu rada kako biste postigli bogat i baršunast odziv koji vaše dinamike spaja zajedno s toplom bojom zvuka.

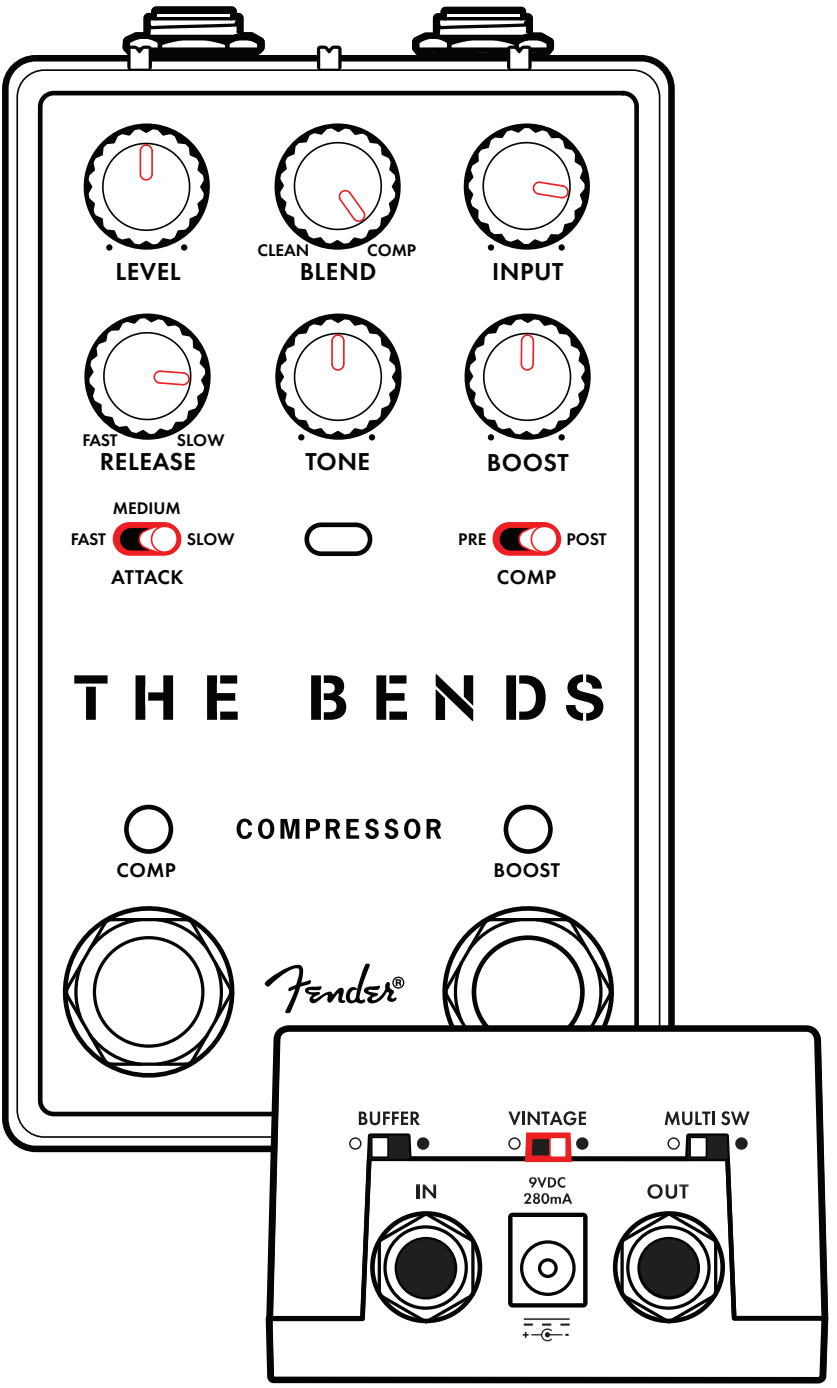

SATURIRANA KONZOLNA KOMPRESIJA

Kada je VINTAGE PREKIDAČ na stražnjoj strani uređaja aktiviran, možete gurnuti kompresijski sklop do granica saturacije postavljanjem kompresije iza pojačanja, maksimalnim povećanjem regulatora POJAČANJA i smanjivanjem regulatora ULAZA na nisku postavku. Dolje navedene postavke predstavljaju ekstreman primjer; smanjite ih prema vlastitim željama kako biste svom tonu dodali klipanje u stilu studijskog kompresora koji radi pri punom opterećenju.

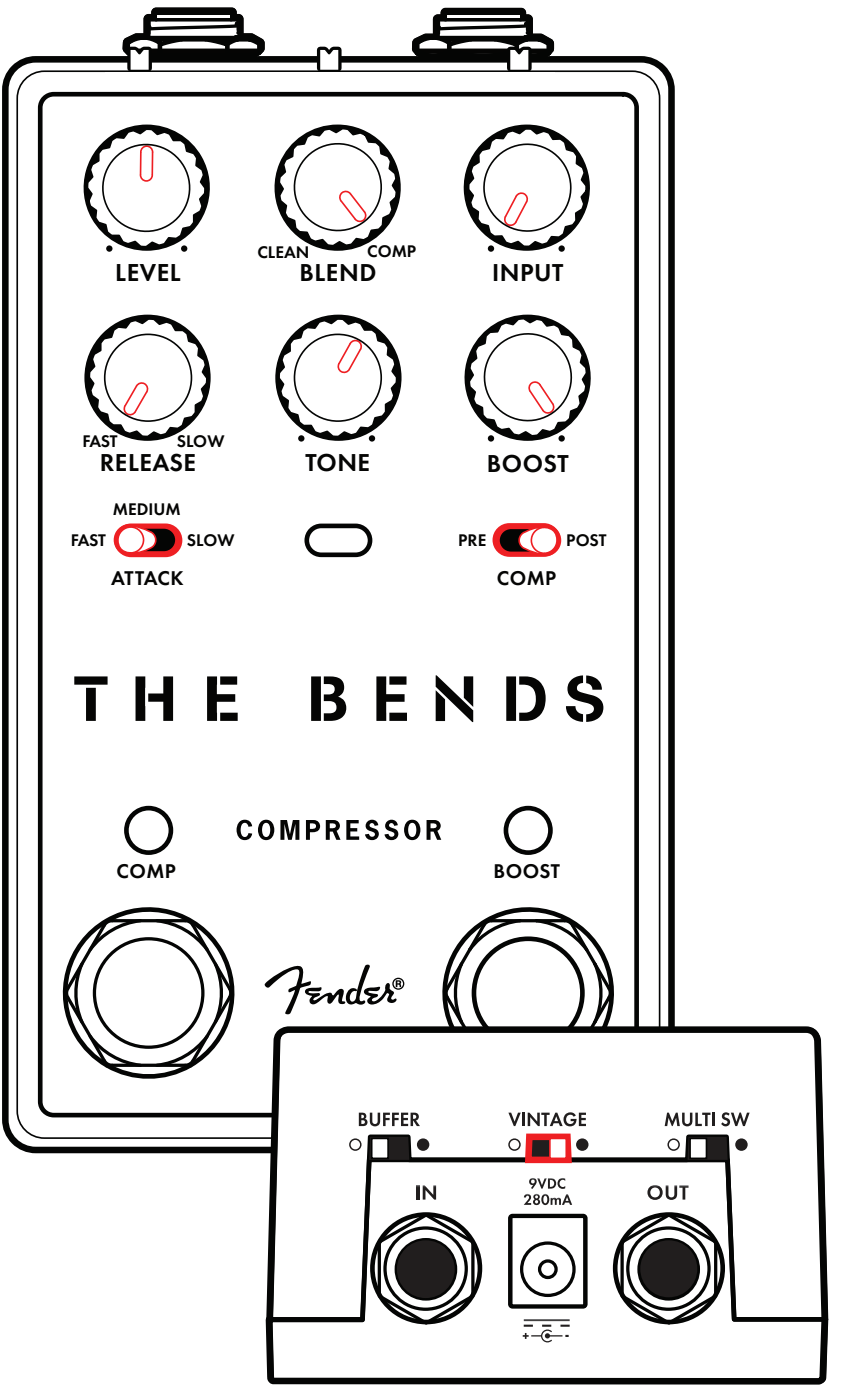

PROIZVOD TVRTKE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIFORNIA, 92878 U.S.A.

Fender® je registrirani zaštitni znak tvrtke FMIC.
Copyright © 2026 FMIC. Sva prava pridržana.
PN 70-82000585 REV A CROATIAN

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Pročitajte ove upute.
- Čuvajte ove upute.
- Pridržavajte se svih upozorenja.
- Slijedite sve upute.
- WARNING: UPOZORENJE: Kako biste spriječili oštećenje, požar ili opasnost od strujnog udara, ne izlažite uređaj ili njegov izmjenični izvor napajanja kiši ili vlazi.
- Ne mijenjajte AC utikač priključenog adaptera napajanja.
- Ne dopustite da tekućina kapa ili prska po uređaju.
- Unutar uređaja nema dijelova koje korisnik može servisirati; servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom osoblju.
- UPOZORENJE: Uređaj smije biti priključen isključivo na certificirani, regulirani izvor napajanja (adapter) odobren za upotrebu i usklađen s primjenjivim lokalnim i nacionalnim regulatornim sigurnosnim zahtjevima.
- Isključite AC adapter napajanja prije čišćenja vanjskog dijela uređaja. Za čišćenje koristite samo vlažnu krpu, a zatim pričekajte da se uređaj potpuno osuši prije ponovnog priključivanja na napajanje.
- Pojačala i sustavi zvučnika te slušalice (ako su priložene) sposobni su proizvoditi vrlo visoke razine zvučnog tlaka koje mogu uzrokovati privremeno ili trajno oštećenje sluha. Budite oprezni pri postavljanju i podešavanju razina glasnoće tijekom upotrebe.

OVAJ UREĐAJ USKLAĐEN JE S DIJELOM 15 PRAVILA FCC-a. RAD UREĐAJA PODLIJEŽE SLJEDEĆIM DVAMA UVJETIMA: (1) OVAJ UREĐAJ NE SMIJE UZROKOVATI ŠTETNE SMETNJE, I (2) OVAJ UREĐAJ MORA PRIHVATITI BILO KAKVE PRIMLJENE SMETNJE, UKLJUČUJUĆI SMETNJE KOJE MOGU UZROKOVATI NEŽELJENI RAD.

DODATNI JEZICI

Priručnik je dostupan na dodatnim jezicima na
www.fender.com/support

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

IMPEDANCIJE	Ulaz: 1MΩ Izlaz: 470Ω
NAPAJANJE	280mA min @ 9VDC regulirani adapter 5,5 x 2,1mm cilindrični konektor (nije uključen)
ZAHTJEVI NAPAJANJA	9VDC
DIMENZIJE	2,44" x 4,4" x 2,2" (62mm x 111,8mm x 55,9mm)
TEŽINA	0,83 lbs. (0,38kg)

Tehničke specifikacije proizvoda podložne su promjenama bez prethodne najave

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2026

扫描RoHS物质清单