


PM-2

Väikese diafragma kardiidid Kondensaatormikrofonid

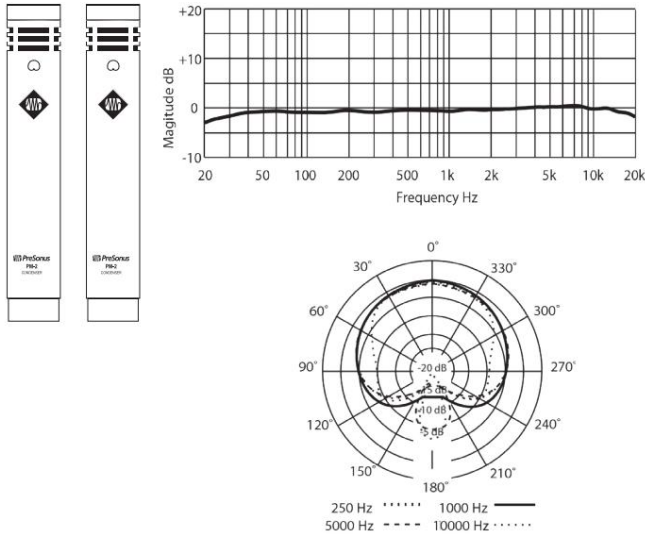

Tehnilised kirjeldused:

Kapsli tüüp:	Ø25mm, kullaga pihustatud 6 mikroni Mylar, väikese membraaniga kondensaator
Eelvõimendi tüüp:	A-klassi FET
Tundlikkus:	8mV/Pa
Sagedusvastus:	40 Hz kuni 18 kHz
Polaarne muster:	Kardioid
Samaväärne müratase:	22 dB SPL A-wtd
Maksimaalne SPL:	135 dB
Kogu koormustakistus:	> 1k Ω
Väljundtakistus:	200 Ω
Toiteallikaks:	48 V fantoomtoide

INGLISE


Täname, et ostsite PreSonus® PM-2 sobitatud väikese diafragma kardiidikondensaatormikrofonide stereosalvestuspaketi. PreSonus PM-2 mikrofonid, mis on loodud muusikutele ja esinejatele, kes nõuavad parimat helikvaliteeti, sobivad suurepäraselt trummide, akustilise kitarriga, klaverite ja palju muu salvestamiseks. Oleme tänulikud toetuse eest, mida olete meile selle toote ostmisega näidanud.

Positsioneerimine


PM-2 mikrofone saab kasutada eraldi või XY paigutusmustriga mis tahes rakenduse jaoks, kus soovite salvestada oma lähteheli stereopilti. Selle tehnikaga asetage kaks PM-2 mikrofoni üksteisest vähem kui 12 tolli kaugusele, ristuvad 90–135-kraadise nurga all. Heli allikas peaks olema selle leviku keskel.

Enamikul juhtudel on mikrofone ideaalne paigutus heliallikale võimalikult lähedal, kuid piisavalt kaugel, et muster haaraks kogu heliallika.


Kaasas olevad tarvikud

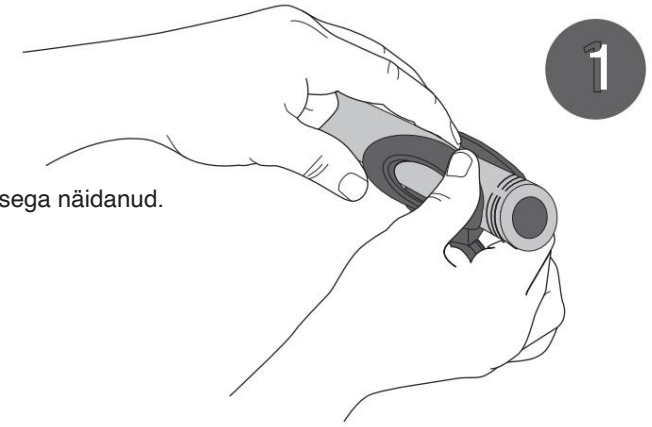

1

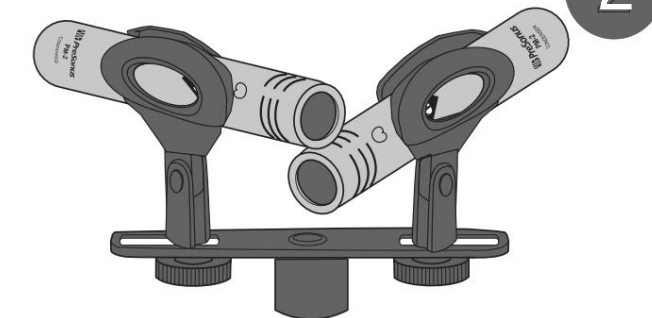

2

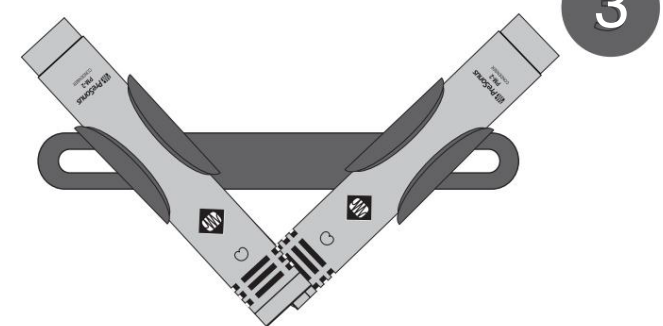

3

© 2022 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. PreSonus on ettevõtte PreSonus Audio Electronics, Inc. registreeritud kaubamärk. Kõiki tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

PreSonus®

Baton Rouge · USA
www.presonus.com
Osa nr 70-12000137-B