THE BENDS

COMPRESSOR

Fender® | EFFECTS

LIETUVIŲ

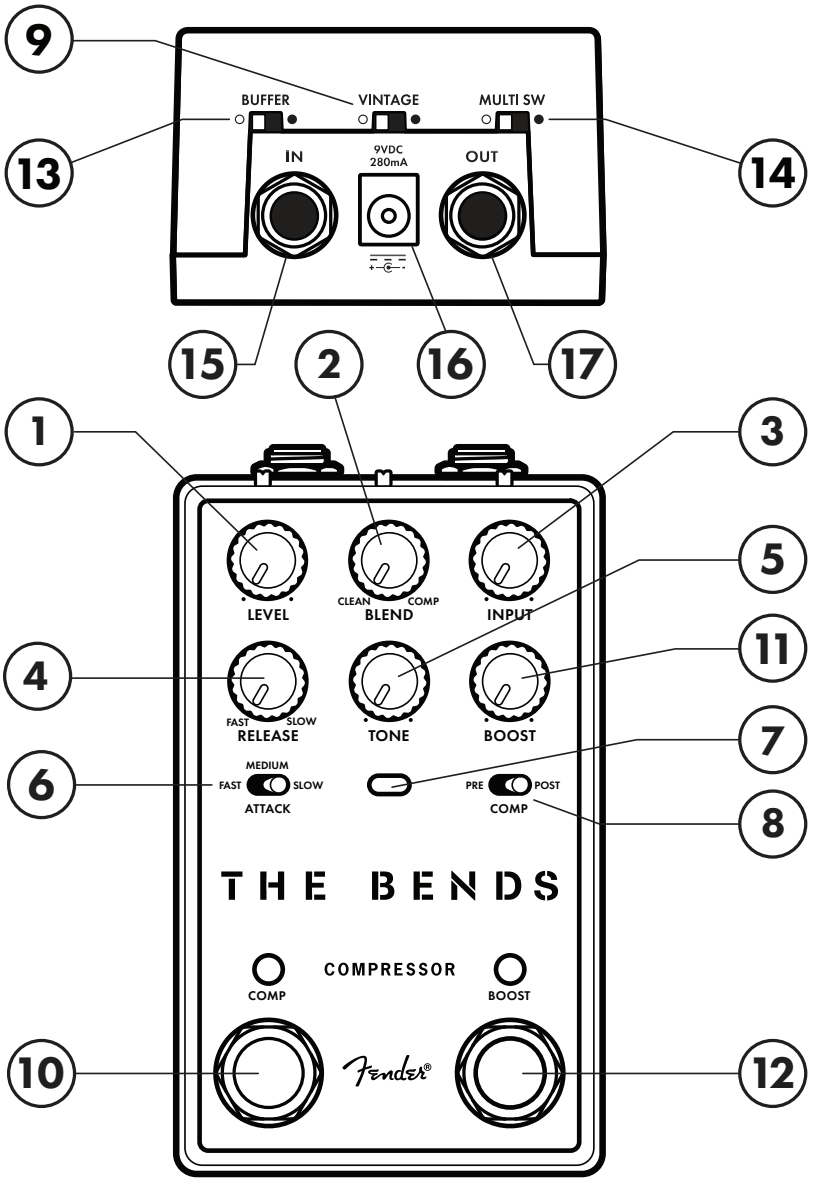

KOMPRESORIAUS VALDIKLIAI

1. Level
2. Blend
3. Input
4. Release
5. Tone
6. Attack Switch
7. Compression LED
8. Comp Position Switch
9. Vintage Switch
10. Footswitch/LED

STIPRINTUVO VALDIKLIAI

11. Boost
12. Footswitch/LED

BENDRIEJI VALDIKLIAI

13. Buffered Bypass Switch
14. Multiswitch
15. Input Jack
16. Power Jack
17. Output Jack

THE BENDS V2

Intuityvus kompresoriaus ir stiprintuvo derinys, siūlantis mažo triukšmo kompresiją tiek moderniu, tiek vintažiniu vamzdžio stiliumi – „Bends V2" puikiai tinka gitarai ir bosui bei naudoja operacinės transkonduktansinės stiprinimo (OTA) technologiją, kad realiuoju laiku valdytų stiprinimą pagal jūsų grojimo signalo lygį. Paprastai tariant, jis sklandžiai ir natūraliai suspaudžia jūsų signalo dinamiką, balansuodamas garsesnių ir tylesnių atkarpų garsumą, tuo pat metu pridėdamas išlaikymo ir sodraus skambesio.

„Bends V2" supaprastina kompresiją iki trijų aiškiai pažymėtų valdiklių – trijų greičių atakos jungiklio (Attack), tiksliai sureguliuoto atleidimo valdiklio (Release) ir įvesties valdiklio (Input). Naudokite aktyvųjį tono valdiklį (Tone), kad kompensuotumėte prarastą blizgesį, ir sureguliuokite mišinio valdiklį (Blend), kad rastumėte tobulą švaraus dinamiškumo ir kompresijos balansą. Vintažinis jungiklis (Vintage) pertvarko grandinę iš tikslaus, chirurgiško veikimo į gražiai nuspalvintą, sklandžią kompresiją su natūralaus sotumo atspalviu. Naudodami „Comp Pre/Post" grandinę, padėkite itin švarų stiprintuvą prieš kompresiją, kad gautumėte aukštą Nešvilio stiliaus išlaikymą, arba po kompresoriaus – kaip solo stiprintuvą, kuris veiksmingai paveiks kitus jūsų efektus.

Pasižymintis nepriklausoma stiprinimo grandine, lankščiais daugiafunkciniais kojiniais jungikliais, buferizuoto ir tikro aplinkkelio režimais, „Bends V2" yra visavertis kompresorius, suteikiantis natūralų dinamikos valdymą bet kuriam instrumentui.

KOMPRESORIAUS VALDIKLIAI

LYGIS (LEVEL): Reguliuoja kompresoriaus grandinės išvesties garsumą.

MIŠINYS (BLEND): Reguliuoja suspaustojo signalo ir nepakeisto švaraus signalo mišinį. Visiškai prieš laikrodžio rodyklę – tik švarus signalas; visiškai pagal laikrodžio rodyklę – tik kompresorius. Pabandykite nustatyti valdiklį į visišką kompresiją (pagal laikrodžio rodyklę) reguliuojant kitus valdiklius, tada sukite prieš laikrodžio rodyklę, kad įmaišytumėte švarų toną.

ĮVESTIS (INPUT): Reguliuoja signalo garsumą, tiekiamą į kompresoriaus grandinės įvestį. Didinant įvesties lygį (pagal laikrodžio rodyklę), į kompresijos trigerį tiekiama daugiau signalo ir generuojama agresyvesnė kompresija.

ATLEIDIMAS (RELEASE): Reguliuoja kompresijos veikimo atleidimo laiką, keičiant laiką, per kurį kompresorius grįžta į pradinį stiprinimo kiekį po grojimo. Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad pailgintumėte atleidimo laiką.

TONAS (TONE): Aktyvusis aukštųjų dažnių valdiklis veikia kompresoriaus grandinės išvestį prieš BLEND valdiklį. Centrinis fiksatorius žymi plokščią dažnių charakteristiką; sukite prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte aukštus dažnius, ir pagal laikrodžio rodyklę – kad juos sustiprėtumėte.

ATAKOS JUNGIKLIS (ATTACK SWITCH): Trijų padėčių jungiklis parenka vieną iš trijų kompresoriaus grandinės atakos greičių (laikas, per kurį kompresijos veikimas pradeda veikti signalą). Kuo trumpesnis atakos greitis, tuo greitesnis kompresoriaus veikimas.

KOMPRESIJOS ŠVIESOS DIODAS (COMPRESSION LED): Šviečia raudonai, rodydamas aktyvią kompresiją; naudingas nustatant INPUT, ATTACK SWITCH ir RELEASE valdiklius. Nustatykite INPUT valdiklį taip, kad garsus grojimas įžiebtų šviesos diodą, tačiau jis neštų tylaus ar vidutinio grojimo metu, tada sureguliuokite atakos ir atleidimo laikus, stebėdami, kada šviesos diodas užsidega (ataka) ir užgęsta (atleidimas).

KOMPRESORIAUS PADĖTIES JUNGIKLIS (COMP POSITION SWITCH): Nustato kompresijos/stiprinimo grandinės signalo tvarką. Padėkite kompresorių prieš stiprintuvą (pre-boost), kad naudotumėte stiprinimo grandinę bendram garsumui padidinti, arba po stiprintuvo (post-boost), kad naudotumėte stiprinimą išlaikymui padidinti.

VINTAŽINIS JUNGIKLIS (VINTAGE SWITCH): Įjungus (•), sušvelnina kompresoriaus koją ir keičia dažnių charakteristiką, suteikdamas sklandesnį ir natūraliau prisotintą kompresijos toną.

KOJINIS JUNGIKLIS/ŠVIESOS DIODAS (FOOTSWITCH/LED): Įjungia ir išjungia kompresiją naudojant aplinkkelio režimą, nustatytą galinėje dalyje esančiu BUFFERED BYPASS SWITCH jungikliu. Šviesos diodas šviečia, kai efektas įjungtas. Kai galinis MULTISWITCH jungiklis įjungtas, kojinis jungiklis veikia kaip užfiksuojamas paspaudus ir momentinis laikant. Laikant jungiklį nuspaudus, efektas įjungiamas/išjungiamas tol, kol jungiklis laikomas nuspaustas.

STIPRINTUVO VALDIKLIAI

STIPRINIMAS (BOOST): Reguliuoja stiprinimo grandinės garsumo lygį.

KOJINIS JUNGIKLIS/ŠVIESOS DIODAS (FOOTSWITCH/LED): Įjungia ir išjungia stiprinimo efektą naudojant aplinkkelio režimą, nustatytą galinėje dalyje esančiu BUFFERED BYPASS SWITCH jungikliu. Šviesos diodas šviečia, kai efektas įjungtas. Kai galinis MULTISWITCH jungiklis įjungtas, kojinis jungiklis veikia kaip užfiksuojamas paspaudus ir momentinis laikant. Laikant jungiklį nuspaudus, efektas įjungiamas/išjungiamas tol, kol jungiklis laikomas nuspaustas.

BENDRIEJI VALDIKLIAI

BUFERIZUOTO APLINKKELIO JUNGIKLIS (BUFFERED BYPASS SWITCH): Parenka aplinkkelio būseną, į kurią pedalas pereina išjungus. ĮJUNGTA (•) parenka buferizuotą aplinkkelį; IŠJUNGTA (◦) parenka tikrą aplinkkelį.

MULTIJUNGIKLIS (MULTISWITCH): Įjungus (•), abu kojiniai jungikliai turi užfiksuojamą ir momentinę funkcijas. Išjungus (◦), abu kojiniai jungikliai turi tik užfiksuojamą funkciją.

ĮVESTIES LIZDAS (INPUT JACK): Didelio impedanso įvestis gitarai ir kitiems instrumentams.

MAITINIMO LIZDAS (POWER JACK): Prijunkite čia nuolatinės srovės adapterį. Standartinis centrinis neigiamas 9VDC lizdas, skirtas naudoti su tinkamais maitinimo šaltiniais.

IŠVESTIES LIZDAS (OUTPUT JACK): Mažo impedanso išvestis jungiama prie stiprintuvo arba prie kito pedalo signalo grandinėje.

LENGVA KOMPRESIJA

Nustatant INPUT ir RELEASE valdiklius į jų diapazonų vidurį, daugumai instrumentų bus užtikrinta lengva kompresija, kartu suteikiant natūralų išplėstinį išlaikymą. Įmaišykite šiek tiek švaraus tono, kad gautumėte dar natūralesnį atsaką, subtiliai balansuodami savo grojimo dinamiką.

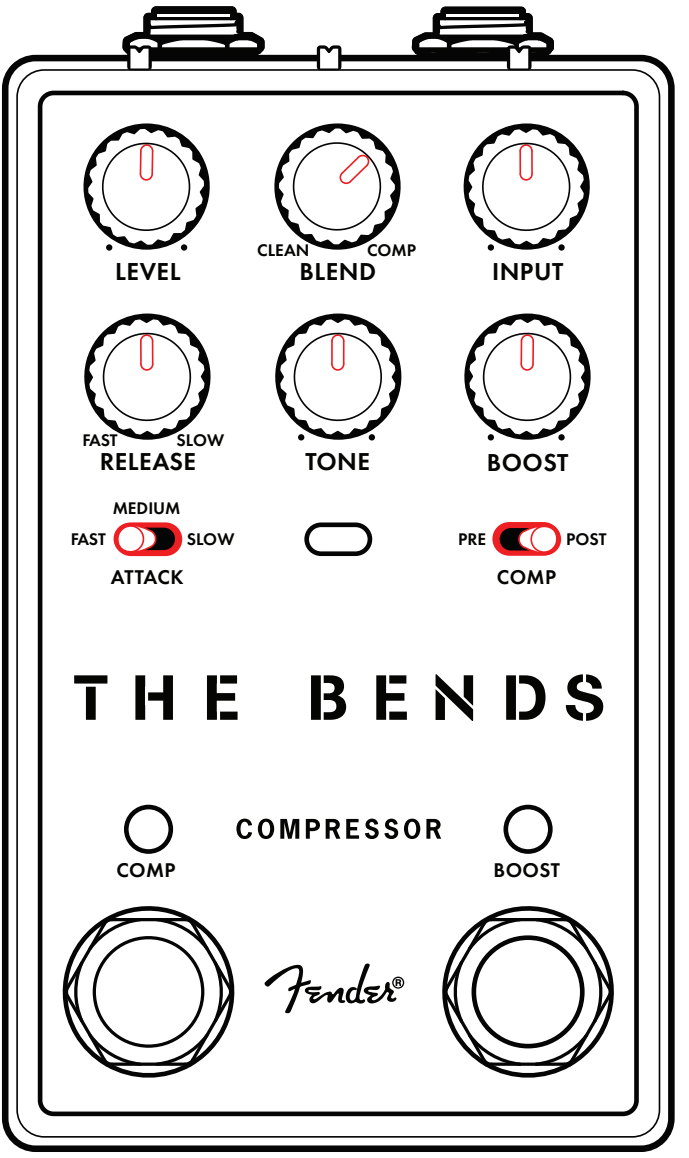

NEŠVILIO STILIUS

Pasinaudokite senu Nešvilio triuku ir padėkite kompresijos grandinę po stiprintuvu, kad padidintumėte aiškumą ir išlaikymą, nustatydami COMP jungiklį į POST padėtį. Nustatydami BOOST valdiklį į vidutinį diapazoną, galite sustiprinti kompresijos trigerį, suteikdami puikų pagrindą žėrintiems švariems gitaros tonams, kurie leidžia kiekvienai natai skambėti ilgiau.

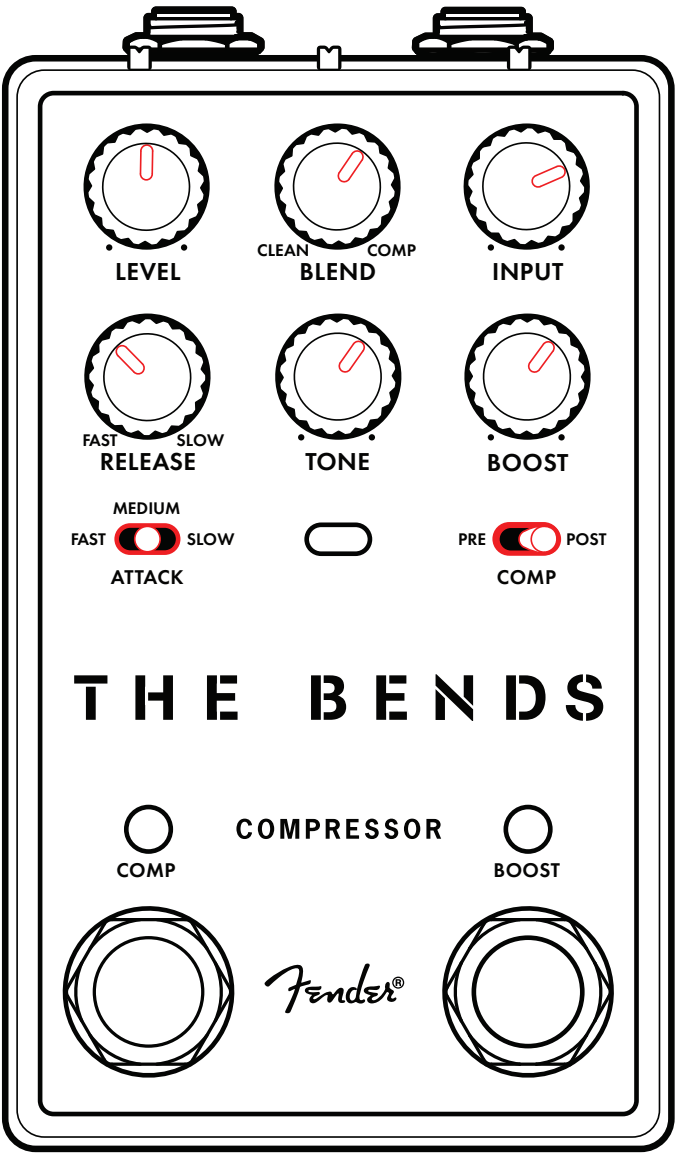

SKLANDŽIA VINTAŽINĖ KOMPRESIJA

Įjungus VINTAGE SWITCH jungiklį, esantį įrenginio gale, pridedamas analoginis šilumas ir minkštesnė kompresoriaus koja. Vintažiniame režime naudokite aukštesnius INPUT nustatymus bei lėtesnę ataką ir atleidimą, kad pasiektumėte sodrų ir aksominį atsaką, kuris sujungia jūsų dinamiką į vieningą skambesį su šiltu spalvingumu.

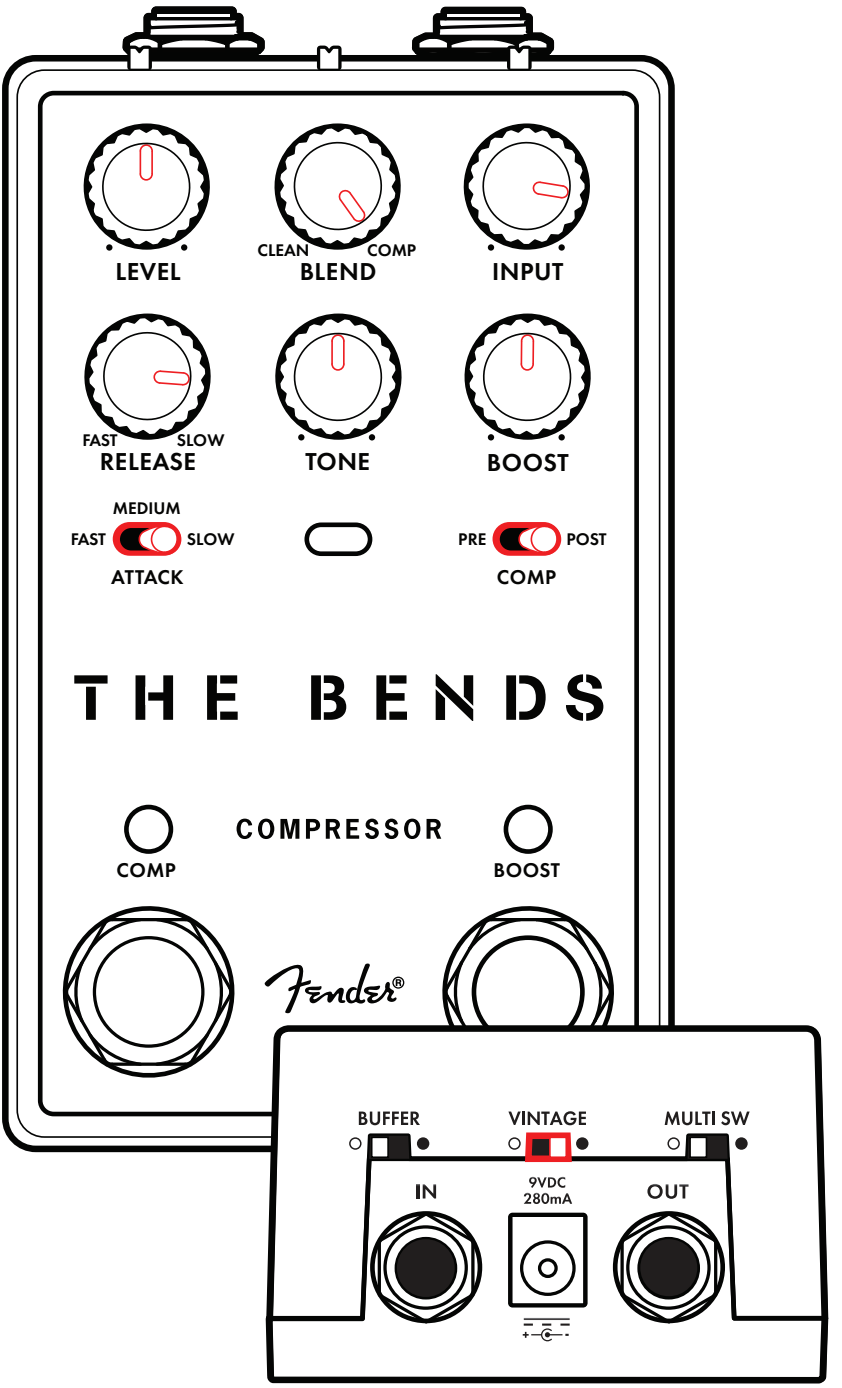

PRISOTINTA PULTO KOMPRESIJA

Įjungus VINTAGE SWITCH jungiklį, esantį įrenginio gale, galite nustumti kompresijos grandinę iki sotumo ribų, padėdami kompresiją po stiprintuvo, visiškai išsukdami BOOST valdiklį ir sumažindami INPUT valdiklį iki žemo nustatymo. Žemiau pateikti nustatymai yra kraštutinis pavyzdys; sureguliuokite pagal savo pageidavimą, kad savo tonui pridėtumėte įtempto studijinio kompresoriaus stiliaus iškraipymų.

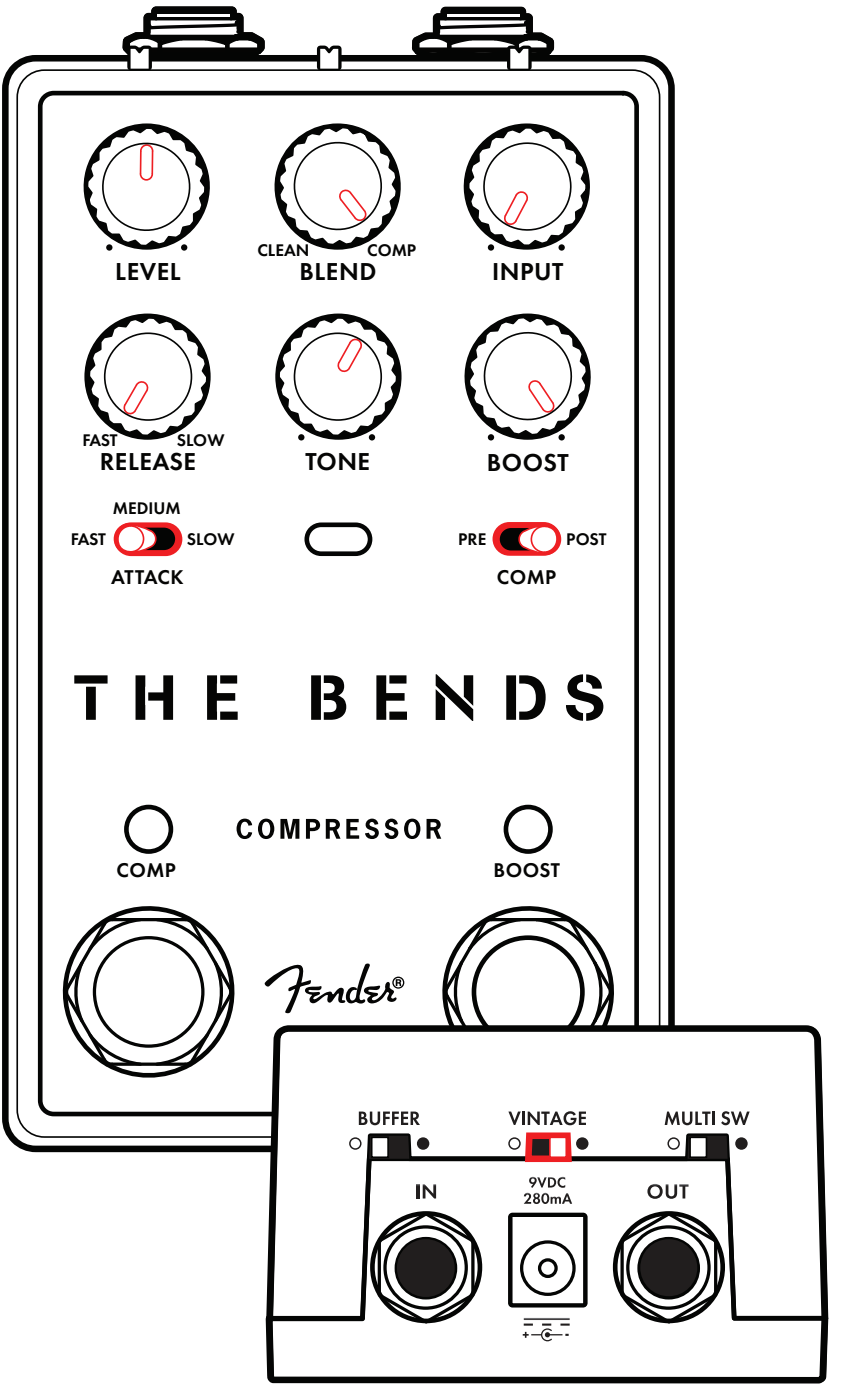

GAMINTOJAS
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIFORNIA, 92878 U.S.A.

Fender® yra registruotasis FMIC prekės ženklas.
Autorių teisės © 2026 FMIC. Visos teisės saugomos.
PN 70-82000591 REV A LITHUANIAN

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Išsaugokite šias instrukcijas.
- Laikykitės visų įspėjimų.
- Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
- ĮSPĖJIMAS: Siekiant išvengti pažeidimų, gaisro ar elektros smūgio pavojaus, saugokite įrenginį ir jo kintamosios srovės maitinimą nuo lietaus ar drėgmės.
- Nekeiskite prijungto maitinimo adapterio kintamosios srovės kištuko.
- Nelaistykite ir netaškykite skysčių ant įrenginio.
- Viduje nėra vartotojo prižiūrimų dalių – techninę priežiūrą patikėkite tik kvalifikuotam personalui.
- ĮSPĖJIMAS: Įrenginys turi būti prijungtas tik prie saugos agentūros sertifikuoto, reguliuojamo maitinimo šaltinio (adapterio), patvirtinto naudoti ir atitinkančio taikomus vietinius bei nacionalinius reguliavimo saugos reikalavimus.
- Prieš valydami įrenginio išorę, ištraukite kintamosios srovės maitinimo adapterį. Valymui naudokite tik drėgną šluostę ir palaukite, kol įrenginys visiškai išdžiūs, prieš vėl prijungdami jį prie maitinimo.
- Stiprintuvai ir garsiakalbių sistemos bei ausinės (jei yra) gali kurti labai aukšto lygio garso slėgį, kuris gali sukelti laikiną arba nuolatinį klausos sutrikimą. Būkite atsargūs nustatydami ir reguliuodami garsumo lygius naudojimo metu.

ŠIS ĮRENGINYS ATITINKA FCC TAISYKLIŲ 15 DALĮ. NAUDOJIMUI TAIKOMOS ŠIOS DVI SĄLYGOS: (1) ŠIS ĮRENGINYS NEGALI SUKELTI ŽALINGŲ TRUKDŽIŲ IR (2) ŠIS ĮRENGINYS TURI PRIIMTI BET KOKIUS GAUNAMUS TRUKDŽIUS, ĮSKAITANT TRUKDŽIUS, KURIE GALI SUKELTI NEPAGEIDAUJAMĄ VEIKIMĄ.

PAPILDOMOS KALBOS

Vadovas prieinamas papildomomis kalbomis adresu
www.fender.com/support

SPECIFIKACIJOS

IMPEDANSAI	Įvestis: 1MΩ Išvestis: 470Ω
MAITINIMO ŠALTINIS	Min. 280mA @ 9VDC reguliuojamas adapteris 5,5 x 2,1mm cilindrinė jungtis (neįtraukta) + -
MAITINIMO REIKALAVIMAI	9VDC
MATMENYS	2,44" x 4,4" x 2,2" (62mm x 111,8mm x 55,9mm)
SVORIS	0,83 svar. (0,38 kg)

Produkto specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2026

扫描RoHS物质清单