



6L6 15-WATT 1x10 COMBO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
MODE D'EMPLOI | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ DO PROPRIETÁRIO
BEDIENUNGSHANDBUCH | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ UTENTE

• |

EVH® 5150 ICONIC® 6L6 15-WATT 1x10 COMBO

Η σειρά ενισχυτών σωλήνων 5150 Iconic έχει σχεδιαστεί για να καταγράφει πολλούς από τους εμβληματικούς τόνους κιθάρας του Edward Van Halen σε έναν μόνο ενισχυτή. Αυτοί οι απλοί και εύχρηστοι ενισχυτές σωλήνων δύο καναλιών επιτυγχάνουν πολλές τονικές παραλλαγές από τη σειρά EVH 5150III®, καθώς και προσθέτοντας μερικές πιο βαριές κλασικές γεύσεις 5150® χρησιμοποιώντας τους διακόπτες overdrive και burn tone στα κανάλια ένα και δύο αντίστοιχα. Πολλές σύγχρονες συναυλίες φιλικές

Προστέθηκαν επίσης χαρακτηριστικά, όπως ενσωματωμένη μείωση θορύβου στο κανάλι δύο, βρόχος εφέ, έλεγχοι αντήχησης και παρουσίας στον μπροστινό πίνακα, διακόπτης ισχύος τετάρτου, ενσωματωμένος ποδοδιακόπτης για την επιλογή καναλιών και έξοδος ακουστικών με εξομοίωση αναλογικού ηχείου. μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αθόρυβη εγγραφή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



A. ΕΙΣΟΔΟΣ: Συνδέστε ένα όργανο εδώ. Χρησιμοποιήστε μόνο υψηλής ποιότητας θωρακισμένο καλώδιο οργάνων.

B. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΕΝΑ/ΔΥΟ: Κομπτί μανδάλωσης επιλέγει να αλλάξει το κανάλι ένα (χαμηλό-μεσαίο κέρδος, πράσινο LED) και το κανάλι δύο (υψηλό κέρδος, κόκκινο LED). Ο ποδοδιακόπτης παρακάμπει αυτόν τον διακόπτη όταν συνδέεται στον ενισχυτή.

Γ. ΚΕΡΔΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΑΛΙ: Έλεγχος απολαβής προενισχυτή για χαμηλό κανάλι μεσαίου κέρδους ένα. Οι υψηλότερες ρυθμίσεις αυξάνουν την παραμόρφωση πριν από τον ενισχυτή.

D. OVERDRIVE SELECT: Προκαθορίζει το κέρδος και επαναφέρει τη φωνή στο κανάλι 1 από καθαρό σε μεσαίο τόνο παραμόρφωσης.

E. ΚΕΡΔΙΣΜΑ ΔΥΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ: Έλεγχος απολαβής προενισχυτή για κανάλι 2 υψηλής απολαβής. Οι υψηλότερες ρυθμίσεις αυξάνουν την παραμόρφωση του προενισχυτή και αυξάνουν αυτόματα τη ρύθμιση μείωσης θορύβου.

F. BURN SELECT: Προκαθορίζει το κέρδος και επαναφέρει τη φωνή στο κανάλι δύο από υψηλό κέρδος σε βαρύτερο και παχύτερο τόνο παραμόρφωσης.

Z. LOW/MID/HIGH EQ: Κοινόχρηστο παθητικό χαμηλό-, μεσαίο- και χειριστήρια ήχου υψηλής συχνότητας.


H. ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ/ΔΥΟ ΤΟΜΟΣ: Ένταση μετά την προενίσχυση στοιχεία ελέγχου για κάθε κανάλι. Σημείωση: Για καθαρότερο ήχο από το κανάλι 1, ρυθμίστε αυτόν τον έλεγχο έντασης υψηλότερα και διατηρήστε τον έλεγχο απολαβής καναλιού 1 (C) σε χαμηλότερες ρυθμίσεις.

I. REVERB: Προσαρμόζει το επίπεδο αντήχησης και για τα δύο κανάλια (βρόχος μετά εφέ).

J. RESONANCE: Ρυθμίζει την απόκριση χαμηλής συχνότητας ενισχυτή ισχύος ρυθμίζοντας επιλεκτικά τον παράγοντα απόσβεσης.

K. ΠΑΡΟΥΣΙΑ: Ρυθμίζει τον έλεγχο τόνου εξαιρετικά υψηλής συχνότητας και για τα δύο κανάλια ρυθμίζοντας επιλεκτικά τον παράγοντα απόσβεσης.

ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ

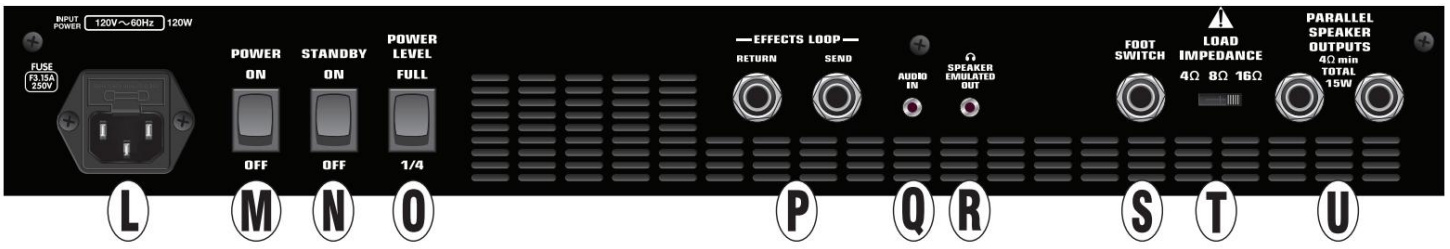

L. ΕΙΣΟΔΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας στον ενισχυτή εδώ, σύμφωνα με τη λίστα ονομασιών τάσης και συχνότητας που δημοσιεύτηκε στο πίσω πλαίσιο του ενισχυτή. Η ενσωματωμένη ασφάλεια της εισόδου ισχύος φιλοξενεί μια εφεδρική ασφάλεια. Αντικαταστήστε μόνο με ασφάλεια του ίδιου ρεύματος και τάσης που αναγράφεται στο πίσω μέρος του ενισχυτή.

M. POWER: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ενισχυτή. Αφού γυρίσετε αυτόν τον διακόπτη ON, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να ζεσταθούν οι σωλήνες και μετά γυρίστε τον διακόπτη STANDBY (N) στη θέση ON για να βγάλετε τον ενισχυτή από τη λειτουργία STANDBY. Όταν απενεργοποιείτε τον ενισχυτή, τοποθετήστε τον ενισχυτή σε λειτουργία STANDBY κλείνοντας το διακόπτη STANDBY για 10 δευτερόλεπτα πριν απενεργοποιήσετε τον διακόπτη POWER.

N. STANDBY: Τοποθετήστε αυτόν τον διακόπτη στη θέση OFF για να θέσετε τον ενισχυτή σε κατάσταση STANDBY. Αυτό πρέπει να γίνεται όταν κάνετε ένα διάλειμμα από την αναπαραγωγή ή πριν απενεργοποιήσετε τον ενισχυτή. Η χρήση της λειτουργίας STANDBY παρατείνει τη διάρκεια ζωής του σωλήνα.

O. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ: Επιλέγει πλήρη ισχύ (15W) ή 1/4 (4W).

P. EFFECTS LOOP: Συνδέστε το SEND στην είσοδο εξωτερικού εφέ. συνδέστε το RETURN στην έξοδο εξωτερικού εφέ. Το Effects RETURN μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος για έναν βοηθητικό προενισχυτή που παρακάμπτει τον προενισχυτή αυτού του ενισχυτή και θα εξακολουθεί να επιτρέπει τη χρήση του διακόπτη επιπέδου ισχύος, της αντίληξης, του συντονισμού και της παρουσίας.

E. ΕΙΣΟΔΟΣ AUDIO: Σύνδεση στην έξοδο της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής, του υπολογιστή ή άλλης συσκευής ήχου. Το στερεοφωνικό σήμα εισόδου αναμιγνύεται σε μονοφωνικό και αναμιγνύεται με το σήμα του οργάνου και θα παίζει μέσω του ηχείου ή των ακουστικών. Το επίπεδο εισόδου ήχου μπορεί να ελεγχθεί μόνο από την εξωτερική συσκευή.

R. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ/ΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΜΟΙΜΗΣΗ ΜΕ ΗΧΕΙΟ

OUTPUT: Έξοδος για ακουστικά ή συσκευή εισόδου εγγραφής όπως υπολογιστές και συστήματα DAW. Η είσοδος ήχου αναμιγνύεται με αυτό το σήμα για να ενεργοποιηθεί η αναπαραγωγή και το κύκλωμα του εξομοιωτή ηχείου αλλάζει τον τόνο ενισχυτή για να ταιριάζει με τη συμβολή του ηχείου στον συνολικό τόνο του ενισχυτή. Η έξοδος έχει σχεδιαστεί για να ακούγεται σαν το περίβλημα ηχείων 5150 Iconic 4x12", χρησιμοποιώντας αναλογικό κύκλωμα για την εξάλειψη του λανθάνοντος χρόνου. Σημείωση: Η σύνδεση σε αυτήν την υποδοχή απενεργοποιεί αυτόματα τον ενισχυτή και το ηχείο. τα στοιχεία ελέγχου συντονισμού και παρουσίας δεν θα επηρεάσουν τον τόνο.

S. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: Συνδέστε τον ποδοδιακόπτη που περιλαμβάνεται εδώ (δείτε την εικόνα στα δεξιά). Ο ποδοδιακόπτης επιτρέπει την εύκολη επιλογή καναλιού και απενεργοποιεί τον πίνακα ελέγχου CHANNEL ONE/ Διακόπτης TWO SELECT (B).

T. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ: Επιλέγει την σύνθετη αντίσταση εξόδου ενισχυτή (4, 8 ή 16 ohms) για να ταιριάζει με το φορτίο των ηχείων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε μόνο το εσωτερικό ηχείο ή το προτεινόμενο περίβλημα ηχείου 5150 Iconic 4X12, ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση "16Ω".

U. ΕΞΟΔΟΙ ΗΧΕΙΩΝ: Για σύνδεση σε ντουλάπι ηχείων.

Οποιοδήποτε βύσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν χρησιμοποιείτε μόνο ένα δίχτυ καμπίνας ηχείων. Παρακάτω παρατίθενται πέντε διαφορετικές διαμορφώσεις ηχείων. Χρησιμοποιείτε μόνο υψηλής ποιότητας μη θωρακισμένα καλώδια ηχείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα ηχείο πρέπει πάντα να είναι συνδεδεμένο σε μία από τις υποδοχές ηχείων όταν ο ενισχυτής είναι ενεργοποιημένος και η ΕΞΟΔΟΣ ΕΞΟΜΙΛΩΣΗΣ ΗΧΕΙΟΥ (R) είναι απενεργοποιημένη, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά. Απενεργοποιήστε τον ενισχυτή ή βάλτε τον σε κατάσταση αναμονής όταν αλλάζετε συνδέσεις ηχείων ή ρυθμίσεις σύνθετης αντίστασης.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΞΟΔΟΣ 1	ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΞΟΔΟΣ 2	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
16Ω	ΚΑΝΕΝΑΣ	16Ω
16Ω	16Ω	8Ω
8Ω	ΚΑΝΕΝΑΣ	8Ω
8Ω	8Ω	4Ω
4Ω	ΚΑΝΕΝΑΣ	4Ω

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΤΥΠΟΣ	PR 6048
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	120 watt
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	4 έως 15 watt RMS σε 4, 8 ή 16 ohms
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	240KΩ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	4, 8 ή 16 ohms (επιλέξιμο)
ΟΜΙΛΗΤΗΣ	One 10" Celestion® EVH Iconic (16Ω)
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	F3.15A L 250V (μονάδες 100V και 120V) F1.6A L 250V (μονάδες 220-240V)
ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	Με ένα κουμπί (περιλαμβάνεται)
ΣΩΛΗΝΕΣ	Ένας σωλήνας ενισχυτή ισχύος 6L6GC Δύο σωλήνες προενισχυτή ECC83/12AX7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ	Ύψος: 18,5" (47 cm) Πλάτος: 19,7" (50 cm) Βάθος: 10,25" (26 cm) Βάρος: 38,1 λίβρες. (17,3 κιλά)

Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΡΟΣ / ΑΝΑΦΟΡΕΣ / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS
NUMERO PARTI / TEILENUMMERN /

EVH® 5150® Iconic® Series 6L6
15 Watt 1x10 Combo Black

2257300010 (120V, 60Hz) NA
2257301010 (110V, 60Hz) TW
2257303010 (240V, 50Hz) AUS
2257304010 (230V, 50Hz) UK
2257305010 (220V, 50Hz) ARG
2257306010 (230V, 50Hz) EUR
2257307010 (100V, 50Hz) JPN
2257308010 (220V, 50Hz) CN
2257309010 (220V, 60Hz) ROK

EVH® 5150® Iconic® Series 6L6
15 Watt 1x10 Combo Ivory

2257300410 (120V, 60Hz) NA
2257301410 (110V, 60Hz) TW
2257303410 (240V, 50Hz) AUS
2257304410 (230V, 50Hz) UK
2257305410 (220V, 50Hz) ARG
2257306410 (230V, 50Hz) EUR
2257307410 (100V, 50Hz) JPN
2257308410 (220V, 50Hz) CN
2257309410 (220V, 60Hz) ROK

A PRODUCT OF
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION 311 CESSNA
CIRCLE CORONA, CALIF.
92880 ΗΠΑ

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. A. Συνταγματάρχης El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Τα EVH®, 5150® και Iconic® είναι εμπορικά σήματα του Edward Van Halen.

Άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Πνευματικά δικαιώματα © 2022 FMIC. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται

PN 7719366000 αναθ. ένα