

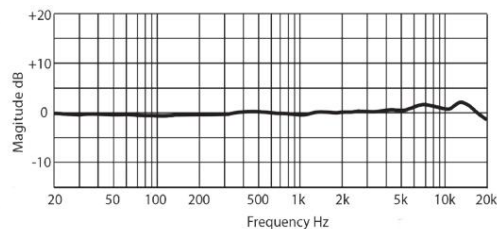


PX-1

Кардиоид с голяма диафрагма Кондензаторен микрофон

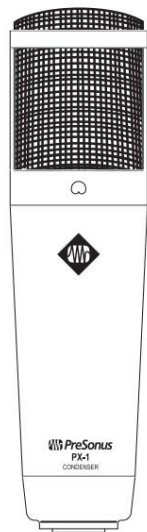

Технически спецификации:

Тип капсула:	Ø25 мм златист оловянен микрофон милар, кондензатор с голяма диафрагма
Тип предусилител:	Клас А FET
Чувствителност:	25mV/Pa
Честотен диапазон:	20 Hz до 18 kHz
Полярност:	Кардиоид
Еквивалентно ниво на шум:	18 dB SPL A-wtd
Максимален SPL:	135 dB
Общ импеданс на натоварване:	>1kΩ
Изходен импеданс:	200Ω
Задвижване:	48V фантомно захранване

АНГЛИЙСКИ

Благодарим ви, че закупили кардиоидния кондензаторен микрофон с голяма диафрагма PreSonus® PX-1. Проектант за музиканти и изпълнители, които искат най-добрият аудио качество, PreSonus PX-1 е съставен за запис на вокали, подкасти и много други. Оценяваме подкрепата, която ни оказват чрез закупуването на този продукт.

Включени аксесоари

- Твърда стойка • Чанта за носене

Позициониране

Предната част на PX-1 е маркирана с логото на PreSonus и винаги трябва да бъде насочена към източника на звук. Използвайте предоставената стойка, за да прикрепите своя PX-1 към стойка за микрофон.



Изисквания към захранването

PX-1 изисква фантомно захранване. За най-добра производителност PreSonus препоръчва захранване от 48 VDC. Захранванията с по-ниско напрежение могат да намалят пространството и чувствителността.

Повечето съвременни аудио интерфейси и миксери осигуряват фантомно захранване. Трябва да използвате балансиран кабел за микрофон XLR(M) към XLR(F).