

'57 Custom Champ®



KORISNIČKI PRIRUČNIK | PRIRUČNIK
MODE D'EMPLOI | UPUTE ZA UPORABU
MANUAL UTENTE | UPUTE ZA UPORABU
INSTRUKCJA OBSŁUGI | UPUTE ZA KORIŠTENJE
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Owner's Manual |

Fender®

'57 Custom Champ®

Fender Champ pojačalo presvućeno tvidom iz 1950-ih dobro je poznato kao mala, ali moćna tonska mašina koja pripada kolekciji svakog ozbiljnog gitarista. To je sjajno pojačalo za vježbanje, jednostavno i čisto, a također ga cijene bezbrojni profesionalni igrači zbog svoje nezamjenjivosti u studiju za snimanje.

'57 Custom Champ nastavlja to slavno nasljeđe, s cijevnim ručno ožičenim sklopovima i vrhunskim komponentama. Odlikuje ga klasični 5F1 dizajn, isporučuje oko 5 vata izlazne snage koja se lako gura u toplu, komprimiranoj distorziji. SAD-izrađeni Weber® 8" alnico zvučnik daje glas za bogat i dinamičan odziv, a novi reverzno projektirani vintage "žuti" tonski kondenzatori iz 50-ih dodaju suptilno nijansiranu tonsku magiju. Zajedno s prilagođenim transformatorima, jednom kontrolom glasnoće tipa "pileća glava", kućištem od punog bora spojenim prstima, presvlakom od lakiranog tvida i više, rezultat je bogato nagrađivano iskustvo Champ pojačala koje je čisti Fender.


Harmonijski bogati čisti tonovi '57 Custom Champ pojačala savršeni su za rekreaciju klasičnih stilova gitare i za kreativno

stvarajući nove zvukove. A uz povećanu glasnoću, prirodni overdrive ton osjetljiv na dodir jednostavno je elektriziran.

Registrirajte svoje '57 Custom Champ pojačalo online na www.fender.com/registracija proizvoda.



Upravljačka ploča

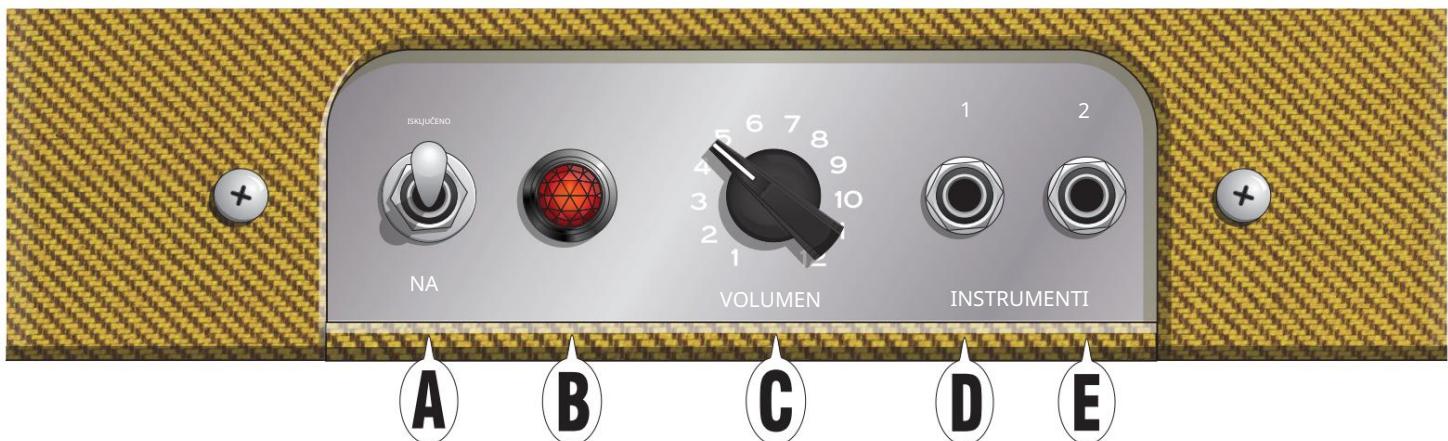

A. PREKIDAČ NAPAJANJA: Uključuje i isključuje pojačalo.


B. POWER JEWEL: Svijetli dok je pojačalo uključeno.

C. VOLUME: Podešava razinu glasnoće za oba ulaza.

D. ULAZ 1: Ovdje priključite instrument. Ulaz pune osjetljivosti za korištenje s većinom gitara.

E. ULAZ 2: Ulaz niže osjetljivosti (-6dB) za čišću odziv s instrumentima visokog izlaza i predpojačala. Ulazna osjetljivost je identična (puna) kada se oba ulaza koriste istovremeno.

Pogled straga na šasiju

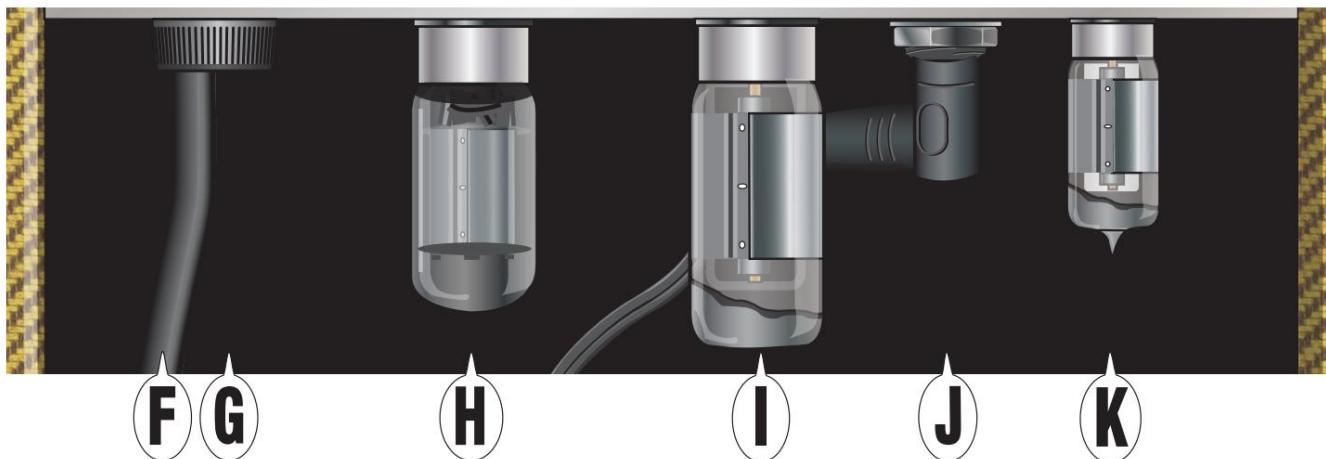

Stražnja ploča, kavez cijevi, štitnici cijevi prepojačala i drugi dijelovi uklonjeni radi ilustracije.

F. KABEL ZA NAPAJANJE: Spojite ga na uzemljenu utičnicu izmjenične struje u skladu sa specifikacijama napona i frekvencije navedenim na naljepnici s informacijama o pojačalu, koja se nalazi unutar kućišta s lijeve strane gledajući straga.

G. OSIGURAČ: Pruža električnu zaštitu od prekomjerne struje. S napajanje prekinuto, zamijenite pregorjeli osigurač samo s onim tipa i vrijednosti navedenih na sigurnosnoj naljepnici.

H. ISPRAVLJAČKA CIJEV: Jedna ispravljačka cijev 5Y3GT pretvara izmjenični napon iz transformatora snage pojačala u istosmjerni napon potreban za napajanje (I) i prepojačalo (K) cijevi. Treba je zamijeniti samo identičnom ispravljačkom cijevi ili onom usporedive vrijednosti i kvalitete.

I. POWER TUBE: Jedna strujna cijev 6V6GTA pokreće energetski dio pojačala. Treba ga zamijeniti samo s identičnom strujnom cijevi ili onom usporedive ocjene i kvalitete.

J. IZLAZNI PRIKLJUČAK ZA ZVUČNIKE: '57 Custom Champ's ovdje se spaja jedan unutarnji zvučnik od 4 ohma ili se umjesto njega može spojiti kućište vanjskog zvučnika od 4 ohma (najmanje 5 vata). U oba slučaja, kako bi se spriječilo oštećenje pojačala, mora biti spojeno opterećenje zvučnika od najmanje 4 ohma kada je napajanje uključeno.

K. CIJEV PREPOJAČALA: Jedna cijev prepojačala 12AY7 pokreće dio prepojačala pojačala. Treba je zamijeniti samo identičnom cijevi prepojačala ili onom usporedive ocjene i kvalitete, međutim, cijev prepojačala 12AX7A može se zamijeniti kako bi se postiglo više izobličenja pri višim razinama glasnoće.

Za pitanja i rješavanje problema obratite se Fender stručnjaku na:

1-800-856-9801 (besplatno u SAD-u)
1-480-596-7195 (međunarodni)

CE

Tehnički podaci

TIP	PR 863	
VLAST	Zahtjevi: 60 vata	Izlazna snaga: 5 vata
IMPEDANCIJA	1 MΩ	
ZVUČNIK	Jedan 8" Weber alnico (4Ω, PN 0077212000)	
CIJEVICE	Jedan 6V6GTA (snaga, PN 0023564000)	Jedan 12AY7 (prepojačalo, PN 7708740000)
	Jedan 5Y3GT (ispravljač, PN 0023614000)	
OSIGURAČ	F1.25A L 250V (modeli 100V-120V)	F1.0A L 250V (modeli 220V-240V)
PRIBOR	Deluxe ugrađeni poklopac (uključen, PN 7708597000)	
DIMENZIJE	Širina: 13,5" (34,3 cm) 15 lbs. (6,8 kg)	Visina: 12,5" (31,8 cm) Dubina: 7,6" (19,3 cm)
TEŽINA		

Specifikacije proizvoda podložne su promjenama bez prethodne najave.

BROJEVI DIJELA / REFERENCE / RÉFÉRENCE / BROJ DIJELA / BROJ DIJELA / TEILENUMMERN
 REFERENCE BROJEVA / REFERENCE BROJEVE / REFERENCE BROJEVE / REFERENCE BROJEVE / DIJELOVE

'57 Custom Champ

8160500100 (120V, 60Hz) SAD
 8160501100 (110V, 60Hz) TW
 8160503100 (240V, 50Hz) AU
 8160504100 (230V, 50Hz) UK
 8160505100 (220V, 50Hz) ARG
 8160506100 (230V, 50Hz) EU
 8160507100 (100V, 50/60Hz) JP
 8160508100 (220V, 50Hz) CN
 8160509100 (220V, 60Hz) ROK
 8160513100 (240V, 50Hz) MA

Naziv dijela (Naziv dijela)	Otrovne i opasne tvari ili elementi (Naziv opasnih tvari)					
	voditi (PB)	HG (Hg)	kadmij (CD)	Heksavalentni krom 6+ (Kr)	PBB-i (UN)	polibromirani difenil eteri (PBDE)
	X	O	O	O	O	O
neke elektronske komponente	X	O	O	O	O	O
Neki strojno obradeni metalni	X	O	O	O	O	O
dijelovi Neki drugi dodaci	X	O	O	O	O	O

O: Označava da je sadržaj otrovne i opasne tvari u svim homogenim materijalima dijela ispod trenutnog zahtjeva količine navedenog u SJ/T 11363-2006
 X: Označava da sadržaj otrovne i opasne tvari u barem jednom homogenom materijalu dijela premašuje trenutne zahtjeve količine navedene u SJ/T 11363-2006

PROIZVOD OD

FENDER GLAZBENI INSTRUMENTI CORP.

CORONA, KALIF. SAD

AUDIO POJAČALO

UVOZ: Fender Ventas de México, S. de RL de CV

Calle Huerta #279, Int. A. Pukovnik El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, Meksiko.

RFC: FVM-140508-CI0

Služba za korisnike: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® i Champ® su registrirani zaštitni znakovi FMIC-a.

Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su svojih vlasnika.

Autorska prava © 2016 FMIC. Sva prava pridržana.

SVE PN 7708598000 rev. a