


Fender[®]

HAMMERTONE[®]

SPACE DELAY



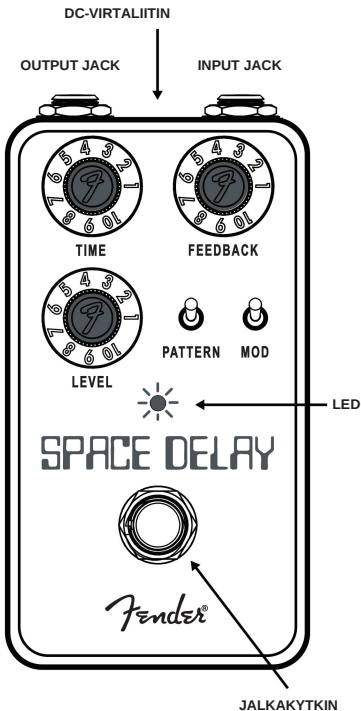

HAMMERTONE SPACE DELAY

Kiitos, että ostit Hammertone Space Delayn – rikkaan viiveefektin, joka lisää ääneesi syvyyttä, ulottuvuutta ja tunnelmaa.

Siirry soittoviivemahdollisuuksien maailmaan ajan, palautteen ja tason säätimillä ja käytä Pattern- ja Mod-kytkimiä räätälöidäksesi viiveääniä entistä enemmän. Delay on olennainen elementti jokaisen modernin kitaristin arsenaalissa, ja Hammertone Space Delay tuo tämän hohtavan soundin jalkojesi juureen kaikissa sävyissä hienovaraisesta vaikuttavaan.

OUTPUT JACK

Matalaimpedanssinen lähtö liitetään vahvistimeen tai signaaliketjun seuraavaan polkimeen.

INPUT JACK

Korkean impedanssin tulo sähkökitaroille, bassolle, akustisille kitaroille, joissa on mikrofonijärjestelmä, koskettimille ja muille soittimille.

DC-VIRTUALIITIN

Liitä DC-adapteri tähän. Vakiokeski-negatiivinen 9VDC-liitäntä käytettäväksi asianmukaisten virtalähteiden kanssa.

AJANOHAUSNUPP

Säätää viiveajan enintään yhteen sekuntiin.

PALAUTTEEN OHJAUSNUPPIN

Säätää signaalitoistojen äänenvoimakkuutta. Maksimiasetuksella toistot jatkavat äänenvoimakkuuden kasvua sen sijaan, että ne häviäisivät luonnollisesti, ja ne tulevat lopulta riittävän äänekkäiksi aiheuttamaan miellyttävän vääristymän.

TASON OHJAUSNUPP

Säätää viivetoistojen äänenvoimakkuuden täysin kuivasta (ei viivesignaalia) yksikköön (sama voimakkuus märkä- ja kuivasignaaleille).

KUVION KYTKIN

Kolmiasentoinen kytkin virtuaalisten nauhapäiden eri yhdistelmille:

Neljännessävelviive (ylös), kuvion viive1 (keskellä) ja kuvion viive 2 (alas).

MOD-KYTKIN

Moduloi viivesignaalia, jäljittelee klassista nauhaviivettä "warble".

Modulaatiotaajuutta ja syvyyttä voidaan säätää sisäisten trimmausruukkujen avulla.

LED

Palaa, kun tehoste on päällä.

JALKAKYTKIN

Kytkee tehosteen päälle ja pois.

SISÄISET TRIM-POTENTIOMETRIT (PÄÄSTÖLLÄ KANNEN POISTAMINEN)


SPEED-trimmpotti säätää modulaatiotaajuutta, kun MOD SWITCH on aktiivinen.

DEPTH-trimmpotti säätää modulaation syvyyttä, kun MOD SWITCH on aktiivinen.

Irrota kansi tasapäisellä ruuvimeisselillä. Säädä trimmausastioita ristipääruuvimeisselillä.

Yritä valita tilapäisesti lyhyt viive, kun säädät modulaatiosäätimiä. Modulaation määrä pysyy yhtenäisenä lyhyen ajan ja

pitkiä viiveitä, mutta modulaatioviive on pääviivettä edellä, ja trimmaussäätimissä valittu pitkä viive voi tuntua hitaalta.

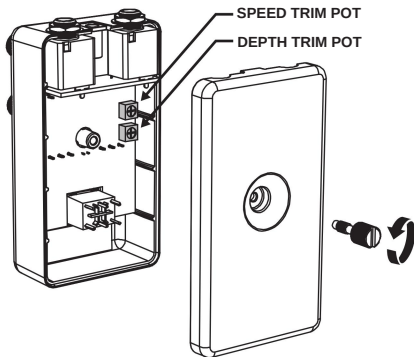

TUOTE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS OYJ
CORONA, KALIFORNIA, Yhdysvallat

Fender® ja Hammertone® ovat FMIC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tekijänoikeus © 2023 FMIC. Kaikki oikeudet pidätetään.

PN 7724436000 REV D

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- VAROITUS: Älä altista laitetta tai sen vaihtovirtaa sateelle tai kosteudelle vaurioiden, tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Älä muuta liitetyn verkkolaitteen AC-pistoketta
- Älä tiputa tai roiskuta nesteitä laitteen päälle.
- Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Huollon saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.
- VAROITUS: Yksikkö saa kytkeä vain turvallisuusviranomaisen sertifioituun, säänneltyyn virtalähteeseen (sovittimeen), joka on hyväksytty käytettäväksi ja joka on sovellettavien paikallisten ja kansallisten turvallisuusvaatimusten mukainen.
- Irrota verkkolaite ennen kuin puhdistat laitteen ulkopuolelta. Käytä puhdistukseen vain kosteaa liinaa ja odota, kunnes laite on täysin kuiva, ennen kuin kytket sen takaisin virtalähteeseen.
- Vahvistimet ja kaiutinjärjestelmät sekä korvat/kuulokkeet (jos varusteena) pystyvät tuottamaan erittäin korkeita äänenpainetasoja, jotka voivat aiheuttaa tilapäisiä tai pysyviä kuulovaurioita. Ole varovainen, kun asetat ja säädät äänenvoimakkuutta käytön aikana.

TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ FCC:N SÄÄTÖJEN OSAAN 15. TOIMINTA ON SEURAAVAT KAHDET EHDOT ALATISET: (1) TÄMÄ LAITE EI SAA AIHEUTTAA HAITALLISIA HÄIRIÖITÄ, JA (2) TÄMÄN LAITTEEN ON HYVÄKSYNYT KAIKKI VASTAAVAT HÄIRIÖT, MUKAAN lukien HÄIRIÖT, JOTKA VOIVAT AIHEUTTAA TOIMINNAN.

LISÄKIELET

Käsikirja on saatavilla muilla kielillä osoitteessa
www.fender.com/support

TEKNISET TIEDOT

IMPEDENSSIT VIRTALÄHDE

Tulo: 500k Ω Lähtö: 470 Ω
100mA min @ 9VDC säädelty sovitin 5,5 x 
2,1 mm piippuliitin (ei sisälly)

TEHOVAATIMUKSET

9VDC

MITAT

2,44" x 4,4" x 2,2" (62mm x 111,8mm x 55,9mm)

PAINO

0,50 paunaa (0,23 kg)



Tuotteen tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta



© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2023