Fender®

HAMMERTONE®

# DISTORTION

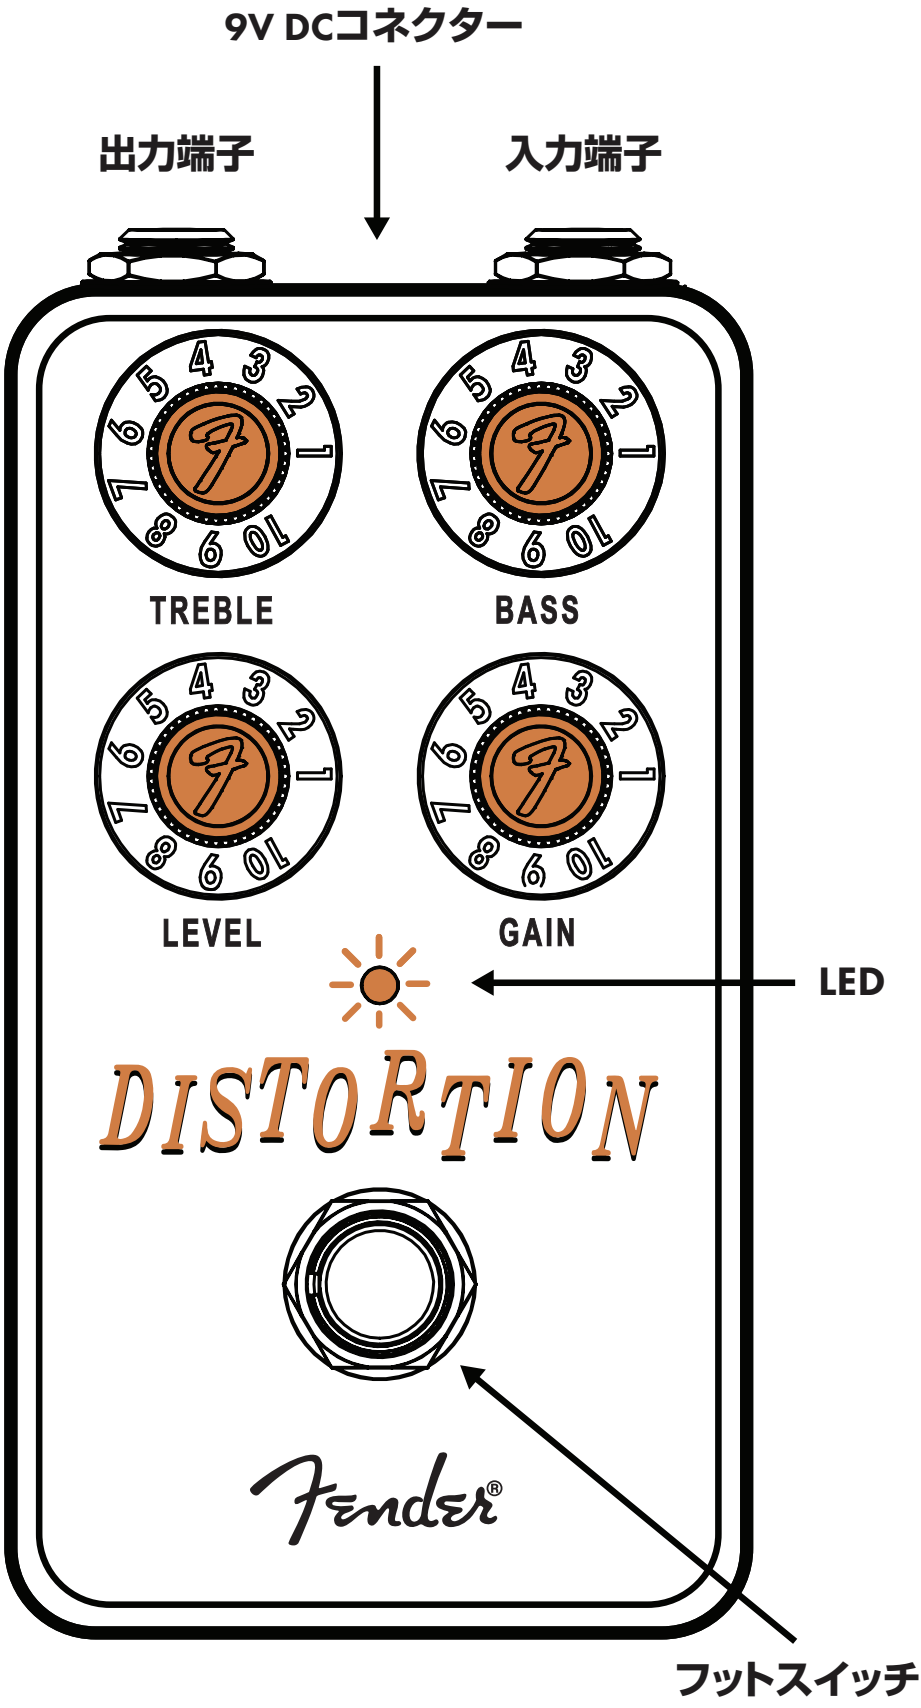


リア部分に9V電池用ネジ穴を設置

# HAMMERTONE DISTORTION

Hammertone Distortionをお買い求めいただき、ありがとうございます。気迫と力に溢れる本機は、あなたの音を、素晴らしい“新たな高み”に到達させる、実用的なストンプボックス・エフェクターです。

TREBLE、BASS、LEVEL、GAIN 調節で、歪みのキャラクターをより詳細に設定でき、内部の調節トリムポットで、ディストーション・サウンドをより好みに調整できます。ディストーションは、ギタリストやベーシストの“不可欠な武器”となるエフェクターです。Hammertone Distortionは、微妙なニュアンスの歪みから、地震のように巨大なディストーションまで、非常に満足できるあらゆる色合いを、あなたの足元にもたらします。

## 出力端子
シグナルチェーンの中で、アンプや次のペダルに、このローインピーダンス出力端子を接続します。

## 入力端子
エレクトリックギター、ベース、ピックアップシステムを備えたアコースティックギター、キーボード、その他楽器用のハイインピーダンス入力端子です。

## 9V DCコネクター
ここにDCアダプターを接続します。適切な電源と一緒に使用する標準なセンターマイナス9V DC端子です。

## TREBLE 調節ノブ
高音域の周波数レベルを調節します。

## BASS 調節ノブ
低音域の周波数レベルを調節します。

## LEVEL 調節ノブ
ディストーションの量を調節します。

## GAIN 調節ノブ
ローゲインのオーバードライブから、ハイゲインな本格的ディストーションまでのゲイン量を調節します。

## LED
エフェクトがオンのときに点灯します。

## フットスイッチ
エフェクトのオン／オフを切り替えます。

## 電池ボックス(リア部分)
ネジ開閉の収納部分に、9V電池が1個搭載されています。

## 内部の調節トリムポット(カバーを外して利用可能)

ミッドレンジ調節トリムポットで、中音域のEQカットとブーストを調節できます。中央にセットすると音はフラットになります。

フィルター調節トリムポットは、ローパスフィルターとして機能します。余分な高音域エネルギー、ブライトな音色のアンプで発生するノイズ(約4kHz周辺または、それ以上)を取り除くのに役立ちます。

マイナスドライバーでカバーを取り外します。プラスドライバーでトリムポットを調節します。

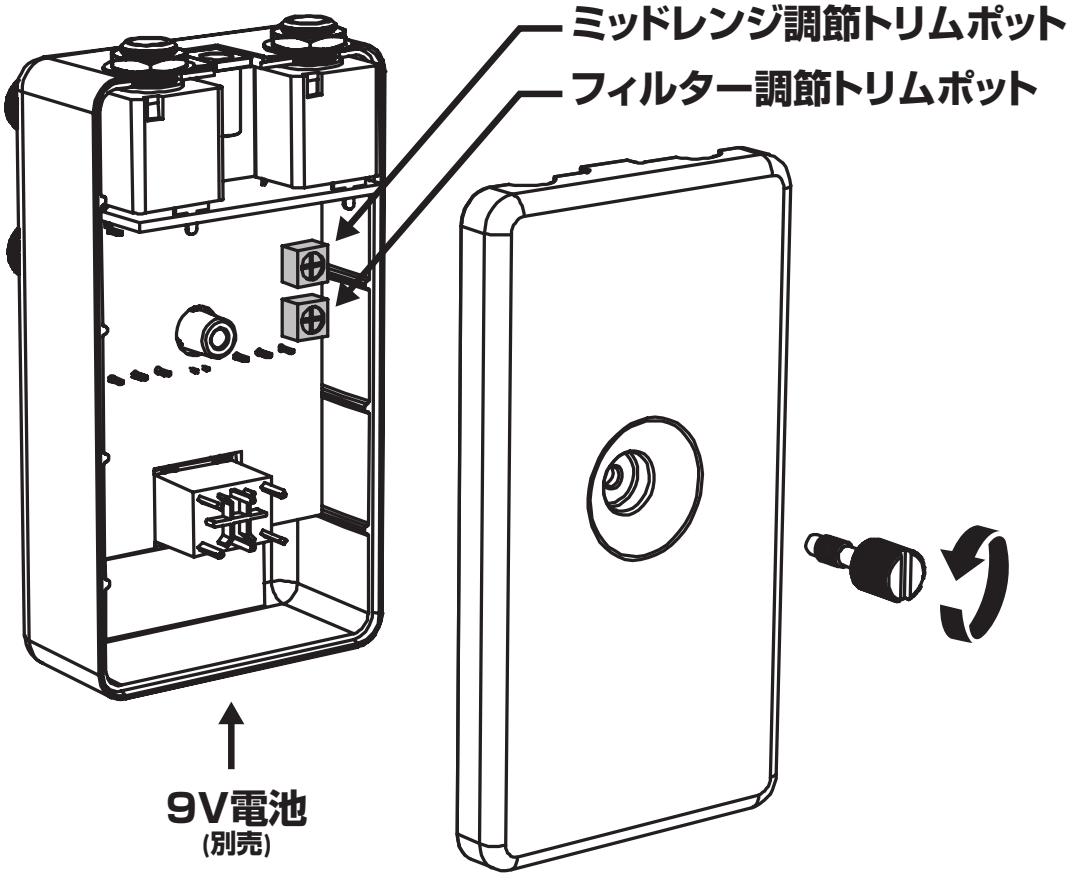

A PRODUCT OF
**FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION**
CORONA, CALIFORNIA, U.S.A. の製品です。

Fender® および Hammertone® はFMIC の登録商標です。

コピーライト© 2023 FMIC。全著作権はFMICに帰属します。

PN 7724430020 REV D

## 安全上の重要な注意事項

- 警告:損傷、火災、感電の危険を防ぐために、本機とAC電源を雨や湿気にさらさないでください。
- 接続されている電源アダプターのACプラグを改造しないでください。
- 本機に液体を垂らしたり、振りかけたりしないでください。
- 内部にユーザーが修理できる部品はありません。修理は、資格のある担当者のみにお問い合わせください。
- 警告:本装置には、安全機関によって認定、規制され、使用が承認された、地域および国の該当する規制安全要件に準拠する、電源(アダプター)のみを接続する必要があります。
- 機体の外装を掃除する際は、AC電源アダプターを抜いてください。清掃の際は、湿らせた布のみを使用し、機体が完全に乾くまで待ってから、電源に再接続してください。
- アンプやラウドスピーカーシステム、イヤホン／ヘッドホン(装備されている場合)は、一時的または、永続的な聴覚障害を引き起こす可能性のある、非常に高い音圧を生成することができます。使用中の音量の設定や調整には十分注意してください。

## 追加言語

マニュアルは他の言語でも“www.fender.com/support”から入手できます。

## 仕様

| | |
|---|---|
| **インピーダンス** | 入力:500kΩ　出力:470Ω |
| **電源** | 80mA min @ 9V DC電源アダプター +–⊙– バレル端子(5.5ミリ x 2.1ミリ) (含まれていない)<br>又は 9V アルカリ電池 (含まれていない) |
| **電源条件** | 9V DC |
| **寸法** | 2.44インチx4.4インチx2.2インチ(62ミリ x 111.8ミリ x 55.9ミリ) |
| **重量** | 0.55ポンド(0.25キロ) |

製品の仕様は予告なく変更される場合があります

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2023

## 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 箱体 | O | O | O | O | O | O |
| 喇叭单元* | O | O | O | O | O | O |
| 电子部分 | X | O | X | O | O | O |
| 接线端子 | X | O | O | O | O | O |
| 电线 | X | O | O | O | O | O |
| 附件 | O | O | O | O | O | O |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。