Fender®

HAMMERTONE®

BOOST

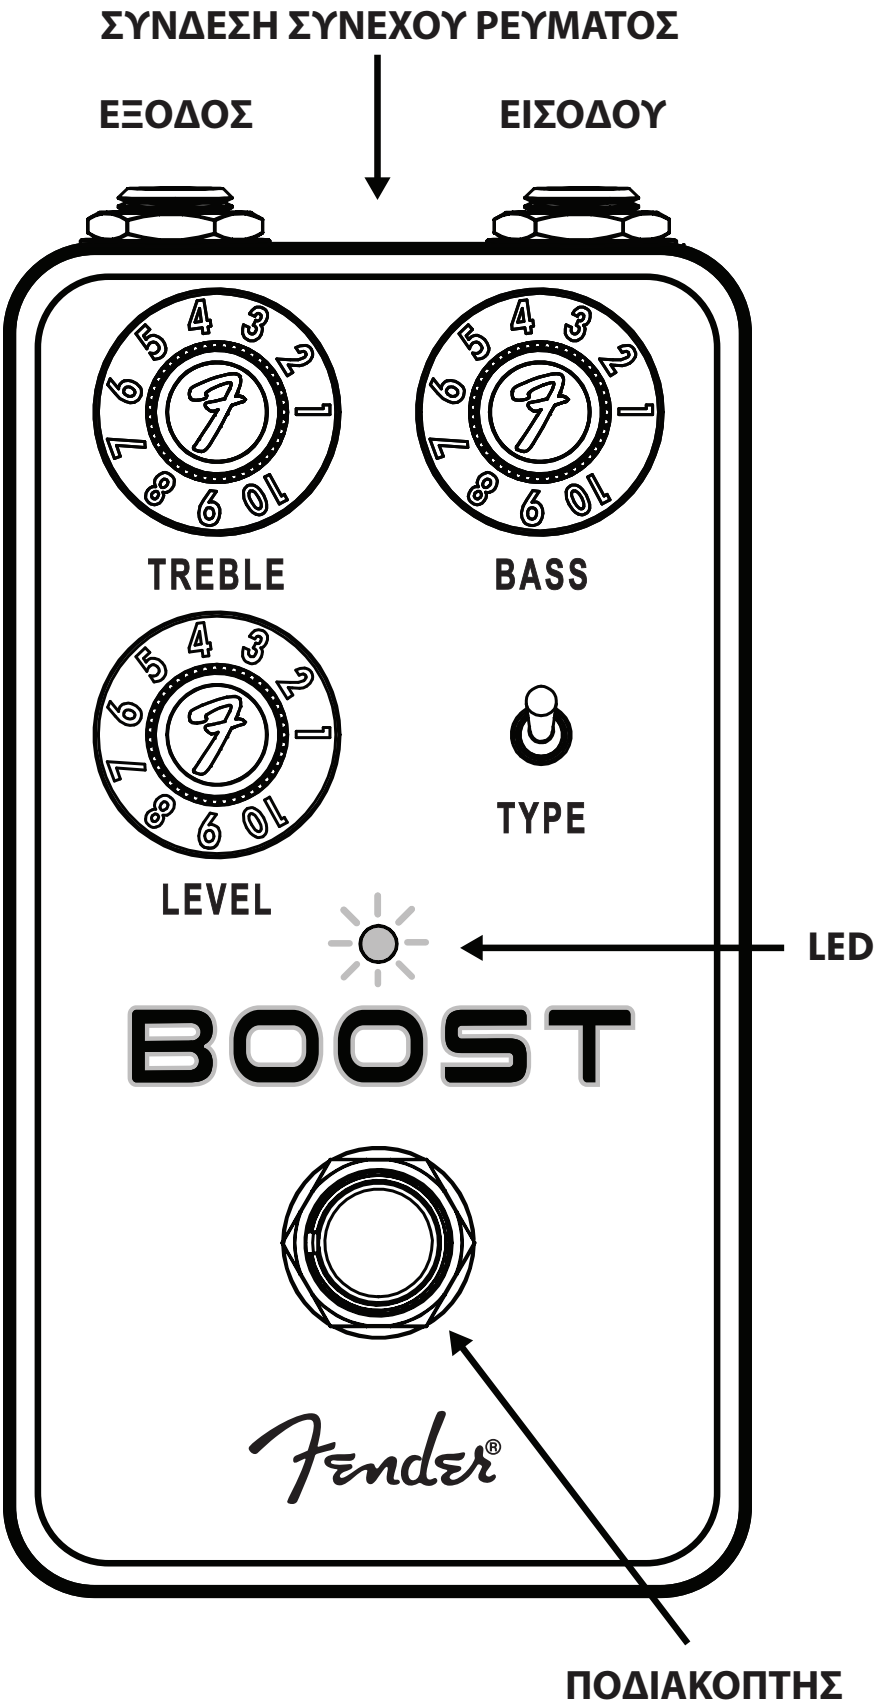

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΒΙΔΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 9V ΣΤΟ ΠΙΣΩ

HAMMERTONE BOOST

Το Hammertone Boost ωθεί το σήμα σας σε νέα επίπεδα με δύο ξεχωριστές γεύσεις ενίσχυσης σε ένα περίβλημα και έως 20dB ενίσχυσης έντασης στο tap.

Επιλέξτε ανάμεσα σε ένα άψογο, καθαρό κύκλωμα ενίσχυσης τελεστικού ενισχυτή για να αυξήσετε την ένταση χωρίς να εισαγάγετε τονικό χρώμα ή ένα κύκλωμα βασισμένο σε JFET για να ενισχύσετε τον τόνο σας με μια γεύση αρμονικά πλούσιας συμπίεσης, χαρακτηριστική των προενισχυτών που βρίσκονται σε vintage μονάδες κασέτας. Επιτύχετε εύκολα μια εντελώς επίπεδη ενίσχυση χάρη στις κεντρικές εγκοπές στα χειριστήρια Treble και Bass ή ρυθμίστε κάθε κουμπί για να ενισχύσετε ή να μειώσετε τις συχνότητες με όποιον τρόπο θέλετε.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ
Η έξοδος χαμηλής σύνθετης αντίστασης συνδέεται στον ενισχυτή ή στο επόμενο πεντάλ στην αλυσίδα σήματος.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
Είσοδος υψηλής σύνθετης αντίστασης για ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, ακουστικές κιθάρες με συστήματα μαγνήτη, πληκτρολόγια και άλλα όργανα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DC
Συνδέστε τον προσαρμογέα DC εδώ. Τυπική υποδοχή κεντρικού αρνητικού για χρήση με κατάλληλα τροφοδοτικά. Δέχεται 9V-18VDC. Η υψηλότερη τάση παρέχει 6dB επιπλέον χώρο.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΙΜΩΝ
Το κεντρικό κουμπί σηματοδοτεί επίπεδο EQ. Γυρίστε δεξιόστροφα για να ενισχύσετε τις συχνότητες πρίμων και αριστερόστροφα για να μειώσετε τις συχνότητες πρίμων.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΠΑΣΩΝ
Το κεντρικό κουμπί σηματοδοτεί επίπεδο EQ. Γυρίστε δεξιόστροφα για να ενισχύσετε τις συχνότητες μπάσων και αριστερόστροφα για να μειώσετε τις συχνότητες μπάσων.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Ρυθμίζει την ένταση του σήματος εξόδου. Κέρδος μονάδας στο ελάχιστο. Παρέχει έως και 20dB ενίσχυσης.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ

Επιλέγει μεταξύ δύο κυκλωμάτων ενίσχυσης. Η θέση ΚΑΤΩ επιλέγει ένα κύκλωμα βασισμένο σε JFET που ενισχύει το σήμα με αρμονικά πλούσια συμπίεση καθώς αυξάνεται η στάθμη. Η θέση ΑΝΩ επιλέγει ένα κύκλωμα τελεστικού ενισχυτή σχεδιασμένο για ισχυρή καθαρή ενίσχυση με όσο το δυνατόν λιγότερη τονική χρώση.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΔΙΟΥ/LED ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

Ο ποδοδιακόπτης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το εφέ χρησιμοποιώντας την πραγματική παράκαμψη του ρελέ. Η λυχνία LED ανάβει όταν το εφέ είναι ενεργοποιημένο.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ)

Το διαμέρισμα πρόσβασης με βίδα φιλοξενεί μπαταρία 9V.

ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αφαιρέστε το κάλυμμα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή.

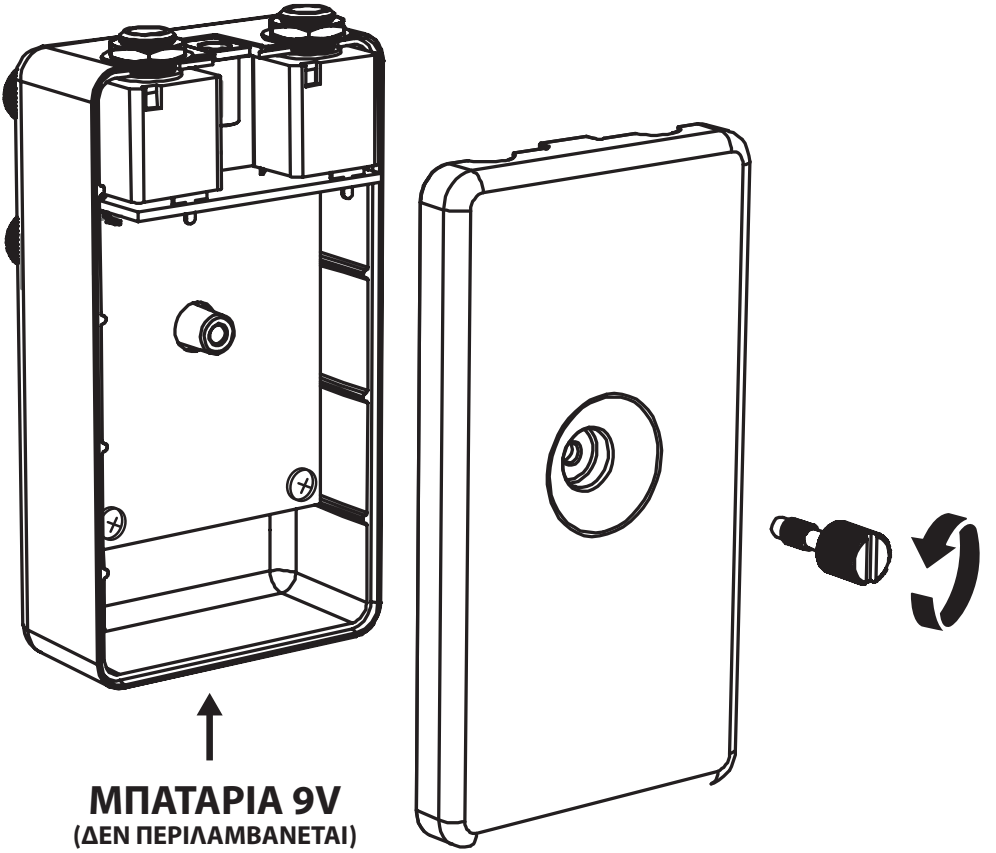

ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ

FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION

311 CESSNA CIRCLE

CORONA, ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ 92878 Η.Π.Α

Τα Fender® και Hammertone® είναι σήματα κατατεθέντα της FMIC.

Πνευματικά δικαιώματα © 2025 FMIC. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

PN 70-82000398 REV A

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη μονάδα ή το τροφοδοτικό AC σε βροχή ή υγρασία.
- Μην αλλάζετε το βύσμα AC του συνδεδεμένου μετασχηματιστή ρεύματος.
- Μην στάζεις και μην πιτσιλάς υγρά στη μονάδα.
- Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη μέσα, παραπέμψτε το σέρβις μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μονάδα πρέπει να συνδέεται μόνο με πιστοποιημένη, ελεγχόμενη πηγή τροφοδοσίας (προσαρμογέας), εγκεκριμένη για χρήση και συμβατή με τις ισχύουσες τοπικές και εθνικές ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφαλείας.
- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC πριν καθαρίσετε το εξωτερικό της μονάδας. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό και στη συνέχεια περιμένετε έως ότου η μονάδα στεγνώσει τελείως πριν τη συνδέσετε ξανά στο ρεύμα.
- Οι ενισχυτές και τα συστήματα ηχείων και τα ακουστικά/ακουστικά (εάν διαθέτουν) είναι ικανά να παράγουν πολύ υψηλά επίπεδα ηχητικής πίεσης πουμπορεί να προκαλέσουν προσωρινή ή μόνιμη βλάβη της ακοής. Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε και ρυθμίζετε τα επίπεδα έντασης ήχου κατά τη χρήση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΛΩΣΣΕΣ

Το εγχειρίδιο διατίθεται σε επιπλέον γλώσσες στη διεύθυνση

www.fender.com/support

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ	Είσοδος: 1MΩ Έξοδος: 470Ω
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	Ρυθμιζόμενος προσαρμογέας 85 mA min @ 9V-18VDC + - 5,5 x 2,1 mm βύσμα κάννης (δεν περιλαμβάνεται)
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ	9V-18VDC
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	2,44” x 4,4” x 2,2” (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
ΒΑΡΟΣ	0,50 λίβρες (0,23 κιλά)

Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。