Fender®

HAMMERTONE®

BOOST

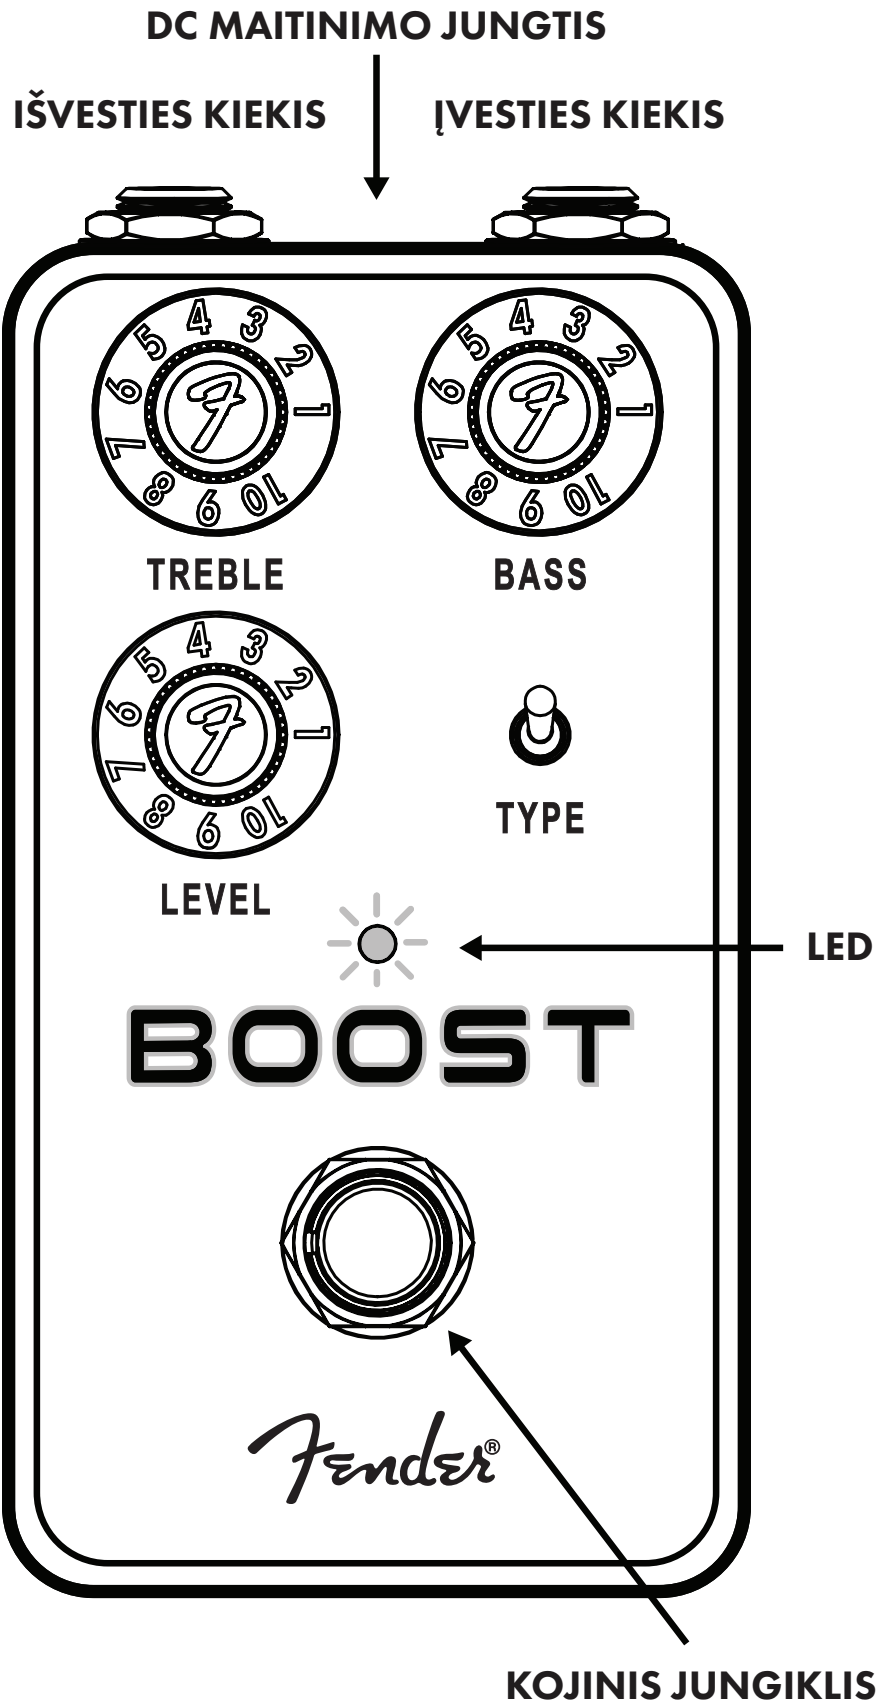

9 V AKUMULIATORIŲ VARŽTO
PRIEIGAS GALINĖJE PRIEŽIŪRĖJE

HAMMERTONE BOOST

„Hammertone Boost“ pakelia jūsų signalą į naują lygį su dviem skirtingais sustiprinimo lygiais viename korpuse ir iki 20 dB garsumo padidinimu vienu paspaudimu.

Rinkitės iš nepriekaištingos, švarios operacinio stiprintuvo sustiprinimo grandinės, kad padidintumėte garsumą neįterpdami tono spalvos, arba JFET pagrindu veikiančios grandinės, kad sustiprintumėte savo toną harmoniškai sodriu suspaudimu, būdingu senoviniuose įuostiniuose grotuvuose naudojamiems išankstiniams stiprintuvams. Lengvai pasiekite visiškai lygų sustiprinimą naudodami centrinius aukštų ir žemų dažnių valdiklių fiksatorius arba reguliuokite kiekvieną rankenėlę, kad padidintumėte arba sumažintumėte dažnius taip, kaip norite.

IŠVESTIES LIZDAS
Mažos varžos išvestis jungiama prie stiprintuvo arba kito pedalo signalo grandinėje.

ĮVESTIES LIZDAS
Didelės varžos įvestis elektrinei gitarai, bosinei gitarai, akustinėms gitaroms su garso ėmikliais, klavišiniams ir kitiems instrumentams.

NUOLATINĖS SROVĖS MAITINIMO JUNGTIS
Prijunkite nuolatinės srovės adapterį čia. Standartinis centrinis neigiamas lizdas, skirtas naudoti su atitinkamais maitinimo šaltiniais. Priima 9 V–18 V nuolatinę srovę. Didesnė įtampa suteikia 6 dB papildomos erdvės.

AUKŠTŲ DAŽNIŲ VALDYMO RANKENĖLĖ
Centrinis fiksatorius žymi plokščią ekvalaizerį. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte aukštus dažnius, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte aukštus dažnius.

ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ VALDYMO RANKENĖLĖ
Centrinis fiksatorius žymi plokščią ekvalaizerį. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte žemus dažnius, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte žemus dažnius.

LYGIO VALDYMO RANKENĖLĖ
Reguliuoja išėjimo signalo garsumą. Minimalus vienetinis sustiprinimas. Suteikia iki 20 dB sustiprinimą.

TIPO JUNGIKLIS

Pasirenkama viena iš dviejų sustiprinimo grandinių. ŽEMYN padėtyje pasirenkama JFET pagrindu sukurta grandinė, kuri sustiprina signalą harmoniškai sodriu suspaudimu, kai lygis didinamas; VIRŠUJINĖje padėtyje pasirenkama operacinio stiprintuvo grandinė, skirta galingam švariam stiprinimui su kuo mažesniu toniniu nuspalvinimu.

APEIGAVO KOJINIS JUNGIKLIS/LED

Kojinis jungiklis įjungia ir išjungia efektą naudodamas relinį tikrąjį apejimą. LED šviečia, kai efektas įjungtas.

BATERIJOS SKYRIUS (GALE)

Varžtų prieigos skyriuje yra 9 V baterija.

BATERIJOS SKYRIUS

Nuimkite dangtelį plokščiu atsuktuvu.

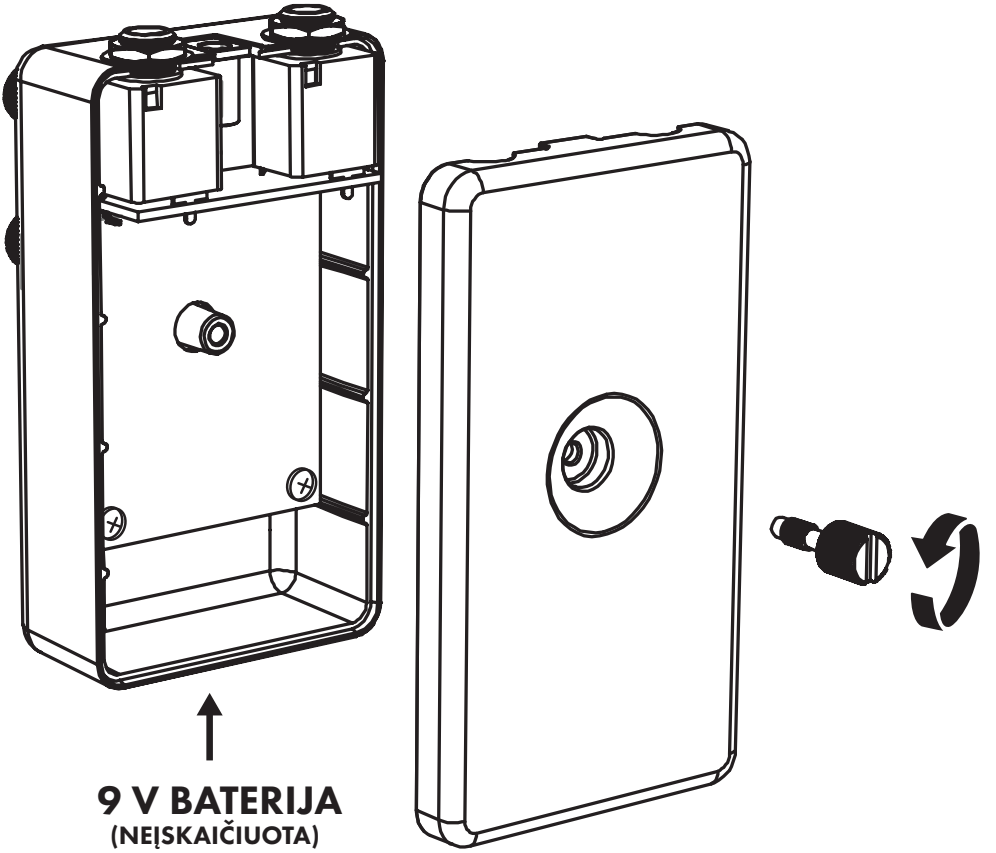

PRODUKTAS IŠ

FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION

311 CESSNA CIRCLE

CORONA, KALIFORNIJA 92878 JAV

Fender® ir Hammertone® yra registruotieji FMIC prekių ženklai.
Autoriaus teisės © 2025 FMIC. Visos teisės saugomos.

PN 70-82000400 REV A

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- ĮSPĖJIMAS: Kad išvengtumėte žalos, gaisro ar smūgio pavojaus, saugokite įrenginį arba jo kintamosios sšaltinį nuo lietaus ar drėgmės.
- Nekeiskite prijungto maitinimo adapterio kintamosios srovės kištuko.
- Nelašinkite ir neaptaškykite skysčių ant įrenginio.
- Viduje nėra dalių, kurias galėtų prižiūrėti naudotojas, techninę priežiūrą patikėkite tik kvalifikuotam personalui.
- ĮSPĖJIMAS: įrenginį galima prijungti tik prie saugos agentūros sertifikuoto, reguliuojamo maitinimošaltinio (adapterio), patvirtinto naudoti ir atitinkančio galiojančius vietinius ir nacionalinius saugos reikalavimus.
- Prieš valydami įrenginio išorę, atjunkite kintamosios srovės adapterį. Valymui naudokite tik drėgną šluostę, tada palaukite, kol įrenginys visiškai išdžius, prieš vėl prijungdami prie maitinimo šaltinio.
- Stiprintuvai ir garsiakalbių sistemos bei ausinės/ausinės (jei yra) gali sukurti labai aukštą garso slėgio lygį, dėl kurio gali laikinai arba visam laikui pakenkti klausai. Būkite atsargūs nustatydami ir reguliuodami garsumo lygius naudojimo metu.

PAPILDOMOS KALBOS

Vadovas papildomomis kalbomis pasiekiamas adresu
www.fender.com/support

SPECIFIKACIJOS

IMEDANCES	Įėjimas: 1MΩ Išėjimas: 470Ω
MAITINIMO TAIKYMAS	85 mA min @ 9V-18VDC reguliuojamas adapteris + - 5,5 x 2,1 mm cilindrinė jungtis (nepridedama)
GALIOS REIKALAVIMAI	9V-18VDC
MATMENYS	2,44 x 4,4 x 2,2 col. (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
SVORIS	0,50 svaro (0,23 kg)

Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。