Fender®

HAMMERTONE®

BOOST

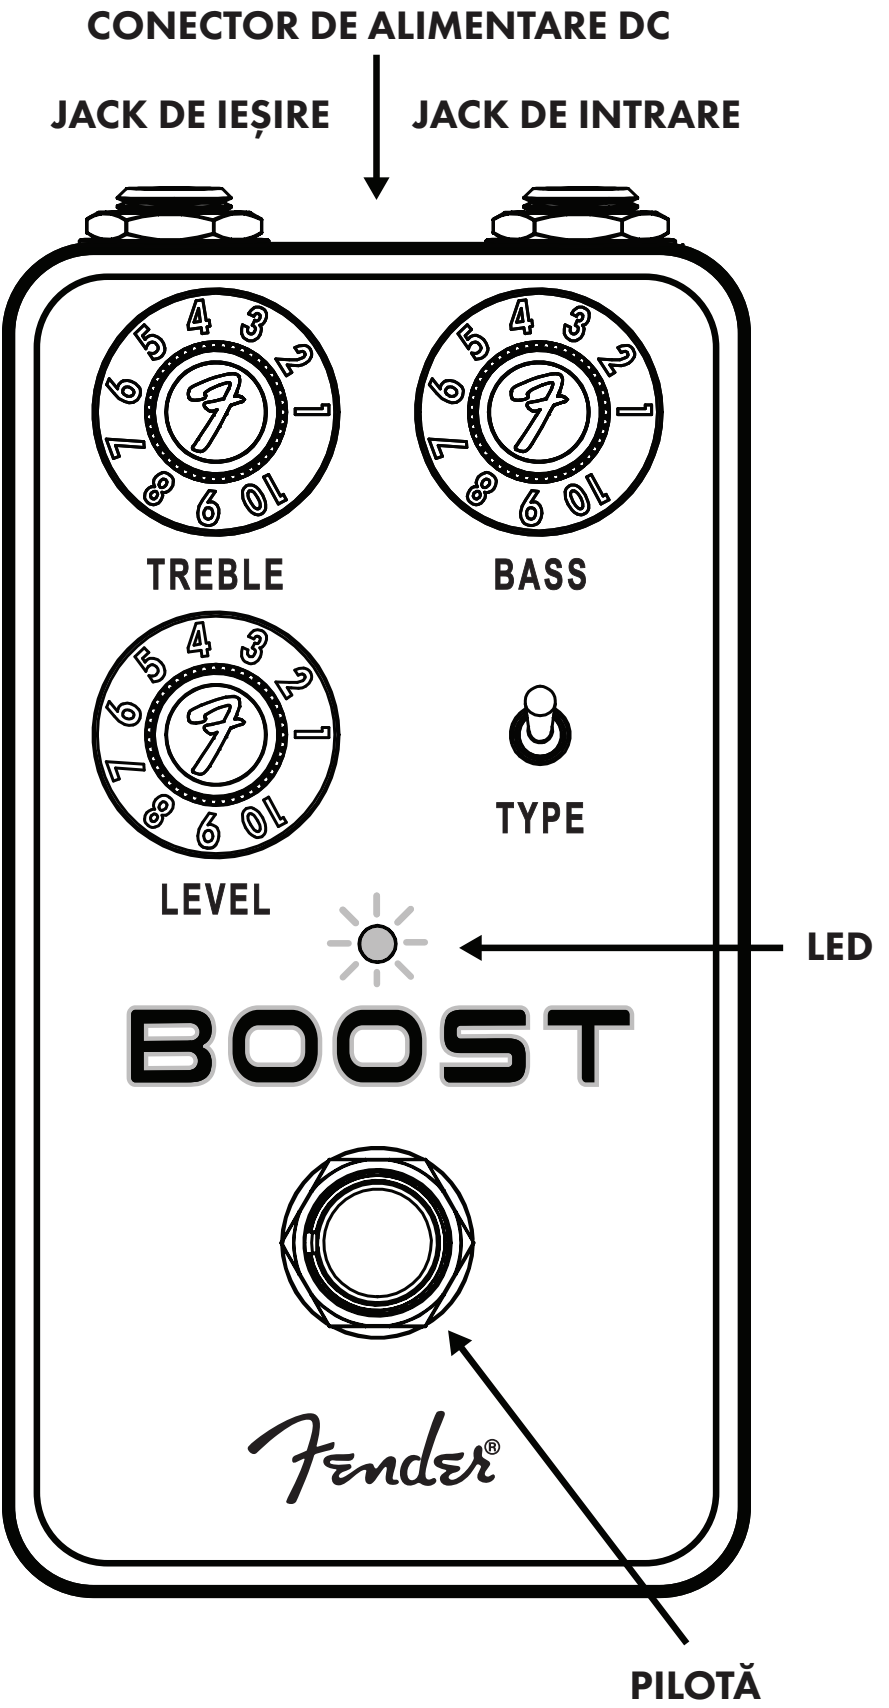

ACCES LA SURUB BATERIE 9V PE SPATE

HAMMERTONE BOOST

Hammertone Boost duce semnalul la noi niveluri cu două variante distincte de boost într-o singură incintă și până la 20dB de boost de volum la atingere.

Alegeți între un circuit de boost impecabil și curat pentru a crește volumul fără a introduce culoare tonală sau un circuit bazat pe JFET pentru a îngrășa tonul cu o aromă de compresie bogată în armonice, caracteristică preamplificatoarelor găsite în unitățile de bandă vintage. Obțineți cu ușurință un boost complet plat datorită dentelor centrale de pe comenzile Treble și Bass sau reglați fiecare buton pentru a amplifica sau reduce frecvențele în orice mod doriți.

MUFĂ DE IEȘIRE
Ieșirea cu impedanță redusă se conectează la amplificator sau la următoarea pedală din lanțul de semnal.

MUFĂ DE INTRARE
Intrare cu impedanță ridicată pentru chitară electrică, bas, chitare acustice cu sisteme de dozare, claviaturi și alte instrumente.

CONECTOR DE ALIMENTARE CC
Conectați adaptorul CC aici. Mufă standard central-negativă pentru utilizare cu surse de alimentare corespunzătoare. Acceptă 9V-18VDC. Tensiunea mai mare oferă 6dB de headroom suplimentar.

BUTON DE CONTROL TREBLE
Denterul central marchează un egalizator plat. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a amplifica frecvențele înalte și în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce frecvențele înalte.

BUTON DE CONTROL AL BASULUI
Click-ul central marchează egalizatorul plat. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a amplifica frecvențele joase și în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce frecvențele joase.

BUTON DE CONTROL AL NIVELULUI
Reglează volumul semnalului de ieșire. Câștig unitar la minim. Oferă până la 20dB de amplificare.

COMUTATOR TIP

Selectează între două circuite de amplificare. Poziția JOS selectează un circuit bazat pe JFET care îngroașă semnalul cu o compresie bogată în armonice pe măsură ce nivelul este crescut; poziția SUS selectează un circuit amplificator operațional conceput pentru o amplificare puternică și curată, cu cât mai puțină colorare tonală posibilă.

COMUTATOR PEDALĂ/LED BYPASS

Comutatorul pedală activează și dezactivează efectul folosind bypass-ul real al releului. LED-ul se aprinde când efectul este activat.

COMPARTIMENT BATERII (SPATE)

Compartimentul cu acces prin șuruburi găzduiește bateria de 9V.

COMPARTIMENT BATERII

Îndepărtați capacul folosind o șurubelniță cu cap plat.

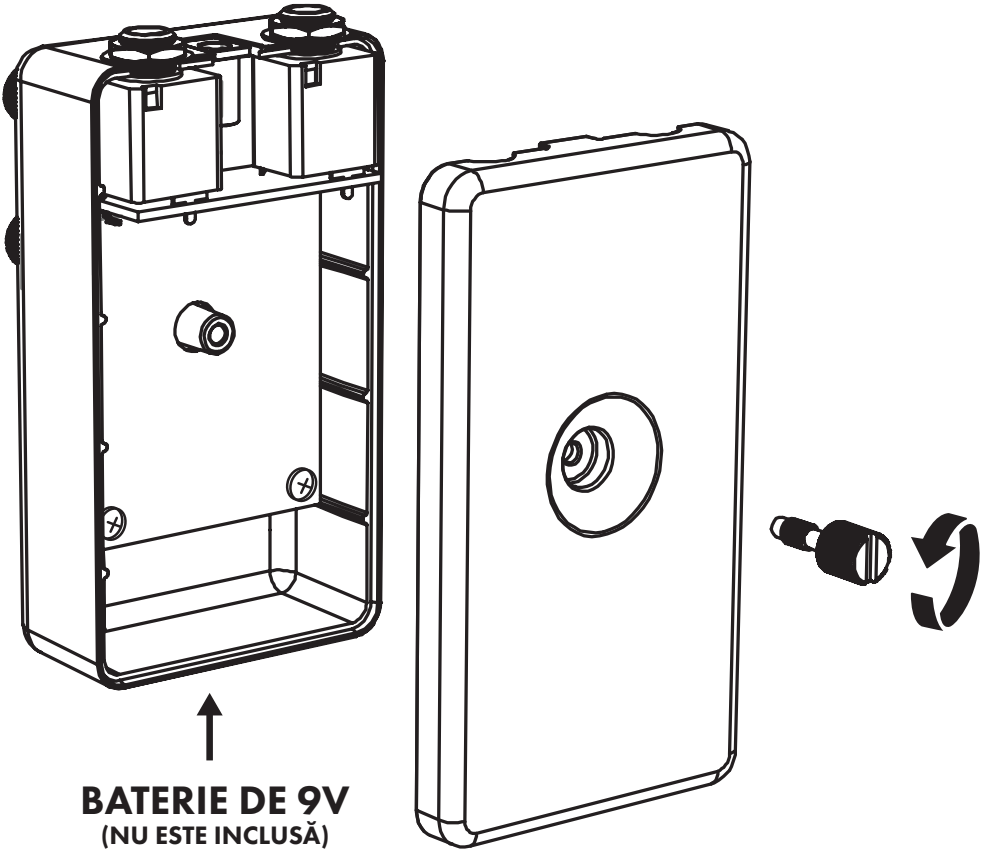

UN PRODUS DIN
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION

311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIFORNIA 92878 SUA

Fender® și Hammertone® sunt mărci comerciale înregistrate ale FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Toate drepturile rezervate.

PN 70-82000401 REV A

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- AVERTISMENT: Pentru a preveni deteriorarea, pericolul de incendiu sau de șoc, nu expuneți unitatea sau alimentarea sa AC la ploaie sau umezeală.
- Nu modificați ștecherul AC al adaptorului de alimentare conectat.
- Nu picurați și nu stropiți cu lichide pe unitate.
- Nu există piese care să poată fi reparate de către utilizator în interior, consultați întreținerea numai personalului calificat.
- AVERTISMENT: Unitatea trebuie conectată numai la o sursă de alimentare (adaptor) certificată, reglementată de o agenție de siguranță, aprobată pentru utilizare și în conformitate cu cerințele de siguranță locale și naționale aplicabile.
- Deconectați adaptorul de curent alternativ înainte de a curăța exteriorul unității. Utilizați doar o cârpă umedă pentru curățare și apoi așteptați până când unitatea este complet uscată înainte de a o reconecta la alimentare.
- Amplificatoarele și sistemele de difuzoare și urechea/căștile (dacă sunt în dotare) sunt capabile să producă niveluri foarte ridicate de presiune sonoră, care pot provoca leziuni temporare sau permanente ale auzului. Aveți grijă când setați și reglați nivelurile de volum în timpul utilizării.

LIMBURI SUPLIMENTARE

Manual disponibil în limbi suplimentare la
www.fender.com/support

SPECIFICAȚII

IMPEDANȚE	Intrare: 1MΩ Ieșire: 470Ω
ALIMENTARE ELECTRICĂ	85mA min @ 9V-18VDC Adaptor reglat 5,5 x 2,1 mm conector cilindru (nu este inclus)
CERINTE DE PUTERE	9V-18VDC
DIMENSIUNI	2,44” x 4,4” x 2,2” (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
GREUTATE	0,50 lbs (0,23kg)

Specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。