Fender®

HAMMERTONE®

BOOST

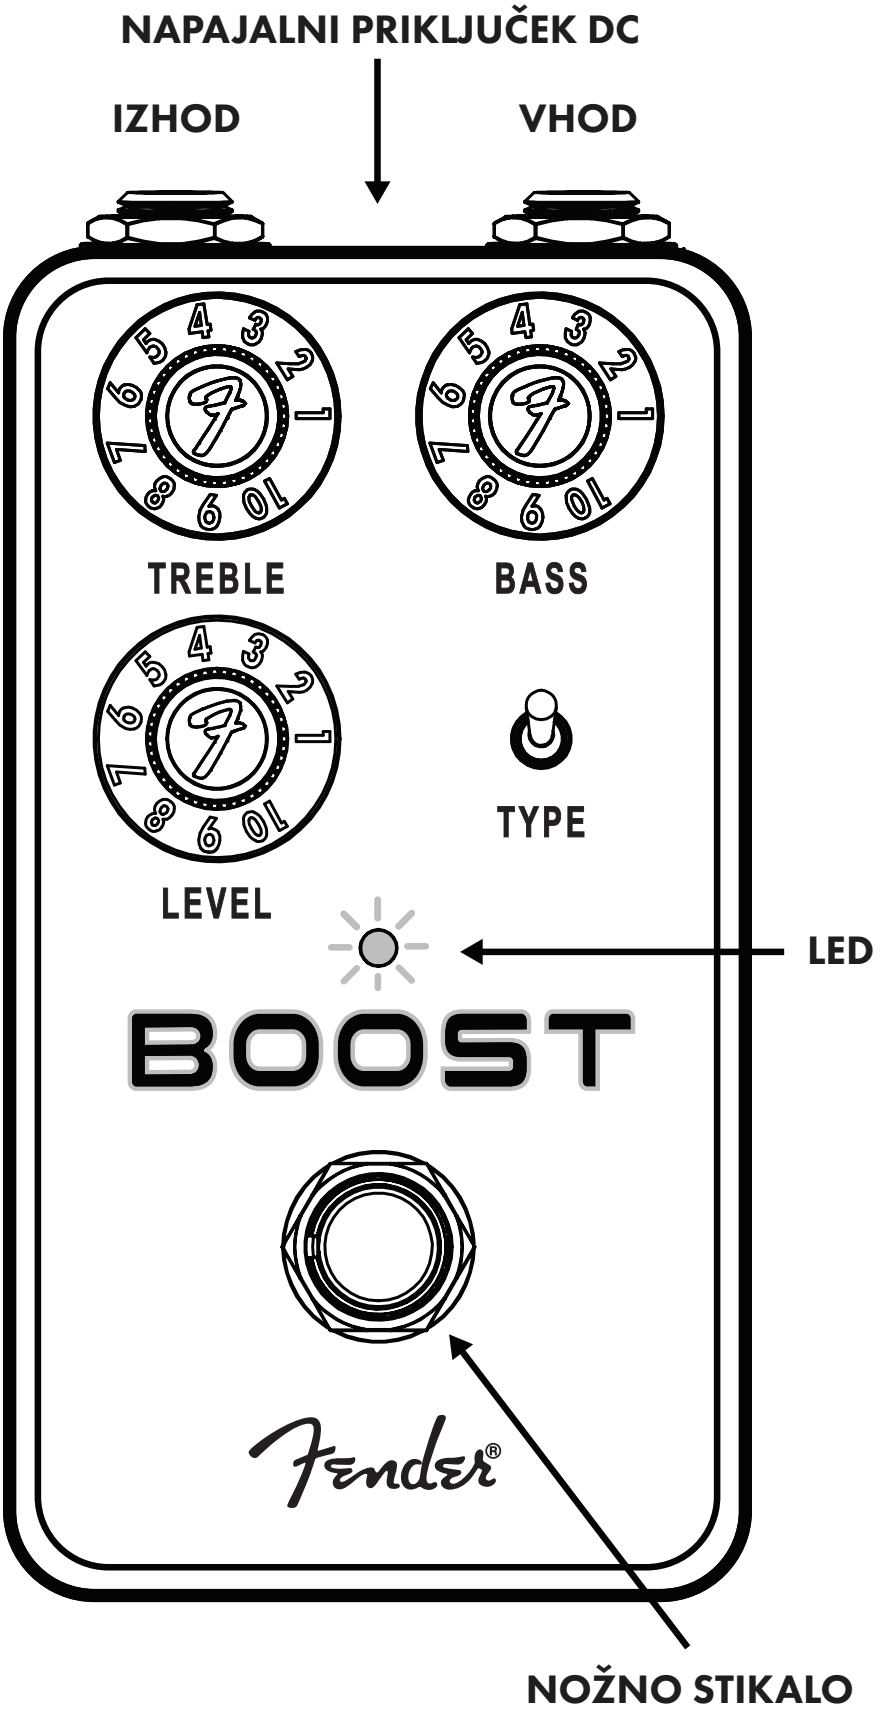

ZADAJ VIJAK ZA DOSTOP DO BATERIJE 9V

HAMMERTONE BOOST

Hammertone Boost bo vaš signal ponesel v nove višave. Ena škatlica, dve barvi ojačanega signala, in to kar za 20 dB.

Izbirate lahko med vezjem za t. i. opamp boost, ki zvišuje glasnost, ne da bi kakorkoli spremenilo barvo zvoka, in vezjem na osnovi JFET, ki s svojim delovanjem naredi ton instrumenta bogatejši in mu daje pridih harmonično bogate kompresije, značilne za predojačevalnike v zgodovinskih kasetofonih. Po zaslugi zaznavno poudarjenega sredinskega položaja upravljalnikov nizkih in visokih tonov boste zlahka nastavili popolnoma plosko ojačitev ali pa se poigrali z upravljalniki tako da boste po svojih željah frekvence ojačali ali pridušili.

OUTPUT (IZHOD)
Signal se iz tega nizkoimpedančnega izhodnega priključka dovaja do ojačevalnika ali drugega pedala v signalni verigi.

INPUT (VHOD)
Visokoimpedančni vhod signala iz električne kitare, bas kitare, akustične kitare z vgrajenimi pickupi, klaviature ali drugih instrumentov.

NAPAJANJE
Sem priključite adapter enosmernega toka. Gre za standardni priključek z negativnim polom na sredini, ki ga uporabljajo ustrezni sistemi napajanja. Priključek sprejema enosmerne napetosti od 9 do 18 V. Višja napetost ustvari dodatnih 6 dB zvočne rezerve.

TREBLE (VISOKI TONI)
Pri premikanju je zaznavno opazen sredinski položaj, ki označuje lego, pri kateri se izenačevalnik nastavi plosko. Upravljalnik zavrtite v desno, če želite visoke tone okrepiti, in v levo, če jih želite pridušiti.

BASS (NIZKI TONI)
Pri premikanju je zaznavno opazen sredinski položaj, ki označuje lego, pri kateri se izenačevalnik nastavi plosko. Upravljalnik zavrtite v desno, če želite nizke tone okrepiti, in v levo, če jih želite pridušiti.

LEVEL (GLASNOST)
Upravljalnik za nastavitev glasnosti izhodnega signala. Pri minimalni vrednosti ni nobene ojačitve, ojačitev je možna vse do 20 dB.

PREKLOPNO STIKALO TYPE

Preklaplja med dvema vgrajenima vezjema. V spodnjem položaju aktivira vezje na osnovi JFET, ki ima pri ojačevanju vse bolj poln zvok in harmonično bogato kompresijo, v zgornjem položaju pa aktivira vezje tipa »opamp« (operational amplifier), ki proizvaja čisto ojačitev s čim manjšim obarvanjem zvoka.

STIKALO IN LED-DIODA BYPASS

Nožno stikalo vklaplja in izklaplja efekt, in sicer z uporabo releja za pravi bypass. Ko je efekt aktiven, dioda LED sveti.

PROSTOR ZA BATERIJO (SPODAJ)

Efekt uporablja 9-voltno baterijo, pokrov baterije je pritrjen z vijakom.

PROSTOR ZA BATERIJO

S ploščatim izvijačem odvijte vijak in odstranite pokrov.

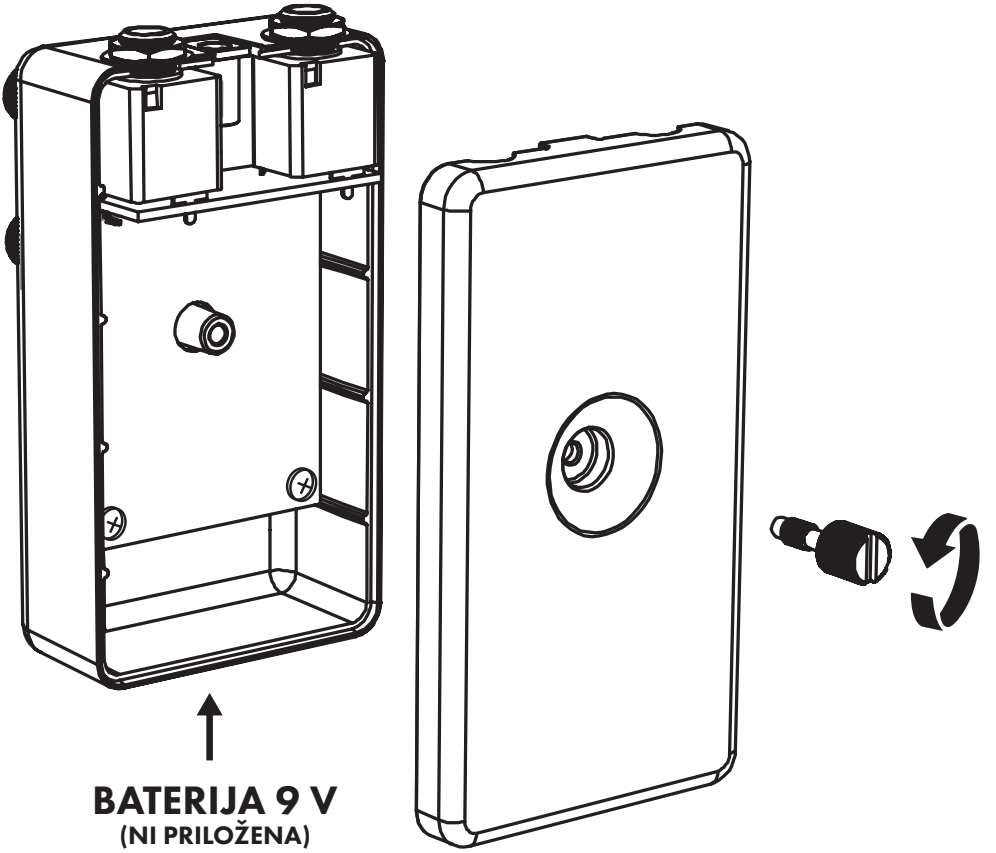

IZDELEK PODJETJA
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, KALIF. 92878 Z.D.A.

Fender® in Hammertone® sta registrirana blagovna znamka družbe FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Vse pravice pridržane.

PN 70-82000391 REV A

IPOMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

- OPOZORILO: Zaradi preprečevanja poškodb, požara ali električnega udara efekta in njegovega napajalnega adapterja AC ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Ne spreminjajte električnega vtiča napajalnega adapterja AC.
- Efekt varujte pred kapljanjem ali brizganjem tekočin.
- Znotraj efekta ni nobenih sestavnih delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil sam. Popravilo zaupajte izključno usposobljenim strokovnjakom.
- OPOZORILO: Efekt se lahko napaja samo prek homologiranega vira (adapterja) s stabilizirano napetostjo, ki izpolnjuje veljavne varnostne standarde in zakonske uredbe.
- Pred čiščenjem zunanje površine efekta odklopite adapter AC. Za čiščenje uporabljajte samo vlažno krpo, pred ponovnim priklopom na vir napajanja počakajte, da se povsem posuši.
- Ojačevalniki, sistemi zvočnikov in slušalke (če so sestavni del opreme) lahko ustvarjajo zelo visoke ravni zvočnega tlaka, ki lahko povzročijo začasno ali trajno poškodbo sluha. Pri nastavljanju glasnosti bodite zato previdni.

DRUGI JEZIKI

Navodilo je na voljo tudi v drugih jezikih
na www.fender.com/support

TEHNIČNI PODATKI

IMPEDANCA	Vhod: 1 MΩ Izhod: 470 Ω
NAPAJANJE	Stabilizirani adapter 85 mA min pri 9 V-18 VDC +—⊙—- valjasti konektor 5,5 × 2,1 mm (ni vključen)
ZAHTEVE ZA NAPAJANJE	9 V-18 VDC
DIMENZIJE	62 × 111,8 × 55,9 mm
MASA	0,23kg

Tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila CE

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。