Fender®

HAMMERTONE®

BOOST

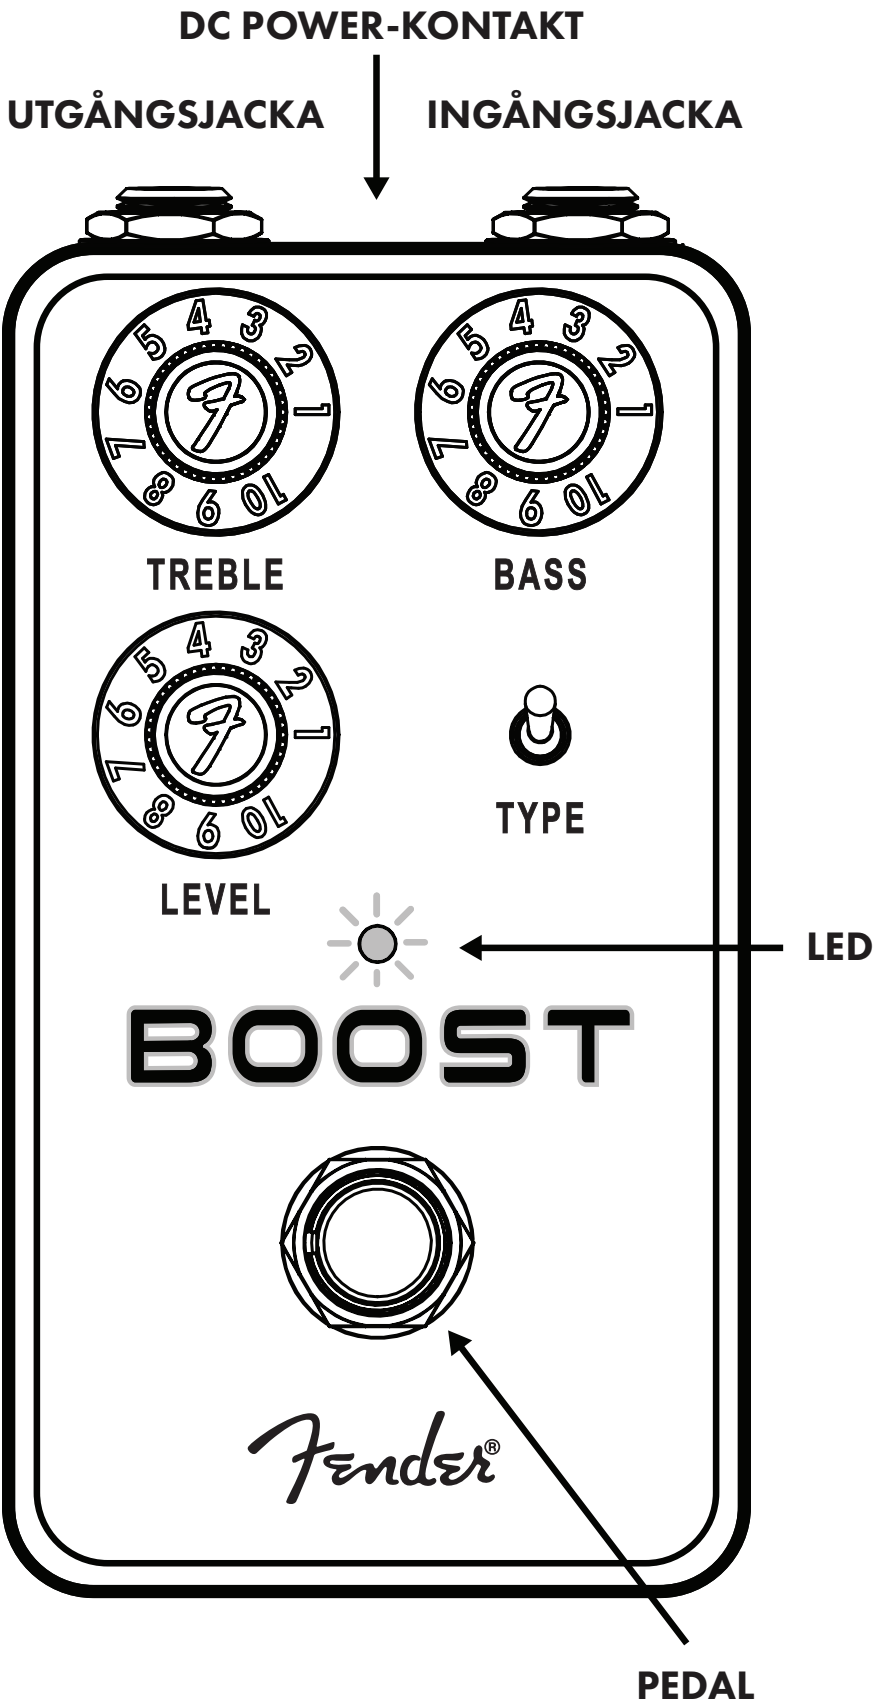

9V BATTERI SKRUVÅTKOMST PÅ BAK

HAMMERTONE BOOST

Hammertone Boost tar din signal till nya nivåer med två distinkta boost-varianter i ett kabinett och upp till 20 dB volymökning direkt.

Välj mellan en ren, ren operationsförstärk-arkrets för att öka volymen utan att introducera tonfärg, eller en JFET-baserad krets för att fylla ditt ljud med en smak av harmoniskt rik kompression som kännetecknar förförstärkare som finns i vintagebandspelare. Få enkelt en helt platt boost tack vare mittspärrarna på diskant- och baskontrollerna eller justera varje ratt för att öka eller minska frekvenserna som du vill.

UTGÅNGSJACKA
Lågompedansutgång ansluts till förstärkare eller nästa pedal i signalkedjan.

INGÅNGSJACKA
Högompedansingång för elgitarr, bas, akustiska gitarrer med pickupsystem, keyboards och andra instrument.

LIKTRÄMNINGSKONTAKT
Anslut likströmsadaptern här. Standard center-negativkontakt för användning med lämpliga nätaggregat. Accepterar 9V-18VDC. Högre spänning ger 6 dB extra headroom.

DISKANTKONTROLLVRED
Mittspärren markerar flat EQ. Vrid medurs för att öka diskantfrekvenserna och moturs för att minska diskantfrekvenserna.

BASKONTROLLVRED
Mittspärren markerar flat EQ. Vrid medurs för att öka basfrekvenserna och moturs för att minska basfrekvenserna.

NIVÅKONTROLLVRED
Justerar utsignalens volym. Enhetsförstärkning som minimum. Ger upp till 20 dB boost.

TYPVÄNDARE
Väljer mellan två boostkretsar. NED-läget väljer en JFET-baserad krets som fyller signalen med harmoniskt rik kompression när nivån höjs; UPP-läget väljer en operationsförstärkarkrets utformad för kraftfull ren boost med så lite tonfärgning som möjligt.

BYPASS-FOTMEDIE/LED

Fotpedalen slår på och av effekten med hjälp av reläets true bypass. LED-lampan lyser när effekten är på.

BATTERIFACK (BAKRE)

Skruvfacket rymmer 9V-batteri.

BATTERIFACK

Ta bort locket med en platt skruvmejsel.

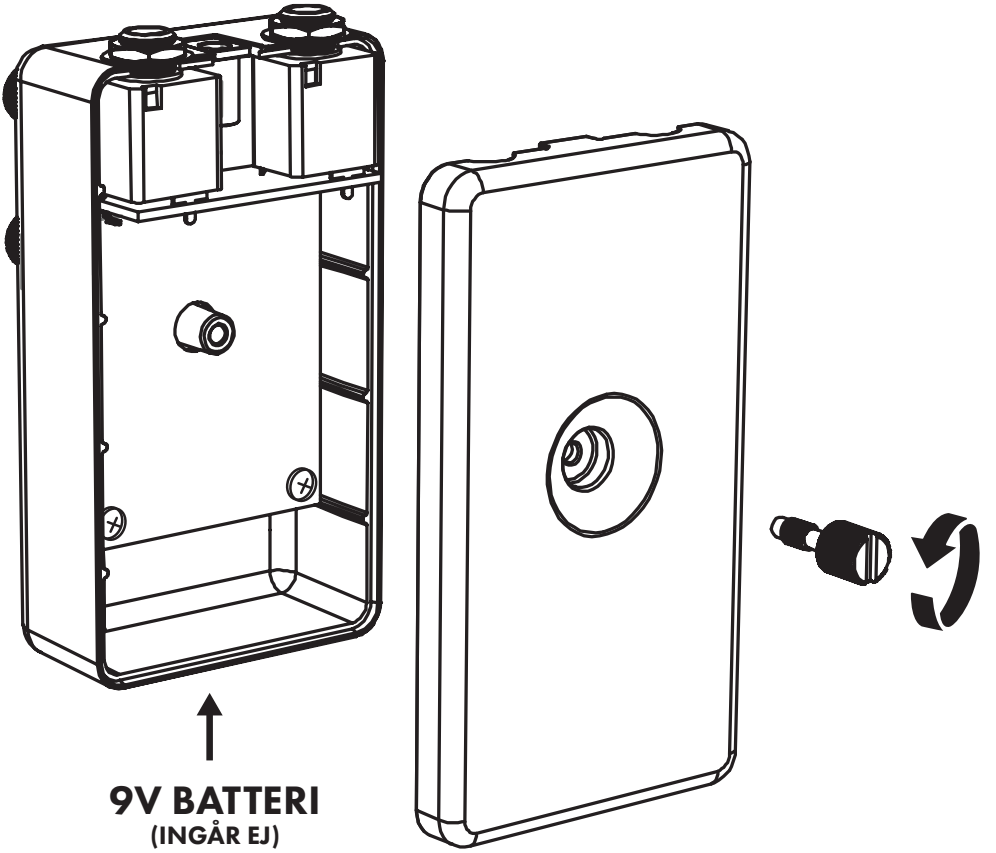

EN PRODUKT AV

FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION

311 CESSNA CIRCLE

CORONA, KALIFORNIEN 92878 USA

Fender® och Hammertone® är registrerade varumärken som tillhör FMIC.
Copyright © 2025 FMIC. Alla rättigheter förbehållna.

PN 70-82000402 REV A

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

- VARNING: För att förhindra skador, brand eller risk för stötar, utsätt inte enheten eller dess nätström för regn eller fukt.
- Ändra inte nätkontakten på den anslutna nätadaptern.
- Dropp eller stänk inte vätska på enheten.
- Inga delar som användaren kan reparera inuti, låt endast kvalificerad personal utföra service.
- VARNING: Enheten får endast anslutas till en certifierad, reglerad, strömkälla (adapter), godkänd för användning och enlighet med tillämpliga lokala och nationella säkerhetskrav.
- Koppla ur nätadaptern innan du rengör enhetens utsida. Använd endast en fuktig trasa för rengöring och vänta sedan tills enheten är helt torr innan du ansluter den till strömmen igen.
- Förstärkare och högtalarsystem och öron/hörlurar (om sådana finns) kan producera mycket höga ljudtrycksnivåer som kan orsaka tillfälliga eller permanenta hörselskador. Var försiktig när du ställer in och justerar volymnivåer under användning.

ÖVRIGA SPRÅK

Manual finns på ytterligare språk på
www.fender.com/support

SPECIFIKATIONER

IMPEDANSER	Ingång: 1Mÿ Utgång: 470ÿ
STRÖMFÖRSÖRJNING	85mA min @ 9V-18VDC reglerad adapter 5,5 x 2,1 mm fatkontakt (ingår ej)
KRAFTBEHOV	9V-18VDC
MÅTT	2,44" x 4,4" x 2,2" (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
VIKT	0,50 lbs (0,23 kg)

Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。