Fender®

HAMMERTONE®

BREAKUP DRIVE

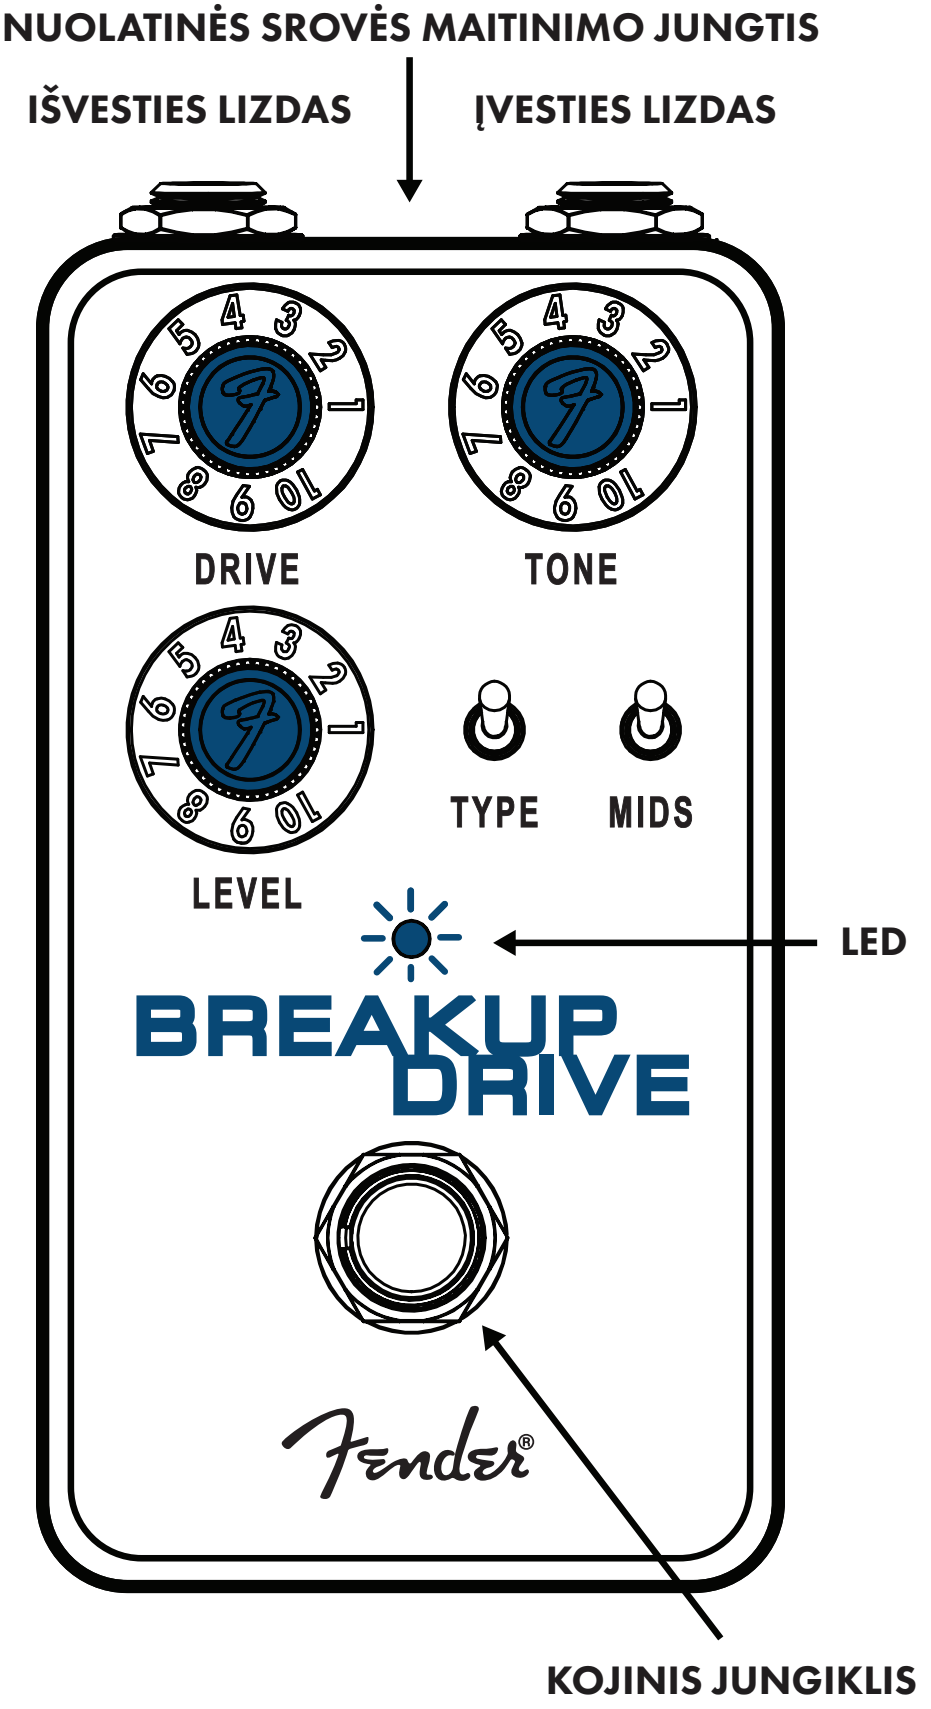

9 V BATERIJŲ ĮDARYMO VARŽTAS GALINĖJE PUSĖJE

HAMMERTONE BREAKUP DRIVE

„Hammertone Breakup Drive“ sukurtas turint omenyje vieną tikslą: atkurti dinaminį karštų lempų atsaką ties sodrumo riba.

Du pasirenkami iškirpimo režimai pritaiko disko charakterį tarp lengvo išskaidymo ir mažo stiprinimo, kiekvienas iš jų suteikia išraiškingą atsaką, kuris išvalomas lengvesniu braukimu ir labiau išskaidomas stiprinant stygas. Platus tono valdymas ir perjungiamas vidutinių dažnių sustiprinimas prieš stiprinimą suteikia galingus dažnio formavimo įrankius, skirtus galutiniam garsui tobulinti. Nuo pagrindinio švaraus tono paryškinimo iki dinaminio overdrive atkūrimo vienu paspaudimu – „Hammertone Breakup Drive“ pasirūpins viskuo – nuo pagrindinio švaraus tono paryškinimo iki dinaminio overdrive atkūrimo vienu paspaudimu.

IŠVESTIES LIZDAS
Žemos varžos išvestis jungiama prie stiprintuvo arba kito pedalo signalo grandinėje.

ĮVESTIES LIZDAS
Didelės varžos įvestis elektrinei gitarai, bosinei gitarai, akustinėms gitaroms su garso ėmiklių sistemomis, klavišiniams ir kitiems instrumentams.

NUOLATINĖS SROVĖS MAITINIMO JUNGTIS
Čia prijunkite nuolatinės srovės adapterį. Standartinis centrinis neigiamas lizdas, skirtas naudoti su atitinkamais maitinimo šaltiniais. Priima 9 V–18 V nuolatinę srovę. Didesnė įtampa suteikia 6 dB papildomos erdvės.

PAVAROS VALDYMO RANKENĖLĖ
Reguliuoja signalo stiprinimo lygį.

TONO VALDYMO RANKENĖLĖ
Viso dažnio tono valdymas reguliuoja signalo toninį charakterį. Nustatykite į 5, kad dažnio atsakas būtų plokščias. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad sustiprintumėte aukštus ir žemus-vidutinio dažnio dažnius; prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte aukštus ir žemus-vidutinio dažnio dažnius, kad vidutiniai dažniai būtų ryškesni.

LYGIO VALDYMO RANKENĖLĖ
Reguliuoja išvesties signalo garsumą.

TIPO JUNGIKLIS
Dviejų padėčių jungiklis pasirenka iškirpimo sodrumo tipą, įvedamą įjungiant PAVAROS valdiklį. Padėtis „ŽEMYN“ pasirenka žemą sodrumą, suteikiantį diapazoną nuo šiurkštaus sustiprinimo iki lengvo išgavimo. Padėtis „VIRŠUTINĖ“ pasirenka didesnį sodrumą, suteikiantį diapazoną nuo perkrovos iki vidutinio stiprinimo stiprintuvo tonų.

VIDUTINIŲ DAŽNIŲ JUNGIKLIS
Suteikia 9 dB vidutinių dažnių sustiprinimą signalui prieš iškirpimo etapą.

APĖJIMO KOJINIS JUNGIKLIS / LED
Kojinis jungiklis įjungia ir išjungia efektą naudodamas relinį tikrą apėjimą. LED šviečia, kai efektas įjungtas.

BATERIJOS SKYRIUS (GALE)
Prisukamame skyriuje yra 9 V baterija.

BATERIJŲ SKYRIUS

Nuimkite dangtelį naudodami plokščią atsuktuvą.

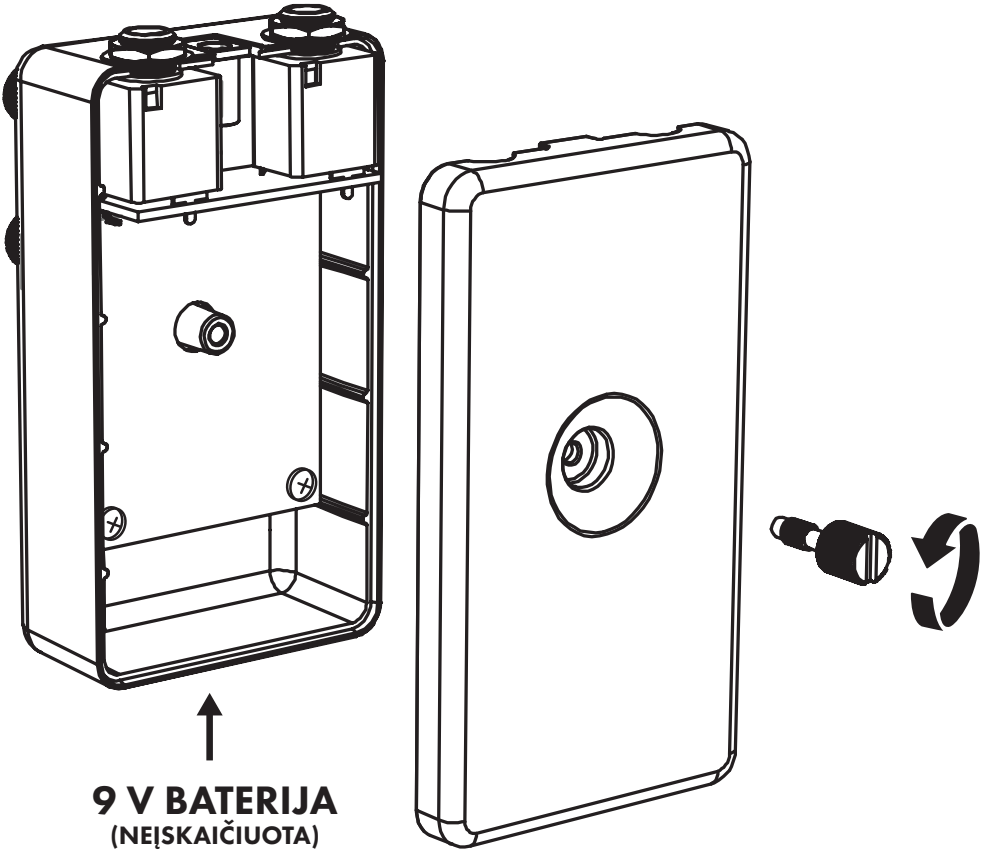

PRODUKTAS IŠ

FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION

311 CESSNA CIRCLE

CORONA, KALIFORNIJA 92878 JAV

Fender® ir Hammertone® yra registruotieji FMIC prekių ženklai.
Autoriaus teisės © 2025 FMIC. Visos teisės saugomos.

PN 70-82000420 REV A

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- ĮSPĖJIMAS: Kad išvengtumėte žalos, gaisro ar smūgio pavojaus, saugokite įrenginį arba jo kintamosios sšaltinį nuo lietaus ar drėgmės.
- Nekeiskite prijungto maitinimo adapterio kintamosios srovės kištuko.
- Nelašinkite ir neaptaškykite skysčių ant įrenginio.
- Viduje nėra dalių, kurias galėtų prižiūrėti naudotojas, techninę priežiūrą patikėkite tik kvalifikuotam personalui.
- ĮSPĖJIMAS: įrenginį galima prijungti tik prie saugos agentūros sertifikuoto, reguliuojamo maitinimošaltinio (adapterio), patvirtinto naudoti ir atitinkančio galiojančius vietinius ir nacionalinius saugos reikalavimus.
- Prieš valydami įrenginio išorę, atjunkite kintamosios srovės adapterį. Valymui naudokite tik drėgną šluostę, tada palaukite, kol įrenginys visiškai išdžius, prieš vėl prijungdami prie maitinimo šaltinio.
- Stiprintuvai ir garsiakalbių sistemos bei ausinės/ausinės (jei yra) gali sukurti labai aukštą garso slėgio lygį, dėl kurio gali laikinai arba visam laikui pakenkti klausai. Būkite atsargūs nustatydami ir reguliuodami garsumo lygius naudojimo metu.

PAPILDOMOS KALBOS

Vadovas papildomomis kalbomis pasiekiamas adresu
www.fender.com/support

SPECIFIKACIJOS

IMEDANCES	Įėjimas: 1MΩ Išėjimas: 470Ω
MAITINIMO TAIKYMAS	85 mA min @ 9V-18VDC reguliuojamas adapteris + - 5,5 x 2,1 mm cilindrinė jungtis (nepridedama)
GALIOS REIKALAVIMAI	9V-18VDC
MATMENYS	2,44 x 4,4 x 2,2 col. (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
SVORIS	0,50 svaro (0,23 kg)

Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。