Fender®

HAMMERTONE®

BREAKUP DRIVE

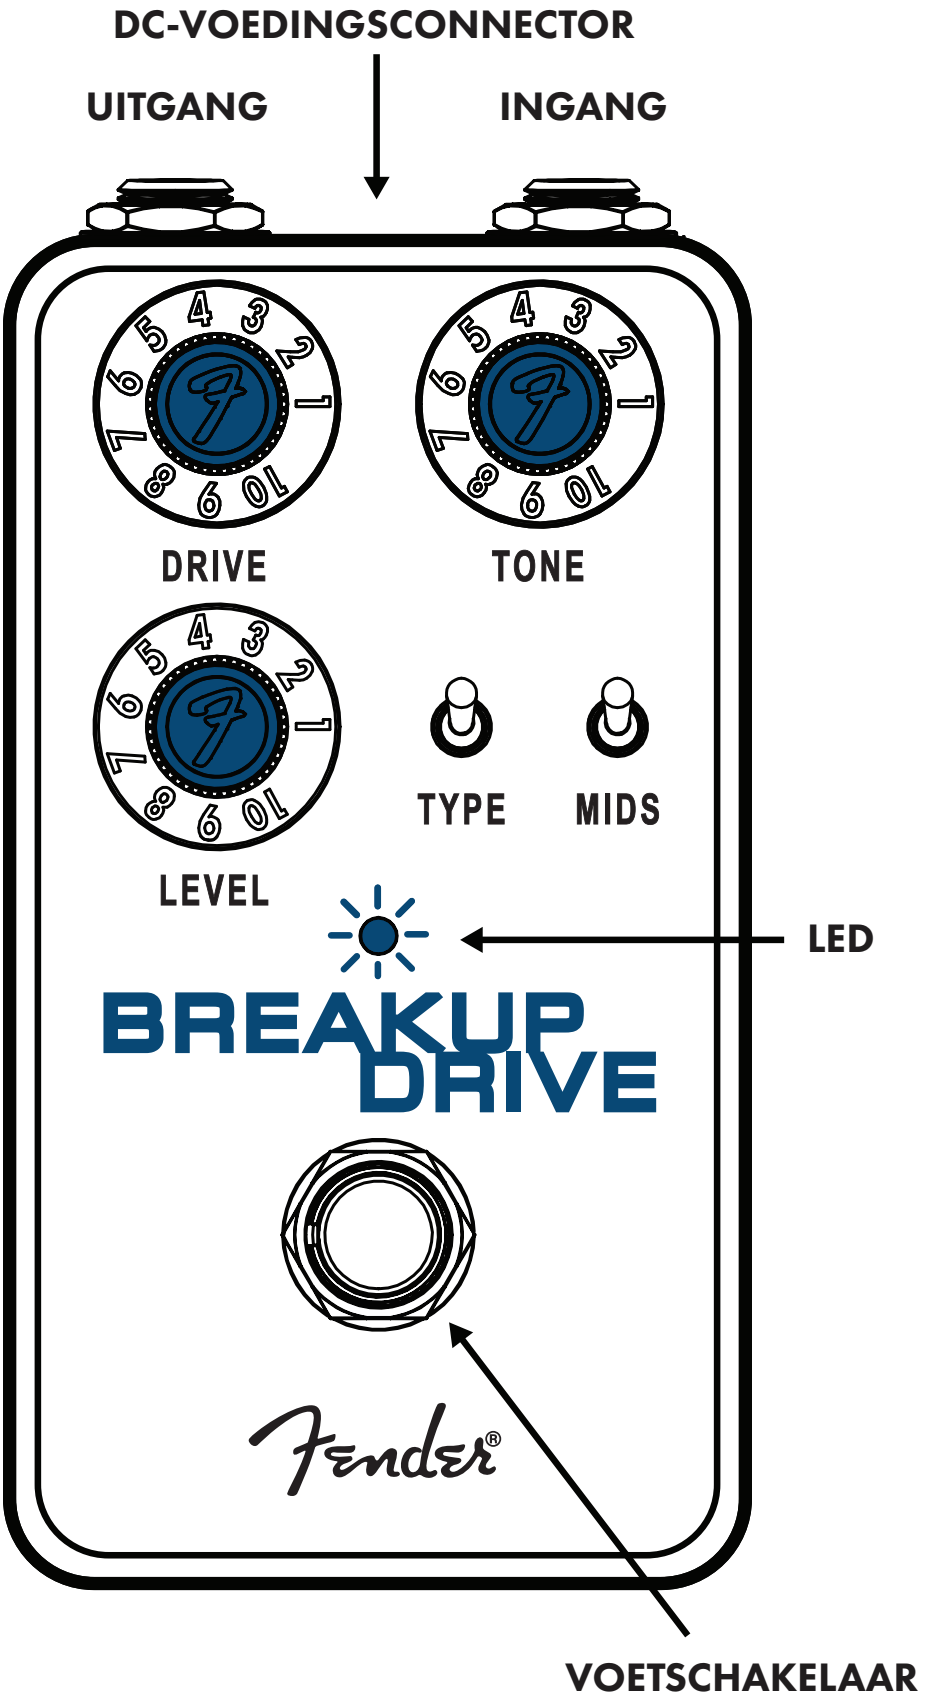

SCHROEFTOEGANG VOOR 9V-BATTERIJ
AAN DE ACHTERKANT

HAMMERTONE BREAKUP DRIVE

De Hammertone Breakup Drive is ontworpen met één doel voor ogen: het nabootsen van de dynamische respons van hete buizen, die zich op de rand van verzadiging bevinden.

Twee selecteerbare clipping-modi passen het karakter van de drive aan, van lichte breakup tot lage gain. Elk levert een expressieve respons die opschoont bij lichtere aanslag en meer breakup wordt naarmate je harder aanslaat. Een uitgebreide toonregeling en schakelbare pre-gain mids boost bieden krachtige tools voor frequentievorming om je uiteindelijke geluid te verfijnen. Van het op smaak brengen van je cleane kernklank tot het leveren van dynamische overdrive, de Hammertone Breakup Drive heeft alles wat je nodig hebt.

UITGANG
Lage-impedantie-uitgang voor aansluiting op versterker of volgend pedaal in signaalketen.

INGANG
Hoge-impedantie-ingang voor elektrische gitaar, basgitaar, akoestische gitaar met pickupsystemen, keyboards en andere instrumenten.

DC-VOEDINGSCONNECTOR
Sluit hier de DC-adapter aan. Standaard midden-negatieve aansluiting voor gebruik met geschikte voedingen. Geschikt voor 9V-18VDC. Een hogere spanning biedt 6dB extra headroom.

DRIVE-REGELKNOP
Regelt de versterking in het signaal.

TOONREGELKNOP
Volledige toonregeling regelt het klankkarakter van het signaal. Instellen op 5 voor een vlakke frequentierespons. Draai met de klok mee om de hoge en lage middenfrequenties te versterken; tegen de klok in om de hoge en lage middenfrequenties te verzwakken voor meer uitgesproken middenfrequenties.

NIVEAUREGELKNOP
Regelt het volume van het uitgangssignaal.

TYPE SCHAKELAAR

De schakelaar met twee standen selecteert het type clipping-verzadiging dat wordt veroorzaakt door de DRIVE-regelaar omhoog te draaien. De DOWN-stand selecteert een lage verzadiging, met een bereik van gruizige boost tot lichte drive. De UP-stand selecteert een hogere verzadiging, met een bereik van overdrive tot medium-gain versterkerklanken.

MIDDENSCHAKELAAR

Biedt een mid-boost van 9 dB aan het signaal vóór de clipping-fase.

BYPASS VOETSCHAKELAAR/LED

De voetschakelaar schakelt het effect in en uit met behulp van een relais true bypass. De LED brandt wanneer het effect aan staat.

BATTERIJVAK (ACHTERKANT)

Het schroefvak bevat een 9V-batterij.

BATTERIJVAK

Verwijder het deksel met een platte schroevendraaier.

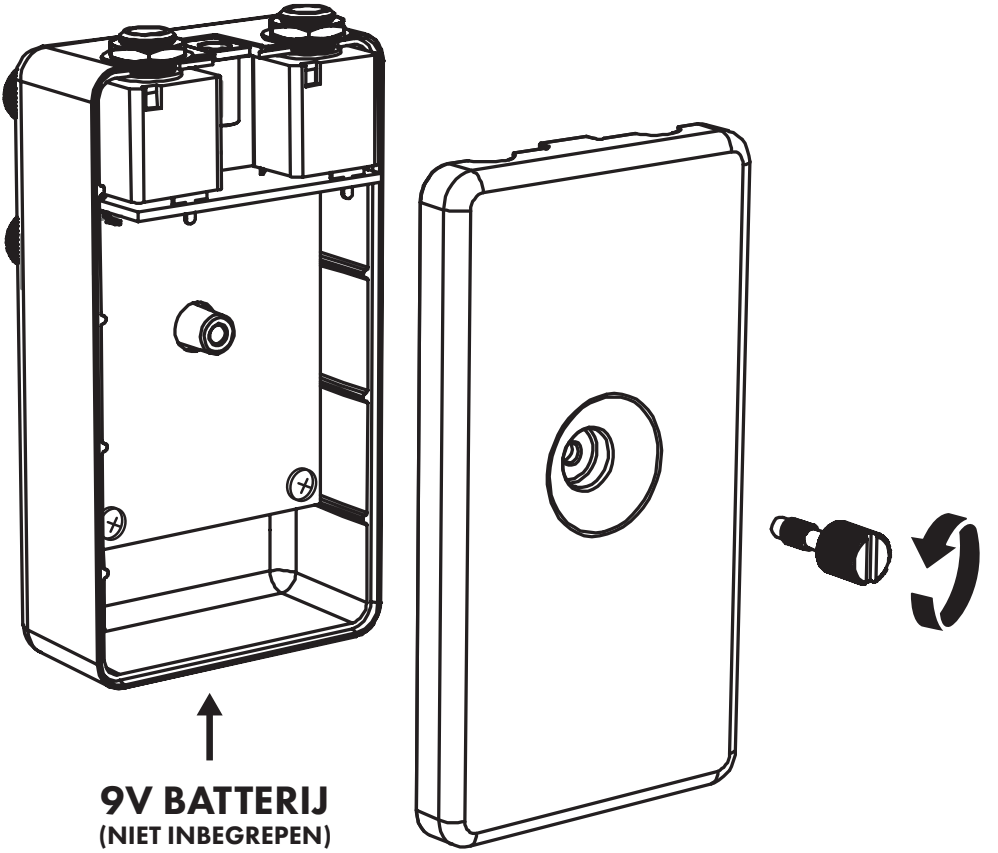

EEN PRODUCT VAN

FENDER MUZIEKINSTRUMENTEN CORPORATION

311 CESSNA CIRCLE

CORONA, CALIFORNIË 92878 VS

Fender® en Hammertone® zijn geregistreerde handelsmerken van FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Alle rechten voorbehouden.

PN 70-82000415 REV A

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- WAARSCHUWING: Om schade, brand of elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat of de wisselstroomvoeding niet blootstellen aan regen of vocht.
- Wijzig de AC-stekker van de aangesloten voedingsadapter niet.
- Druip of spat geen vloeistoffen op het apparaat.
- Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Laat onderhoud uitsluitend over aan gekwalificeerd personeel.
- WAARSCHUWING: Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een door een veiligheidsinstantie gecertificeerde, gereguleerde stroombron (adapter), goedgekeurd voor gebruik en die voldoet aan de toepasselijke lokale en nationale veiligheidseisen.
- Koppel de wisselstroomadapter los voordat u de buitenkant van het apparaat reinigt. Gebruik voor het reinigen alleen een vochtige doek en wacht vervolgens tot het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de stroom aansluit.
- Versterkers en luidsprekersystemen en oortelefoons/hoofdtelefoons (indien aanwezig) kunnen zeer hoge geluidsdrukniveaus produceren die tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken. Wees voorzichtig bij het instellen en aanpassen van de volumeniveaus tijdens gebruik.

EXTRA TALEN

Handleiding beschikbaar in andere talen op

www.fender.com/support

SPECIFICATIES

IMPEDANTIES	Ingang: 1 Mÿ Uitgang: 470 ÿ
STROOMVOORZIENING	85mA min @ 9V-18VDC gereguleerde adapter 5,5 x 2,1 mm cilinderconnector (niet meegeleverd)
ENERGIEBEHOEFTEN	9V-18VDC
DIMENSIES	2,44” x 4,4” x 2,2” (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
GEWICHT	0,50 pond (0,23 kg)

Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。