Fender®

HAMMERTONE®

BREAKUP DRIVE

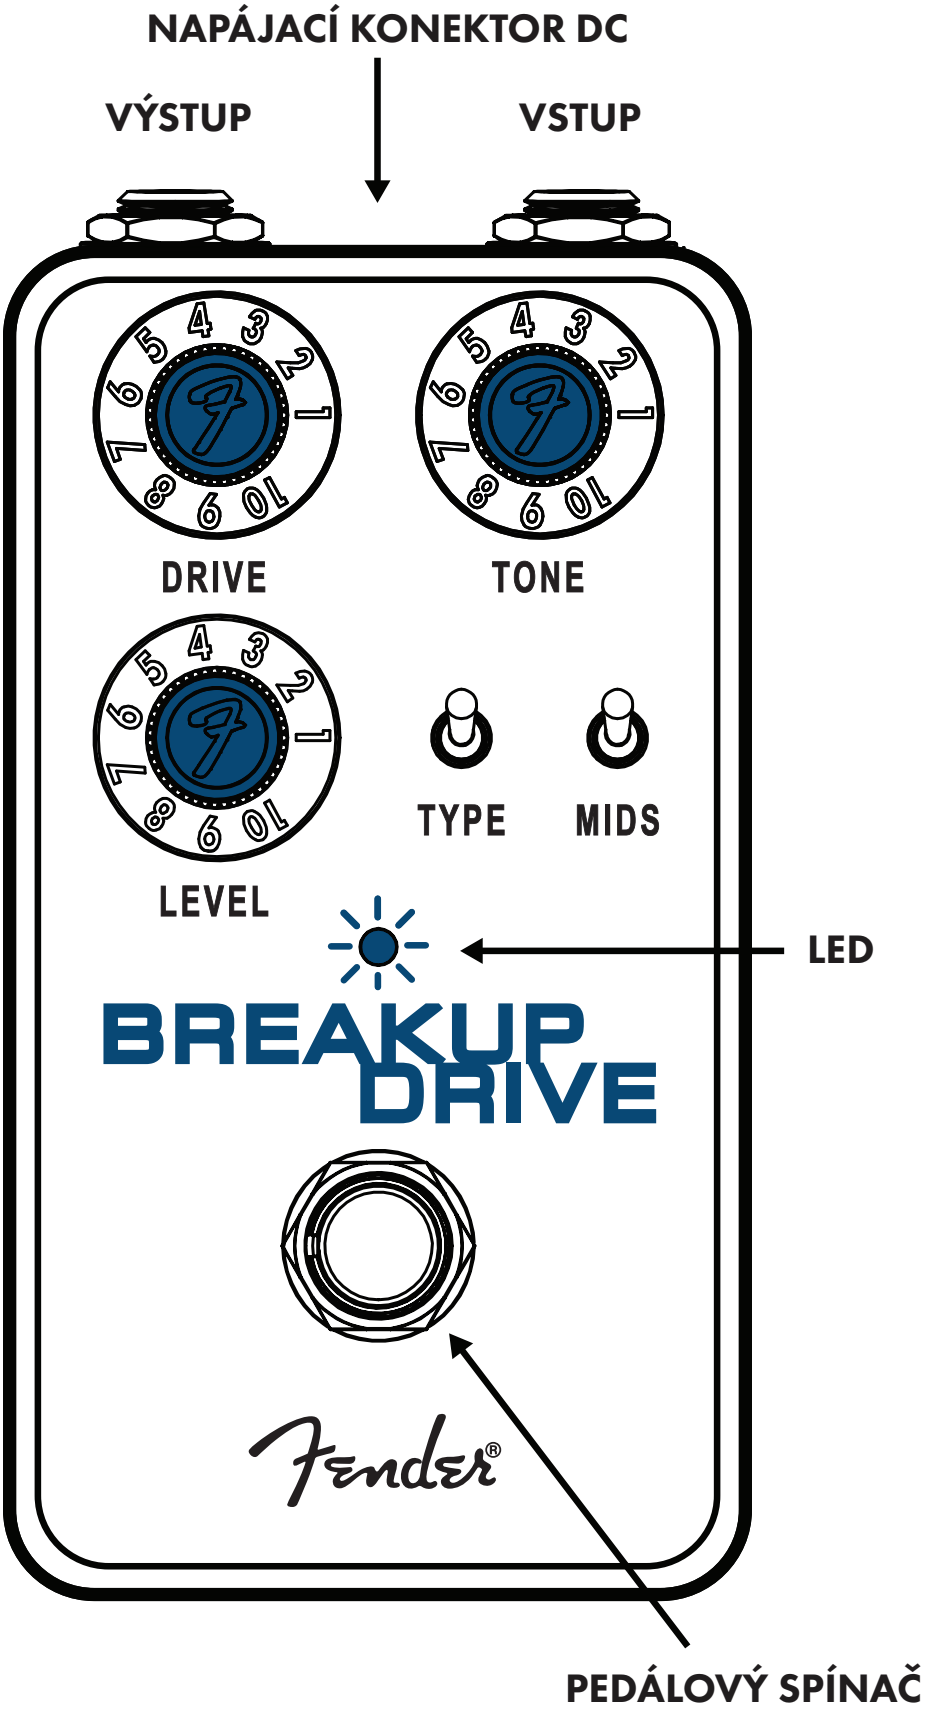

VZADU SKRUTKA NA PRÍSTUP K 9V BATÉRII

HAMMERTONE BREAKUP DRIVE

Hammertone Breakup Drive je navrhnutý s jedným cieľom: replikovať dynamickú odozvu horúcich elektrónok priamo na hranici saturácie.

Dva voliteľné režimy orezávania prispôsobujú charakter drive medzi ľahkým prerušením a nízkym ziskom, pričom každý z nich poskytuje expresívnu odozvu, ktorá sa čistí pri ľahšom údere a prerušuje sa viac, čím silnejšie brnkáte. Rozsiahle ovládanie tónu a prepínateľné zosilnenie stredov pred zosilnením poskytujú výkonné nástroje na tvarovanie frekvencií na zdokonalenie vášho finálneho zvuku. Od ochutenia vášho jadra čistého tónu až po dynamický overdrive na dotyk, Hammertone Breakup Drive vás uspokojí.

VÝSTUPNÝ KONEKTOR
Nízkoimpedančný výstup sa pripája k zosilňovaču alebo ďalšiemu pedálu v signálovom reťazci.

VSTUPNÝ KONEKTOR
Vysokoimpedančný vstup pre elektrickú gitaru, basgitaru, akustické gitary so snímačmi, klávesy a iné nástroje.

KONEKTOR JEDNOSMESTRNÉHO NAPÁJANIA
Sem pripojte adaptér jednosmerného prúdu. Štandardný stredovo-negatívny konektor na použitie s vhodnými napájacími zdrojmi. Prijíma 9V – 18V jednosmerného prúdu. Vyššie napätie poskytuje o 6dB viac priestoru.

OVLÁDACÍ GOMBÍK DRIVE
Nastavuje úroveň zosilnenia signálu.

OVLÁDACÍ GOMBÍK TÓNU
Ovládanie tónu v plnej frekvencii upravuje tónový charakter signálu. Nastavte na 5 pre plochú frekvenčnú odozvu. Otočením v smere hodinových ručičiek zosilníte výšky a nízke stredy; otočením proti smeru hodinových ručičiek znížite výšky a nízke stredy pre výraznejšie stredy.

OVLÁDACÍ GOMBÍK ÚROVNE
Nastavuje hlasitosť výstupného signálu.

PREPÍNAČ TYPU
Dvojpolohový prepínač vyberá typ saturácie orezaním, ktorá sa zavádza otočením ovládača DRIVE. Poloha DOWN (dole) vyberá nízku sýtosť, ktorá poskytuje rozsah od drsného boostu po ľahký drive. Poloha UP (hore) vyberá vyššiu sýtosť, ktorá poskytuje rozsah od overdrive po stredne silné tóny zosilňovača.

PREPÍNAČ STREDOV
Poskytuje 9dB zosilnenie stredov signálu pred fázou orezania.

NOŽNÝ PREPÍNAČ/LEDKA BYPASS (OBOJSTRANNÝ BYPASS): Nožný prepínač zapína a vypína efekt pomocou relé true bypass. LED dióda svieti, keď je efekt zapnutý.

PRIEHRADKA NA BATÉRIU (ZADNÁ STRANA)
Priehradka so skrutkovým prístupom obsahuje 9V batériu.

PRIESTOR PRE BATÉRIE

Odstráňte kryt pomocou plochého skrutkovača.

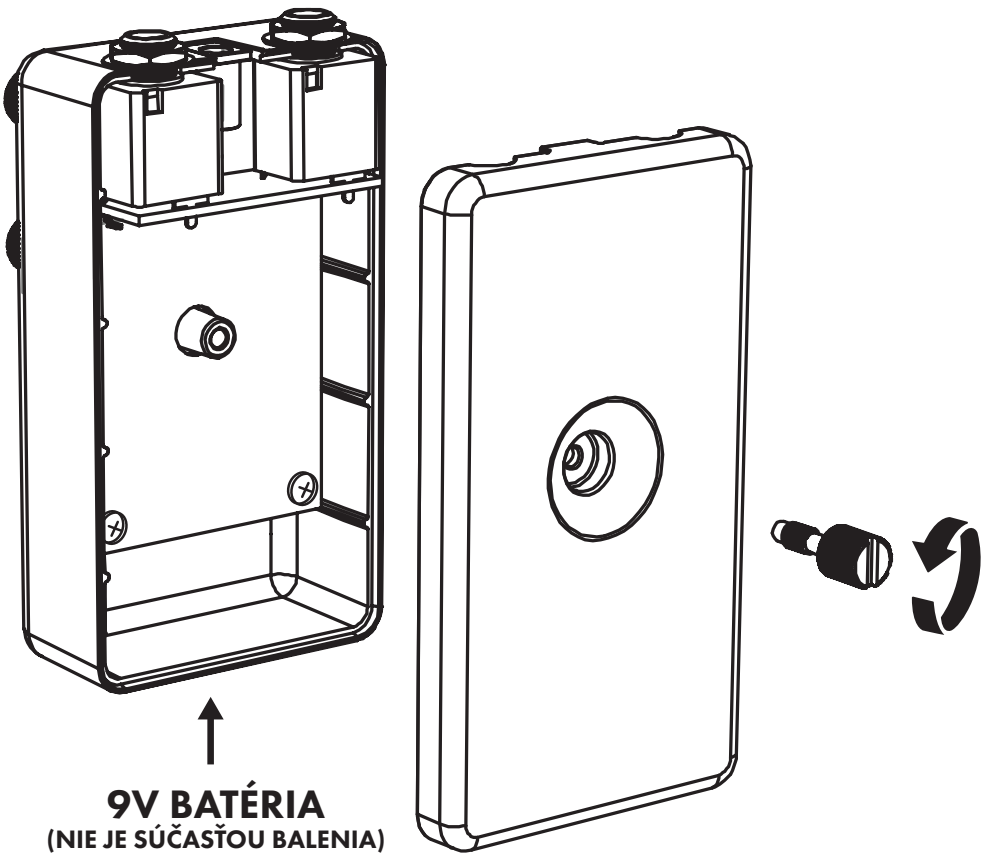

9V BATÉRIA
(NIE JE SÚČASŤOU BALENIA)

VÝROBOK FIRMY
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, KALIF. 92878 U.S.A.

Fender® a Hammertone® sú registrovaná obchodná značka firmy FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Všetky práva vyhradené.

PN 70-82000410 REV A

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- UPOZORNENIE: Aby nedošlo k poškodeniu, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte efekt ani jeho napájací adaptér AC dažďu alebo vlhkosti.
- Neupravujte sieťovú zástrčku napájacieho adaptéra AC.
- Efekt chráňte pred kvapkajúcimi alebo odstrekujúcimi tekutinami.
- Vnútri efektu nie sú žiadne súčasti, ktoré by mohol používateľ opraviť. Servisom poverte výhradne kvalifikovaného odborníka.
- UPOZORNENIE: Efekt sa smie napájať iba homologovaným zdrojom (adaptérom) so stabilizovaným napätím spĺňajúcim platné bezpečnostné normy a zákonné nariadenia.
- Pred čistením vonkajšieho povrchu efektu odpojte adaptér AC. Na čistenie používajte iba vlhkú handričku, pred opätovným pripojením k zdroju prúdu počkajte, kým úplne neuschne.
- Zosilňovače, reprodukčné systémy a slúchadlá (ak sú súčasťou) môžu vytvárať veľmi vysoké hladiny akustického tlaku, ktoré môžu spôsobiť dočasné alebo trvalé poškodenie sluchu. Pri nastavovaní hlasitosti preto postupujte opatrne.

ĎALŠIE JAZYKY

Návod je dostupný aj v ďalších jazykoch
na www.fender.com/support

ŠPECIFIKÁCIE

IMPEDANCIA	Vstup: 1 MΩ Výstup: 470 Ω
NAPÁJANIE	Stabilizovaný adaptér 85mA min pri 9 V-18 VDC +—◎— - valcovitý konektor 5,5 × 2,1 mm (nie je súčasťou balenia)
POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE	9 V-18 VDC
ROZMERY	62 × 111,8 × 55,9 mm
HMOTNOSŤ	0,23kg

Špecifikácia produktu sa môže bez oznámenia meniť

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。