Fender®

HAMMERTONE®

BREAKUP DRIVE

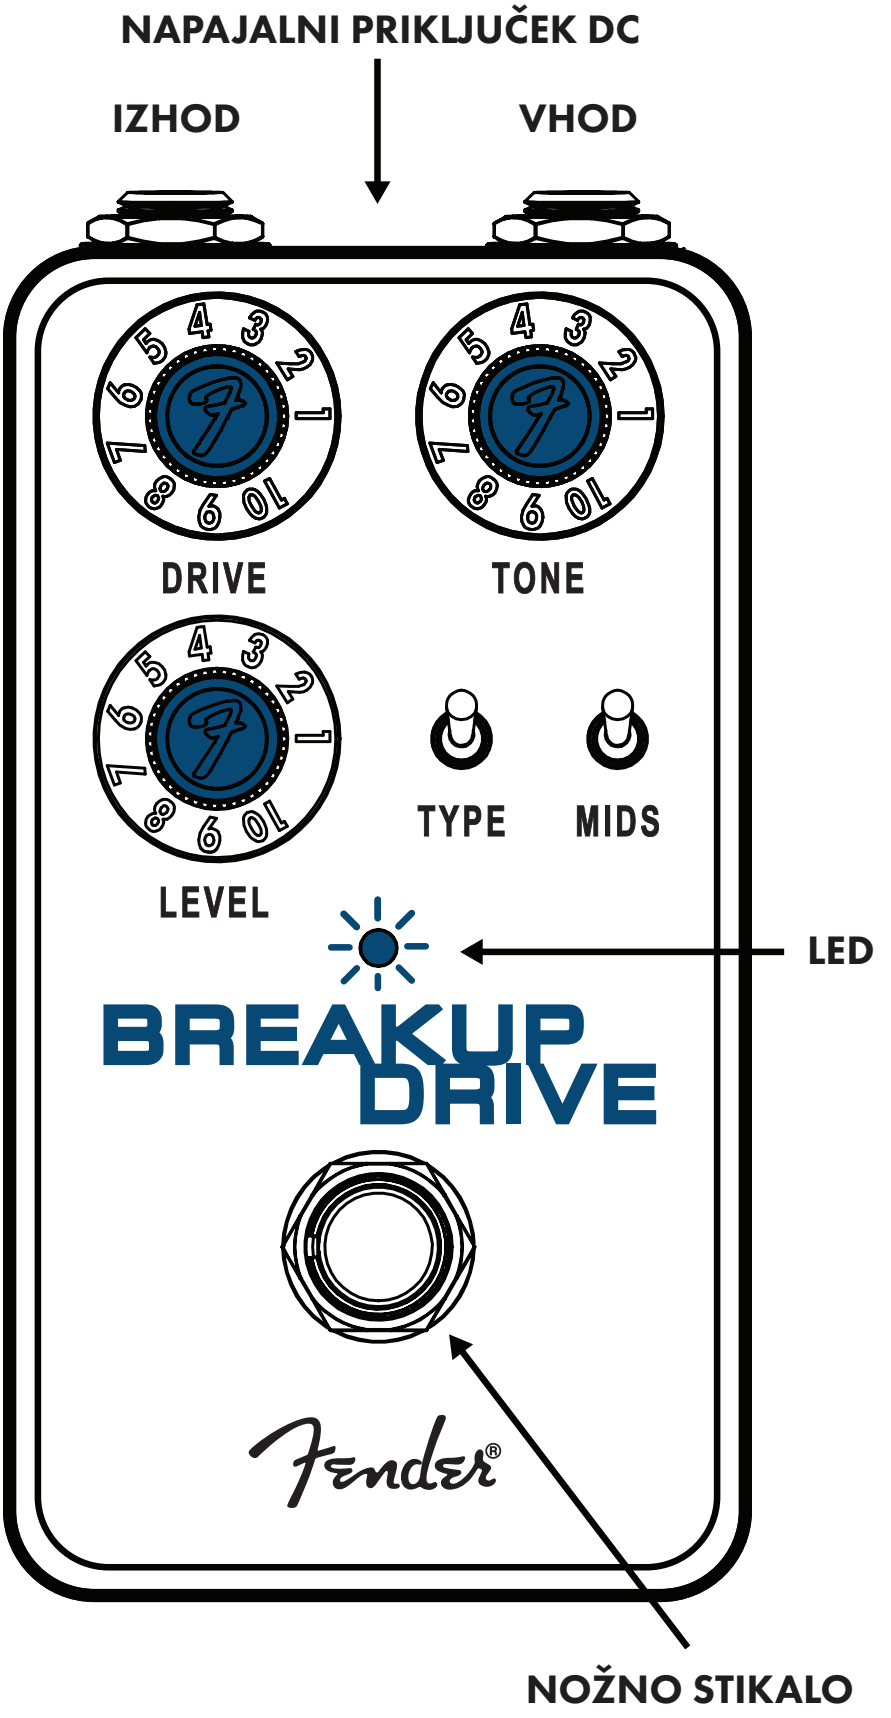

ZADAJ VIJAK ZA DOSTOP DO BATERIJE 9V

HAMMERTONE BREAKUP DRIVE

Hammertone Breakup Drive je bil razvit z enim samim ciljem: posnemati dinamično obnašanje razgretih elektronk na meji nasičenosti.

Dva izbirna načina clippinga za uglaševanje značaja zvoka od nizkega vzbujenja do rahlega popačenja. Oba imata značilen odziv, ki se pri rahlem brenkanju sliši čisto in se vse bolj ostri, bolj ko se upirate v akorde (strumming). Na voljo sta tudi širokospektralna kontrola tona in preklopni pre-gain za okrepitev srednjih tonov, ki sta zmogljivi orodji za frekvenčno uglaševanje končnega tona. Hammertone Breakup Drive bo poskrbel za to, da bo vaš osnovni čisti zvok rahlo začinjen ali dodobra popopran z dinamičnim overdriveom.

OUTPUT (IZHOD)
Signal se iz tega nizkoimpedančnega izhodnega priključka dovaja do ojačevalnika ali drugega pedala v signalni verigi.

INPUT (VHOD)
Visokoimpedančni vhod signala iz električne kitare, bas kitare, akustične kitare z vgrajenimi pickupi, klaviature ali drugih instrumentov.

NAPAJANJE
Sem priključite adapter enosmernega toka. Gre za standardni priključek z negativnim polom na sredini, ki ga uporabljajo ustrezni sistemi napajanja. Priključek sprejema enosmerne napetosti od 9 do 18 V. Višja napetost ustvari dodatnih 6 dB zvočne rezerve.

DRIVE (VZBUJENJE)
Prilagaja raven vzbujenja signala (gain).

TONE (KONTROLA TONA)
Kontrola tona deluje na celotni frekvenci in prilagaja zvočne značilnosti signala. Če jo nastavite na vrednost 5, ustvarite plosko frekvenčno karakteristiko. Z zasukom v desno boste okrepili visoke in nižje srednje tone, z zasukom v levo pa boste visoke in nižje srednje tone dušili, da bodo bolj izstopale srednje frekvence.

LEVEL (GLASNOST)
Nastavlja glasnost izhodnega signala.

PREKLOPNO STIKALO TYPE
Dvopoložajno preklopno stikalo, ki izbira tip nasičenosti pri overdriveu (clipping), ki se doseže z obračanjem upravljalnika DRIVE. V spodnjem položaju se vklopi nizka nasičenost, ki ponuja razpon od rahlo grobega zvoka do lahkega vzbujenja, v zgornjem položaju pa se vklopi višja nasičenost, ki zagotavlja razpon zvoka od srednjega vzbujenja do overdrivea.

PREKLOPNO STIKALO MIDS
Nudi ojačanje srednjih tonov za 9 dB, preden signal doseže stanje clipping (odziv na overdrive).

STIKALO IN LED-DIODA BYPASS
Nožno stikalo vklaplja in izklaplja efekt, in sicer z uporabo releja za pravi bypass. Ko je efekt aktiven, dioda LED sveti**.**

PROSTOR ZA BATERIJO (SPODAJ)
Efekt uporablja 9-voltno baterijo, pokrov baterije je pritrjen z vijakom.

PROSTOR ZA BATERIJO

S ploščatim izvijačem odvijte vijak in odstranite pokrov.

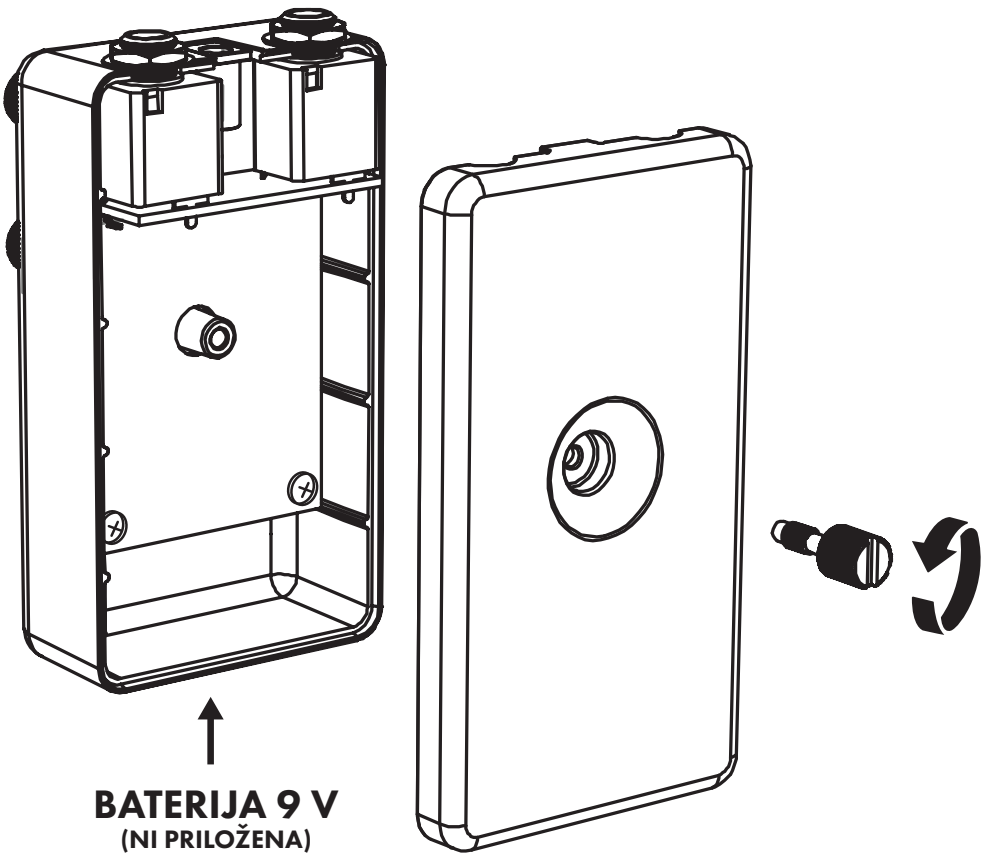

IZDELEK PODJETJA
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, KALIF. 92878 Z.D.A.

Fender® in Hammertone® sta registrirana blagovna znamka družbe FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Vse pravice pridržane.

PN 70-82000411 REV A

IPOMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

- OPOZORILO: Zaradi preprečevanja poškodb, požara ali električnega udara efekta in njegovega napajalnega adapterja AC ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Ne spreminjajte električnega vtiča napajalnega adapterja AC.
- Efekt varujte pred kapljanjem ali brizganjem tekočin.
- Znotraj efekta ni nobenih sestavnih delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil sam. Popravilo zaupajte izključno usposobljenim strokovnjakom.
- OPOZORILO: Efekt se lahko napaja samo prek homologiranega vira (adapterja) s stabilizirano napetostjo, ki izpolnjuje veljavne varnostne standarde in zakonske uredbe.
- Pred čiščenjem zunanje površine efekta odklopite adapter AC. Za čiščenje uporabljajte samo vlažno krpo, pred ponovnim priklopom na vir napajanja počakajte, da se povsem posuši.
- Ojačevalniki, sistemi zvočnikov in slušalke (če so sestavni del opreme) lahko ustvarjajo zelo visoke ravni zvočnega tlaka, ki lahko povzročijo začasno ali trajno poškodbo sluha. Pri nastavljanju glasnosti bodite zato previdni.

DRUGI JEZIKI

Navodilo je na voljo tudi v drugih jezikih
na www.fender.com/support

TEHNIČNI PODATKI

IMPEDANCA	Vhod: 1 MΩ Izhod: 470 Ω
NAPAJANJE	Stabilizirani adapter 85 mA min pri 9 V-18 VDC  valjasti konektor 5,5 × 2,1 mm (ni vključen)
ZAHTEVE ZA NAPAJANJE	9 V-18 VDC
DIMENZIJE	62 × 111,8 × 55,9 mm
MASA	0,23kg

Tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila CE

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。