Santa Ana

OVERDRIVE

Fender® | EFFECTS

SUOMI

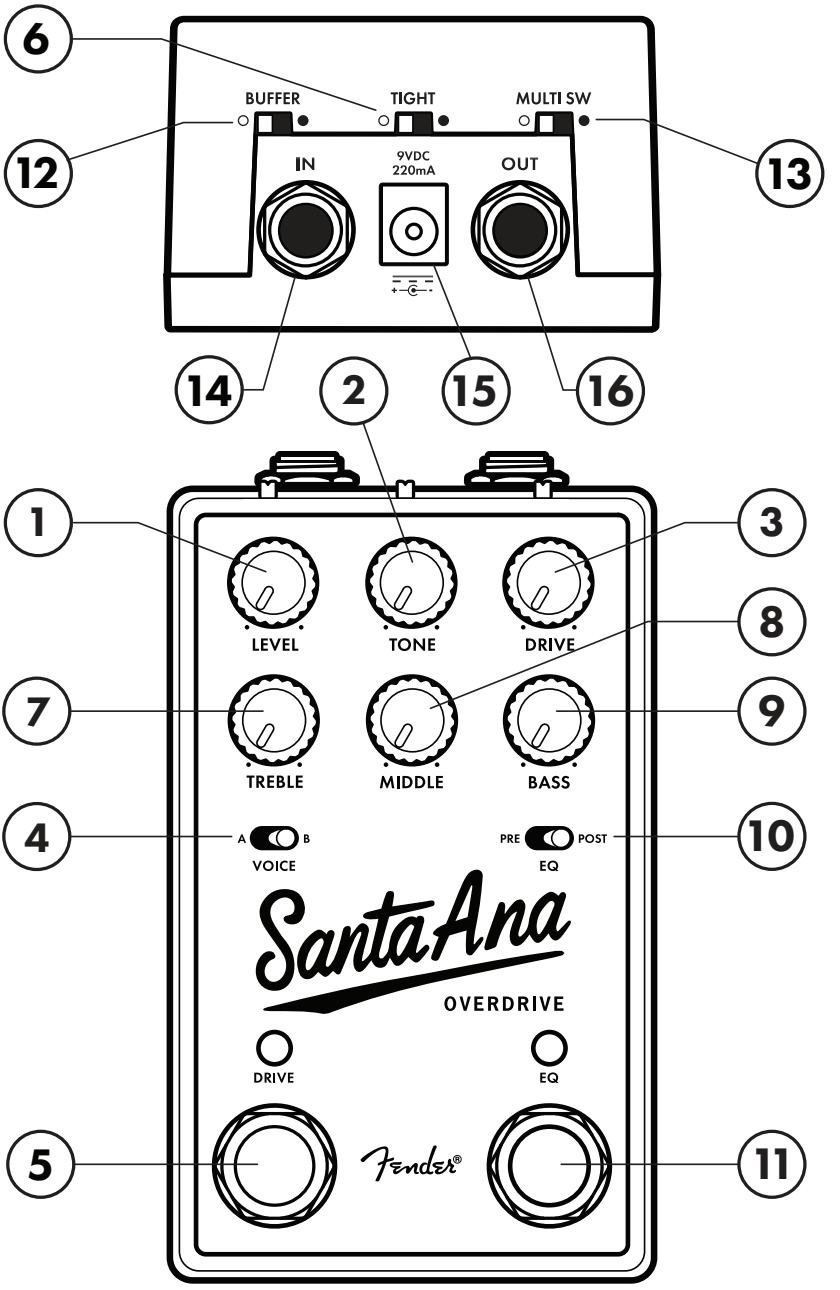

OVERDRIVE-SÄÄTIMET

1. Taso
2. Sävy
3. Drive
4. Äänikytkin
5. Drive Jalakytkin/LED
6. Tight-Kytkin

EQ-SÄÄTIMET

7. Diskantti
8. Keskitaajuus
9. Basso
10. EQ-sijoituskytkin
11. EQ jalakytkin/LED

YLEISET SÄÄTIMET

12. Puskuroitu Ohituskytkin
13. Monikytkin
14. Tuloliitin
15. Virtaliitin
16. Lähtöliitin

SANTA ANA OVERDRIVE V2

Santa Ana V2 on JFET-pohjainen A-luokan overdrive-pedaali, joka toimii sisäisesti 18 voltin jännitteellä — rakenne, joka tarjoaa kosketusherkkyyden ja korkean headroomin säröytyksen, jota soittajat odottavat kovalle ajetuista Fenderin putkivahvistimesta ja vieläpä enemmänkin. Sen ytimessä kaksoisääni-drive-piirin kolme suoraviivaista säädintä ja Voice-kytkin vievät kitarasi luonnollisen kuuloisesta, tiiviistä overdrivesta (Voice A) sulaviin, paksuihin soolotooneihin (Voice B).

Muotoile drive-toonisi huipputarkkuudella itsenäisen, erikseen kytkettävän kolmikaistaisen aktiivisen EQ-piirin avulla, joka on rakennettu Santa Ana V2:n drive-moottorin ympärille. Määritä tarkalleen, miten EQ-piiri toimii, käyttämällä EQ -sijoituskytkin kytkintä sen asettamiseksi ennen tai jälkeen driven: ennen driveä sijoitettu EQ maustaa drive-toonisi määrittämällä, mitä taajuuksia drive-piiri leikkaa eniten; driven jälkeen sijoitettu EQ antaa kitarasi osua driveen suoraan ja muokkaa syntyneitä taajuuksia.

Itsenäisen EQ-piirinsä, joustavien jalkakytkimiensä, puskuroitujen ja true bypass -tilojensa sekä Tight-kytkimensä ansiosta Santa Ana V2 on äärimmäisen joustava ja intuitiivinen overdrive, jossa on valtavasti erilaisia tooneja saatavilla.

OVERDRIVE-SÄÄTIMET

TASO: Säätää drive-piirin lähtövoimakkuutta.

SÄVY: Säätää drive-piirin diskanttisisältöä; käännä myötäpäivään lisätäksesi diskanttia.

DRIVE: Säätää overdrive-piirin vahvistuksen määrää ja hallitsee säröytymisen määrää ja luonnetta.

ÄÄNI-KYTKIN: Valitse kahden drive-äänen välillä. Ääni A (Voice A) tarjoaa tiiviimmän vasteen overdriven kirkkaudella ja selkeydellä; Ääni B (Voice B) tarjoaa pehmeämmän vasteen overdriven suuremmalla vahvistuksella.

TIGHT-KYTKIN: Kun PÄÄLLÄ (•), lisää matalataajuussuodattimen ennen overdrive-piirin vahvistusvaihetta drive-äänen tiivistämiseksi.

DRIVEN JALKAKYTKИH/LED: Jalkakytkин kytkee overdrive-efektin päälle ja pois käyttäen bypass-tilaa, jonka määrittää takapaneelin PUSKUROITU BYPASS -KYTKIN. LED-valo syttyy, kun efekti on päällä. Kun takapaneelin MULTISWITCH on päällä, jalkakytkин toimii lukittuvana kytkimenä lyhyellä painalluksella ja hetkellisenä kytkimenä pidettäessä pohjassa. Kytkimen pohjassa pitäminen kytkee efektin päälle/pois niin kauan kuin kytkintä pidetään pohjassa.

EQ-SÄÄTIMET

DISKANTTI, KESKIÄÄNET, BASSO: Keskikohtanapsahdus merkitsee tasaista (flat) EQ-asetusta kullakin säätimellä. Käännä myötäpäivään taajuuksien korostamiseksi; käännä vastapäivään taajuuksien leikkaamiseksi.

EQ-SIJOITUSKYTKIN: PRE sijoittaa EQ:n ennen overdrivea; erinomainen overdriveen osuvien taajuuksien muokkaamiseen. POST sijoittaa EQ:n overdriven jälkeen, ihanteellinen overdrive-äänen muokkaamiseen säröytymisen jälkeen.

EQ-JALKAKYTKИH/LED: Jalkakytkин kytkee EQ-efektin päälle ja pois käyttäen bypass-tilaa, jonka määrittää takapaneelin PUSKUROITU BYPASS -KYTKIN. LED-valo syttyy, kun efekti on päällä. Kun takapaneelin MULTISWITCH on päällä, jalkakytkин toimii lukittuvana kytkimenä lyhyellä painalluksella ja hetkellisenä kytkimenä pidettäessä pohjassa. Kytkimen pohjassa pitäminen kytkee efektin päälle/pois niin kauan kuin kytkintä pidetään pohjassa.

YLEISET SÄÄTIMET

PUSKUROITU BYPASS -KYTKIN: Valitsee bypass-tilan, johon pedaali siirtyy sammutettaessa. PÄÄLLÄ (•) valitsee puskuroidun bypassin; POIS (◦) valitsee todellisen bypassin (true bypass).

MULTISWITCH: Kun käytössä (•), molemmilla jalkakytkimillä on lukittuva ja hetkellinen toiminto. Kun pois käytöstä (◦), molemmilla jalkakytkimillä on ainoastaan lukittuva toiminto.

TULOLIITIN: Suuriimpedanssinen tulo kitaralle ja muille soittimille.

VIRTALIITIN: Kytke DC-adapteri tähän. Vakiomuotoinen negatiivisella keskikoskettimella varustettu 9VDC-liitin käytettäväksi sopivien virtalähteiden kanssa.

LÄHTÖLIITIN: Pieniimpedanssinen lähtö, joka kytketään vahvistimeen tai seuraavaan efektiin signaaliketjussa.

SÄVYN HIENOSÄÄTÖ

DRIVE-säätimen alentaminen ja LEVEL-säätimen nostaminen tuottaa mukavan aina-päällä-efektin särön reunalla oleville äänille.

EQ-piirin sijoittaminen ennen särköä asettamalla EQ-KYTKIN PRE-asentoon ja kääntämällä EQ-nuppit tasaiselle tasolle antaa sinulle mahdollisuuden käyttää EQ-jalkakytkintä boosterina, jolla kevyt ylikuormitustila työnnetään särkövyöhykkeelle.

SÄIHKYVÄ SÄRÖ

Aseta VOICE-KYTKIN asentoon B täyteläisemmän särkysävyn saamiseksi hieman tummemmalla soinnilla. Paksun lead-sävyn saamiseksi pureva korkea-äänisinä, aseta EQ-KYTKIN POST-asentoon sijoittaaksesi EQ-piirin särkyn jälkeen, mukavalla korostuksella TREBLE- ja MID-taajuussäätimillä.

Tämä toimii myös erinomaisesti solo- ja rytmisärkysävyjen asettamiseen yhdessä pedaalissa. Kytke EQ päälle diskanttitehosteeksi, joka leikkaa miksistä läpi soolojen aikana; kytke se pois päältä pehmeämpien ja hillitympien rytmisävyjen saamiseksi.

KESKITAAJUUSVETOINEN SÄRÖ

Monet perinteiset overdrive-sävyt muodostetaan merkittävällä keskitaajuuden korostuksella ennen särkypiirijä, mikä saa keskitaajuudet säröytymään muita taajuuksia enemmän ja tuottaa tutun läsnäolon kasvun miksissä.

EQ-piirin sijoittaminen ennen särkijää asettamalla EQ-KYTKIN PRE-asentoon antaa sinulle mahdollisuuden säätää juuri oikea määrä keskitaajuuskorostusta ennen särkijää, jolloin voit muokata kitarasävyllesi täydellisen läsnäolotehosteen.

RAJAPINTAINEN DISTORTION

Voice B:n kääntäminen täydelle DRIVE-tasolle luo perustan paksulle, raskassäröiselle sävylle. Jotta se todella saataisiin distortion-tyyliseksi särkysävyksi, sijoita EQ-piiri särkyn jälkeen asettamalla EQ-KYTKIN POST-asentoon ja "kuoppaa" keskitaajuudet kääntämällä MID-säädin alas sekä TREBLE- ja BASS-säätimet ylös.

TUOTE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIFORNIA, 92878 U.S.A.

Fender® on FMIC:n rekisteröity tavaramerkki.
Tekijänoikeus © 2026 FMIC. Kaikki oikeudet pidätetään.
PN 70-82000653 REV. B FINNISH

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Lue nämä ohjeet.
- Säilytä nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- VAROITUS: Vaurioiden, tulipalon tai sähköiskuvaaran estämiseksi älä altista laitetta tai sen verkkovirtaa sateelle tai kosteudelle.
- Älä muuta liitetyn verkkolaitteen verkkovirtapistoketta.
- Älä anna nesteiden tippua tai roiskua laitteelle.
- Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia – jätä huolto ainoastaan pätevän henkilöstön tehtäväksi.
- VAROITUS: Laite on liitettävä ainoastaan turvallisuusviranomaisten hyväksymään, säänneltyyn virtalähteeseen (verkkolaitteeseen), joka on hyväksytty käyttöön ja joka täyttää sovellettavat paikalliset ja kansalliset turvallisuusvaatimukset.
- Irrota verkkovirtalaite pistorasiasta ennen laitteen ulkopuolen puhdistamista. Käytä puhdistukseen vain kosteaa liinaa ja odota, kunnes laite on täysin kuivunut, ennen kuin kytket sen uudelleen virtaan.
- Vahvistimet ja kaiutinjärjestelmät sekä kuulokkeet (jos laitteessa on sellaiset) voivat tuottaa erittäin korkeita äänenpainetasoja, jotka saattavat aiheuttaa tilapäisen tai pysyvän kuulovaurion. Ole huolellinen äänenvoimakkuuden asettamisessa ja säätämisessä käytön aikana.

TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ FCC-SÄÄNTÖJEN OSAN 15 VAATIMUKSET. LAITTEEN KÄYTTÖ ON SEURAAVIEN KAHDEN EHDON ALAINEN: (1) TÄMÄ LAITE EI SAA AIHEUTTAA HAITALLISIA HÄIRIÖITÄ, JA (2) TÄMÄN LAITTEEN ON HYVÄKSYTTÄVÄ KAIKKI VASTAANOTETUT HÄIRIÖT, MUKAAN LUKIEN HÄIRIÖT, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTTAA EPÄTOIVOTTUA TOIMINTAA.

ADDITIONAL LANGUAGES

Manual available in additional languages at
www.fender.com/support

TEKNISET TIEDOT

IMPEDANSSIT	Tulo: 1MΩ Lähtö: 470Ω
VIRTALÄHDE	220mA min @ 9VDC säännelty verkkolaite +-⊙- 5,5 x 2,1 mm tynnyriliitin (ei sisälly toimitukseen)
VIRRANSYÖTTÖVAATIMUKSET	9VDC
MITAT	2,44" x 4,4" x 2,2" (62mm x 111,8mm x 55,9mm)
PAINO	0,83 lbs. (0,38 kg)

Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2026

扫描RoHS物质清单