




Kit complet

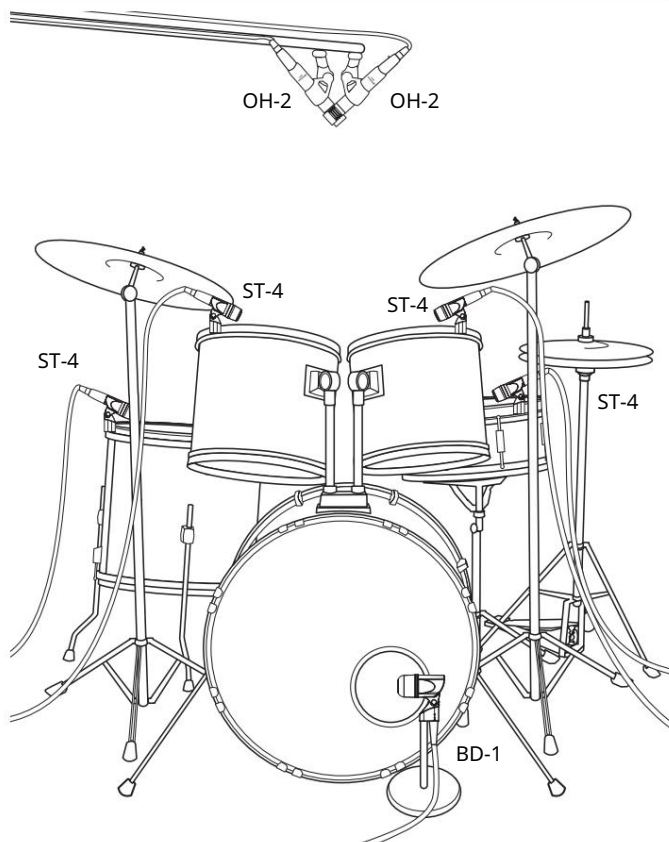

Capcană de sus și de jos

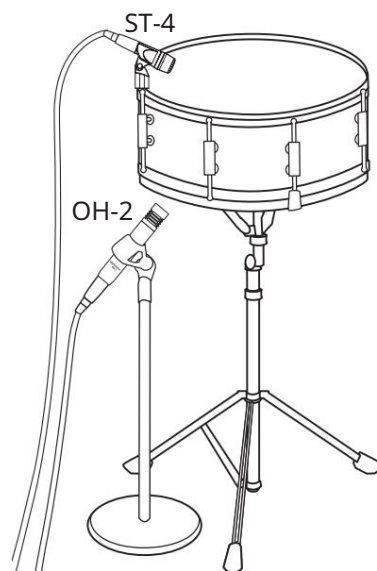


Pălărie înaltă

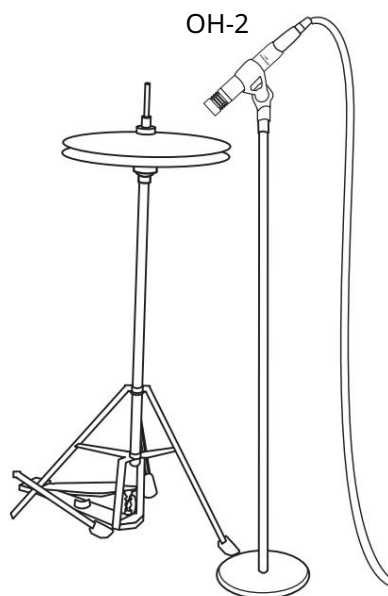

DM-7

Set microfon pentru tobe

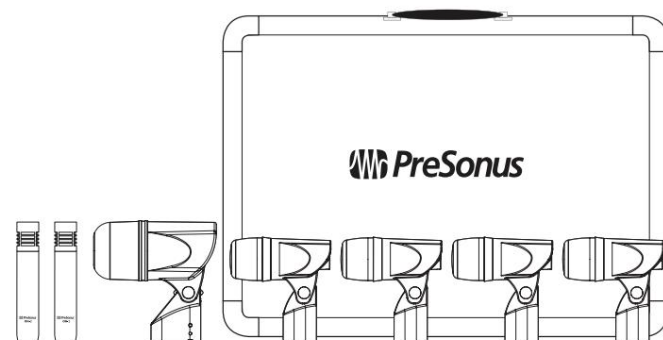

Cuprins

- (1) Microfon BD-1 Kick Drum
- (4) Microfon ST-4 Snare/Tom
- (2) Microfon condensator OH-2 cu diafragmă mică
- (4) Suporturi pentru jantă pentru ST-4
- (2) Clipuri pentru microfon pentru OH-2
- (2) Parbrize pentru OH-2
- (1) Carcasă rigidă

© 2020 PreSonus Audio Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. PreSonus este o marcă înregistrată a PreSonus Audio Electronics, Inc. Toate specificațiile pot fi modificate fără notificare.

Baton Rouge • SUA

www.presonus.com


PreSonus®

Parte # 70-72000155-A


Vă mulțumim că ați achiziționat setul de microfon pentru tobe PreSonus® DM-7! Setul de microfon pentru tobe PreSonus DM-7 îți oferă tot ce ai nevoie pentru a captura în mod autentic setul de tobe. Folosește BD-1 pentru a-ți captura toba; cele patru microfoane ST-4 vor scoate la iveală tot ce este mai bun în toms și tobe; și cele două condensatoare OH-2 cu diafragmă mică pentru a adăuga spațiu și mișcare tobelor dumneavoastră. Cu suporturi incluse și o carcasă rigidă de transport, setul de microfon pentru tobe DM-7 este un plus binevenit pentru orice dulap de microfon.

Specificații tehnice OH-2:

Aplicație	Cheltuieli generale
Element:	Condensator cu diafragma mica Ø16mm
Sensibilitate:	-38dB (1V/Pa)
Raspuns in frecventa:	30 Hz până la 18 kHz
Model polar:	Unidirecțional
Impedanta de iesire:	100Ω
Intrare maximă	135 dB
Raportul S/N	74 dB
Cerința de putere	Alimentare fantomă 9V-52V

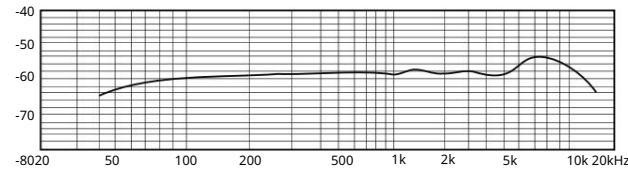


Graficul răspunsului în frecvență

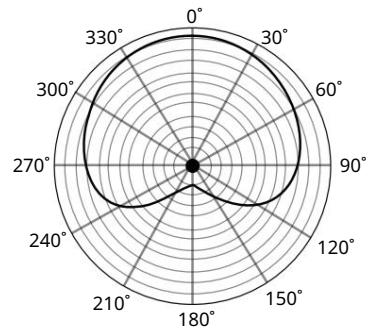

Specificații tehnice BD-1:


Aplicație	Kick Drum
Tipul capsulei:	Dinamic
Sensibilitate:	-55dB (1V/Pa)
Raspuns in frecventa:	50 Hz până la 15 kHz
Model polar:	Unidirecțional
Impedanta de iesire:	400Ω

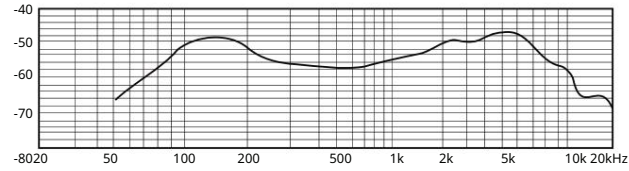

Graficul răspunsului în frecvență

Specificații tehnice ST-4:

Aplicație	Snare Drum, Toms
Tip capsule::	Dinamic
Sensibilitate:	-56 dB (1V/Pa)
Raspuns in frecventa:	50 Hz până la 14 kHz
Model polar:	Unidirecțional
Impedanta de iesire:	350Ω

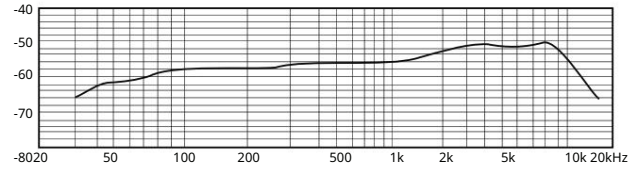

Graficul răspunsului în frecvență