

# BASBREAKER 007™



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA  
ROKASGRĀMATA DE INSTRUCCIONES  
MODE D'EMPLOI  
DO PROPRIETÁRIO ROKASGRĀMATA

*Fender®*

# BASBREAKER 007™


Bassbreaker 007 ir daudzpusīgs 7 vatu pastiprinātājs, kas nodrošina lielu, biezu un kraukšķīgu toni ar lieliskām iezīmēm un tīru cauruļģitāru skaņu. Bassbreaker ģitāras pastiprinātāji turpina atzīt to līniju, ko izveidoja lieliskais Fender Bassman® pastiprinātājs 1950. gadu beigās, izmantojot klasisko Bassman dizainu un "pārlaužot" to ar funkcijām, tostarp Fender neparastām shēmām un komponentiem, tumši pelēku tvīda pārklājumu, izsmalcinātām rādītāja pogām, un agrīnais Fender drukāto burtu logotips.

Ar savu slepenā aģenta nosaukumu un atšķirīgo stilu, Bassbreaker 007 ir pieejams galvas un kombinētajos modeļos, un tajā ir viena EL34 izvades caurule patiesai "A" klases darbībai, 10" Celestion® Ten Thirty skaļrunis stingrākiem akmens kropļojumiem (kombinētā versija)., augsto toņu pastiprināšanas slēdzis papildu pastiprinājuma un harmonikas nodrošināšanai, kā arī līnijas izeja ātrai saderībai ar ārēju ierakstīšanas un skaņas pastiprināšanas aprīkojumu. Bassbreaker 007 galva lieliski savienojas ar Bassbreaker BB-112 skaļruņu korpusu.



Reģistrējiet savu Bassbreaker 007 tiešsaistē vietnē [www.fender.com/product-registration](http://www.fender.com/product-registration).

## Vadīšanas panelis

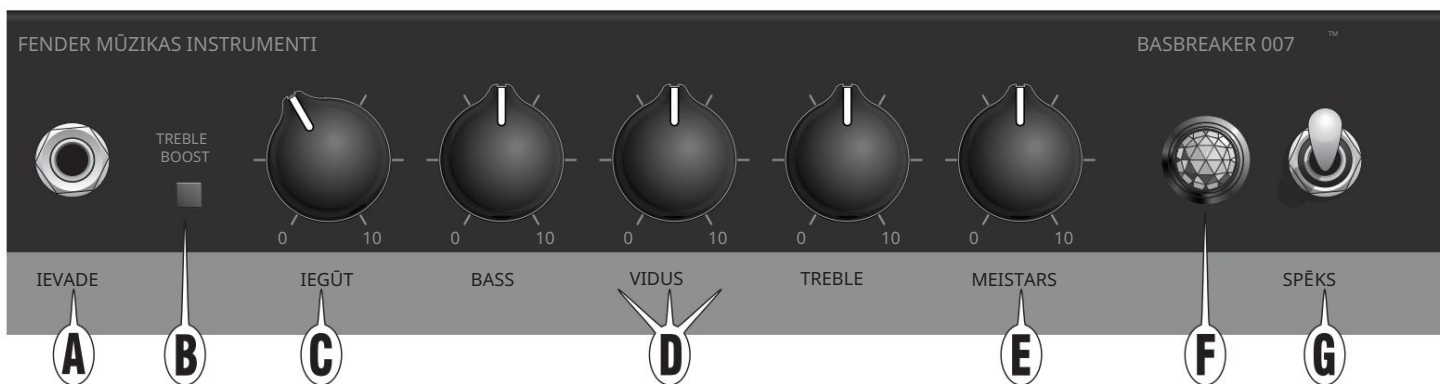

A. IEEJA: pievienojiet instrumentu šeit.

B. TREBLE BOOST: spiedpogas pastiprināšanas shēma nodrošina papildu pastiprinājumu, harmonikas un augstfrekvences reakcija.

Aktivizējiet Bassbreaker 007, vienas pogas KĀJAS SLĒDZIS (L).

C. GAIN: Regulē priekšpastiprinājuma pastiprinājumu un signāla pārspīlēšanu.


D. BASS, VIDĒJS, TREBLE: Toņu vadība.

E. MASTER: Galvenā skaļuma kontrole; izmantojiet kopā ar GAIN (C), lai iestatītu kopējo skaļumu.

F. STRĀVAS INDIKATORS: iedegas, kad ir ieslēgts Bassbreaker 007.

G. POWER: ieslēdz Bassbreaker 007 (uz augšu) un izslēdz (uz leju).

## Aizmugurējais panelis

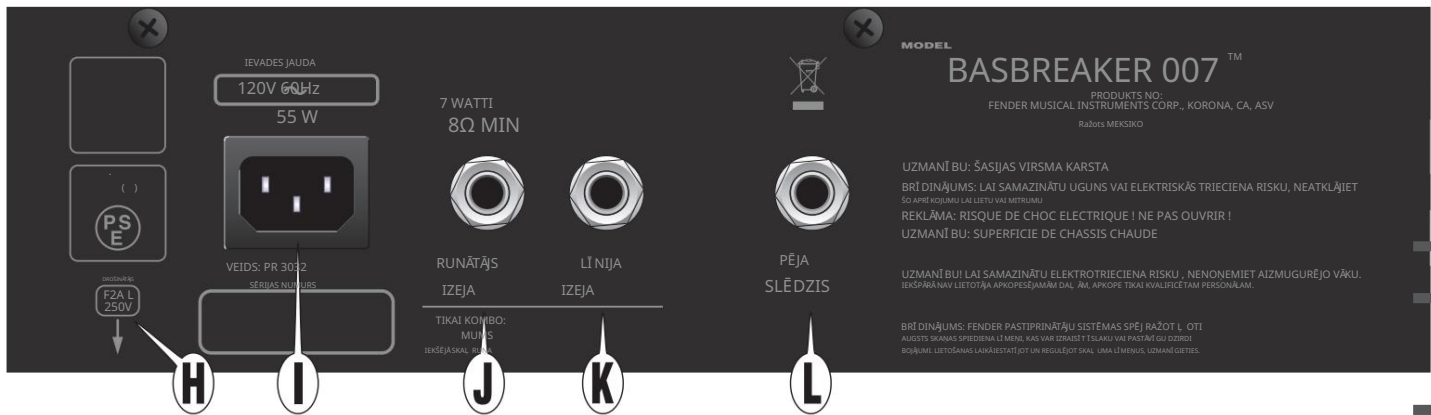

H. DROŠINĀTĀJS: Nodrošina elektrisko pārstrāvas aizsardzību. Kad strāva ir atvienota, nomainiet izdegušu drošinātāju tikai ar tādu veidu un nominālu, kas norādīts uz pastiprinātāja aizmugurējā panela.

I. IEC POWER IEVADE: izmantojot komplektācijā iekļauto strāvas vadu, pievienojiet iezemētai kontaktligzdai saskaņā ar IEEEJAS POWER spriegumu un frekvenci, kas norādīta pie strāvas ieejas.

J. SKAĻRU ŅĒMA IZEJA: šeit pievienojiet ārējo skaļruņu korpusu (minimālais 8Ω). Bassbreaker 007 kombinētajā modelī, izmantojot šo ligzdu, iekšējais skaļrunis tiek automātiski atvienots.



Lai nesabojātu pastiprinātāju, izslēdziet to (G), mainot skaļruņu savienojumu.

K. LINE OUTPUT: nodrošina līnijas līmeņa signālu ar toņu veidošanu no priekšpastiprinātāja. Jaudas pastiprinātāja kropļojumi, ja tādi ir, tiks iekļauti šajā signālā, ko var nosūtīt uz efektu ierīcēm, piemēram, aizkaves vai kora blokiem, kā arī uz cita pastiprinātāja efektu cilpu vai jaudas pastiprinātāja ieeju. Signāls ir piemērots arī ārējām ierakstīšanas saskarnēm un skaņas pastiprināšanas iekārtām (ņemiet vērā, ka tas nepiedāvā skaļruņu emulāciju).

L. KĀJAS SLĒDZIS: šeit pievienojiet izvēdes vienas pogas TREBLE BOOST (B) kājas slēdzi.

Jautājumu un problēmu novēršanas gadījumā sazinieties ar Fender speciālistu:  
1-800-856-9801 (ASV bezmaksas)  
1-480-596-7195 (starptautisks)

## Specifikācijas



|                           |                                                                                                       |                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| VEIDS                     | PR 3032                                                                                               |                                                         |
| SPĒKS                     | Prasītais: 55 vati                                                                                    | Izeja: 7 vati uz 8Ω                                     |
| IEEJAS IMEDANCE           | 1MΩ                                                                                                   |                                                         |
| SKAĻRU ŅĒMA (IEKŠĒJAIS)   | Viens 10 collu Celestion® Ten Thirty (8Ω, PN 7700223000)                                              |                                                         |
| ĀRĒJĀ SKAĻRU ŅĒMA KORBOMS | Bassbreaker BB-112 (pēc izvēles, PN 226700000), satur vienu 12 collu 8Ω Celestion® skaļruni           |                                                         |
| CABIURES                  | V1: 7025/12AX7A/ECC83                                                                                 | V2: 7025/12AX7A/ECC83                                   |
| LINE OUT                  | Izejas pretestība: 100Ω                                                                               | V3: 6BQ5/EL84                                           |
| PIEDERUMI                 | Vienas pogas kājas slēdzis (pēc izvēles, PN 7706424000) Kombinētais vāks (pēc izvēles, PN 7707881000) | Pastiprinātāja galvas vāks (pēc izvēles, PN 7707882000) |
| IZMĒRI (COMBO)            | Platums: 15,81 collas (40,2 cm)                                                                       | Augstums: 14,75 collas (37,5 cm)                        |
| SVARS (COMBO)             | 25,5 mārciņas (11,5 kg)                                                                               | Dziļums: 8,5 collas (21,6 cm)                           |
| IZMĒRI (GALVA)            | Platums: 15,81 collas (40,2 cm)                                                                       | Augstums: 8,94 collas (22,7 cm)                         |
| SVARS (GALVA)             | 16,6 mārciņas (8 kg)                                                                                  | Dziļums: 20,3 cm                                        |

Produkta specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

DAĻ U NUMURI / ATSAUCES / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS

Bassbreaker 007 Combo

2260000000 (120V, 60Hz) ASV  
2260003000 (240V, 50Hz) AU  
2260004000 (230V, 50Hz) Lielbritānijā  
2260005000 (220V, 50Hz) ARG  
2260009000 (220V, 60Hz) ROK  
2260013000 (240V, 50Hz) MA

Bassbreaker 007 Head

2261000000 (120V, 60Hz) ASV  
2261003000 (240V, 50Hz) AU  
2261004000 (230V, 50Hz) Lielbritānijā  
2261005000 (220V, 50Hz) ARG  
2261009000 (220V, 60Hz) ROK  
2261013000 (240V, 50Hz) MA

PRODUKTS NO

FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.

KORONA, KALIFIA. ASV

AUDIO PASTIPRINĀJUMS

IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV

Calle Huerta #279, Int. A. pulkvedis El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.

RFC: FVM-140508-CIO

Klientu apkalpošana: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® un Bassbreaker™ ir FMIC preču zīmes.

Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Autortiesības © 2015 FMIC. Visas tiesības aizsargātas.

US+5 PN 7706152000 rev. a