Fender®

HAMMERTONE®

BREAKUP DRIVE

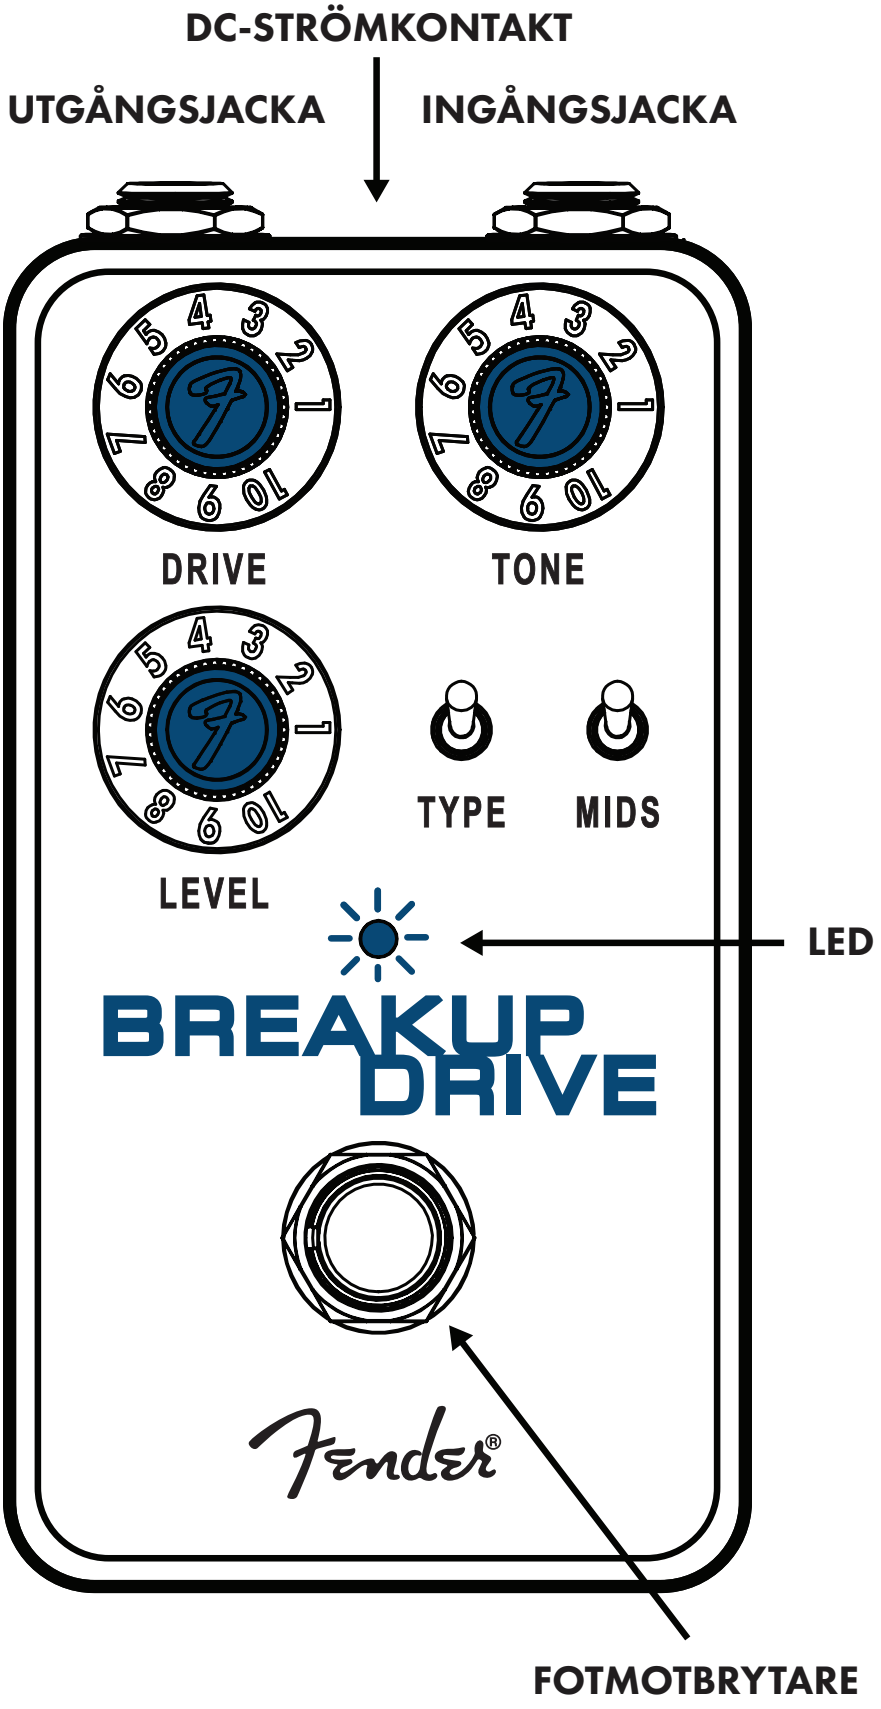

SKRUVÅTKOMST TILL 9V-BATTERI PÅ BAKSIDAN

HAMMERTONE BREAKUP DRIVE

Hammertone Breakup Drive är designad med ett fokus i åtanke: att återskapa den dynamiska responsen hos heta rör precis vid mättnadsgränsen.

Två valbara clipping-lägen skräddarsyr drivets karaktär mellan lätt uppbrytning och låg gain, där vart och ett ger ett uttrycksfullt gensvar som rensar upp med lättare anslag och bryts upp mer ju hårdare du slår. En expansiv tonkontroll och omkopplingsbar pre-gain mellanregisterförstärkning ger kraftfulla frekvensformningsverktyg för att finslipa ditt slutliga ljud. Från att smaksätta din rena kärnton till att leverera dynamisk overdrive direkt, har Hammertone Breakup Drive det du behöver.

UTGÅNG
Lågompedansutgång ansluts till förstärkare eller nästa pedal i signalkedjan.

INGÅNG
Högompedansingång för elgitarr, bas, akustiska gitarrer med pickupsystem, keyboard och andra instrument.

LIKTRÄMNINGSKONTAKT
Anslut likströmsadaptern här. Standard center-negativkontakt för användning med lämpliga nätaggregat. Accepterar 9V-18VDC. Högre spänning ger 6dB extra headroom.

DRIVE-KONTROLLRATT
Justerar signalens förstärkningsnivå.

TONKONTROLLRATT
Fullfrekvenstonkontroll justerar signalens tonkaraktär. Ställ in på 5 för platt frekvensgång. Vrid medurs för att öka diskant och låga mellanfrekvenser; moturs för att minska diskant och låga mellanfrekvenser för mer uttalade mellanfrekvenser.

NIVÅKONTROLLRATT
Justerar utsignalens volym.

TYPVÄXLARE
Tvålägesbrytare väljer typen av clipping-mättnad som introduceras genom att vrida upp DRIVE-kontrollen. NED-läget väljer låg mättnad, vilket ger ett intervall från grov boost till lätt driv. UPP-läget väljer högre mättnad, vilket ger ett intervall från overdrive till medelhöga förstärkartoner.

MELLANSKOPPLING
Ger en 9dB mellannivåförstärkning till signalen före klippningssteget.

BYPASS-FOTMOTKOPPLING/LED
Fotpedalen slår på och av effekten med hjälp av reläets true bypass. LED-lampan tänds när effekten är på.

BATTERIFACK (BAKRE)
Skruvåtkomstfacket rymmer 9V-batteri.

BATTERIFACKET

Ta bort locket med en platt skruvmejsel.

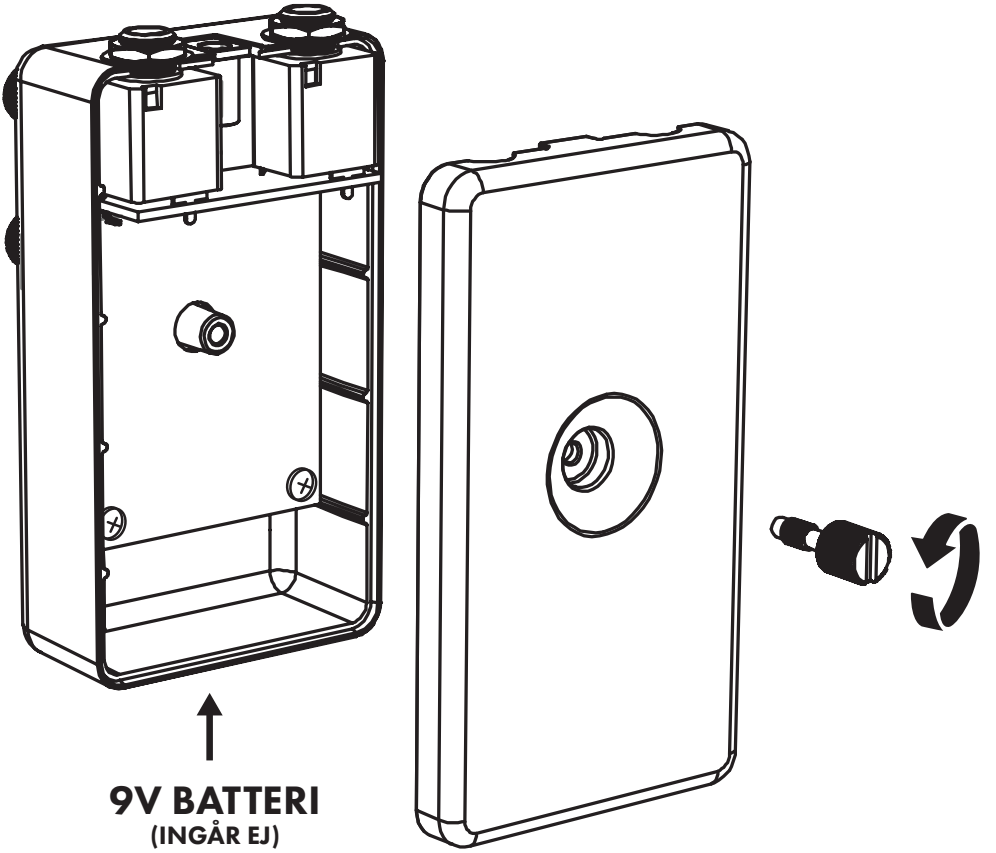

EN PRODUKT AV
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, KALIFORNIEN 92878 USA
Fender® och Hammertone® är registrerade varumärken som tillhör FMIC.
Copyright © 2025 FMIC. Alla rättigheter förbehållna.

PN 70-82000422 REV A

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

- VARNING: För att förhindra skador, brand eller risk för stötar, utsätt inte enheten eller dess nätström för regn eller fukt.
- Ändra inte nätkontakten på den anslutna nätadaptern.
- Dropp eller stänk inte vätska på enheten.
- Inga delar som användaren kan reparera inuti, låt endast kvalificerad personal utföra service.
- VARNING: Enheten får endast anslutas till en certifierad, reglerad, strömkälla (adapter), godkänd för användning och enlighet med tillämpliga lokala och nationella säkerhetskrav.
- Koppla ur nätadaptern innan du rengör enhetens utsida. Använd endast en fuktig trasa för rengöring och vänta sedan tills enheten är helt torr innan du ansluter den till strömmen igen.
- Förstärkare och högtalarsystem och öron/hörlurar (om sådana finns) kan producera mycket höga ljudtrycksnivåer som kan orsaka tillfälliga eller permanenta hörselskador. Var försiktig när du ställer in och justerar volymnivåer under användning.

ÖVRIGA SPRÅK

Manual finns på ytterligare språk på
www.fender.com/support

SPECIFIKATIONER

IMPEDANSER	Ingång: 1Mÿ Utgång: 470ÿ
STRÖMFÖRSÖRJNING	85mA min @ 9V-18VDC reglerad adapter + —⊙— - 5,5 x 2,1 mm fatkontakt (ingår ej)
KRAFTBEHOV	9V-18VDC
MÅTT	2,44" x 4,4" x 2,2" (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
VIKT	0,50 lbs (0,23 kg)

Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。