Fender®

GODZILLA

ゴジラ

DISTORTION

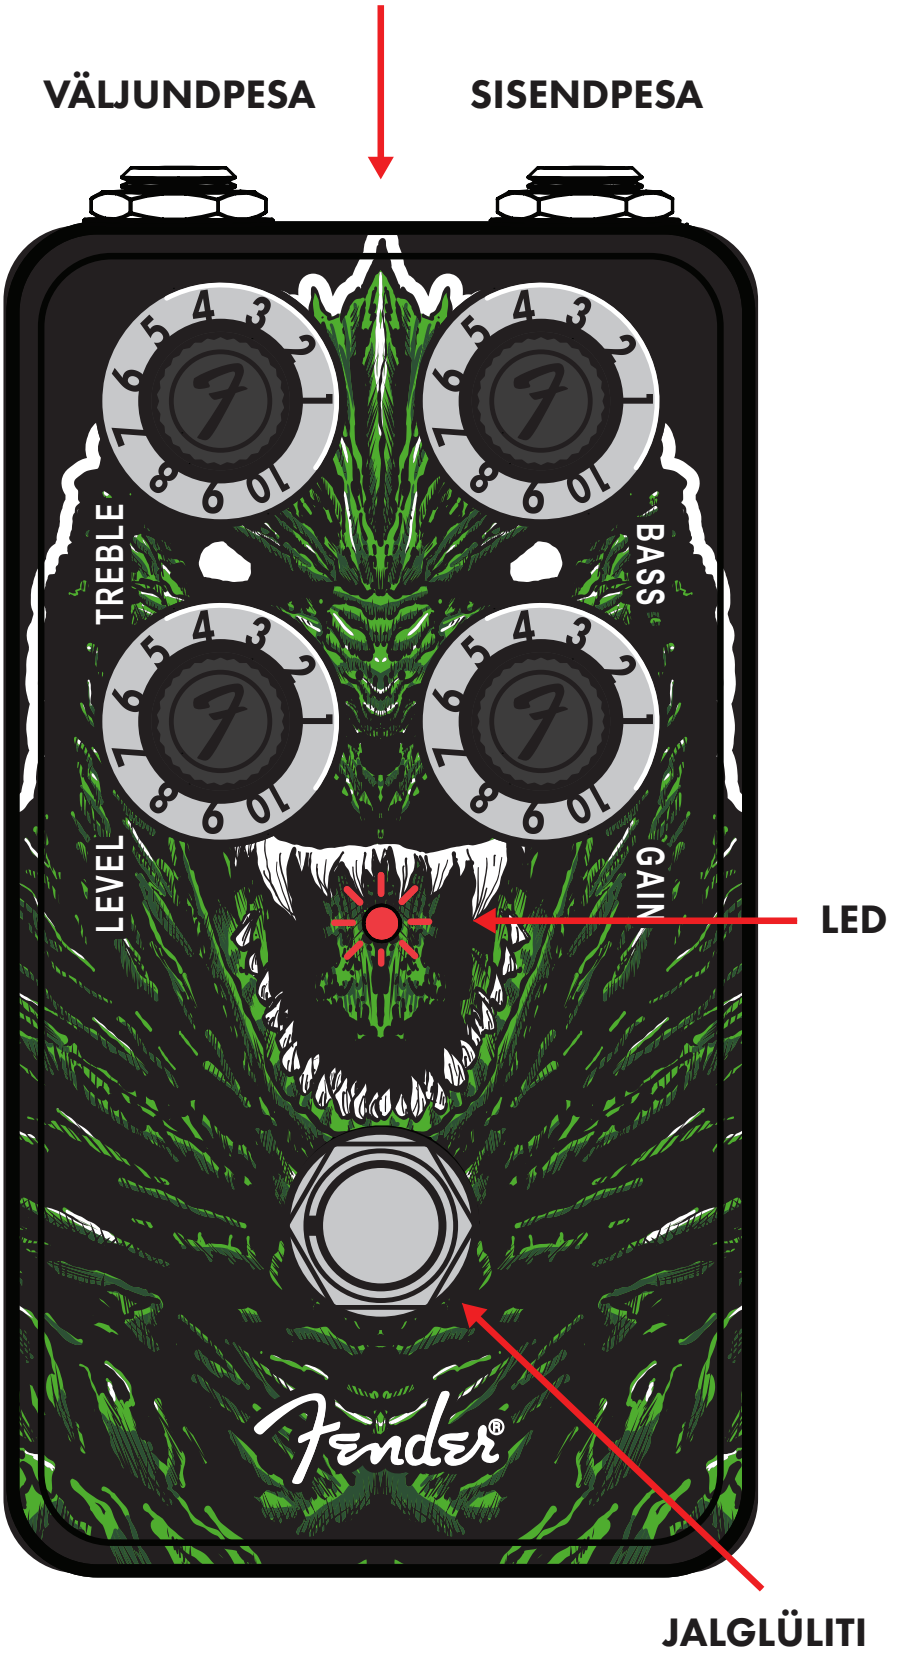

9V PATAREILE JUURDEPÄÄS TAGAKÜLJEL KRUVI KAUDU

VÄLJUNDPESA
Madala impedantsiga väljund ühendamiseks võimendiga või järgmise pedaaliga signaali ahelas.

SISENDPESA
Kõrge impedantsiga sisend elektrikitarrile, bassile, akustilistele kitarridele helisüsteemidega, klaviatuuridele ja teistele instrumentidele.

ALALISVOOLU TOITEPISTIK
Ühenda siia alalisvoolu adapter. Standardne keskel-negatiivne 9V alalisvoolu pesa kasutamiseks sobivate toiteallikatega.

KÕRGETE SAGEDUSTE REGULAATOR
Reguleerib kõrgete sageduste taset.

BASSISAGEDUSTE REGULAATOR
Reguleerib bassisageduste taset.

HELITUGEVUSE REGULAATOR
Reguleerib moonutusefekti helitugevust.

VÕIMENDUSE REGULAATOR
Reguleerib võimenduse taset madala võimendusega ülekoormatusest kuni täieliku kõrge võimendusega moonutuseni.

LED-TULI
Süttib, kui efekt on sisse lülitatud.

JALGLÜLITI
Lülitab efekti sisse ja välja.

PATAREI PESA (TAGAKÜLJEL)
Kruvi kaudu avatav pesa, kuhu mahub üks 9V patarei.

SISEMISED TRIMMER POTENTSIOMEETRID (JUURDEPÄÄSETAVAD KAANE EEMALDAMISEL)

KESKSAGEDUSTE trimmer potentsiomeeter on ekvalaiser lõike/tõstmise regulaator ja on neutraalses asendis, kui on seatud keskele.

FILTRI trimmer potentsiomeeter on madalpääsfiler, mis aitab eemaldada üleliigseid kõrgsageduslikke energiaid või "sähinat" (umbes 4kHz ja kõrgemal) heledama kõlaga võimenditest.

Eemaldage kaas lamepeaga kruvikeeraja abil. Reguleerige trimmer potentsiomeetreid ristpeaga kruvikeeraja abil.

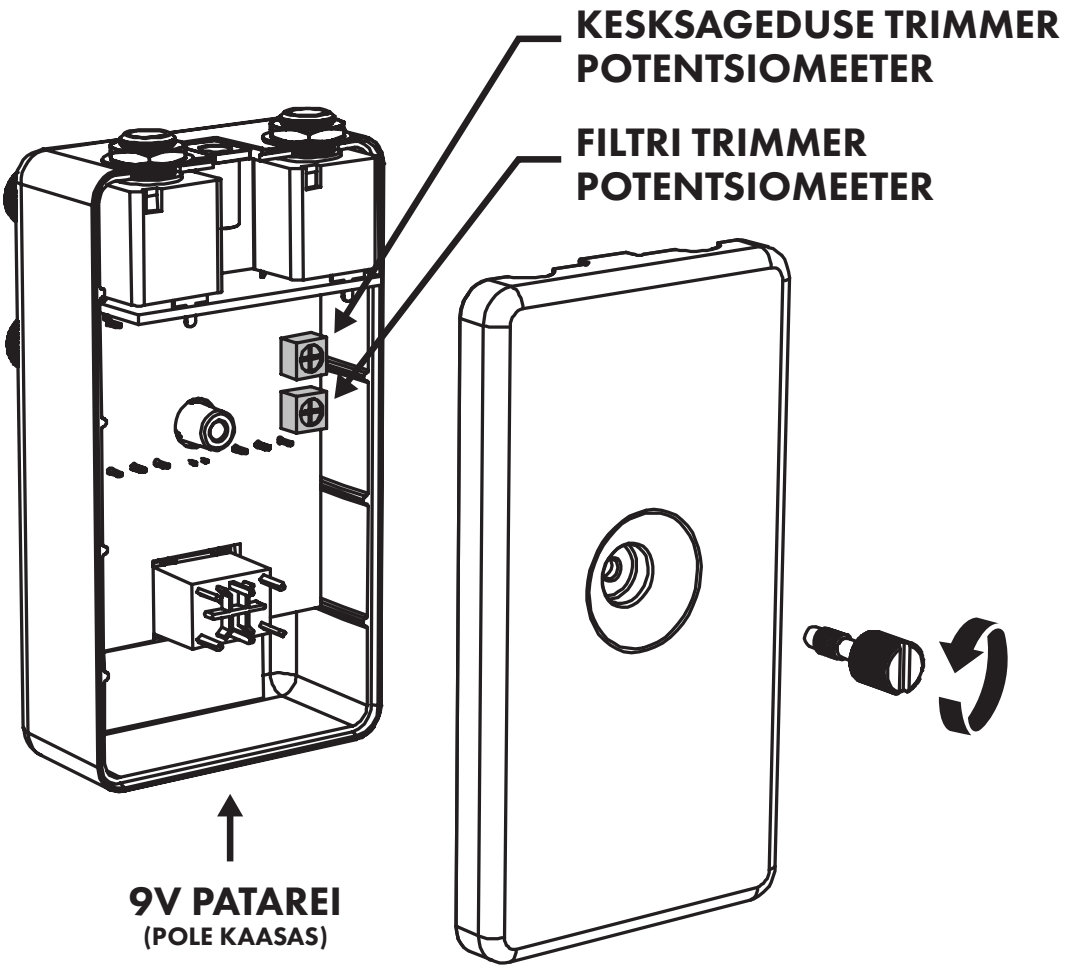

OLULISED OHUTUSJUHISED

- HOIATUS: Kahjustuste, tulekahju või elektrišoki vältimiseks ärge jätke seadet või selle vahelduvvoolu toiteallikat vihma või niiskuse kätte.
- Ärge muutke ühendatud toiteadapteri vahelduvvoolu pistikut.
- Ärge tilgutage ega pritsige vedelikke seadmele.
- Seadme sees pole kasutaja poolt hooldatavaid osi, pöörduge hoolduse jaoks ainult kvalifitseeritud personal poole.
- HOIATUS: Seade tohib olla ühendatud ainult ohutusameti sertifitseeritud, reguleeritud toiteallikaga (adapteriga), mis on heaks kiidetud kasutamiseks ja vastab kohalikele ning riiklikele regulatiivsetele ohutusnõuetele.
- Ühendage vahelduvvoolu toiteadapter vooluvõrgust lahti enne seadme välispinna puhastamist. Kasutage puhastamiseks ainult niisket lappi ja oodake seejärel, kuni seade on täiesti kuiv, enne selle taasühendamist toiteallikaga.
- Võimendid ja kõlarisüsteemid ning kõrvaklapid (kui olemas) suudavad tekitada väga kõrgeid helirõhutasemeid, mis võivad põhjustada ajutisi või püsivaid kuulmiskahjustusi. Olge ettevaatlik helitugevuse tasemete seadistamisel ja reguleerimised kasutamise ajal.

Informatsioon kasutajatele vanade seadmete ja kasutatud patareide kogumise ja utiliseerimise kohta:

Need sümbolid toodete, pakendi ja/või kaasnevate dokumentide peal tähendavad, et kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid ning patareisid ei tohiks segada olmejäätmetega.

Vanade toodete ja kasutatud patareide nõuetekohase töötlemise, taaskasutamise ja ringlussevõtu jaoks viige need palun vastavatesse kogumispunktidesse kooskõlas teie riigi seadusandlusega.

Nende toodete ja patareide õige utiliseerimisega aitate säästa väärtuslikke ressursse ja ennetada võimalikke negatiivseid mõjusid inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võiksid muidu tekkida sobimatu jäätmekäitluse tõttu.

Lisateabe saamiseks vanade toodete ja patareide kogumise ja ringlussevõtu kohta võtke palun ühendust oma kohaliku omavalitsusega, jäätmekäitlusteenuse pakkujaga või müügikohaga, kust te kaubad ostsite.

Euroopa Liidu ärikasutajatele:

Kui soovite elektri- ja elektroonikaseadmeid utiliseerida, võtke palun lisateabe saamiseks ühendust oma edasimüüja või tarnijaga.

ETTEVAATUSABINÕUD — PALUN LUGEGE HOOLIKALT ENNE JÄTKAMIST

Palun hoidke seda kasutusjuhendit turvalises ja kättesaadavas kohas tulevaste võimalike vajaduste jaoks.

HOIATUS

Järgige alati allpool loetletud põhilisi ettevaatusabinõusid, et vältida tõsiste vigastuste või isegi surma võimalust elektrišoki, lühise, kahjustuste, tulekahju või muude ohtude tõttu. Need ettevaatusabinõud hõlmavad, kuid ei piirdu järgmistega:

Vee hoiatus

• Ärge jätke pedaali vihma kätte, ärge kasutage seda vee läheduses või niisketes või märgades tingimustes, ärge asetage seda ühegi vedelikke sisaldava konteineri (nagu vaasid, pudelid või klaasid) peale, mis võivad avadesse ära voolata.

Patarei

• Järgige allpool toodud ettevaatusabinõusid. Nende eiramine võib põhjustada plahvatust, tulekahju, ülekuumenemist või patarei vedeliku lekkimist.

- Ärge rikkuge ega võtke patareisid lahti.
- Ärge visake patareisid tulle.
- Ärge püüdke laadida patareisid, mis pole laadimiseks mõeldud.
- Hoidke patareisid metallesemetest nagu kaelakeed, juukseklambrid, mündid ja võtmed eraldi.
- Kasutage ainult ettenähtud patarei tüüpi.
- Kasutage uusi patareisid, mis on kõik sama tüüpi, sama mudeli ja sama tootja omad.
- Veenduge alati, et kõik patareid on sisestatud vastavalt +/- polaarsuse märgistusele.
- Kui patareid on tühjaks saanud või kui pedaali ei kasutata pikka aega, eemaldage patareid pedaalist.

• Hoidke patareisid väikeste laste eest, kes võivad need kogemata alla neelata.

• Kui patareid lekivad, vältige kokkupuudet lekkinud vedelikuga. Kui patarei vedelik puutub kokku teie silmade, suu või nahaga, peske kohe veega ja pöörduge arsti poole. Patarei vedelik on söövitav ja võib põhjustada keemilisi põletusi või nägemise kaotust.

TOODE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® on FMIC registreeritud kaubamärk.

Autoriõigus © 2025 FMIC. Kõik õigused kaitstud.

PN 7733527013 REV. A ESTONIAN

TÄIENDAVAD KEELED

Kasutusjuhend on saadaval täiendavates keeltes aadressil
www.fender.com/support

TEHNILISED ANDMED

IMPEDANTSID	Sisend: 500kΩ Väljund: 470Ω
TOITEALLIKAS	80mA min @ 9V alalisvoolu reguleeritud adapter +—⊙—- 5,5 x 2,1 mm silindriline pistik (pole kaasas) või 9V aluseline patarei (pole kaasas)
TOITEVAJADUSED	9V alalisvool
MÕÕDUD	2,44" x 4,4" x 2,2" (62mm x 111,8mm x 55,9mm)
KAAL	0,55 naela (0,25kg)

Toote tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata.

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.