

ENGINE ROOM™ LVL 12


Fender®

BRUKSANVISNING

ENGINE ROOM™ LVL 12



Tack för att du köpte en Engine Room LVL 12 strömförsörjning. Ge energi till din effektkedja med denna till p-line motorrumsmo­dell, stilfullt designad för premieffekt och maximal prestanda och bekvämlighet — med 12 jordisolerade utgångar (varav två har valbar spänning), USB-A och USB -C-utgångar för smarta enheter och fler. När det är dags att organisera dina effekter som ett proffs snyggt och effektivt, bege dig till ma

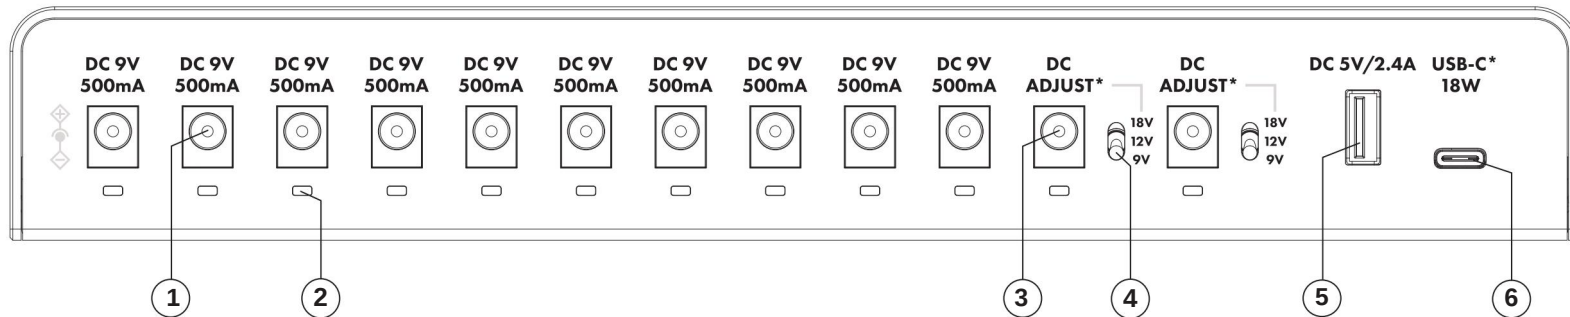

1. Jordisolerad utgång (fast)

Tio 9VDC vid 500mA fast isolerad utgång.

2. LED för utgångsstatus

Tvåfärgad status LED för ström utgång. Grönt indikerar ström inom specifikationerna, rött indikerar strömöverbelastning.

3. Valbar spänningsutgång

Två isolerade utgångar med valbar spänning (9V/12V/18V) med trevägsvippströmbrytare.

4. Omkopplare för valbar spänning

Två trevägsvippomkopplare; en för varje valbar spänningsutgång (9V/12V/18V).

5. USB-A-utgång

USB-A-utgång för laddning av smarta enheter.

6. USB-C-utgång

USB-C-utgång för laddning av smarta enheter.



7. IEC Power Output För

"daisy-chaining" med en annan kompatibel enhet med den medföljande 12" hane/hon IEC-kabel.

8. IEC-strömingång

100V-240V nätintagsspänning, för användning var som helst i världen.

ENGINE ROOM™ LVL 12 KABEL/TILLBEHÖR SAT

Motorrummet LVL 12 strömförsörjning levereras med en kabel/tillbehörssats som innehåller ett sortiment av kablar, inklusive:

- 6 X 24" (60 cm) kabel, 2,1 mm hylsanslutning
- 4 X 18" (45 cm) kabel, 2,1 mm hylsanslutning
- 2 X 12 tum (30 cm) kabel, 2,1 mm hylsanslutning
- 18 tum (45 cm) kabel, 2,5 mm-2,1 mm hylsanslutning (grön)
- 18" (45 cm) kabel, 2,5 mm-2,1 mm hylsanslutning, omvänd polaritet (röd)
- 18" (45 cm) kabel, 3,5 mm TS-2,1 mm hylsanslutning
- 18 tum (45 cm) kabel, 9V batteriklämma - 2,1 mm fatkontakt
- 12" (30 cm) IEC-hane-hona daisy-chain-kabel
- 78,7" (2m) IEC-strömkabel
- Fyra gummifötter med lim

SPECIFIKATIONER

TYP	PR5897
FAST UTGÅNGAR	9V 500mA
JUSTERBARA UTGÅNGAR	9V 500mA, 12V 375mA, 18V 250mA
USB-LADDNING OUTPTS	USB-A: 12W USB-C: 18W
MÅTT	Bredd: 11,1" (282 mm) Höjd: 1,65" (42 mm) Djup: 3,66" (93 mm) 1,84 lbs. (835 g)
VIKT	



Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande.



ANMÄRKNINGAR

EN PRODUKT AV
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION CORONA,
CALIF. USA

Fender® är ett registrerat varumärke som tillhör FMIC.
Copyright © 2021 FMIC. Alla rättigheter reserverade.

PN 7720281000 REV. A

Manual finns på andra språk på [www.fender.com/
support](http://www.fender.com/support)